


Návod na montáž
DELUXE PRO AUTOMATIC+LED
Terasová pergola 4x6

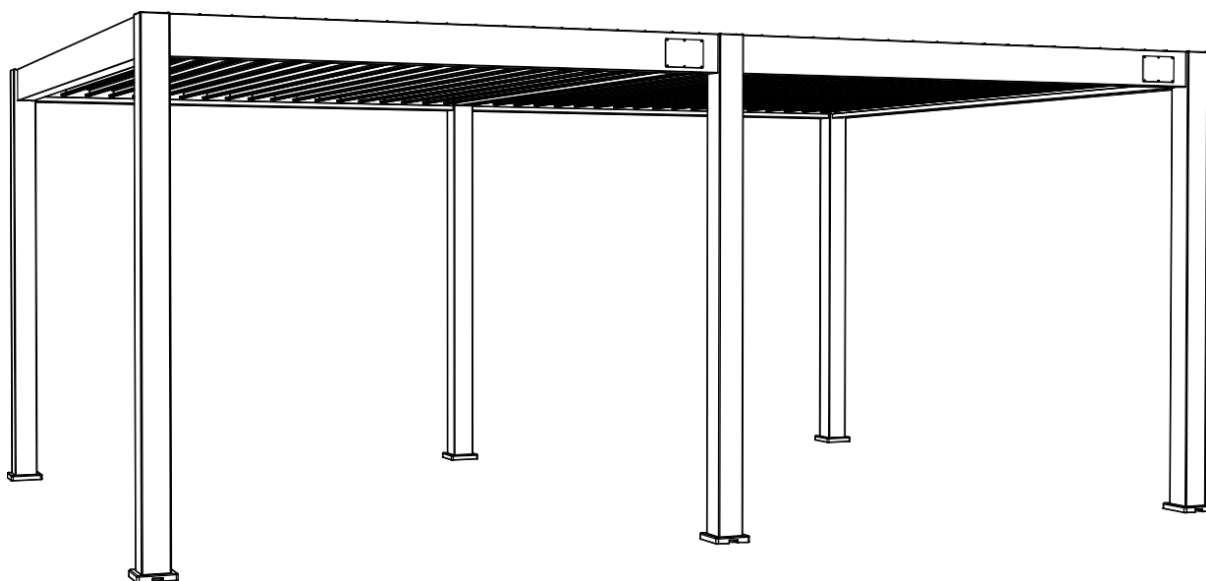


Pergola DELUXE PRO AUTOMATIC+LED 4x6 terasa

Tieto pokyny by sa mali uchovávať počas celého životného cyklu výroby. Pred začatím inštalácie odporúčame pozorne si prečítať tento dokument. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou inštaláciou.


POTREBNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÉ POMÔCKY (NIE SÚ K DISPOZÍCII).



Rozmery základne v 2D (mm)

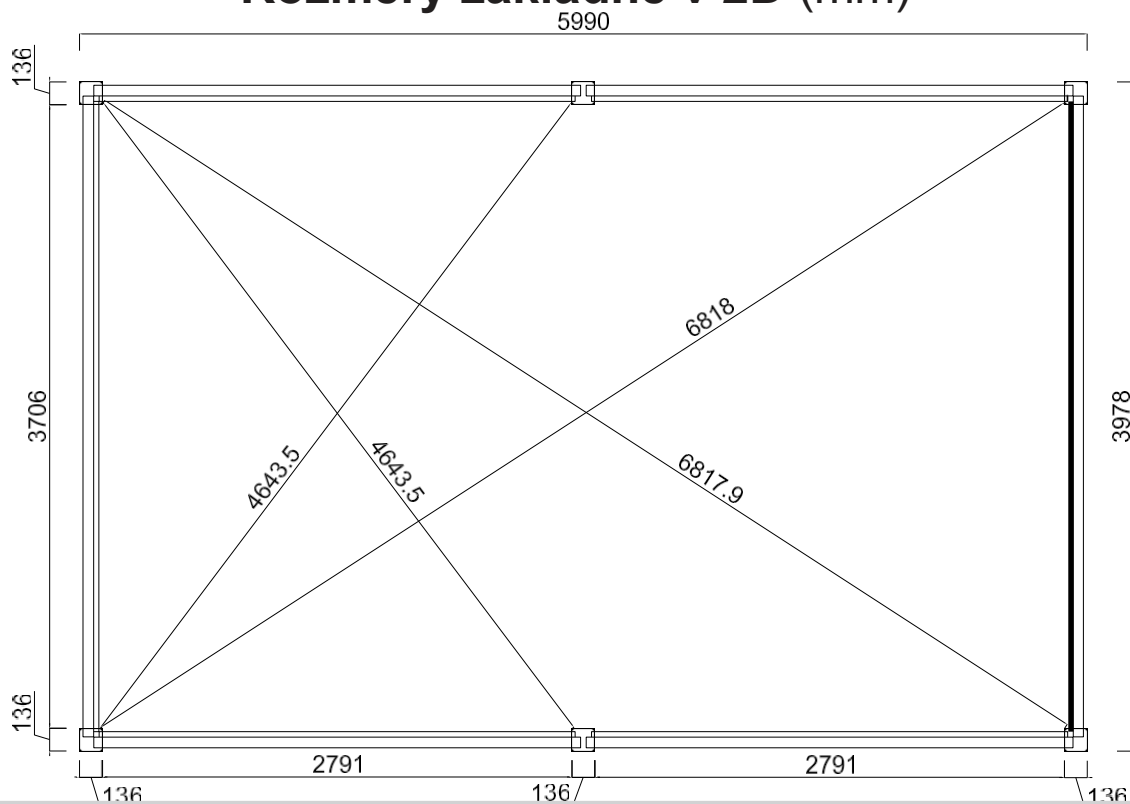

ROZMERY ZÁKLADNE V 3D (mm)

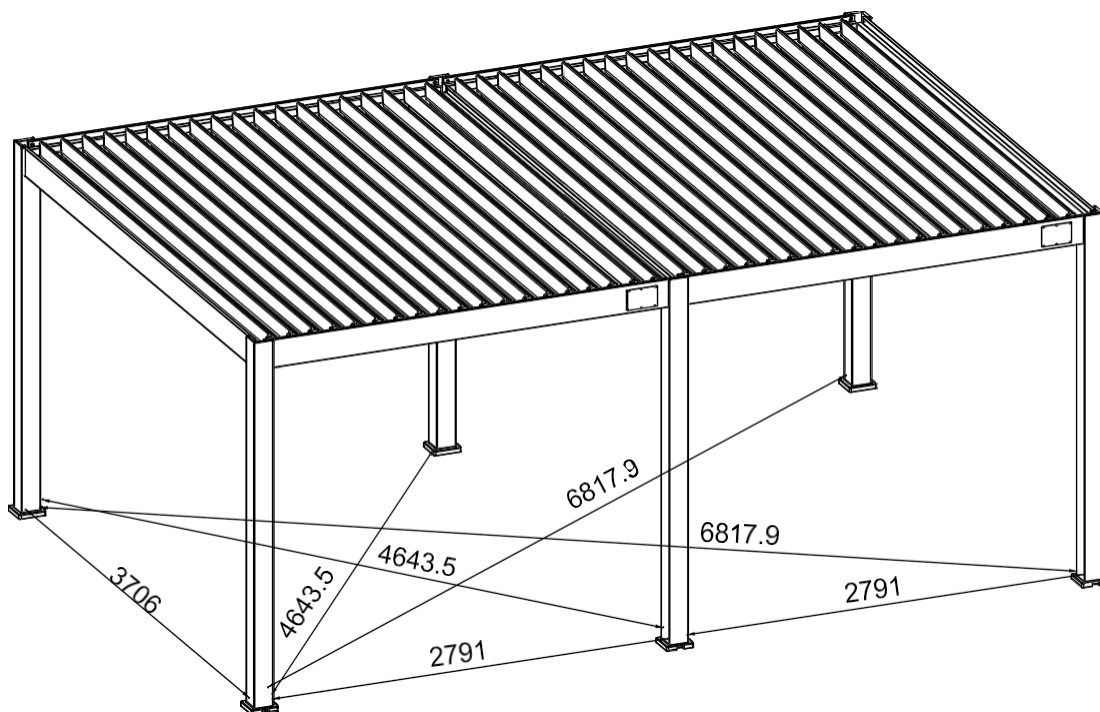

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS POUŽÍVANIA

Výrobok by sa nemal používať v extrémnych poveternostných podmienkach, ako sú búrky, prudký vietor, krupobitie a sneh. Garantujeme odolnosť pergoly voči vetru s rýchlosťou až 100 km/h a maximálnemu zaťaženiu snehom 50 kg/m².

V prípade silného vetra alebo sneženia dôrazne odporúčame ponechať žalúzie otvorené. Aby sa zachoval dobrý funkčný stav žalúzií, je potrebné zo žalúzií odstrániť sneh.

Naša pergola dokáže odolať silnému dažďu, ale nemôžeme zaručiť, že bude 100 % vodotesná v extrémnych poveternostných podmienkach.

Konkrétne podmienky klimatické podmienky môže
porušiť úplné utesnenie
výrobok.

Aby ste predišli poškodeniu a zraneniu, neodporúčame liezť na strechu alebo konštrukciu pergoly.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V závislosti od lokality a oblasti si inštalácia môže vyžadovať stavebné povolenie. Pred inštaláciou si overte potrebné informácie na miestnych úradoch.

Montáž výrobku:

- Montáž si vyžaduje aspoň 2-3 osoby
- Odstráňte ochrannú fóliu (približne 1 hodina)
- Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k miestu inštalácie
- Pozor na riziko rozdrvenia
- Skrutky nedoťahujte pred zostavením celého výrobku
- Všetky kroky inštalácie musia byť starostlivo dodržané
- Skontrolujte, či je konštrukcia na všetkých stranách rovná
- Neukotvujte pergolu pred zostavením celého výrobku

Na výrobku sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. Na výrobky, do ktorých používateľ zasiahol, sa záruka nevzťahuje, a preto sa považuje za neplatnú.

Miesto by sa malo starostlivo vybrať. Odporúča sa vyhnúť inštalácii pergoly v daždivý deň, v smere silného vetra a pod previsnutým stromom.

Pergola musí byť namontovaná na rovnom podklade. Odporúča sa inštalácia na betónovú dosku alebo betónové podložky s rozmermi 25x25 cm pri každom stĺpe. Pergola musí byť riadne ukotvená do zeme pomocou rozpernej skrutky.

Ak sa má pergola inštalovať v blízkosti domu alebo budovy, treba skontrolovať prítomnosť žľabov na odvádzanie vody.

V prípade nedodržania alebo neúplného dodržania pokynov bude záruka zo strany predajcu zrušená.

KONZERVÁCIA

Pravidelná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie trvanlivosti a estetického vzhľadu výrobok.

Odporúčame:

- Pergolu čistíte raz alebo dvakrát ročne čerstvou vodou pomocou špongie alebo handričky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutiek (aspoň raz ročne).
- Držiak pravidelne (aspoň raz ročne) naolejujte.
- Skontrolujte, či nič nebráni prietoku vody v žľaboch (lístie, konáre...).
- Odstráňte vodu, ktorá môže stagnovať okolo nôh pergoly (zdvihnite stĺpikové lamely).

KONZERVÁCIA

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Bežná spotreba výrobku.
- Strata alebo poškodenie akejkoľvek časti počas vybaľovania alebo inštalácie.
- Neopatrnosť, nedbalosť, vandalizmus, náraz cudzím predmetom, použitie sily, kontakt s abrazívnym materiálom, estetika výrobku, demontáž, zmena alebo premiestnenie.
- Vyššia moc: krupobitie, silný vietor, búrka, sneh, záplavy, blesky atď.
- Zásahy používateľa do výrobku.

Záruka sa vzťahuje len na výmenu náhradných dielov alebo dodaného výrobku, vrátenie peňazí nie je možné.

Všetky nároky na záruku sa musia uplatniť na predajnom mieste (v obchode alebo na webovej stránke), kde bol výrobok zakúpený.

ZOZNAM DIELOV (NA KARTÓN)

Pred montážou žalúziovej pergoly skontrolujte, či boli dodané všetky uvedené diely a či sú nepoškodené.

Akékoľvek chýbajúce diely je potrebné nahlásiť do 10 dní od doručenia.

Môžete sa obrátiť na miestny obchod alebo sa prihlásiť priamo na našej webovej stránke.

Nevyhadzujte obal bez toho, aby ste sa uistili, že výrobok správne funguje.

1/8 KARTÓNOVEJ ŠKATULE (STĽPIKY A VOLNÉ ČASTI)


Ref	Diely	Množstvo
AO		1
AO-1		2



Ref	Diely	Množstvo
IO		3
JO		3
QO	 6 mm	12
QO-1	 6 mm	12
QO-2		12
QO-3		12
EO-1		2
RO		24
SO		76

Ref	Diely	Množstvo
NA	 10×80	24
UO	 poistná matica	112
UO-1	 plastová matica	38
UO-3	 M14	2
VO		186
WO	 4×16  PH2	152
WO-1	 5×19  8 mm	6
XO	 6×40  4 mm	74
XO-1	 6×35  4 mm	24
XO-2	 6×20  4 mm	38
XO-3	 6×16  4 mm	4




2/8 KARTÓNOVÁ KRABICA (STĹPIKY A VOĽNÉ DIELY)

Ref	Diely	Množstvo
AO		3

Ref	Diely	Množstvo
IO		3
JO		3
KO		2
LO		36
LO-1		38
MO		74
MO-1		74



Ref	Diely	Množstvo
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1

Elektrické výrobky

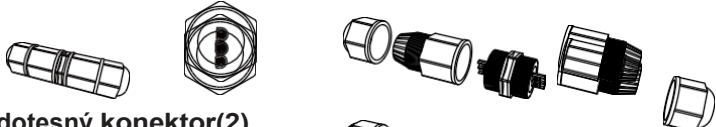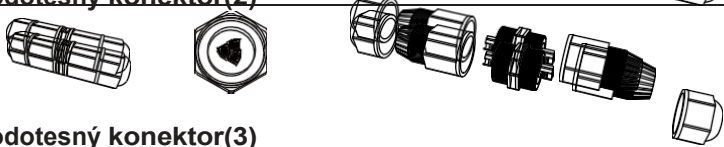
Ref	Časť Tieto	Množstvo
E-C	Ovládač 	1
E-R	Pilot 	1
E-W2	 Vodotesný konektor(2)	1
E-W3	 Vodotesný konektor(3)	1

2/8 KARTÓNOVÁ KRABICA (STĹPIKY A VOĽNÉ DIELY)

Elektrické výrobky

Ref	Diely	Množstvo
E-P	 Napájací kábel (M15)	1
E-P1	 Pripojovací kábel motora (M12)	1

3/8 KARTÓNOVEJ ŠKATULE (NOSNÍKY)


Ref	Časti	Množstvo
C		1
CO-1		1
E		1
F		2
E-T		

MODEL:HPF-24V400W



LL
NN
Y&G

1

Transformátor

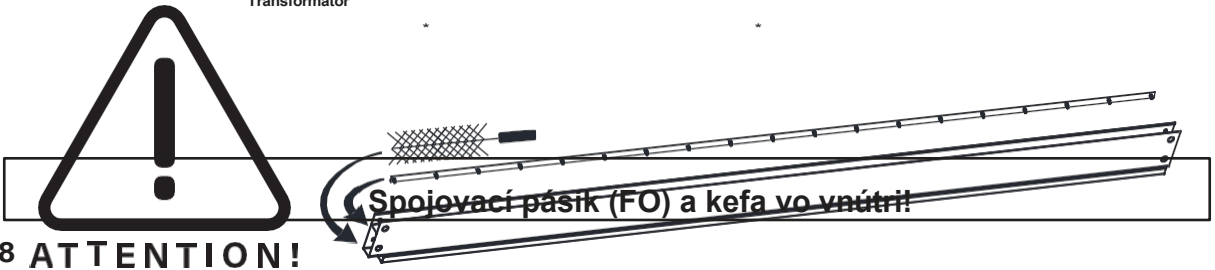

4/8 KARTÓNOVÁ KRABICA (TRÁMY)

Ref	Diely	Množstvo
BO-1		2
CO	 *Inteligentný motor vo vnútri	1
CO-1	 *Inteligentný motor vo vnútri	1

5/8 KARTÓN (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓN 6/8 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓN 7/8 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓN 8/8 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		8

POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Krok 1: Rám a voľné časti


Krok 2: Elektrické komponenty a voľné diely

Krok 3: Montáž žalúzií

Krok 4: Montáž žalúzií a súvisiacich častí

Krok 1: Rám

Dokončite konštrukciu rámu.

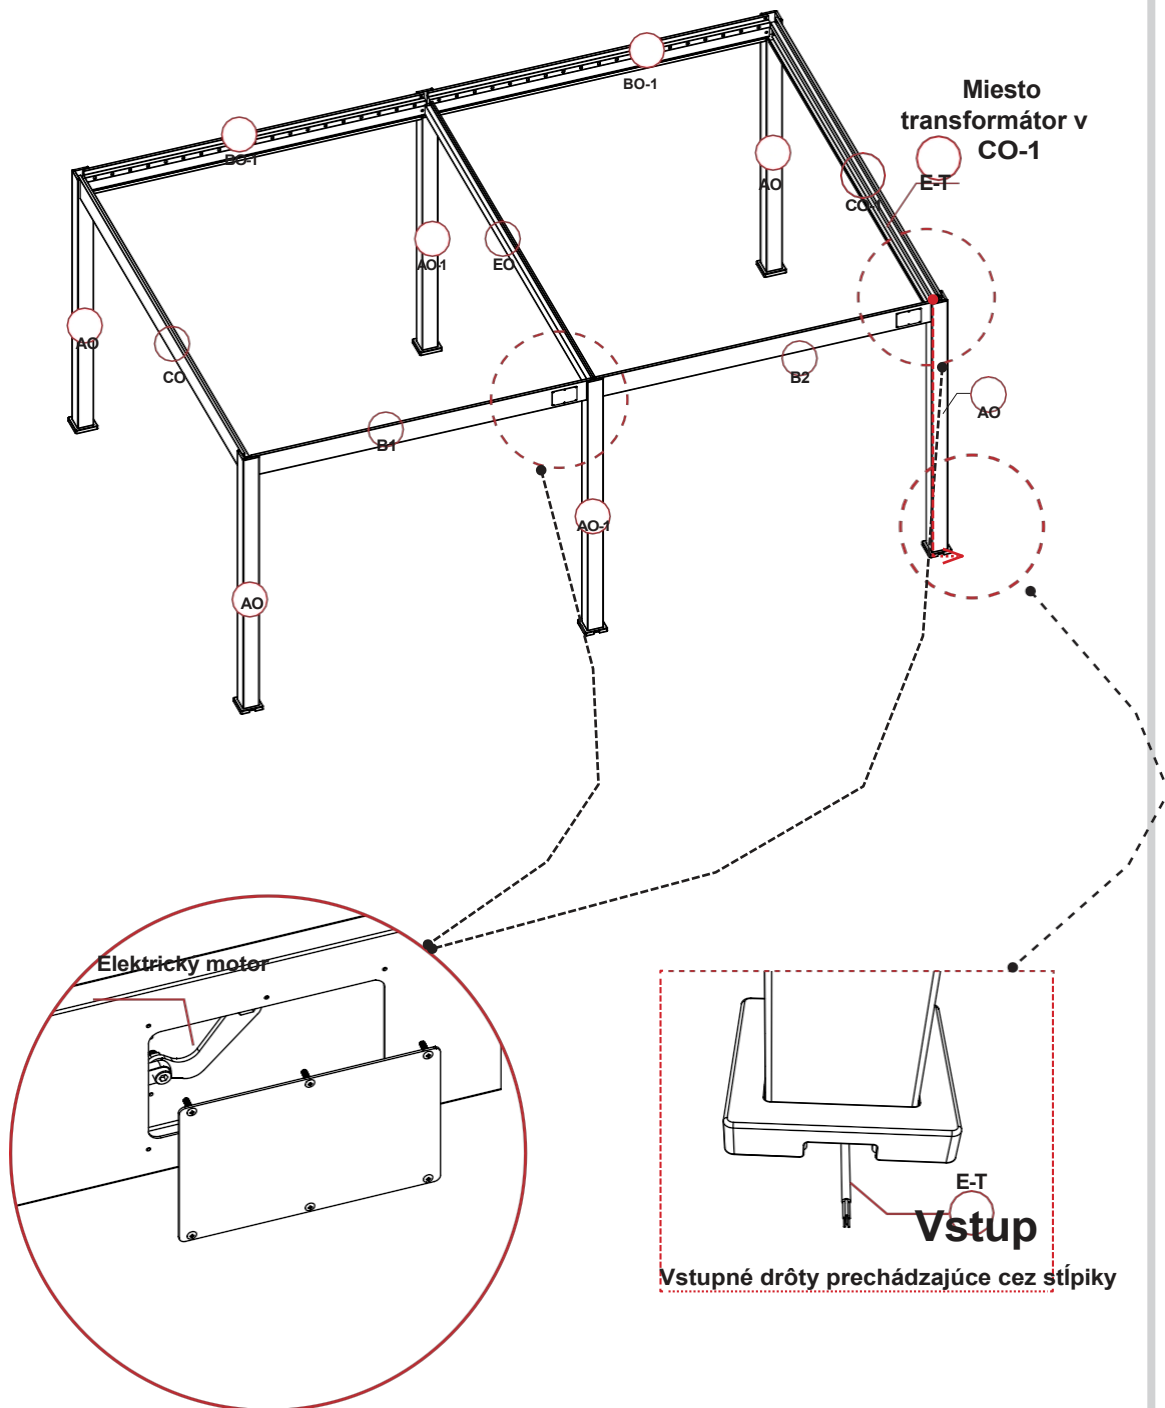

Krok 1:


1-1

Diely

AO		4
I		4
O		4
XO-1		16

Nástroje


ZO-1		1
ZO-2		1

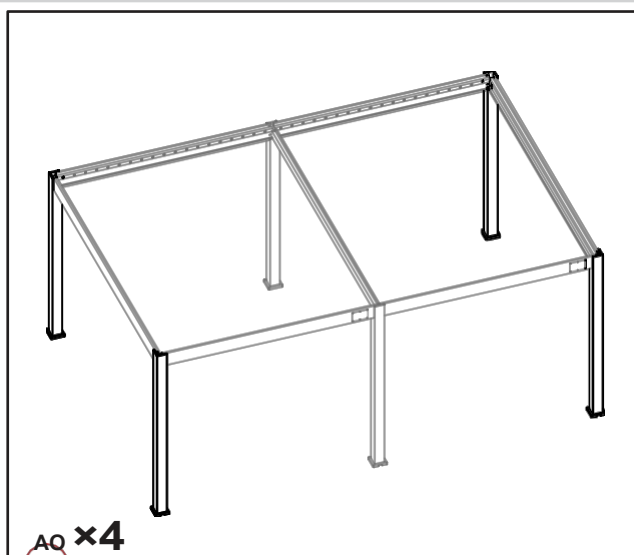


AO ×4

Schéma po inštalácii


1.

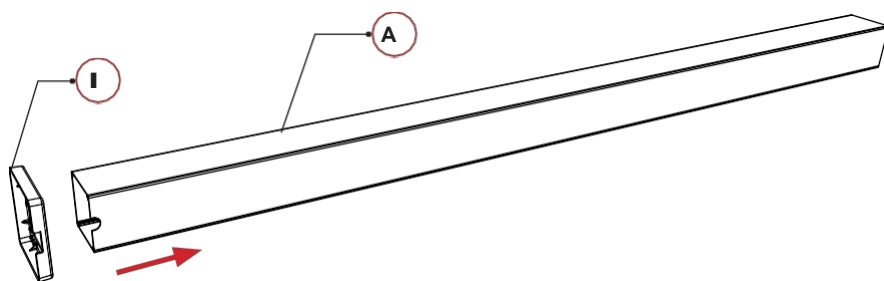

2.



3. Tighten

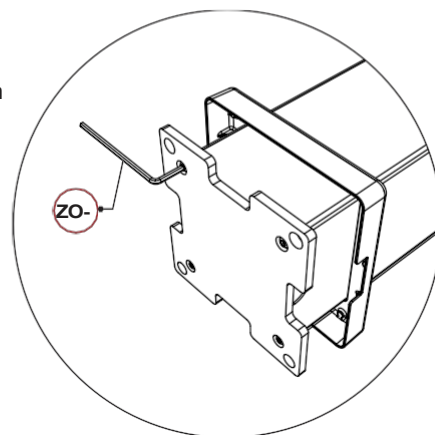

Krok 1:

1-2

Diely

AO-1		2
I		2
O		2
XO-1		8

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



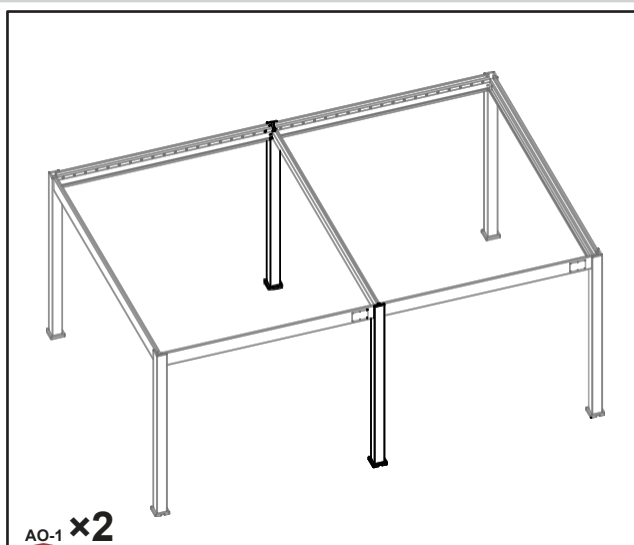


Schéma po inštalácii


1.

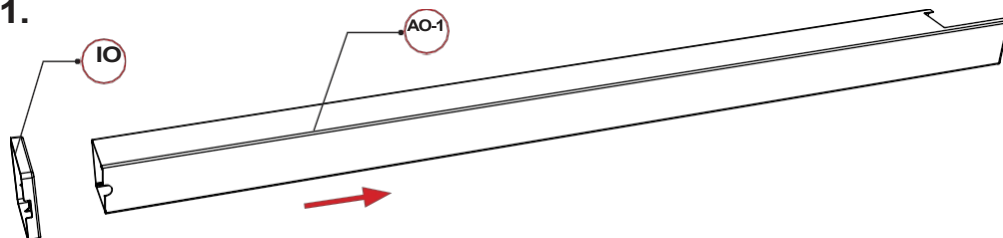

2.

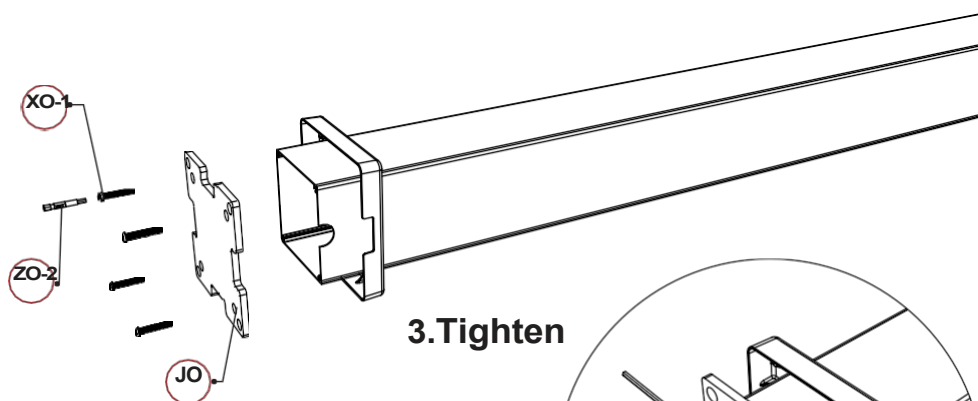



3. Tighten

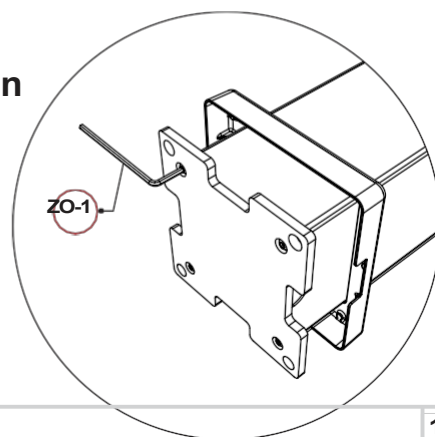


Krok 1:

1-3

Diely

CO-1		1
E-T	  MO EL:H-PF-24V400W	1
E-P	 (M1)	1

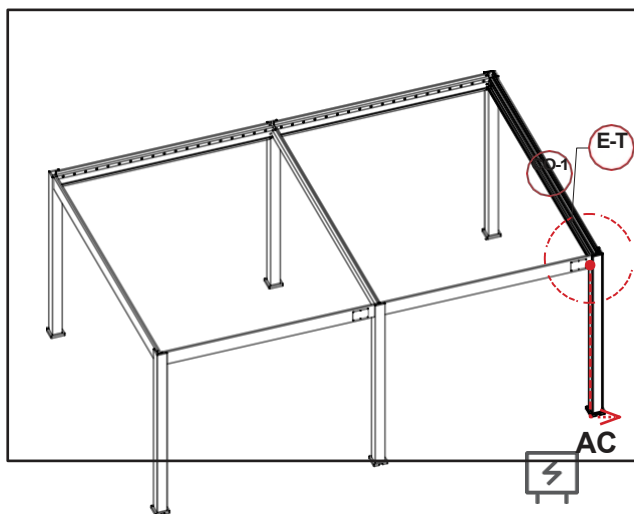

Nástroje

ZO-3	6 mm	1
ZO-4	6 mm	1



Pripojenie nosníkov k stĺpom




MODEL:H-PF-24V400W


PRODUCT:LED CONVERTER
 INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
 OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)
 PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C

IP67 CE RoHS FC ENE


Use within the specified rating.
 Wired accurately after verifying wiring diagram.
 Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
 Installation with the space of 50mm or more in between.
 Certainly install after reading the installation manual on.



MADE IN CHINA

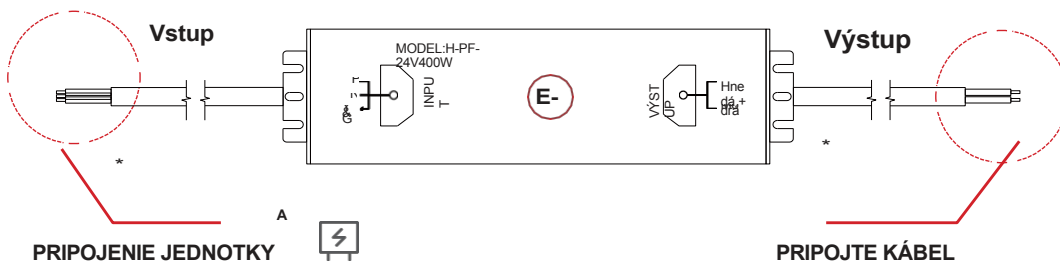

* Dĺžka = 500 mm




E-




PRIPOJENIE OVLÁDAČA

ČASŤ A

Pripojenie

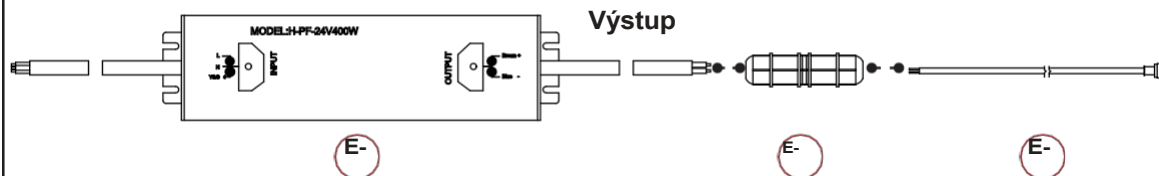

ČASŤ A

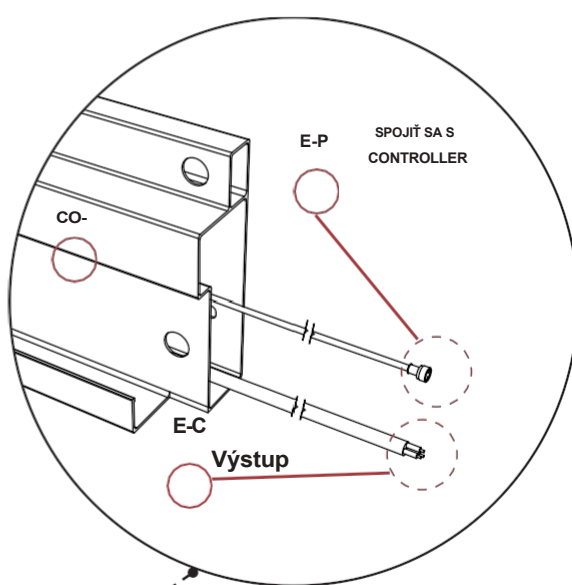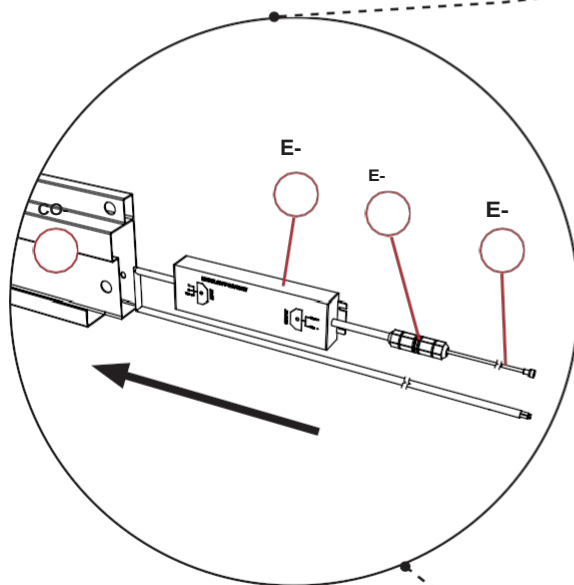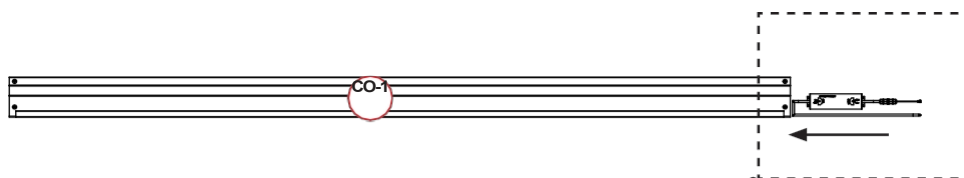

Krok 1: Rám


1-3

Diely


CO-1		1
CO		1
QO		4
QO-1		4
QO-2		4
QO-3		4

Nástroje


ZO-3		1
ZO-4		1

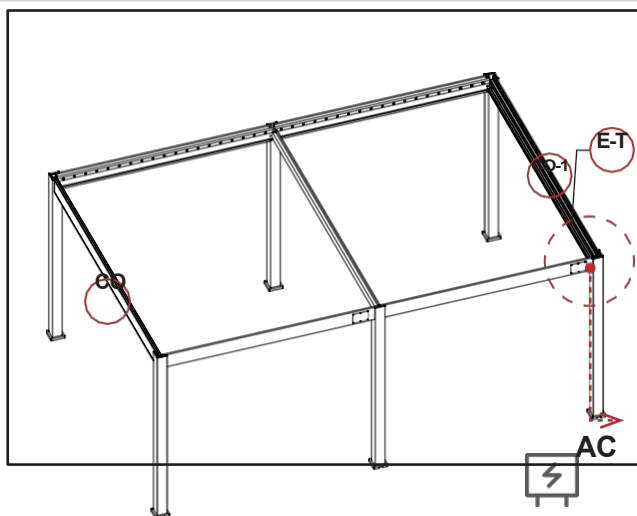


Pripojenie nosníkov k stĺpom

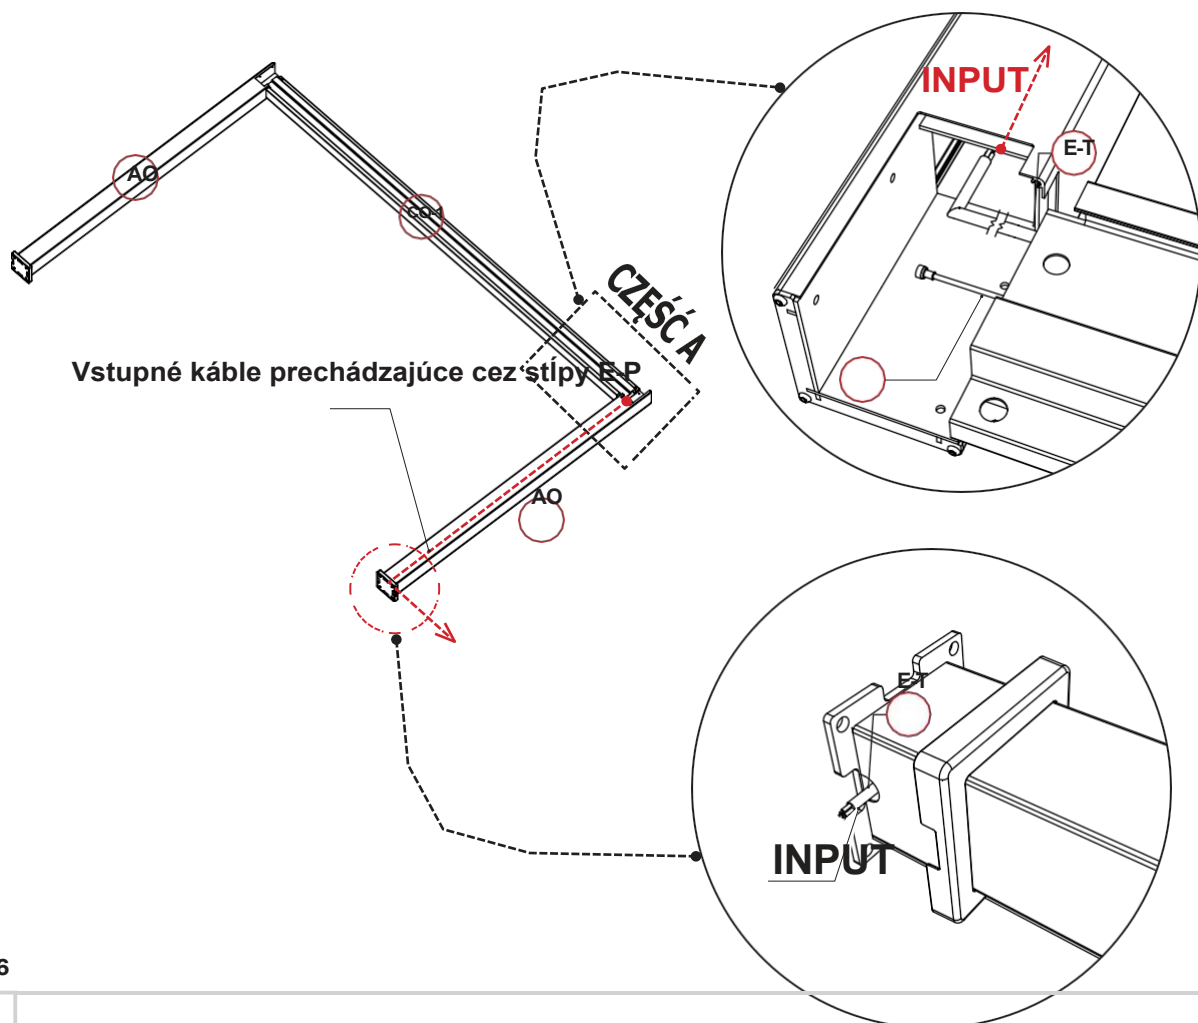

1.

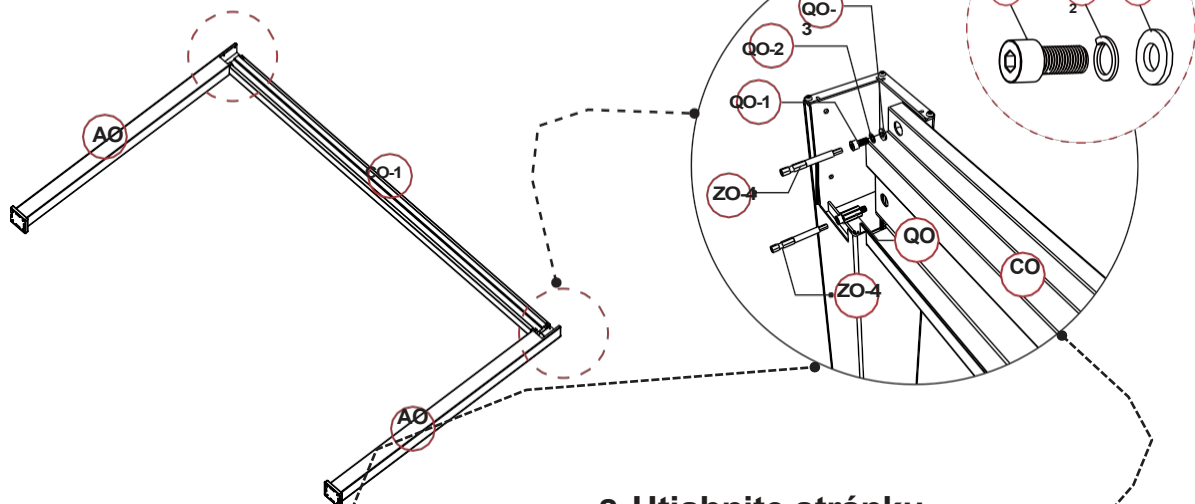

2. Utiahnite stránku

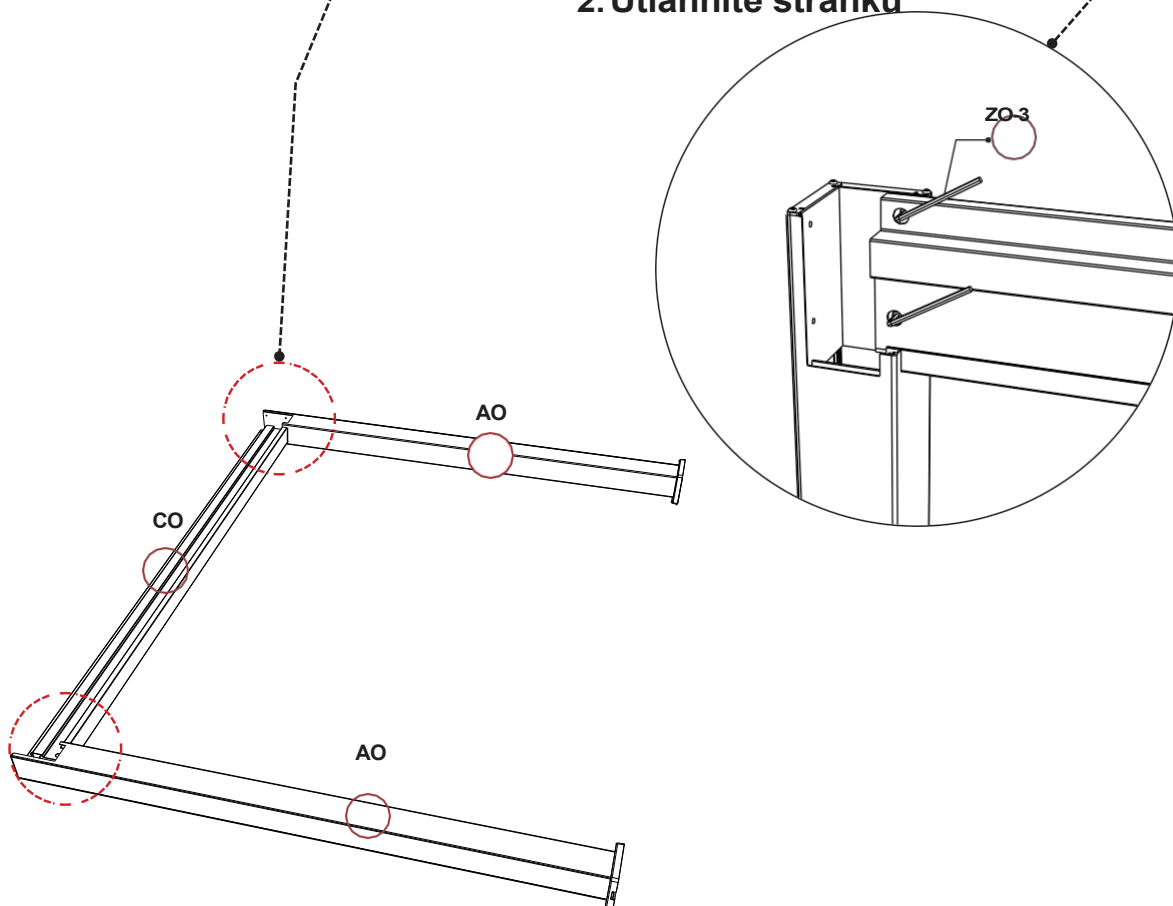

Krok 1: Rám


1-

Diely


B1		1
B2		1
BO-1		2
QO		8
QO		8
QO-2		8
QO-3		8


Narz




ZO-3		1
ZO-4		1

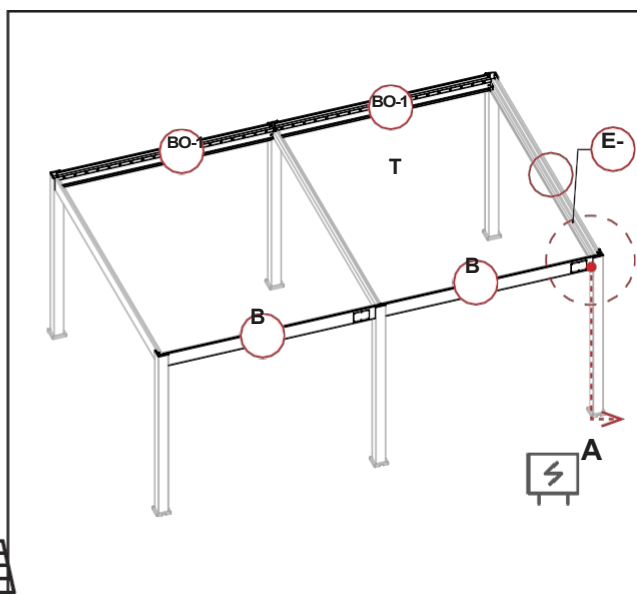


Pripojenie nosníkov k stĺpom

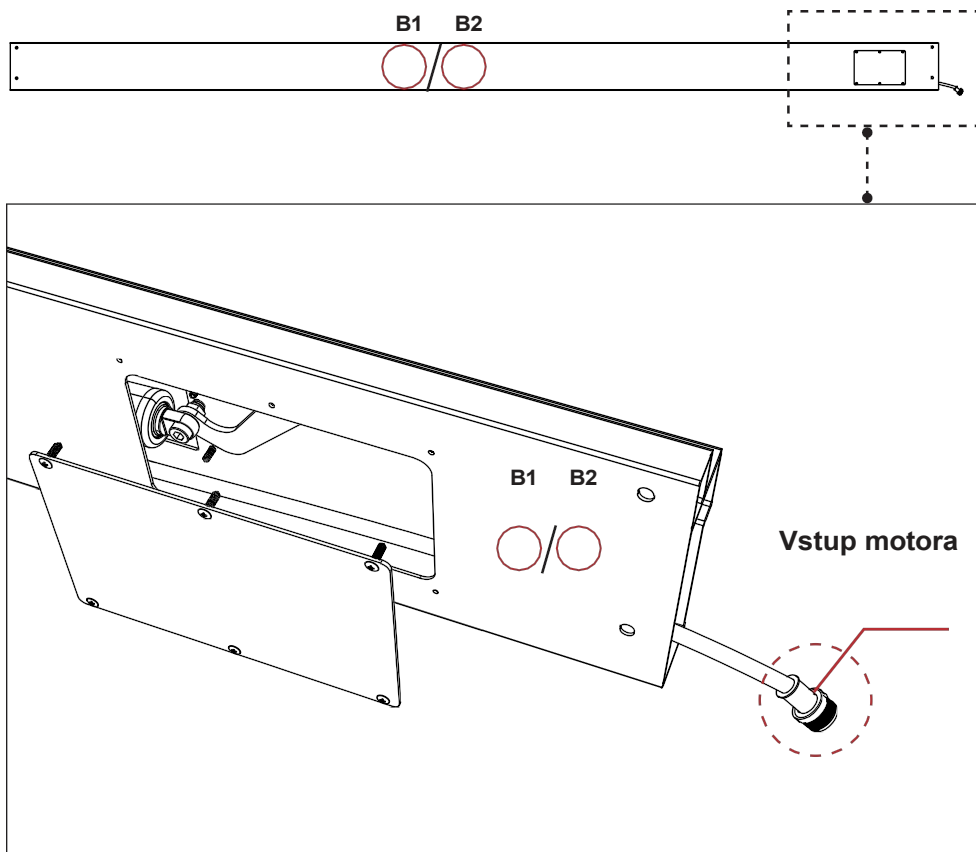


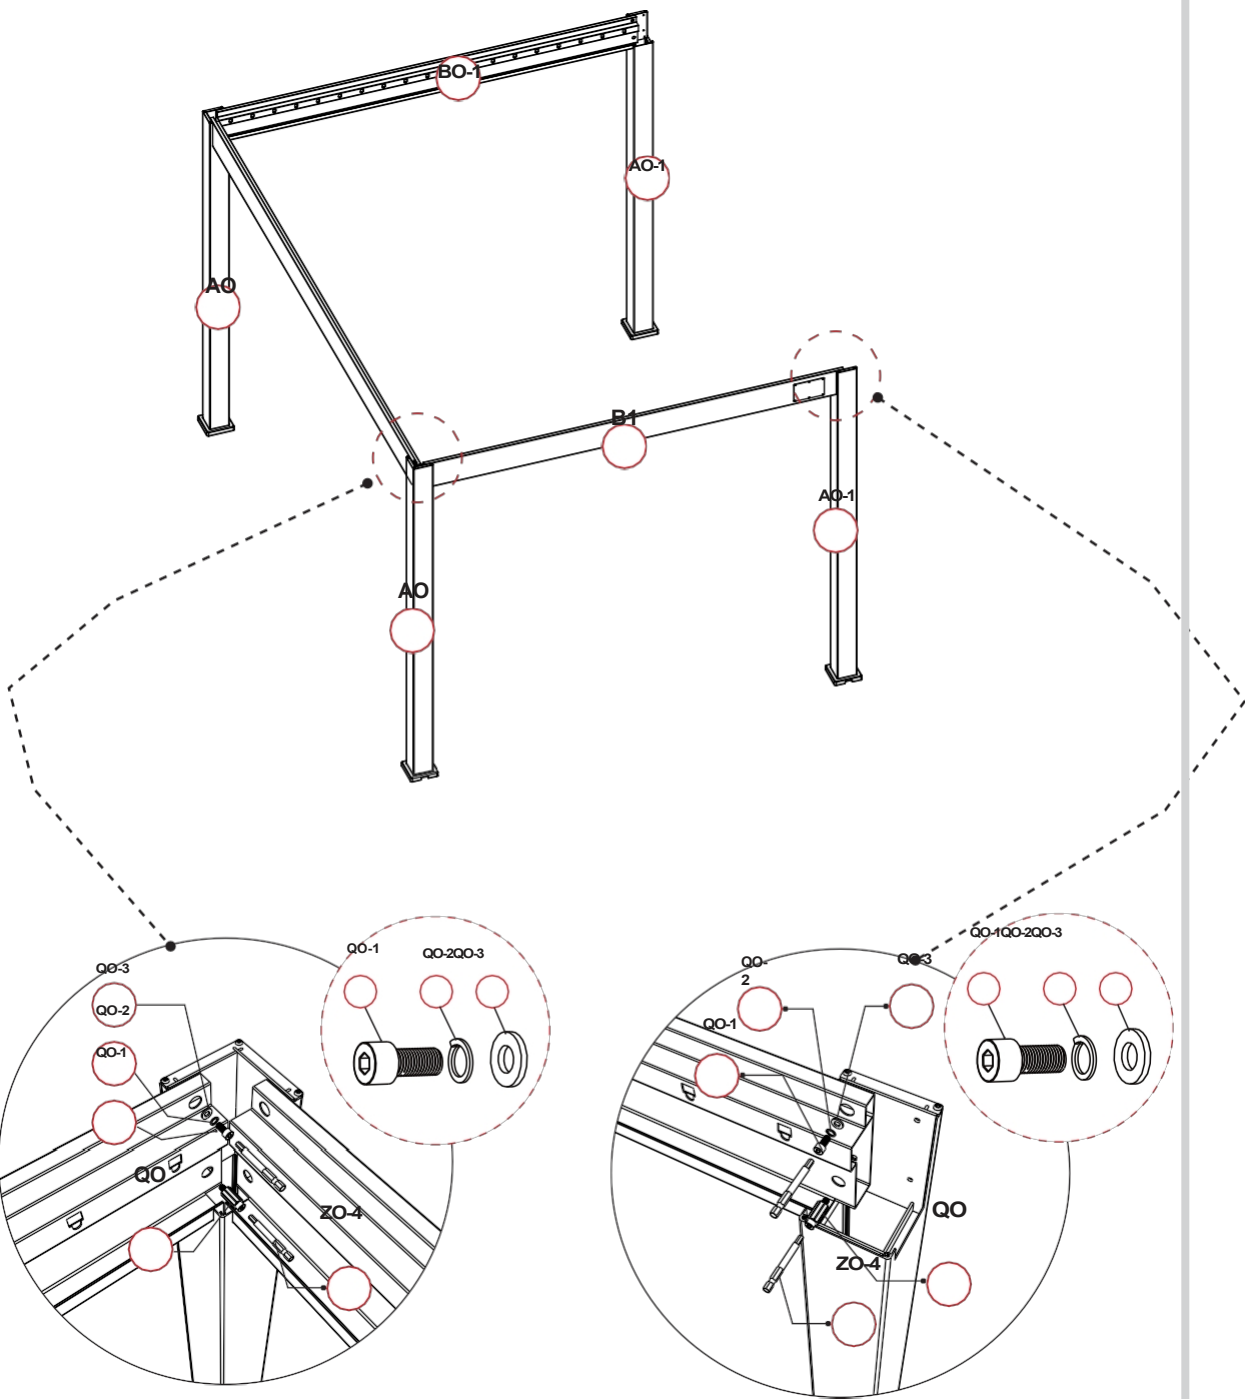


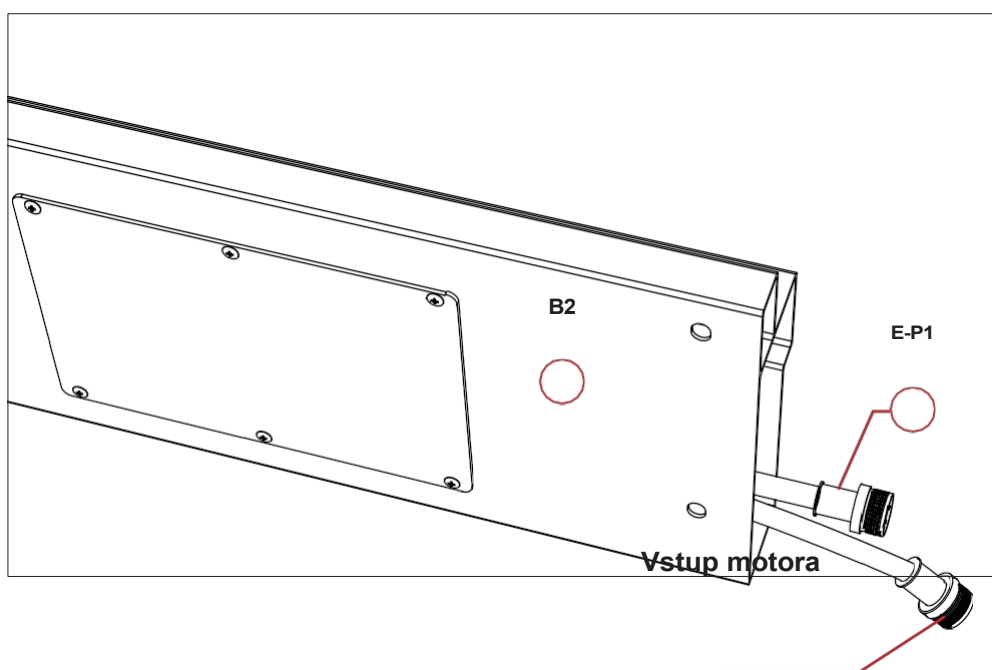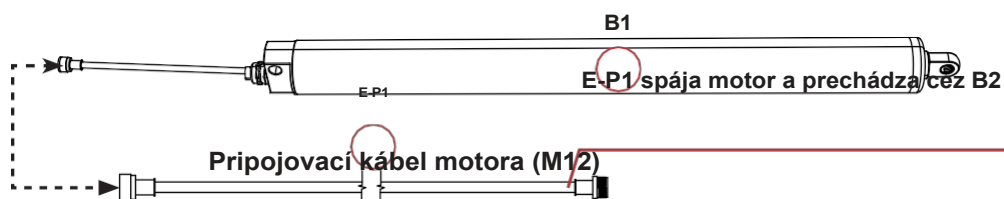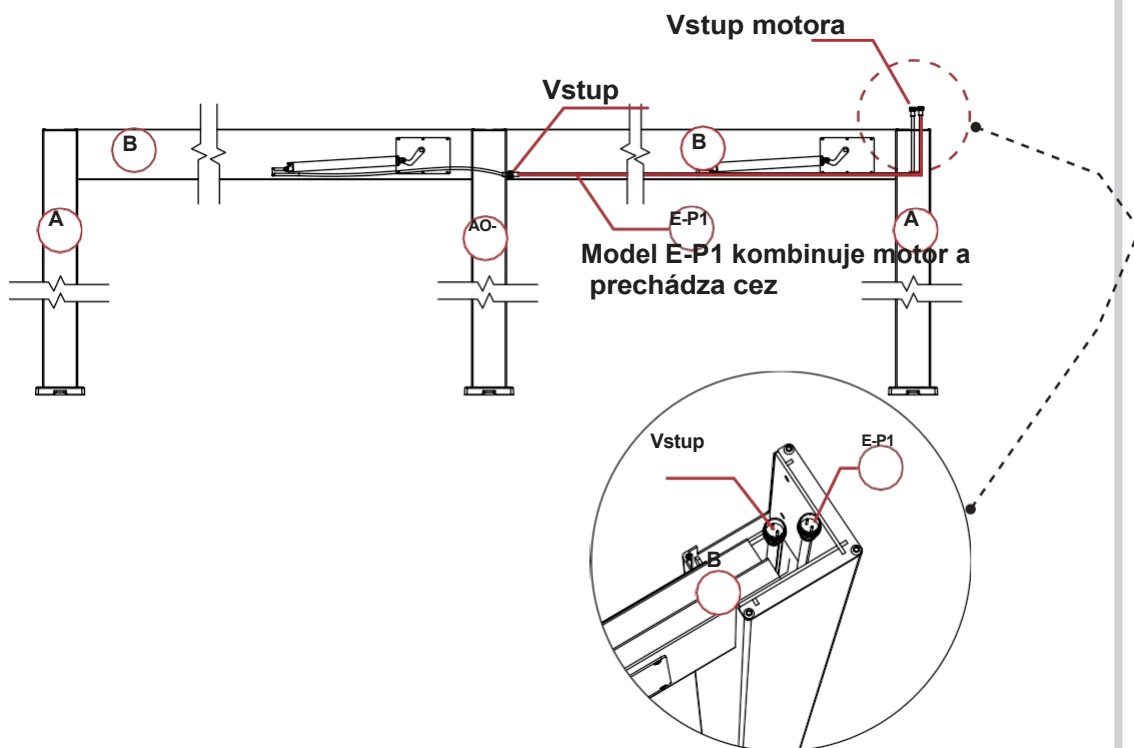

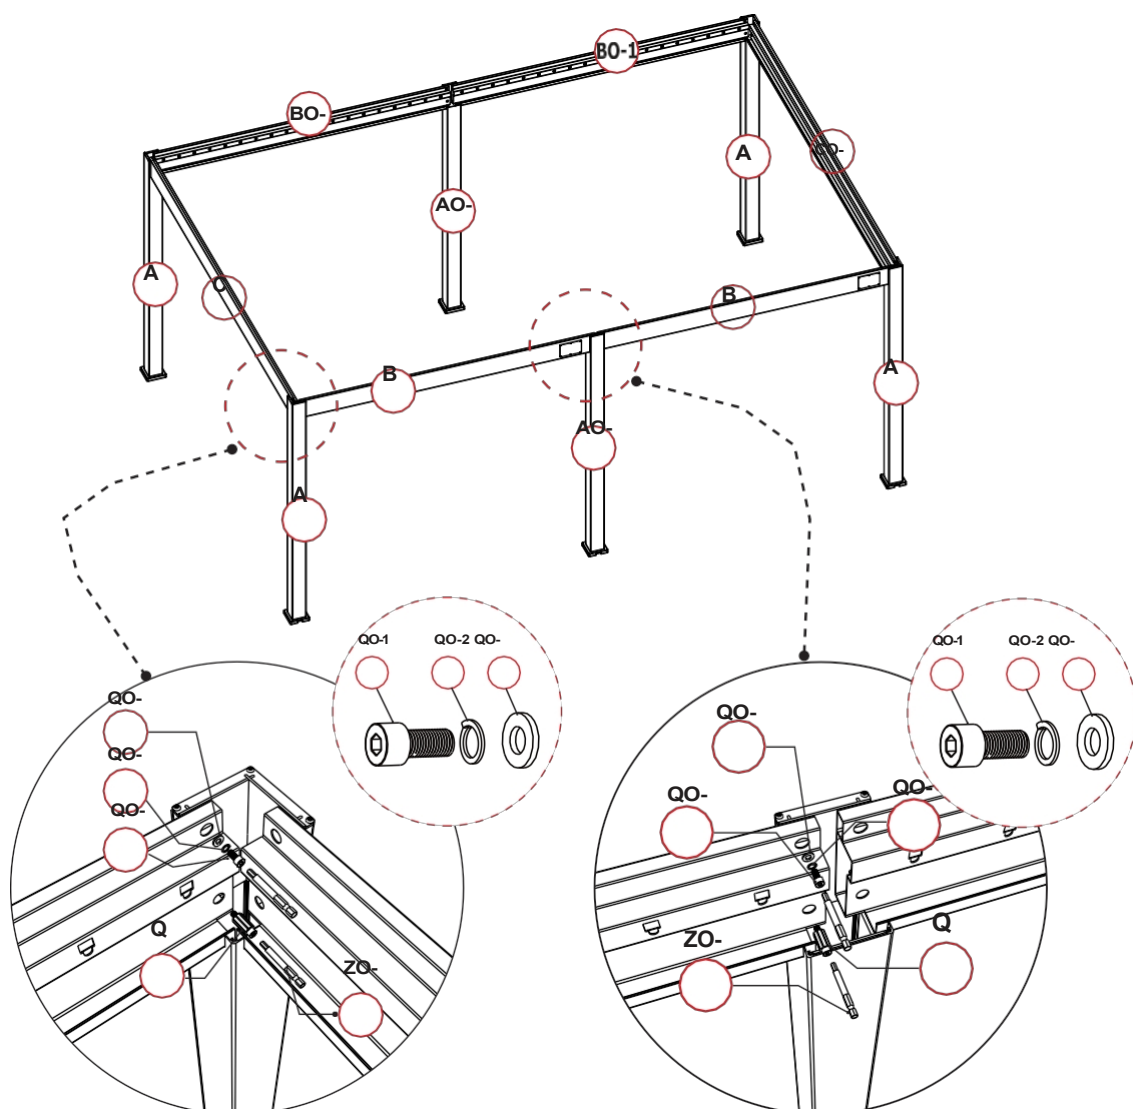

Utiahnite stránku

Utiahnuť

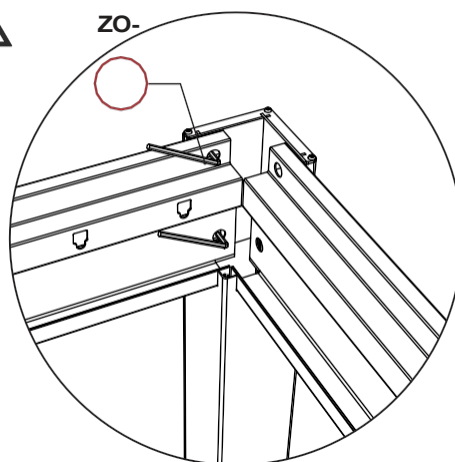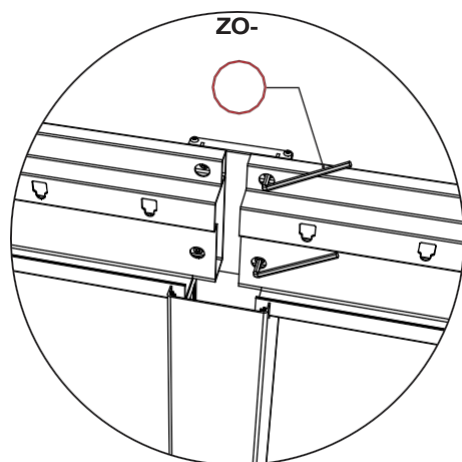

Krok 1:

1-5


Diely

EO		1
----	---	---




EO-1		2
WO-1		6
XO-3		4

Nástroje


ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

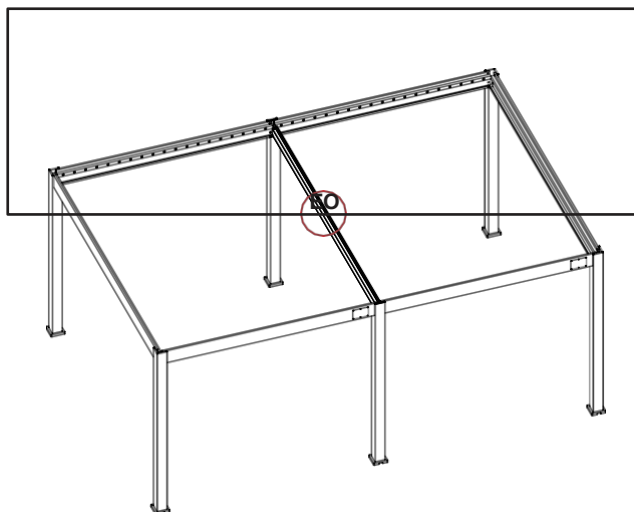


Pripojenie nosníkov k stĺpom

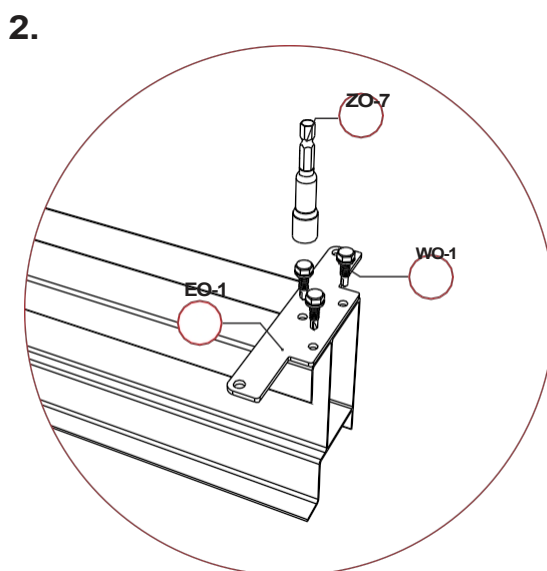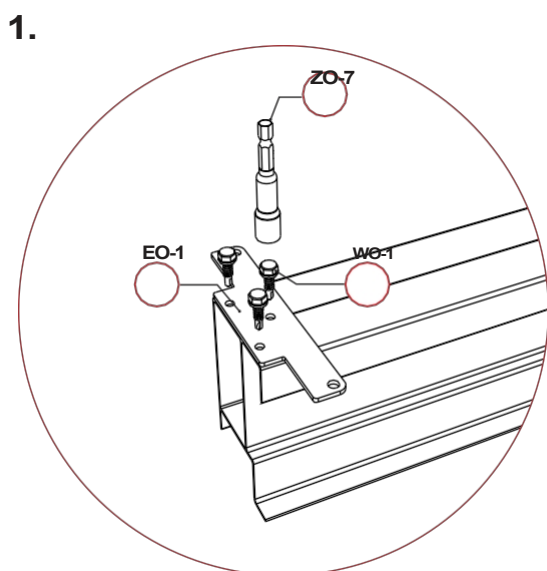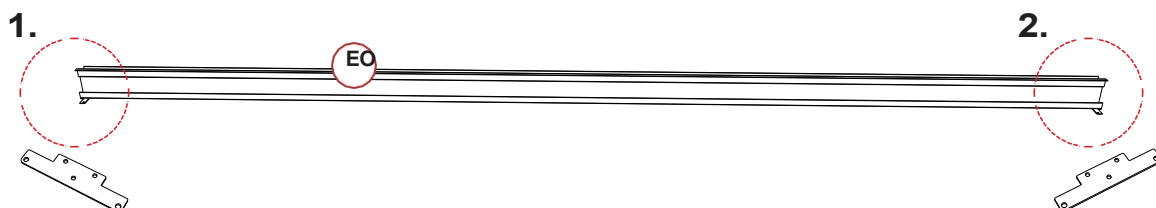


1.

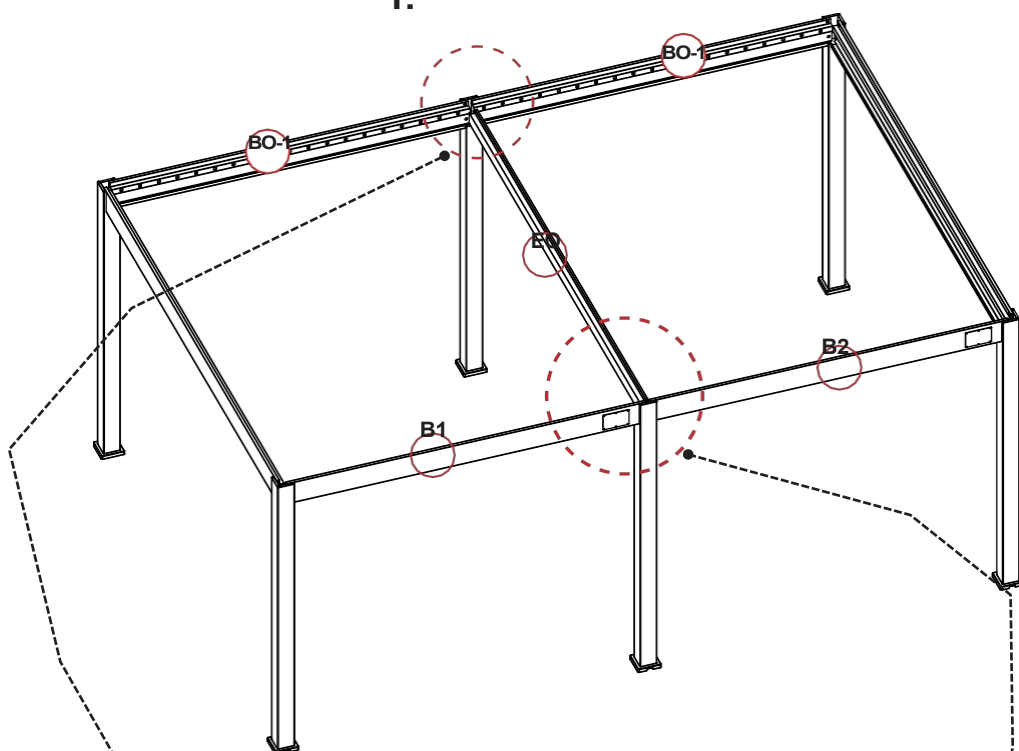


1.

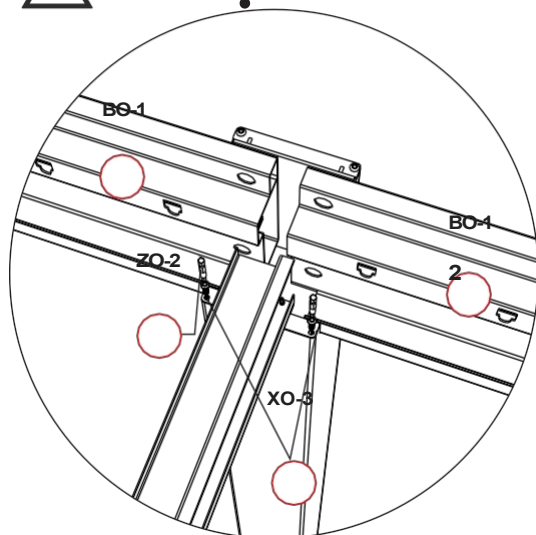

2.

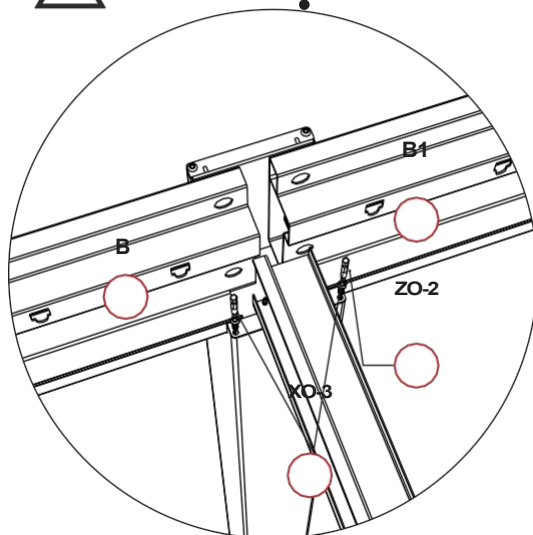


Elektrická inštalácia.

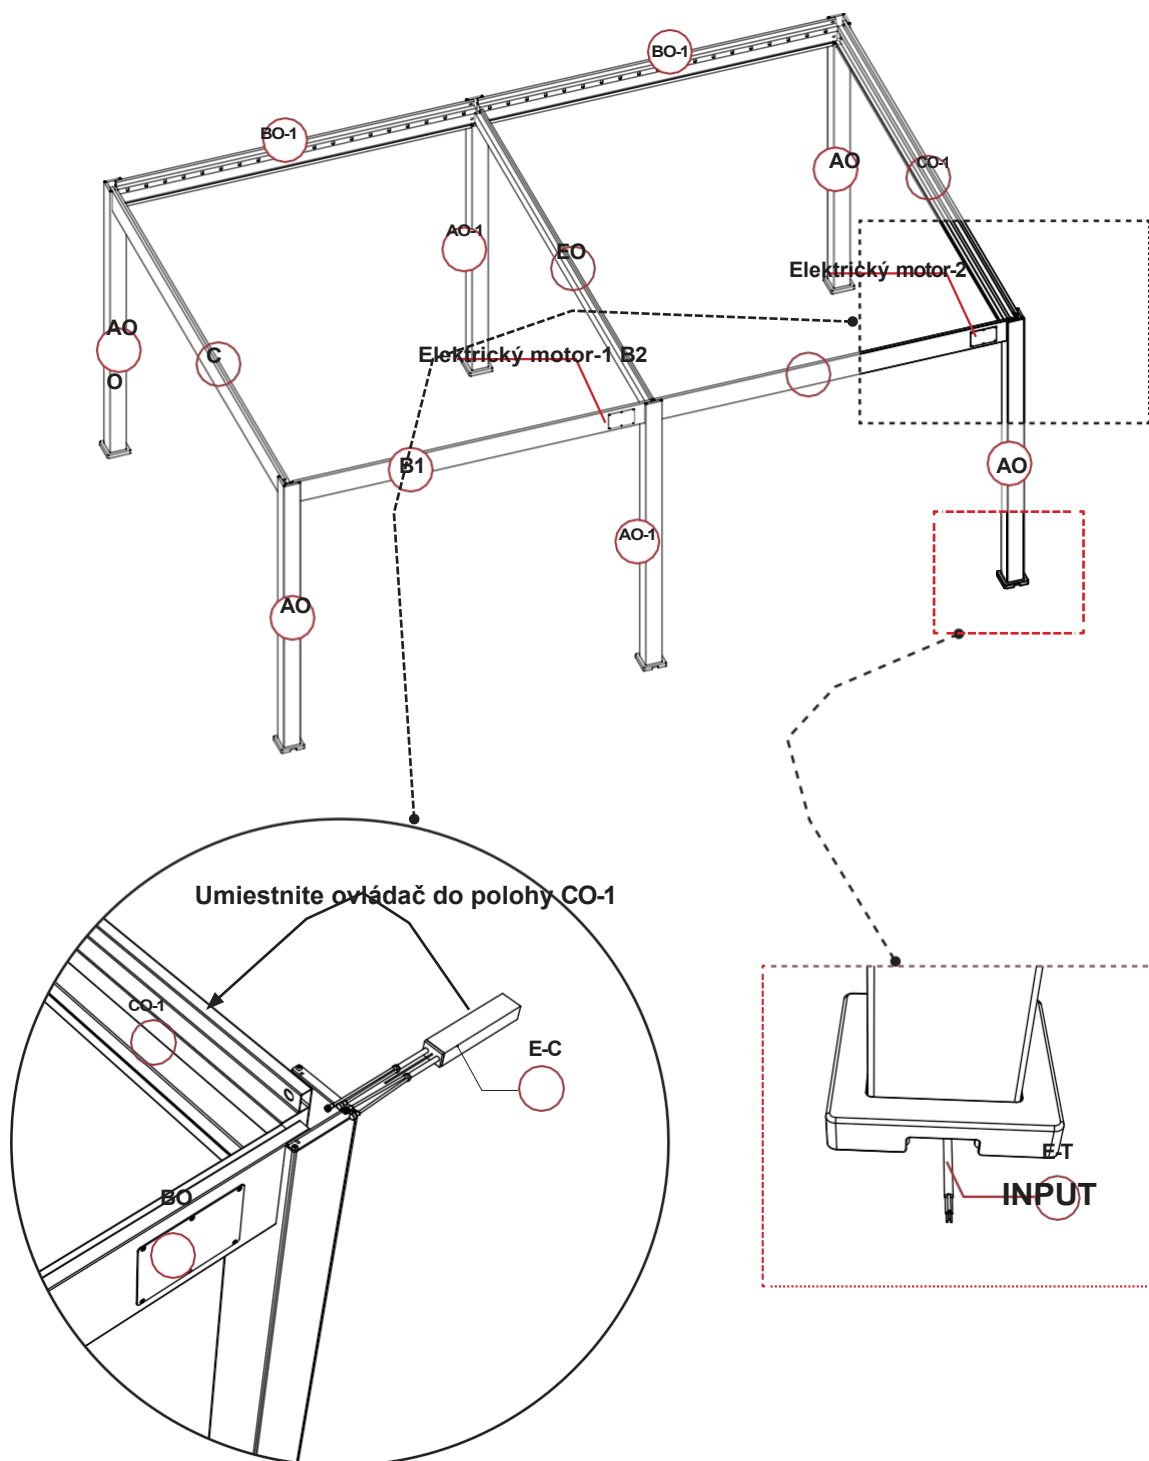

Krok 2: ElektriKa

Ovládač

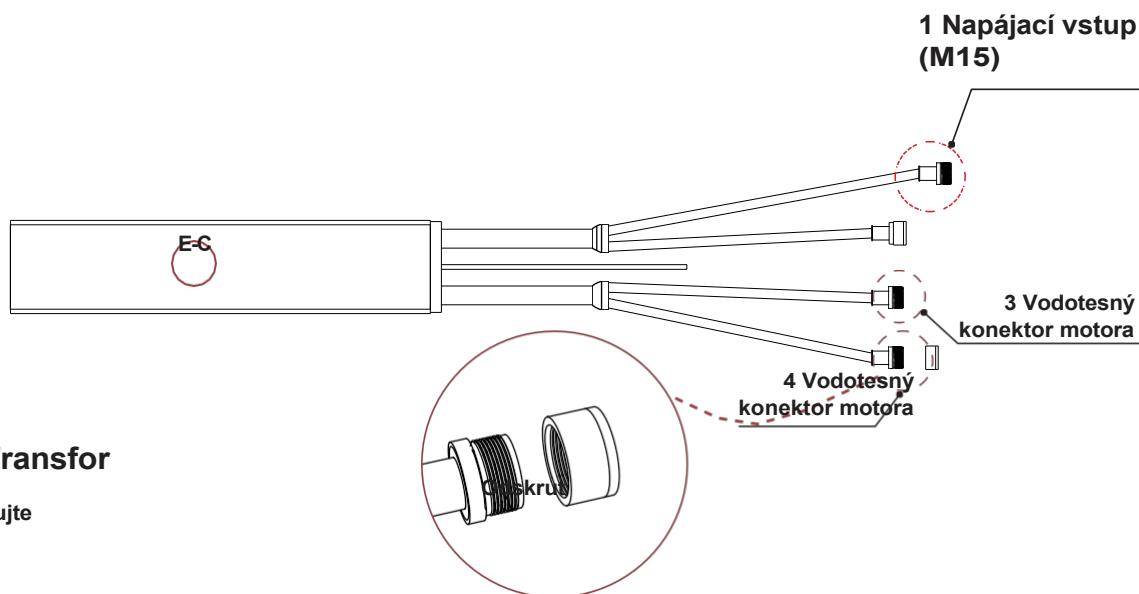

Transformér

kujte

INPUT
AC

MODEL:H-PF-24V400W


IP67 CE RoHS FC ENE

Use within the specified rating.
Wired accurately after verifying wiring diagram.
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
Installation with the space of 50mm or more in between.
Certainly install after reading the installation manual on.

OUTPUT
Brown +
DC24V
Blue -


PRODUCT: LED CONVERTER
INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
OUTPUT: 24V=16.6A(16.6A@50°C)
PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C~50°C/75°C
MODEL:H-PF-24V400W

MADE IN CHINA

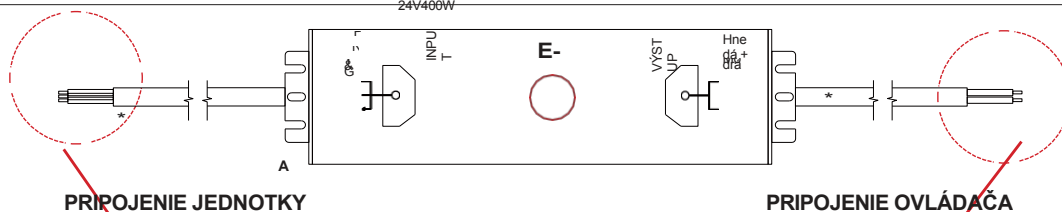


Elektrický motor-1

PRIPOJENIE MOTORA (M12)

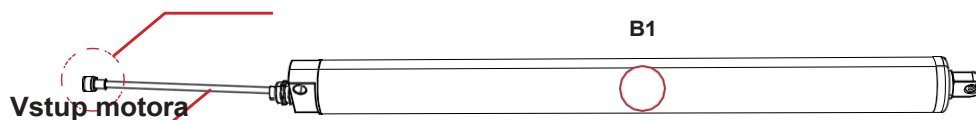

Elektrický motor-2

PRIPOJENIE MOTORA (M12)

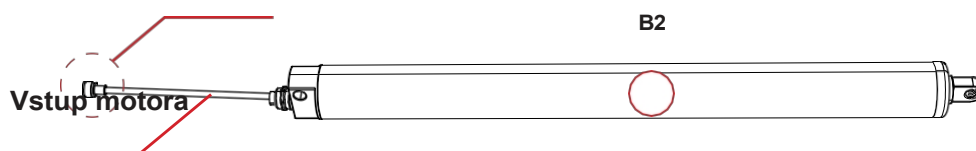

Krok 2: ElektriKa



Prídavný predĺžovací kábel

Vodotesný konektor (3)

E-W3

Pripojenie

Transformátor

MODEL:H-PF-24V400W

Vodotesný konektor (2)

Kábel * Dĺžka = 500 mm

N
N
Y&G

* Dĺžka = 4000 mm

E-T

* Dĺžka=1000mm

E-P

E-W2

Pripojenie

1 Vstup

napájací zdroj (M15)

Pripojte a utiahnite

3 Vodotesný konektor motora
(M12)

Ovládač

E-C

4 Vodotesný
konektor motora

Pripojenie (M12)

Kábel * Dĺžka = 4000 mm

E-P1

Pripojte a utiahnite

Pripojte
sa k
živému
vysielan

Pripojenie



B2

Elektrický motor-2

Elektrický motor-1

2
6

Krok 3: Žalúzie

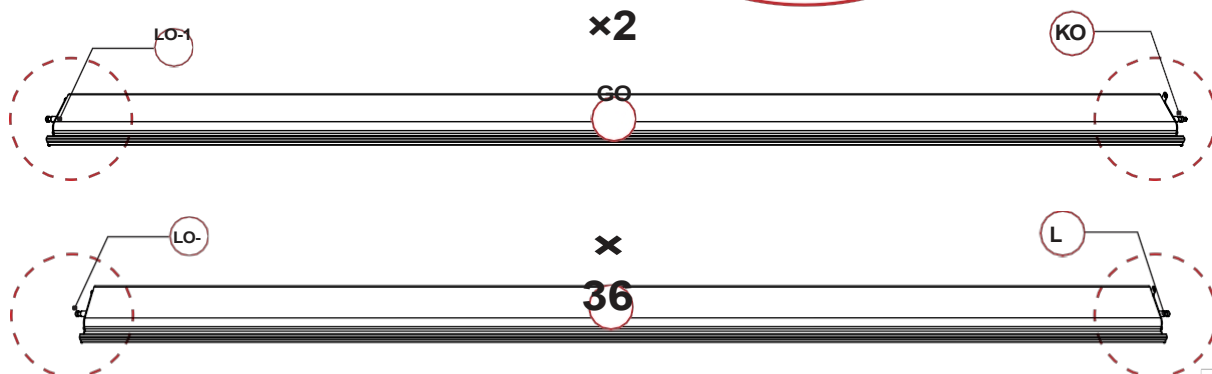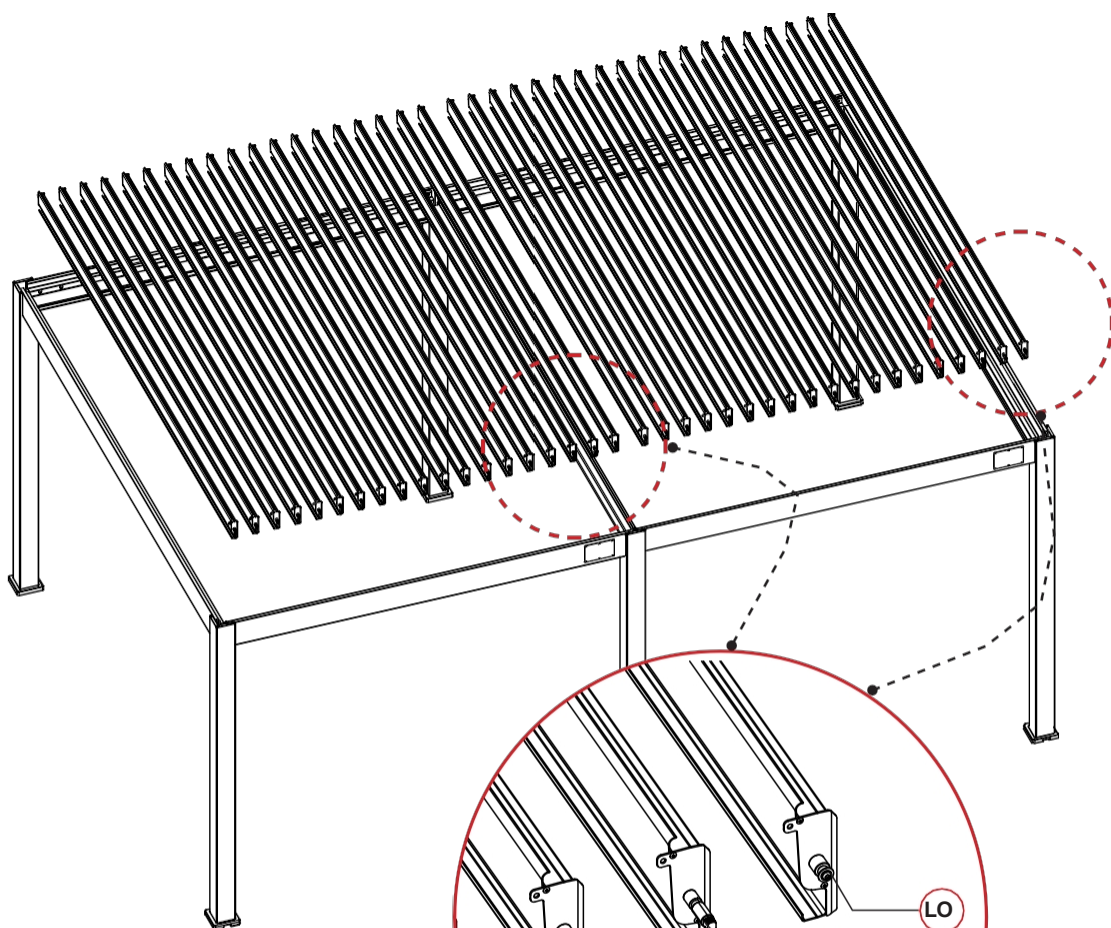


Krok 3:

3-1


Diely

LO		36	MO-1		74	VO		74
LO-1		38	XO		74			
MO		74	UO		74			


Nástroje



Tesniaca doska pre žalúzie

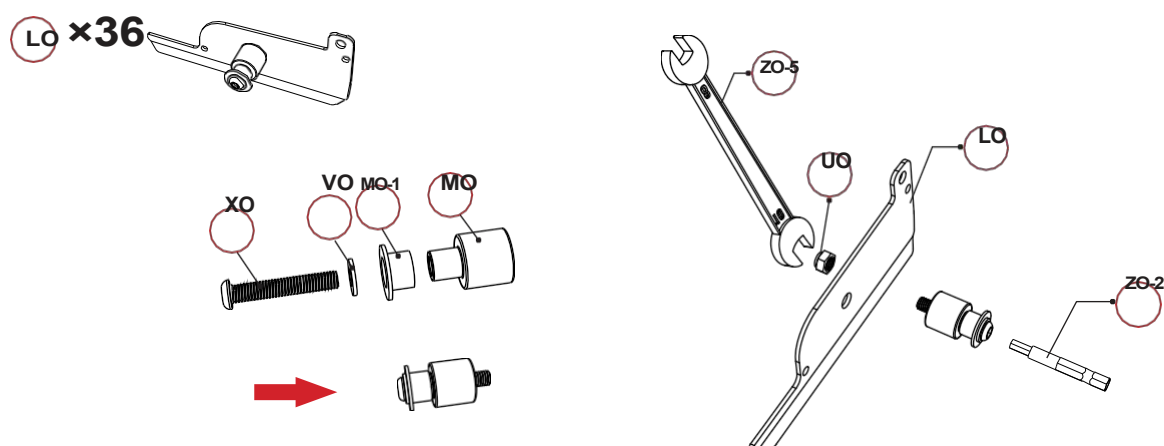

Tesniaca doska pre žalúzie

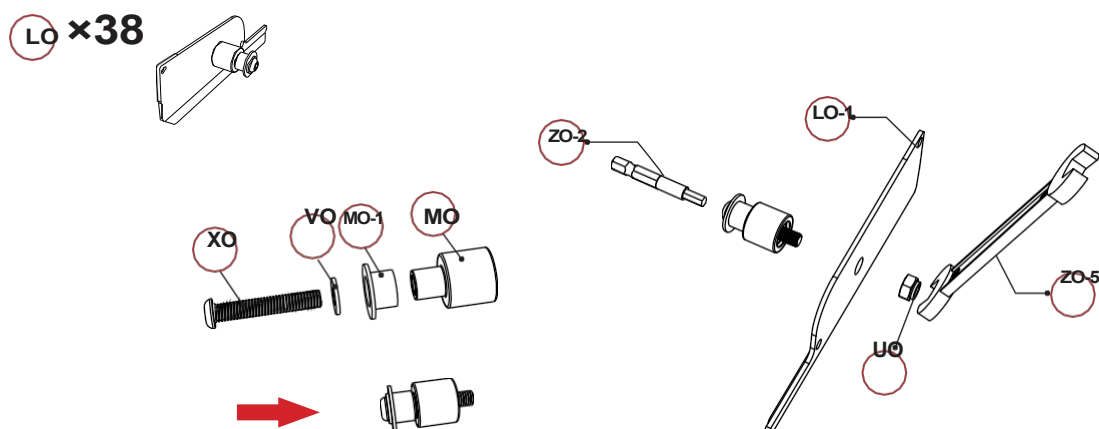

Krok 3:

2-2

Diely


GO		38
KO		2
LO		36
LO-1		38
WO	 4x16 PH2	152

Nástroje

ZO-1	 m	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 PH2	1



G ×3

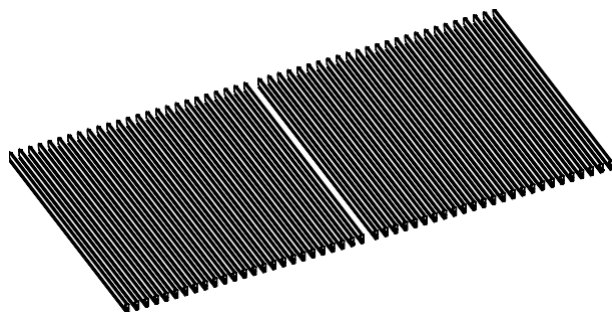

Pripojenie žalúzií

Schéma ukončenia







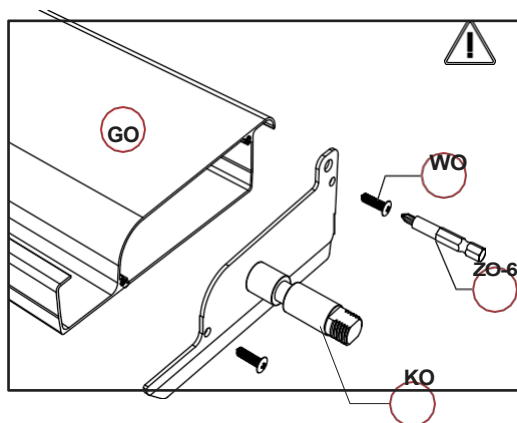


Schéma ukončenia

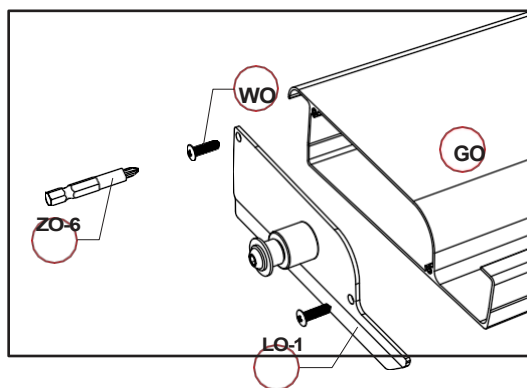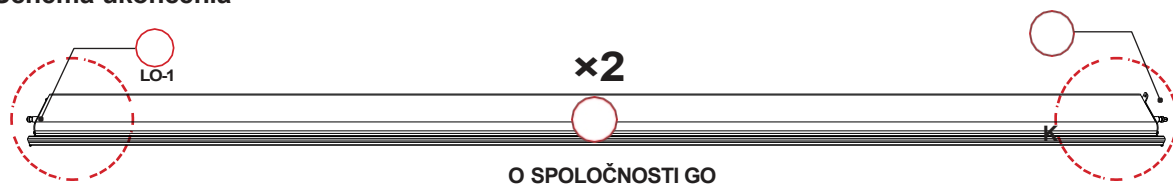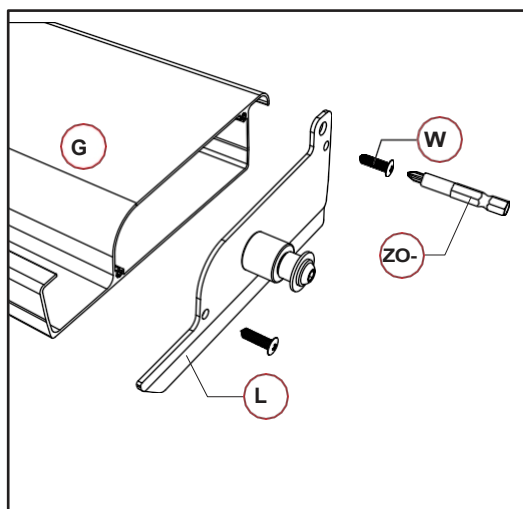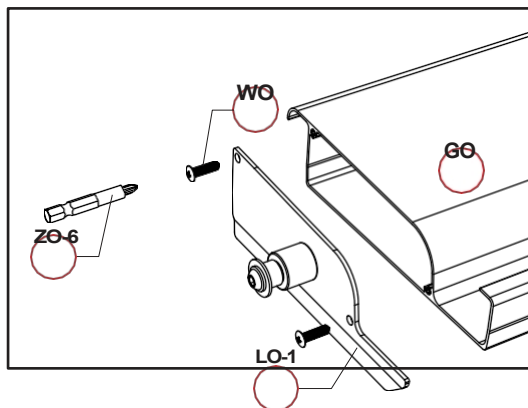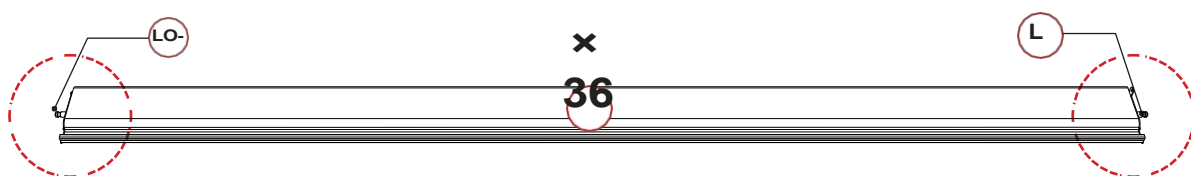


Krok 4:
Konektory



4-1

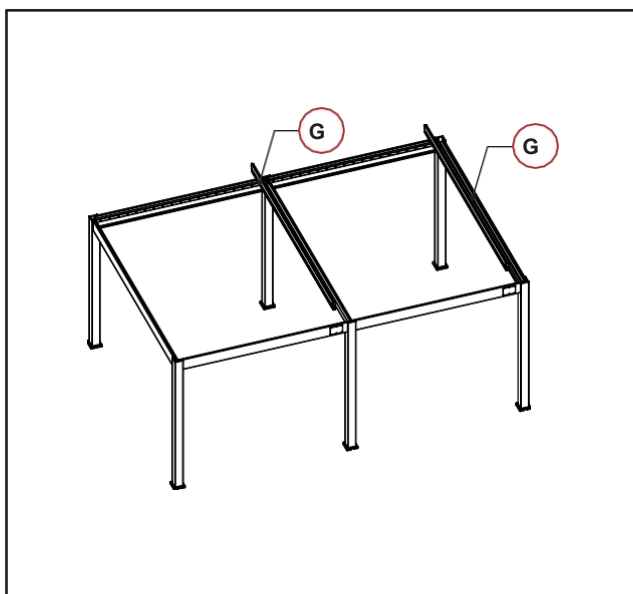



Upevníte gumové zarážky na oboch koncoch žalúzií

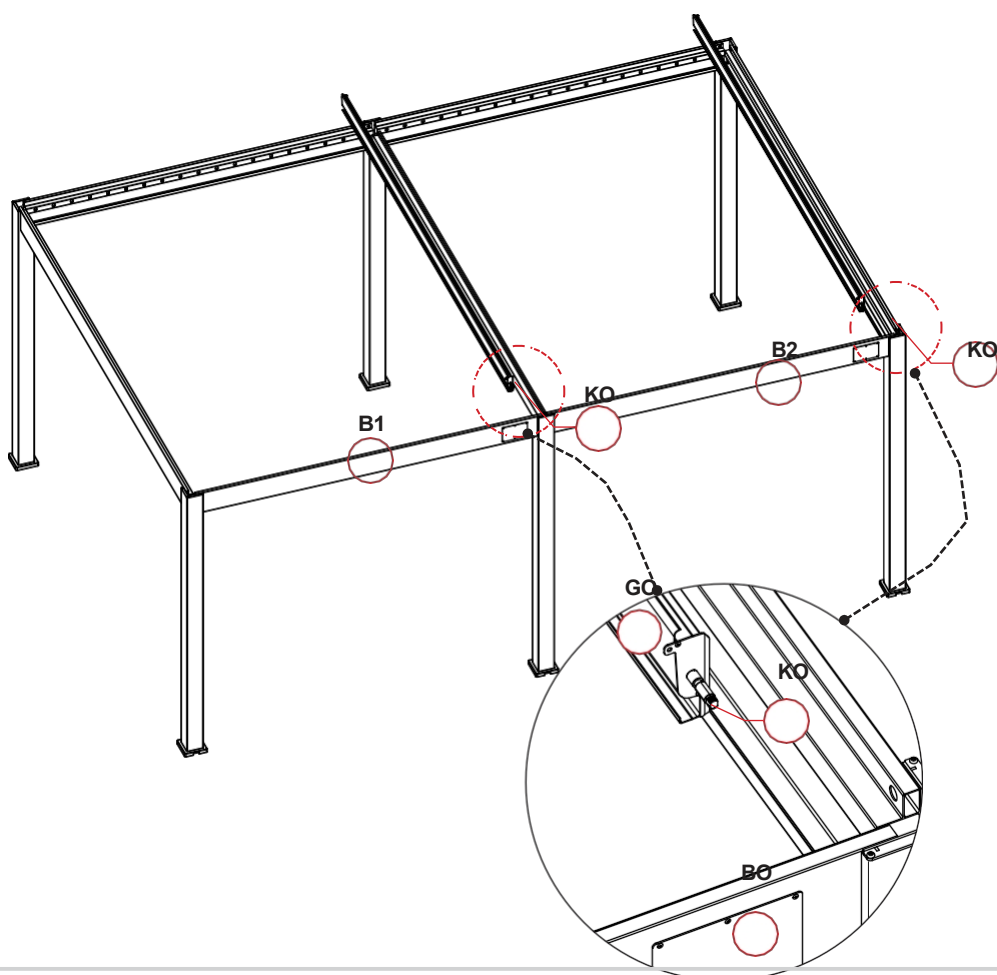

1

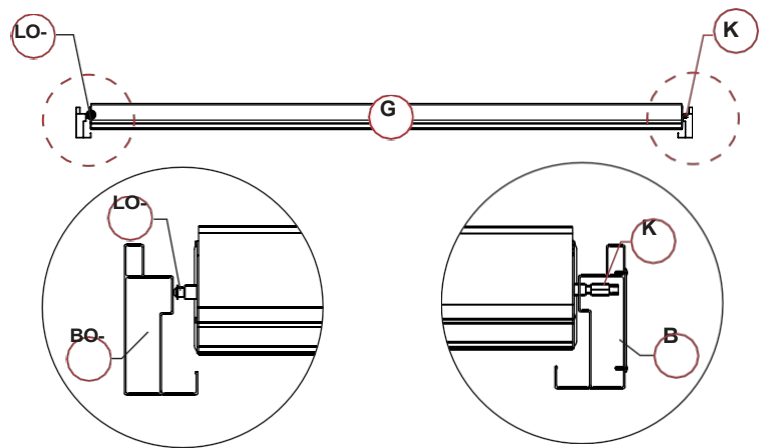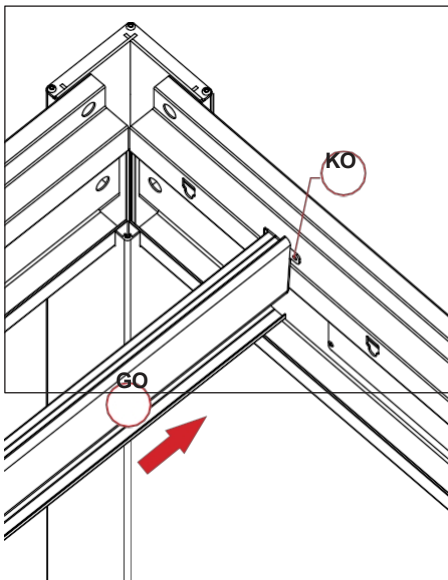

2

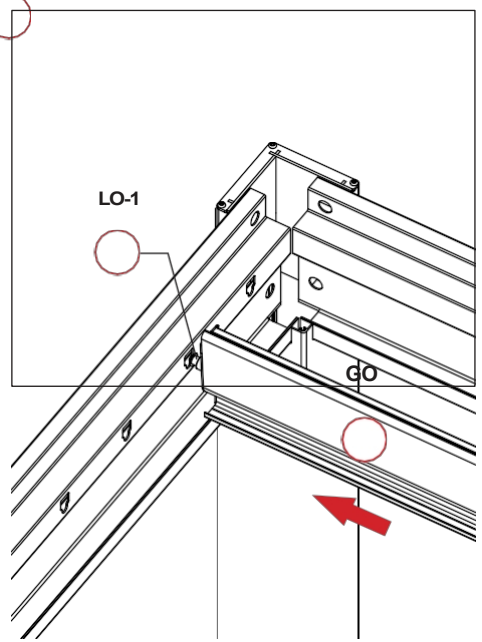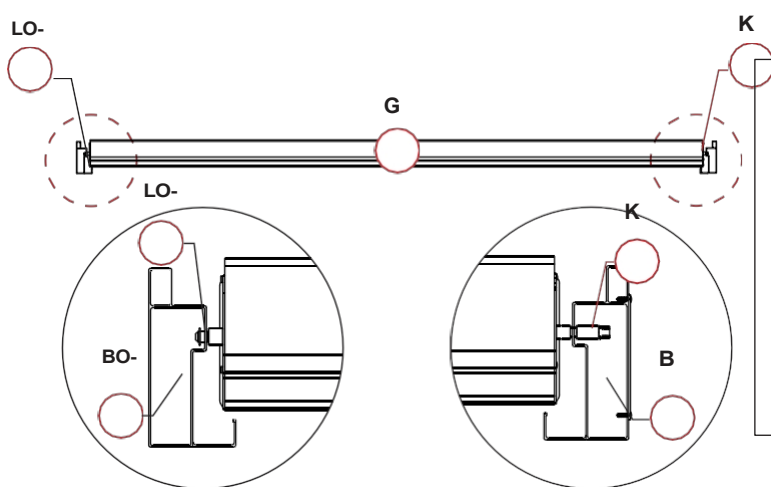


Krok 4:
Konekt
ory


4-2

Diely


vo		
	M1	74
	4	

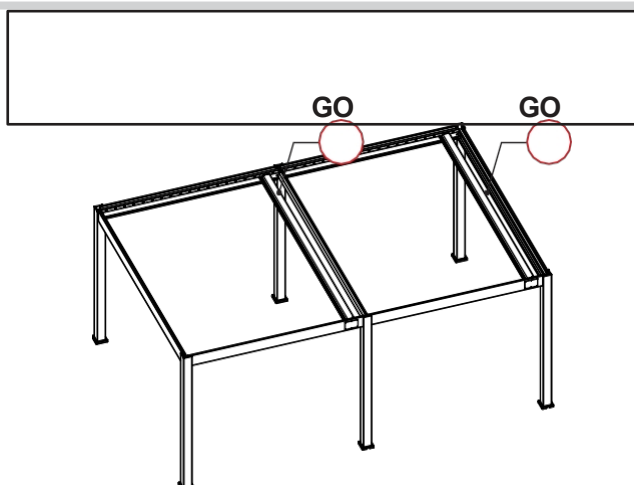


Slepá rovina, pripojenie držiaka motora k drieru

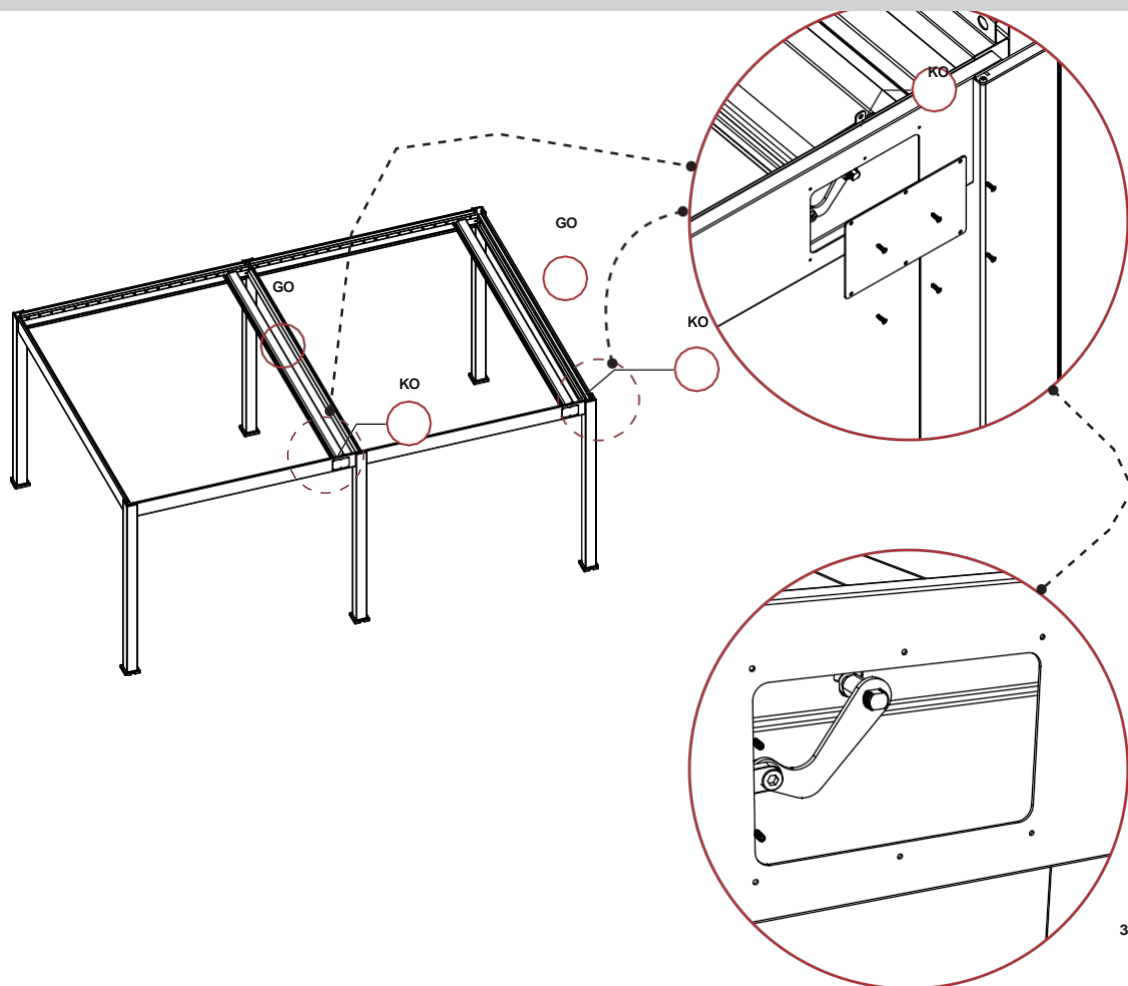

1.

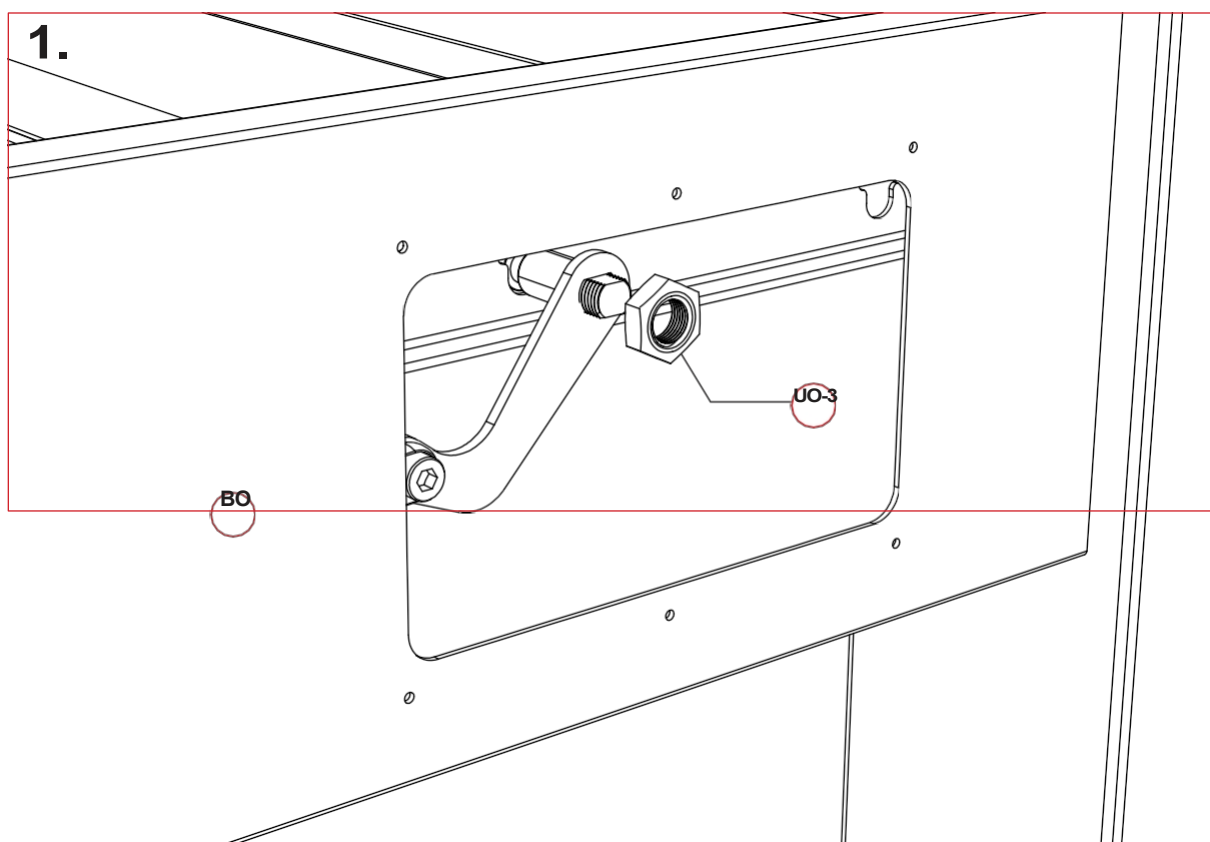

2

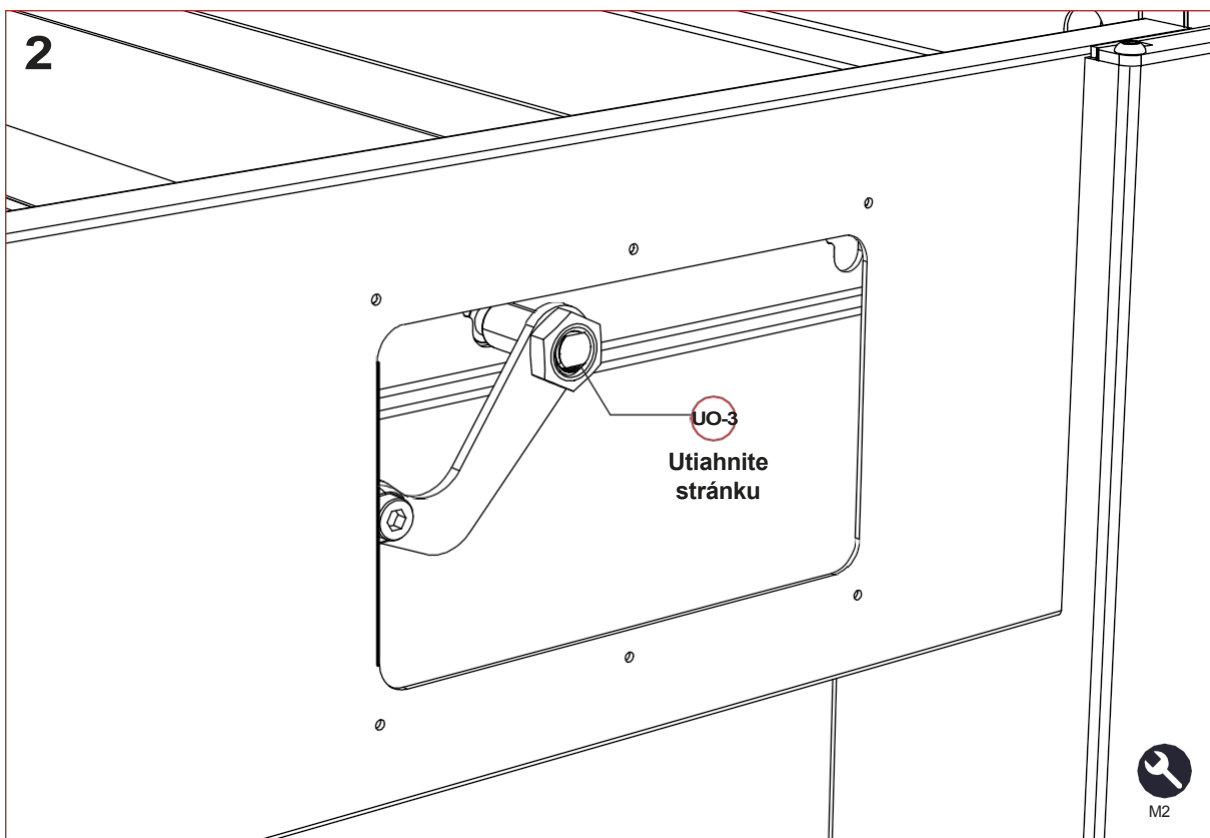


Krok 4: Konektory 4-3

E-R



1

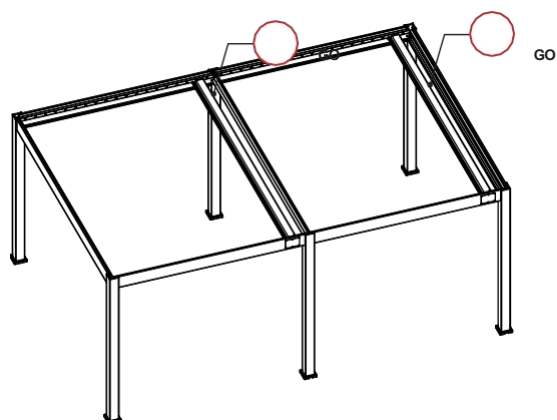


Odkaz
motor



Krok 1: Vezmite diaľkový ovládač


Krok 2: Stlačte a podržte prvé tlačidlo "hore" na hornej strane diaľkového ovládača, medzitým pripojte transformátor k napájaniu. Po približne 5 sekundách, keď zaznie zvukový signál znamená, že diaľkový ovládač je spárovaný s motorom, tlačidlo "hore" je možné uvoľniť.

Krok 1.



Krok 2.

Stlačte a podržte tlačidlo
na 5 sekúnd



Krok 3.


AC



DODÁVKY




Krok 4.



Nahor

Pauza


Dole

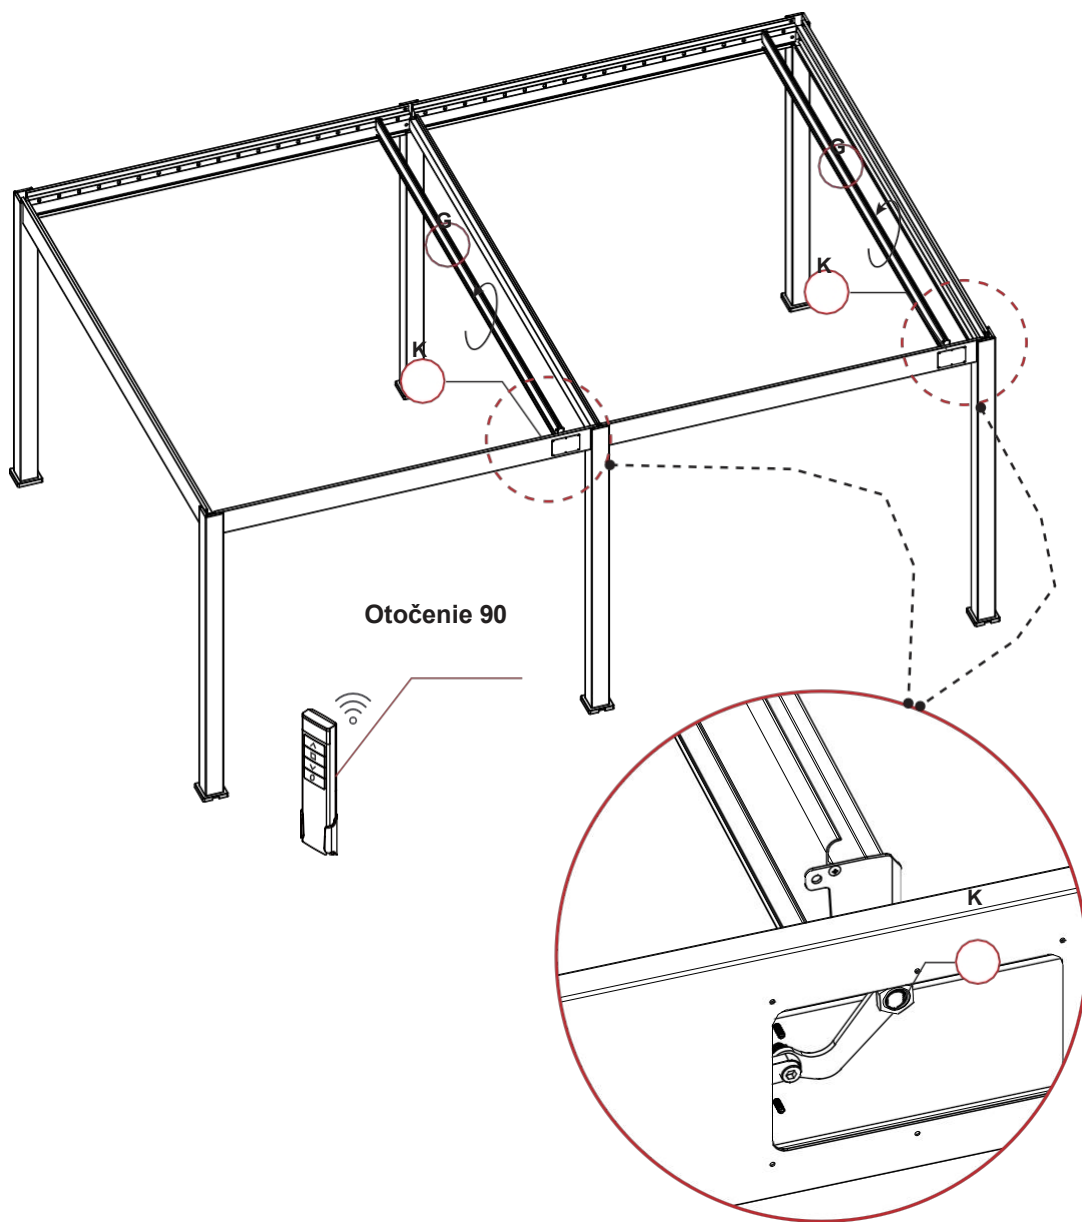

Krok 4: Konektory 4-4



Diely

SO		38
----	---	----

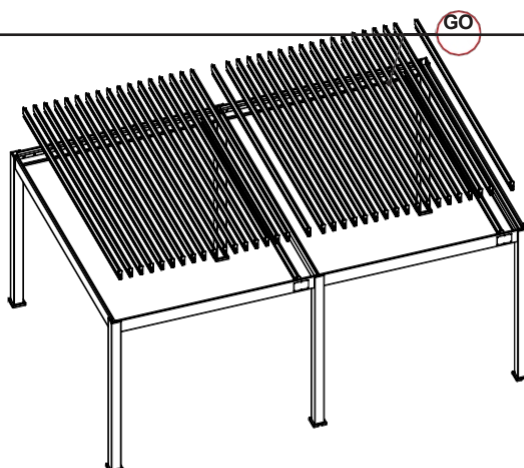

Namontujte zvyšné žalúzie a zatvorte uzávery

1

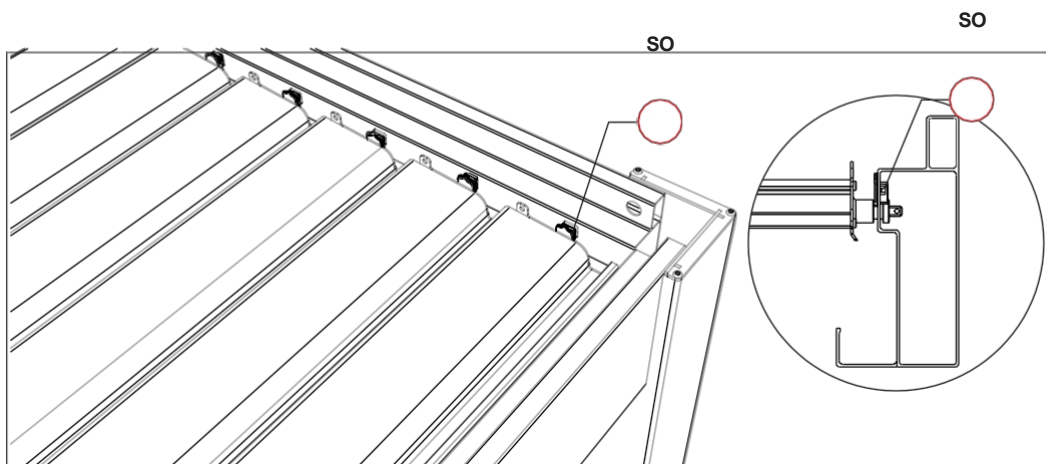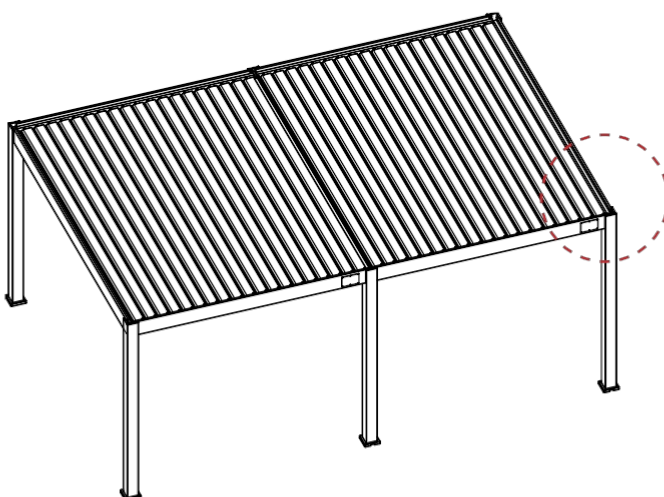

Krok 4: Konektory


4-5

Diely


FO		2
XO-2		38
VO		114
UO		38
UO-1	 plastová matica	38



Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1

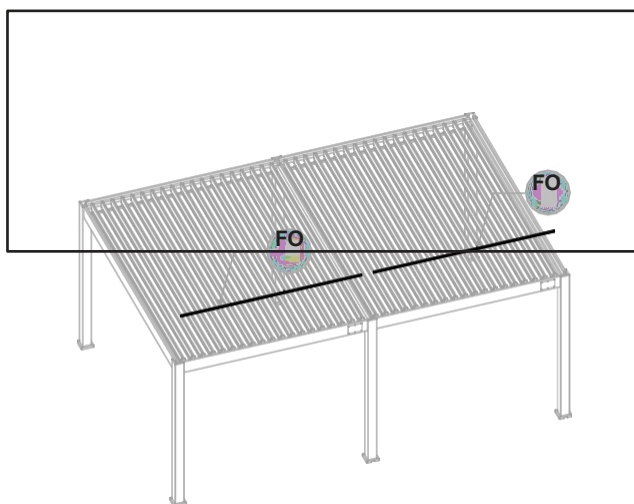

Pripojenie žalúzií

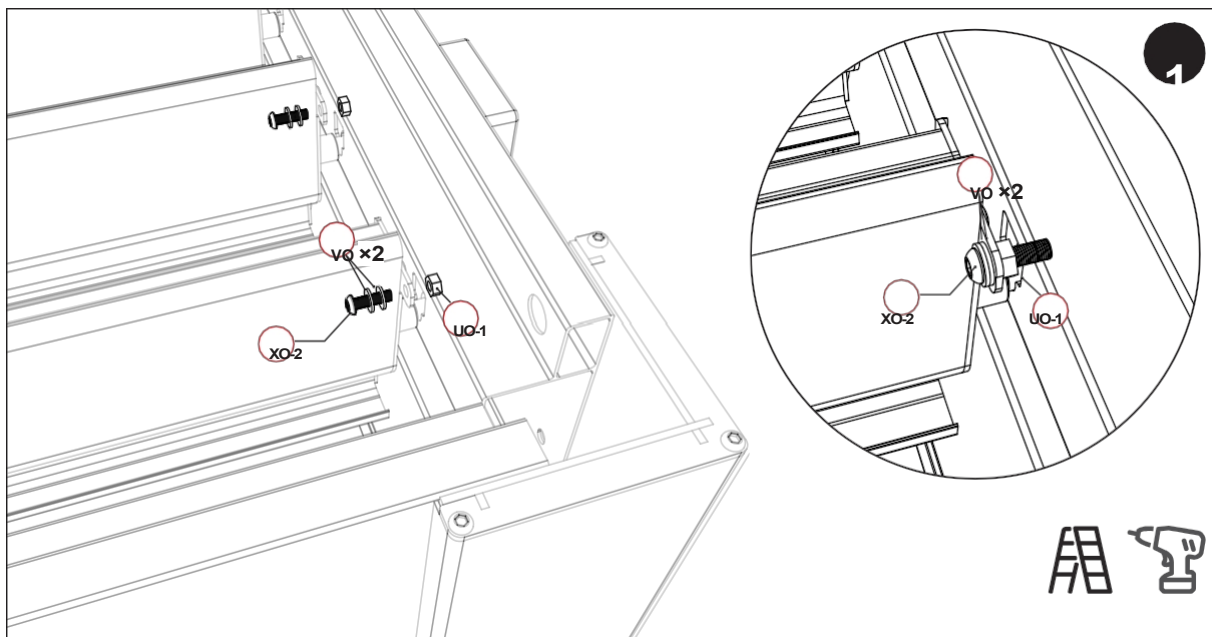

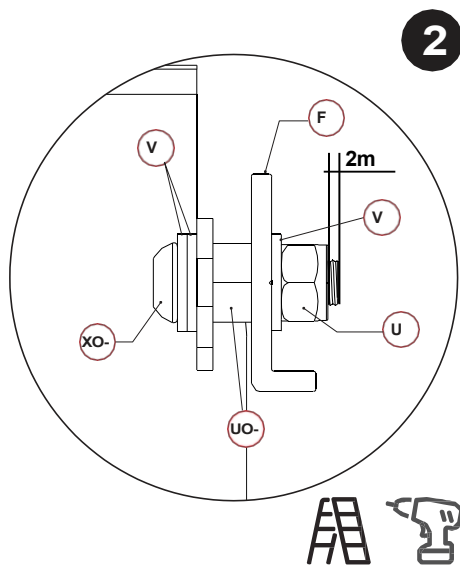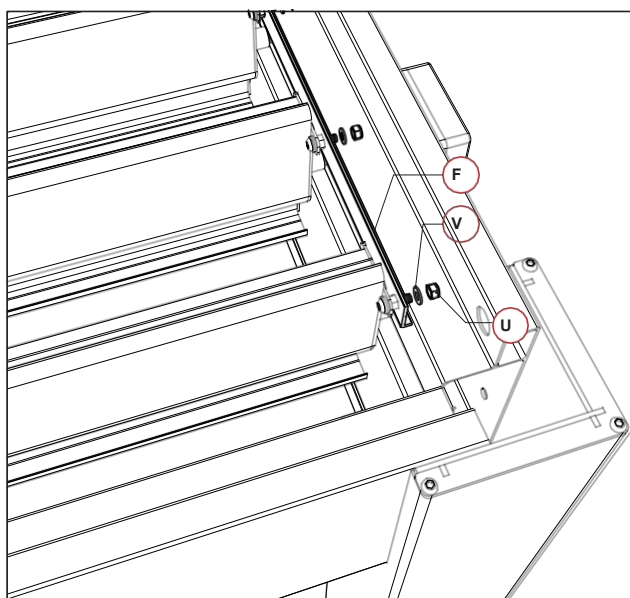


Krok 4: Konektory



4-6


Diely

		
RO		24
NA	10×80	24

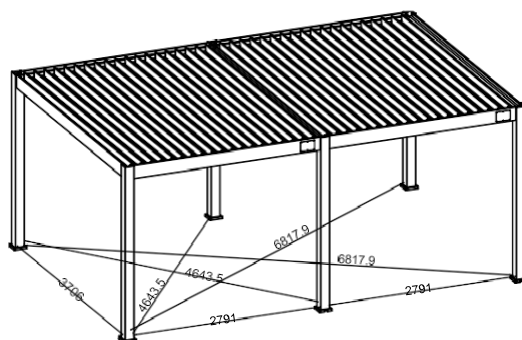

Zatvorením krytu dokončíte montáž pergoly

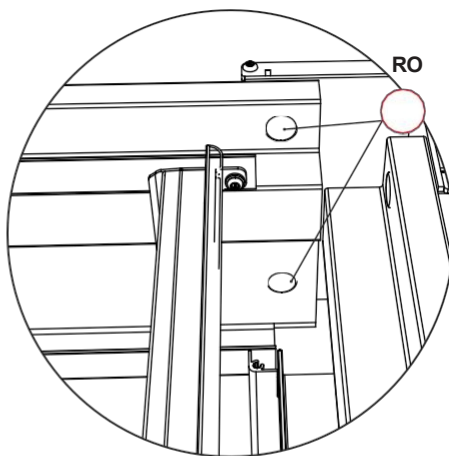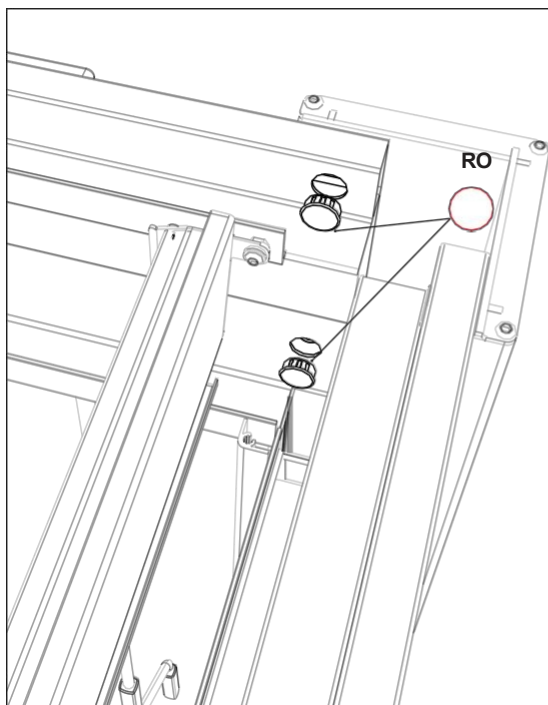

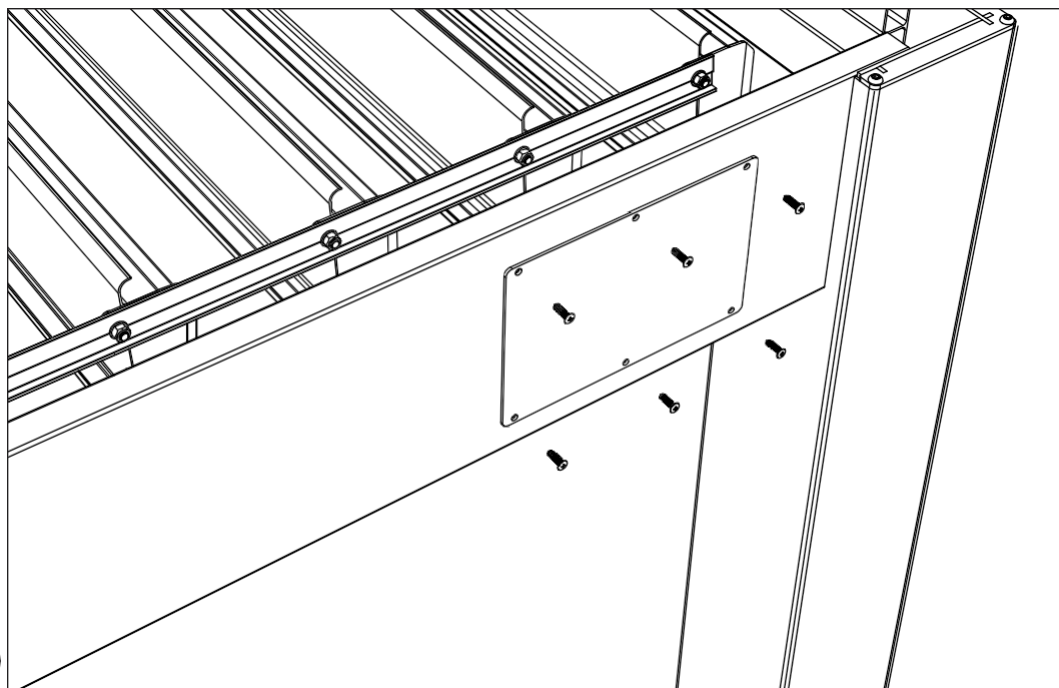

2

3



Skontrolujte veľkosť

NA

