


Návod na montáž **ELEGANCE** **AUTOMATIC+LED 3x3 TERASA** **PERGOLA**

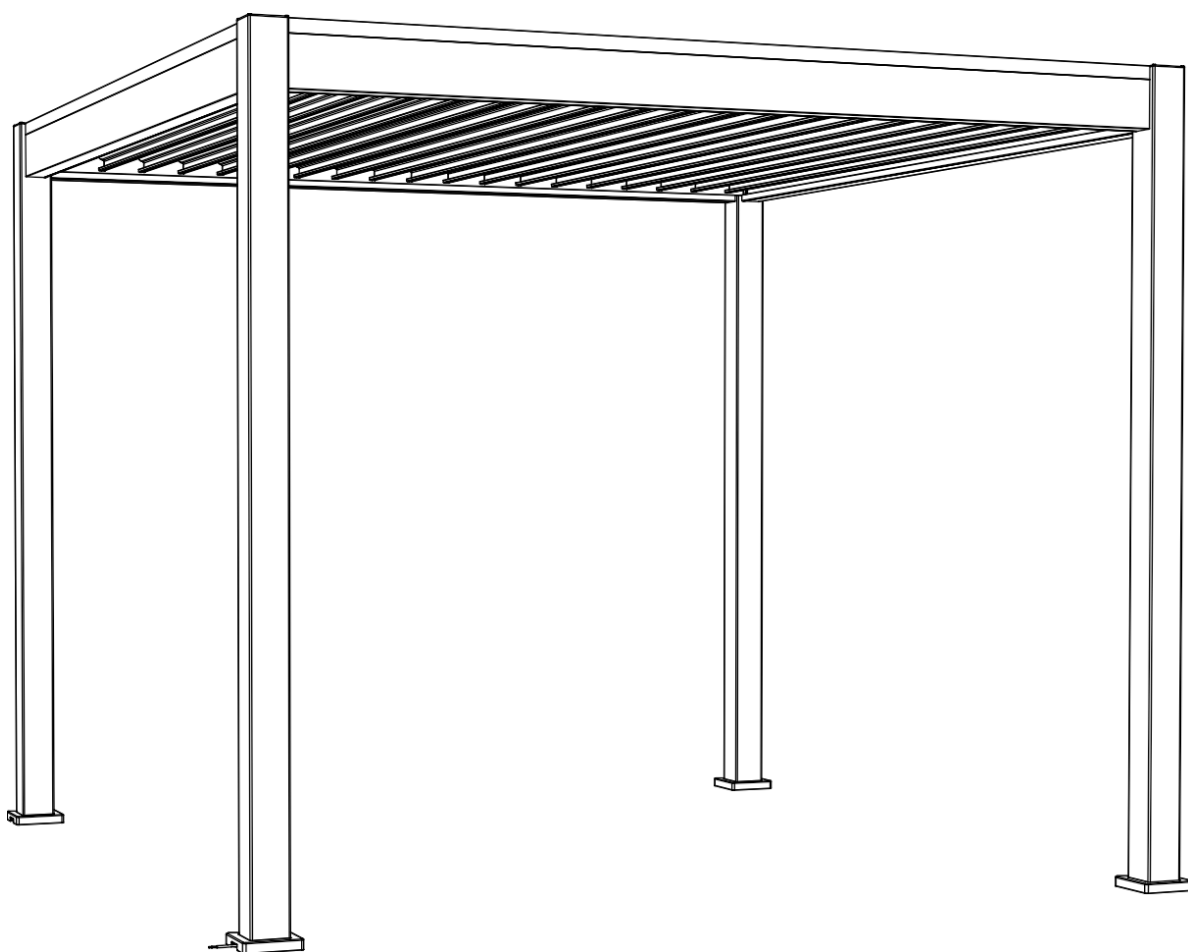

ELEGANCE AUTOMATIC+LED 3x3 TERASA PERGOLA

Tieto pokyny by sa mali uchovávať počas celého životného cyklu výrobku. Odporúčame vám, aby ste si tento dokument pozorne prečítali skôr, ako pristúpite k inštalácii. Používateľ je zodpovedný za zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo zranenie spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou inštaláciou.


POTREBNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÉ POMÔCKY (NIE SÚ K DISPOZÍCII).



Ochranné okuliare
a pracovné
rukavice



Dvojitý rebrík Elektrická vrtačka Elektrický skrutkovač




Nôž

Ochranná prilba


Meracia páska

M17

Rozmery základne v 2D (mm)

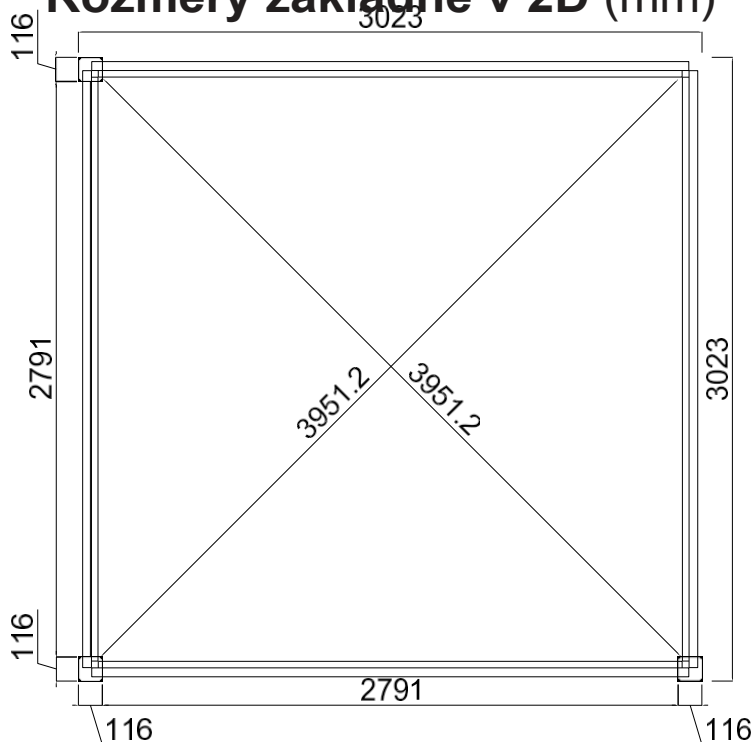

ROZMERY ZÁKLADNE V 3D (mm)

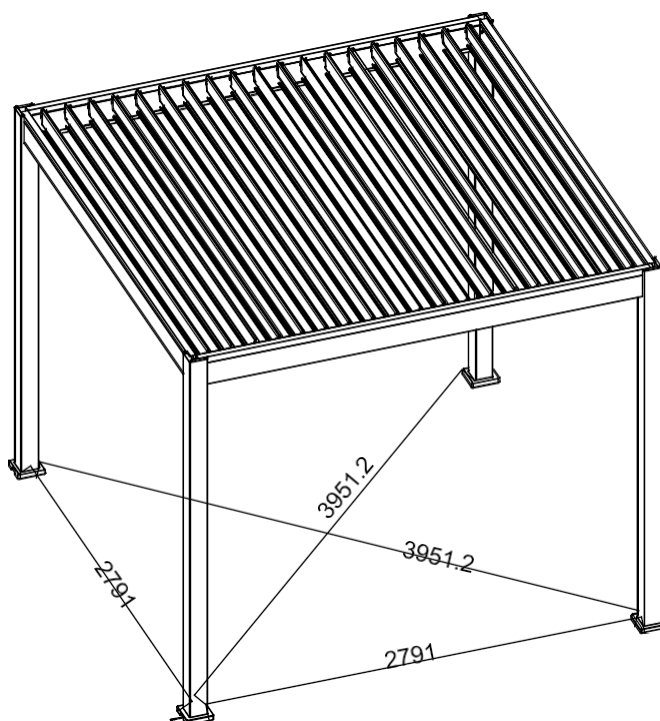

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS POUŽÍVANIA

Výrobok by sa nemal používať v extrémnych poveternostných podmienkach, ako sú búrky, prudký vietor, krupobitie a sneh. Garantujeme odolnosť pergoly voči vetru s rýchlosťou až 100 km/h a maximálnemu zaťaženiu snehom 50 kg/m².

V prípade silného vetra alebo sneženia dôrazne odporúčame ponechať žalúzie otvorené. Aby sa zachoval dobrý funkčný stav žalúzií, je potrebné zo žalúzií odstrániť sneh.

Naša pergola dokáže odolať silnému dažďu, ale nemôžeme zaručiť, že bude 100 % vodotesná v extrémnych poveternostných podmienkach.

Osobitné klimatické podmienky môžu ohroziť úplnú tesnosť výrobku.

Aby ste predišli poškodeniu a zraneniu, neodporúčame liezť na strechu alebo konštrukciu pergola.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V závislosti od lokality a oblasti si inštalácia môže vyžadovať stavebné povolenie. Pred inštaláciou si overte potrebné informácie na miestnych úradoch.

Montáž výrobku:

- Montáž si vyžaduje aspoň 2-3 osoby
- Odstráňte ochrannú fóliu (približne 1 hodina)
- Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k miestu inštalácie
- Pozor na riziko rozdrvenia
- Skrutky nedoťahujte pred zostavením celého výrobku
- Všetky kroky inštalácie musia byť starostlivo dodržané
- Skontrolujte, či je konštrukcia na všetkých stranách rovná
- Pergolu neukotvujte pred zostavením celého výrobku

Na výrobku sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. Na výrobky, do ktorých používateľ zasiahol, sa záruka nevzťahuje, a preto sa považuje za neplatnú.

Miesto by sa malo starostlivo vybrať. Odporúča sa vyhnúť inštalácii pergoly v daždivý deň, v smere silného vetra a pod previsnutým stromom.

Pergola musí byť namontovaná na rovnom podklade. Odporúča sa inštalácia na betónovú dosku alebo betónové podložky s rozmermi 25x25 cm pri každom stĺpe. Pergola musí byť riadne ukotvená do zeme pomocou rozpernej skrutky.

Ak sa má pergola inštalovať v blízkosti domu alebo budovy, treba skontrolovať prítomnosť žľabov na odvádzanie vody.

V prípade nedodržania alebo neúplného dodržania pokynov bude záruka zo strany predajcu zrušená.

KONZERVÁCIA

Pravidelná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie trvanlivosti a estetického vzhľadu výrobok.

Odporúčame:

- Pergolu čistíte raz alebo dvakrát ročne čistou vodou pomocou špongie alebo handričky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutiek (aspoň raz ročne).
- Držiak pravidelne (aspoň raz ročne) naolejujte.
- Skontrolujte, či nič nebráni prietoku vody v žlaboch (lístie, konáre...).
- Odstráňte vodu, ktorá môže stagnovať okolo nôh pergoly (zdvihnite stĺpikové lamely).

KONZERVÁCIA

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Bežná spotreba výrobku.
- Strata alebo poškodenie akejkoľvek časti počas vybaľovania alebo inštalácie.
- Neopatrnosť, nedbalosť, vandalizmus, náraz cudzím predmetom, použitie sily, kontakt s abrazívnym materiálom, estetika výrobku, demontáž, zmena alebo premiestnenie.
- Vyššia moc: krupobitie, silný vietor, búrka, sneh, záplavy, blesky atď.
- Zásah používateľa do výrobku.

Záruka sa vzťahuje len na výmenu náhradných dielov alebo dodaného výrobku, vrátenie peňazí nie je možné.

Všetky nároky na záruku sa musia uplatniť na predajnom mieste (v obchode alebo na webovej stránke), kde bol výrobok zakúpený.

ZOZNAM DIELOV (NA KARTÓN)

Pred montážou žalúzievej pergoly skontrolujte, či boli dodané všetky uvedené diely a či sú nepoškodené.


Akékoľvek chýbajúce diely je potrebné nahlásiť do 10 dní od doručenia.

Môžete sa obrátiť na miestny obchod alebo sa prihlásiť priamo na našej webovej stránke.


Nevyhadzujte obal bez toho, aby ste sa uistili, že výrobok správne funguje.

1/4 KARTÓNU (STĹPIKY A VOĽNÉ ČASTI)

Ref	Diely	Množstvo
AO		4

Ref	Diely	Množstvo
IO		4
JO		4
KO		1
LO		18
LO-1		19
MO		37
QO		16
RO		16





Ref	Diely	Množstvo
SO		38
NA	 10×80	16
UO	 poistná matica	56
UO-3	 M1 4	1
WO	 4×16  PH2	76
XO	 6×40  4 mm	37
XO-1	 6×35  4 mm	16
VO		19

Ref	Diely	Množstvo
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1




Ref	Diely	Množstvo
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH 2	1

1/4 KARTÓNU (STĹPIKY A VOĽNÉ ČASTI)


Elektrické výrobky

Ref	Diely	Množstvo
E-C	Ovládač 	1
E-R	Pilot 	1
E-P	Napájací kábel (M15) 	1
E-W2	Vodotesný konektor(2) 	1
E-W3	Vodotesný konektor(3) 	1

KARTÓN 2/4 (NOSNÍKY)

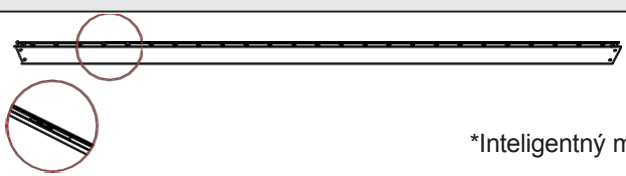Ref	Diely	Množstvo
BO	 *Inteligentný motor vo vnútri	1
BO-1		1
CO		1
CO-1		1
NA		2
FO		1

KARTÓN 2/4 (NOSNÍKY)

Ref	Diely	Množstvo
E-T	 Transformátor	1



Spojovací pásik (FO) a kefa vo vnútri!



3/4 KARTÓN (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

4/4 KARTÓN (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		9

POKYNÝ PRE INŠTALÁCIU


Krok 1: Rám a voľné časti

Krok 2: Elektrické komponenty a voľné diely

Krok 3: Montáž žalúzií

Krok 4: Montáž žalúzií a súvisiacich častí

Krok 1: Rám

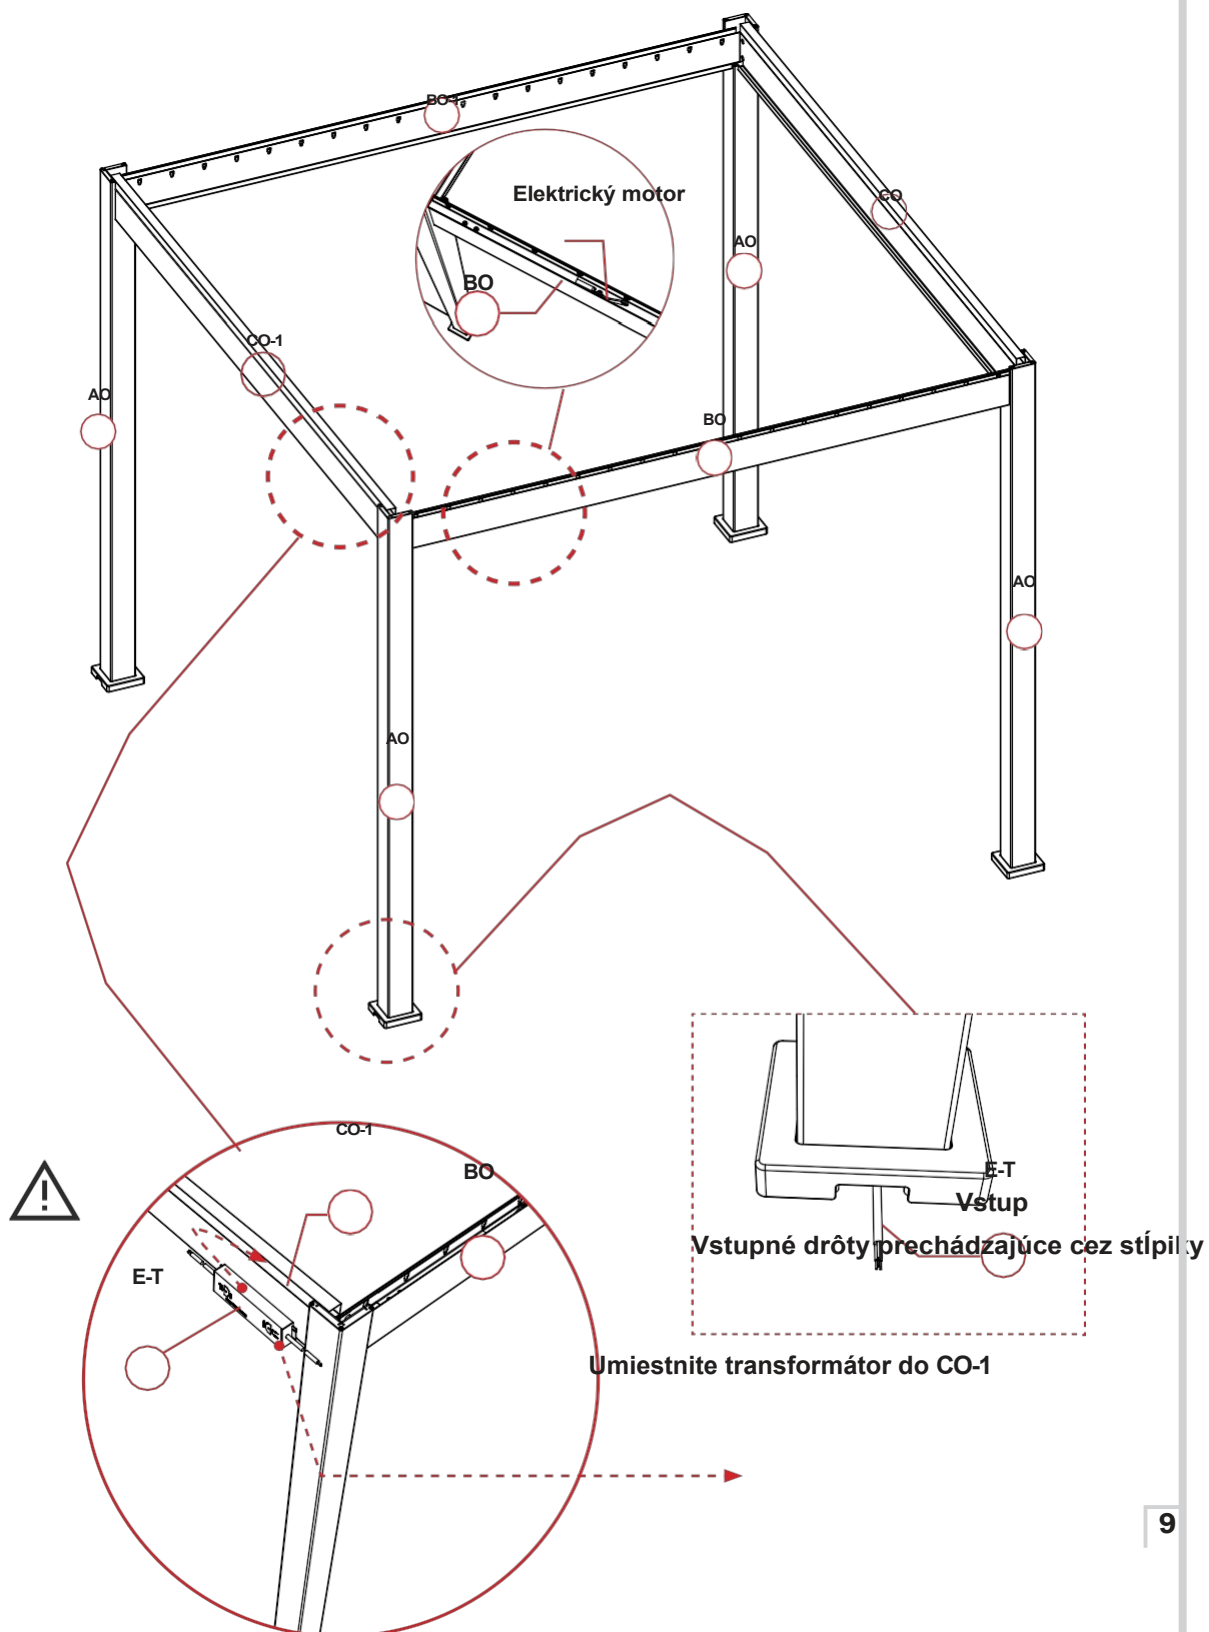

Krok 1:

1-1

Diely

AO		4
I		4
O		4
XO-1		16

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



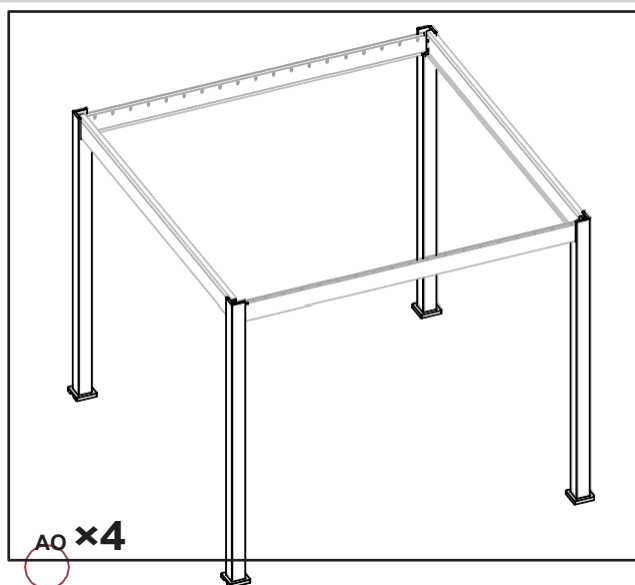


Schéma po inštalácii


1.

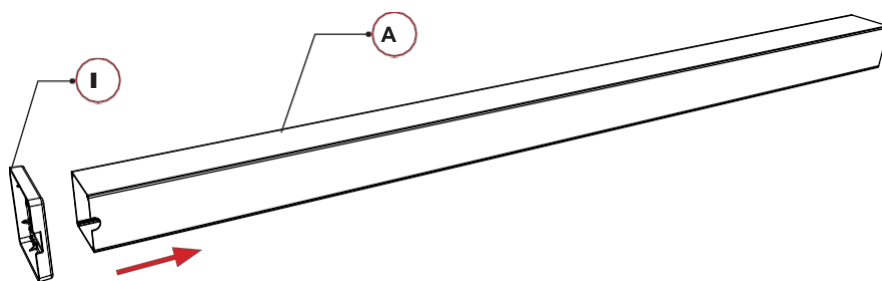

2.



3. Tighten

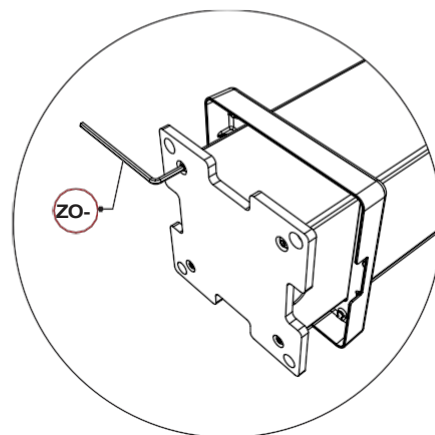

Krok 1:


1-2

Diely


BO		1
BO-1		1
NA		2

Odstráňte krytky z nosníka

1.

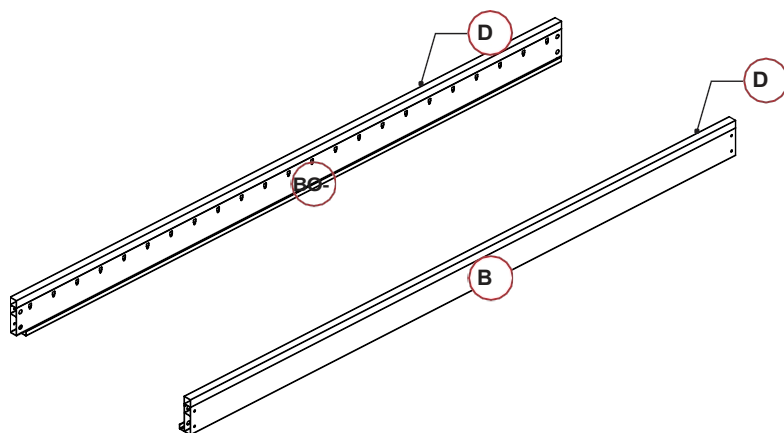

2.

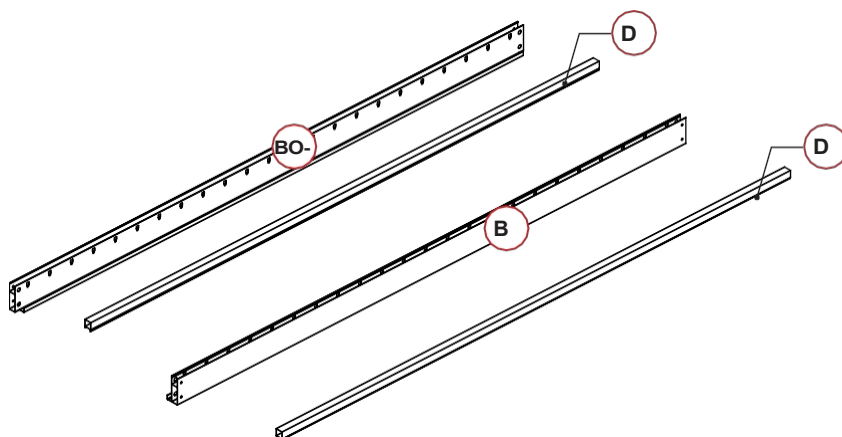


Krok 1:

1-3

Diely


CO		1
CO-1		1

E-T		1
Transformátor		




Q0		N 8
----	---	-----


Nástroje



ZO-3		1
ZO-4		1

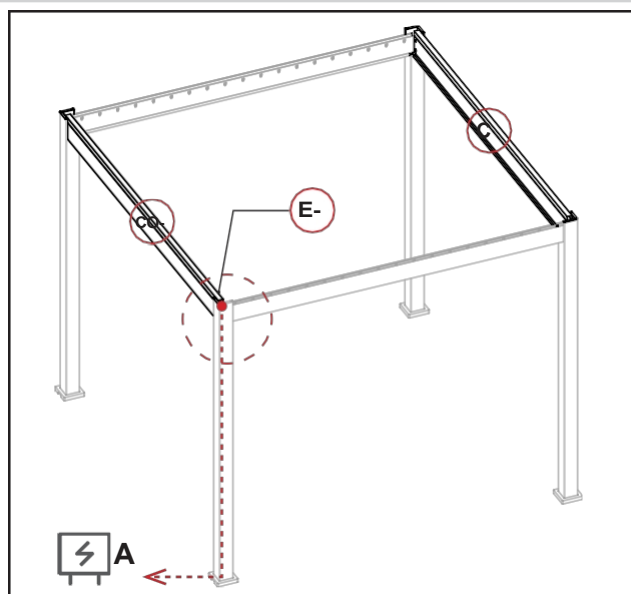

Pripojenie nosníkov k stĺpom

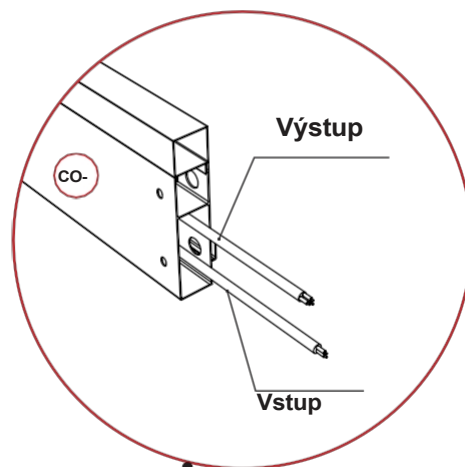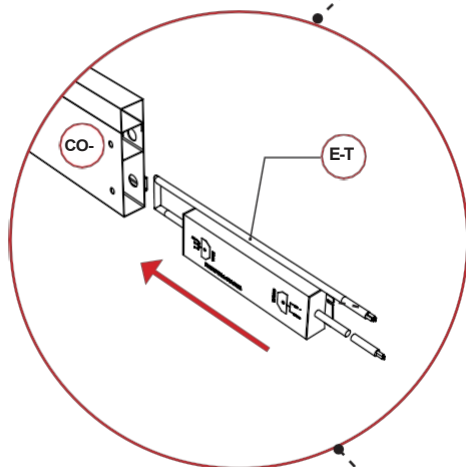
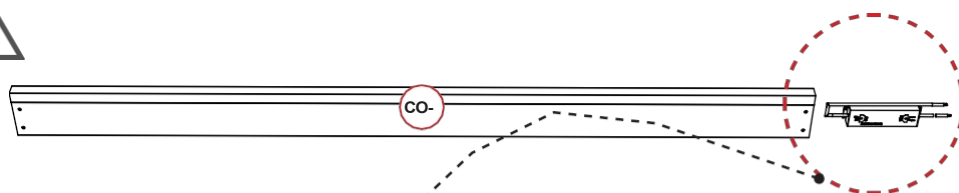


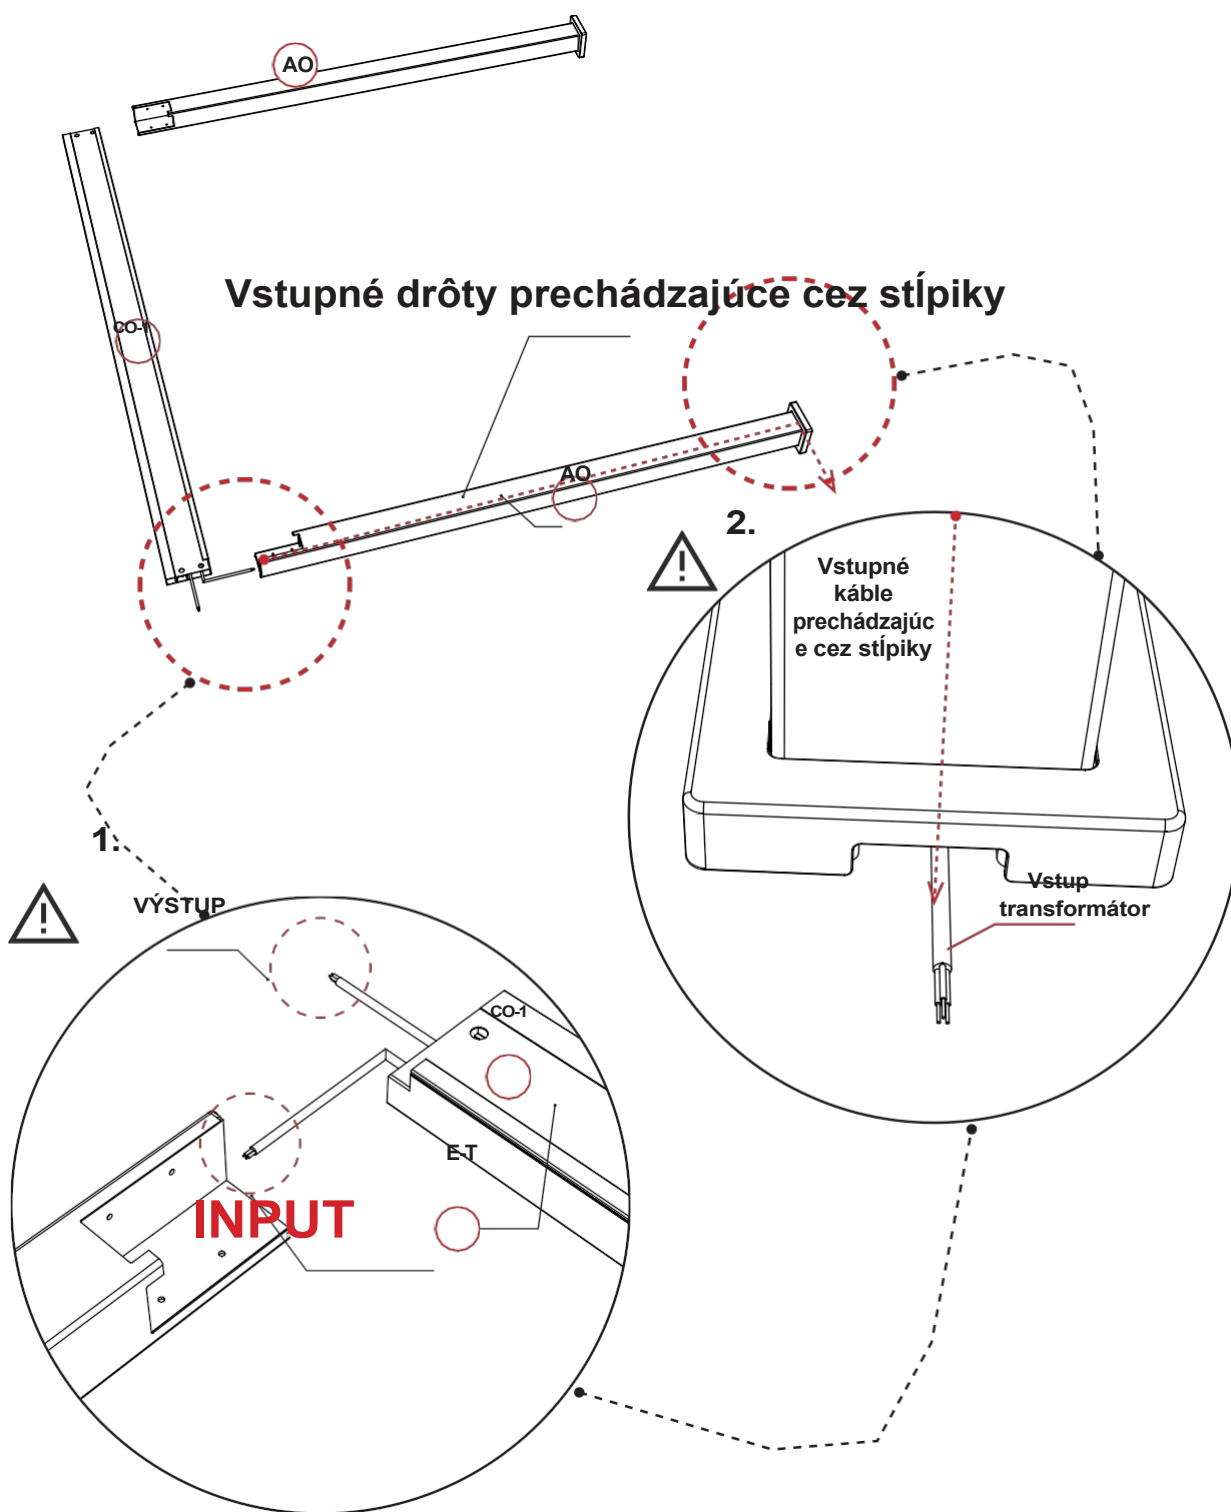

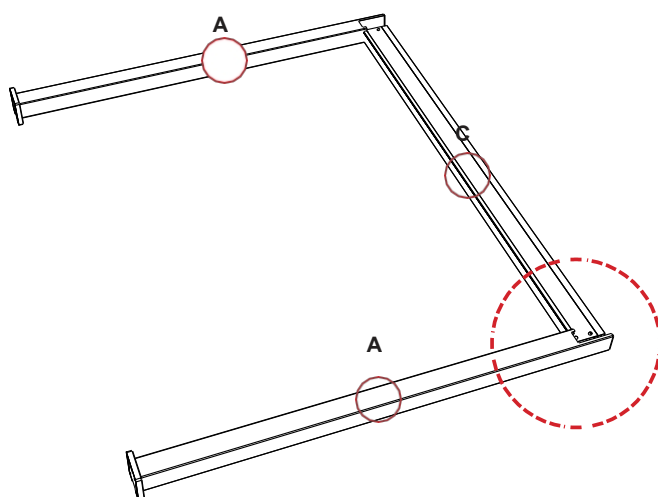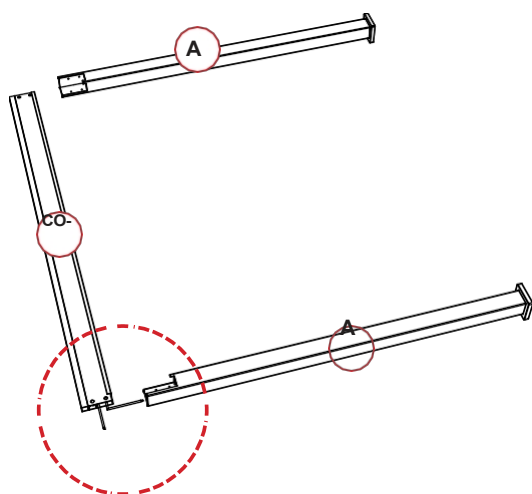

1.

2.Tighten

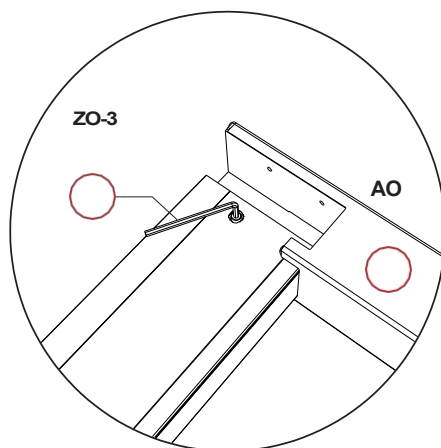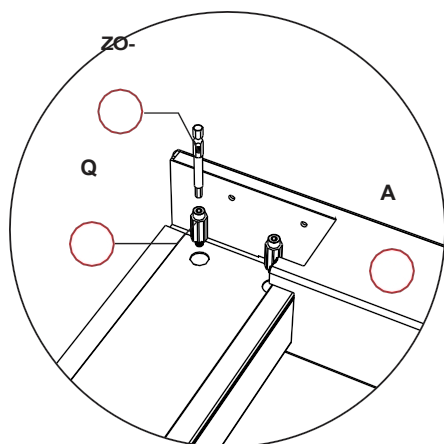

Krok 1:

1-4


Diely

BO		1
BO-1		1


QO		8
----	---	---

Nástroje


ZO-3		1
ZO-4		1

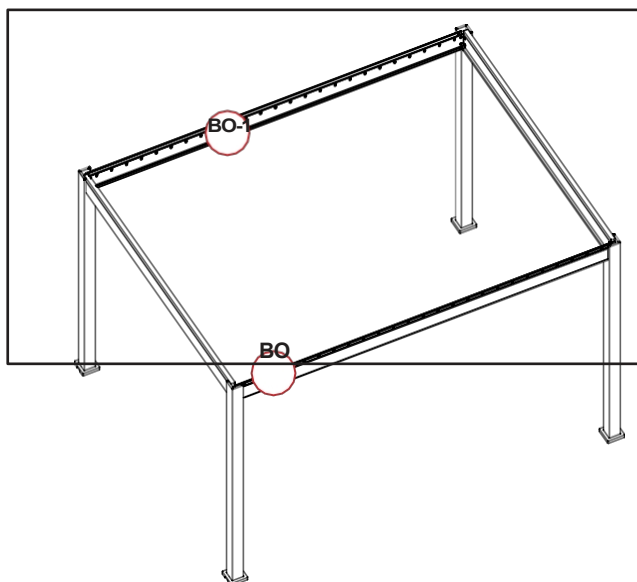


Pripojenie nosníkov k stĺpom

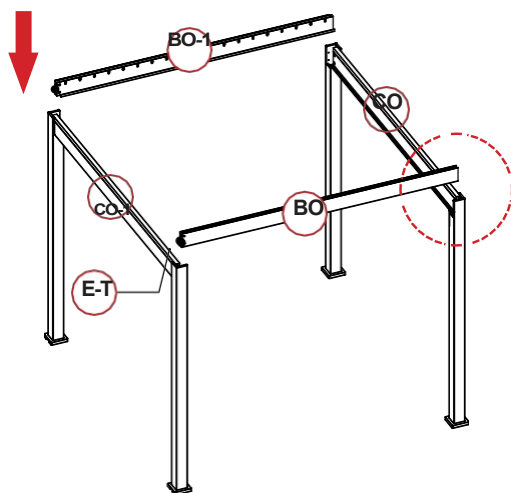


1.

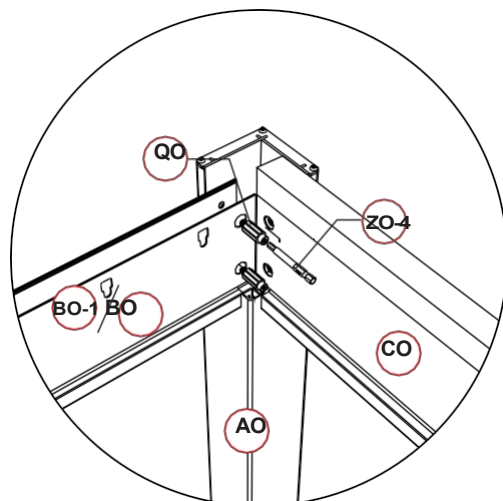


2. Tighten

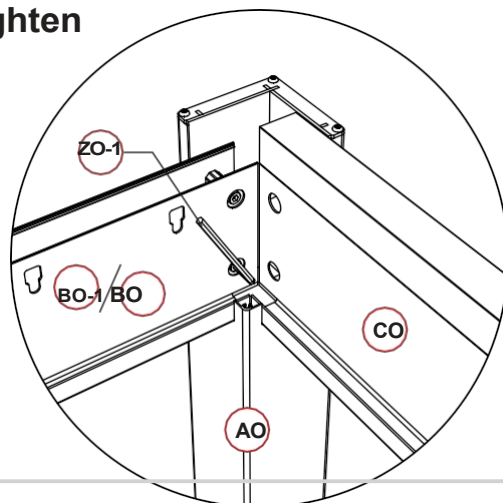

Krok 2: Elektriika

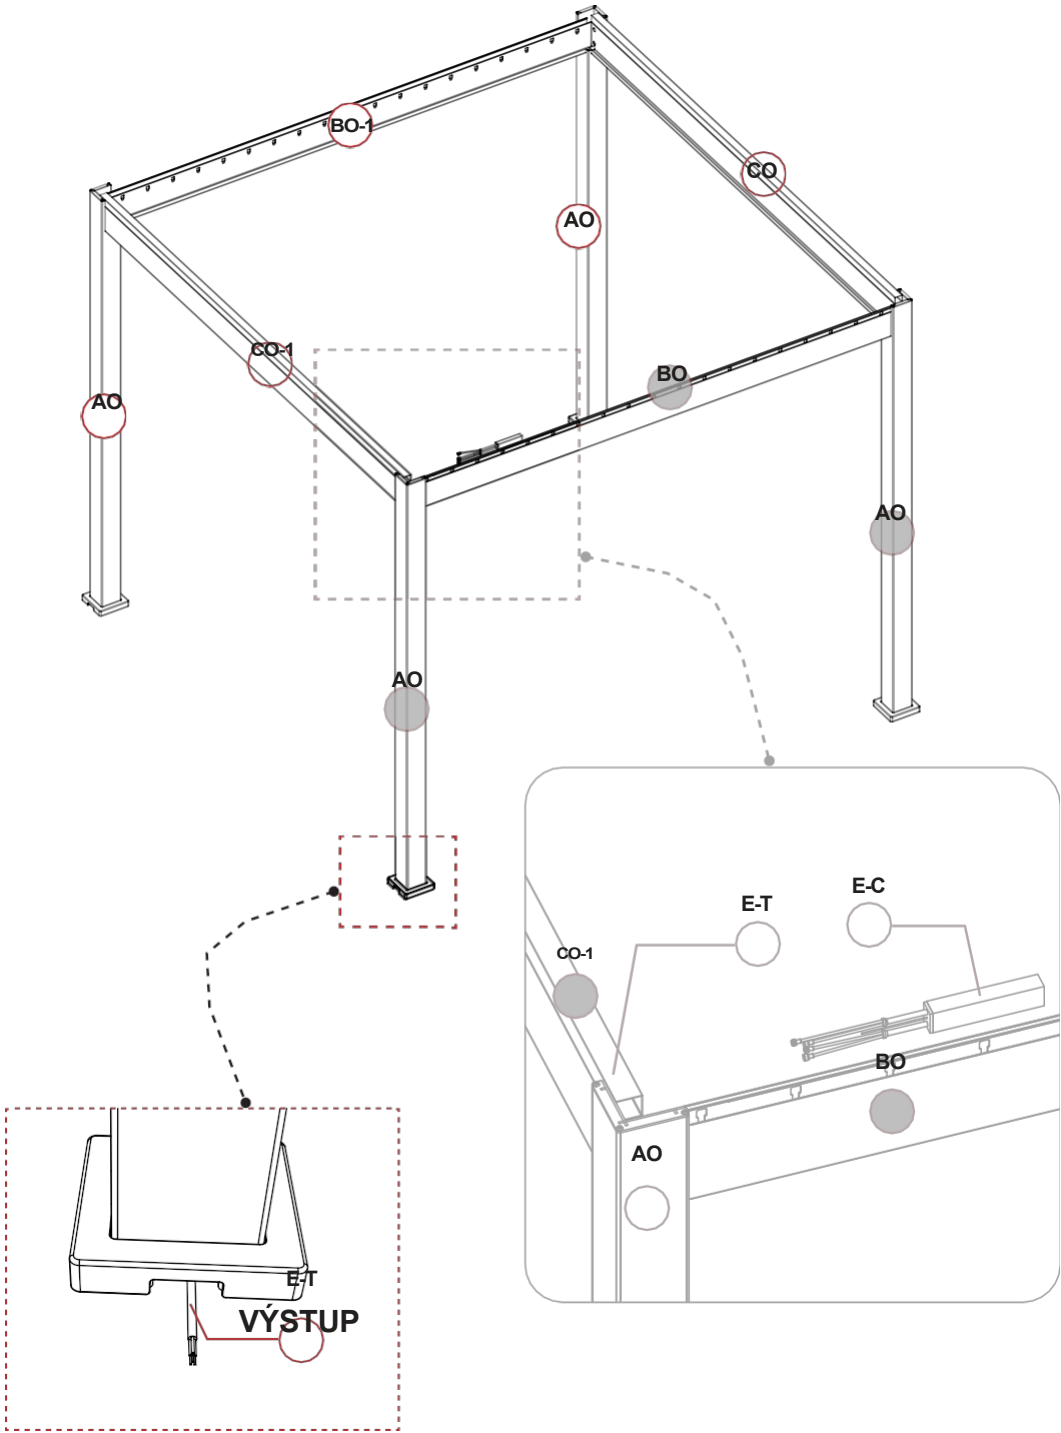


Ovládač

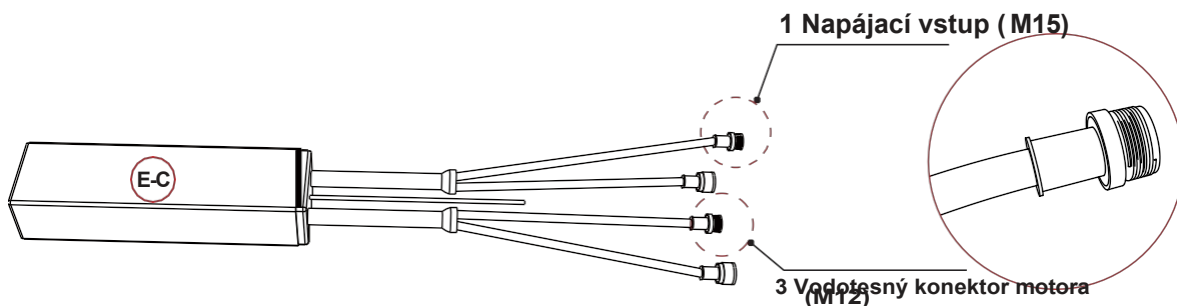


Transformátor


	MODEL:H-PF-24V400W	IP67 CE RoHS FC ENE	
PRODUCT: LED CONVERTER INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W OUTPUT: 24V=16.6A (16.6A@50°C) PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C~50°C / 75°C			
Use within the specified rating. Wired accurately after verifying wiring diagram. Ground the earth terminal to prevent electrocution during the. Installation with the space of 50mm or more in between. Certainly install after reading the installation manual on.			
MADE IN CHINA			

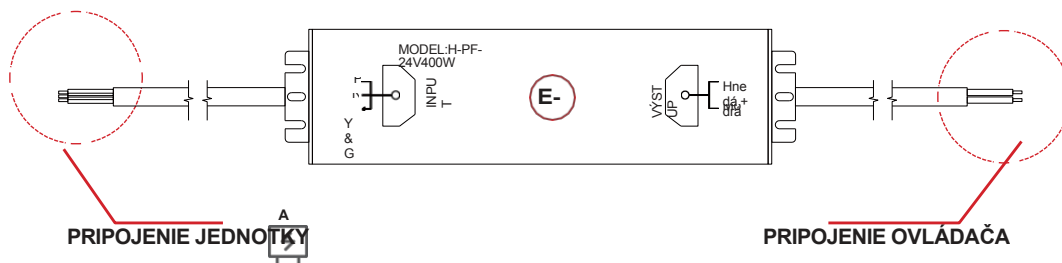


Motor

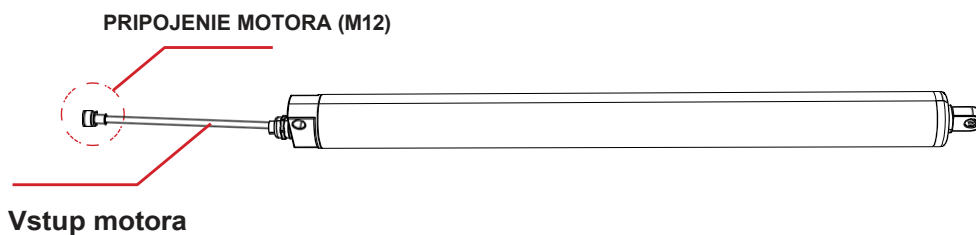

Krok 2: Elektriika

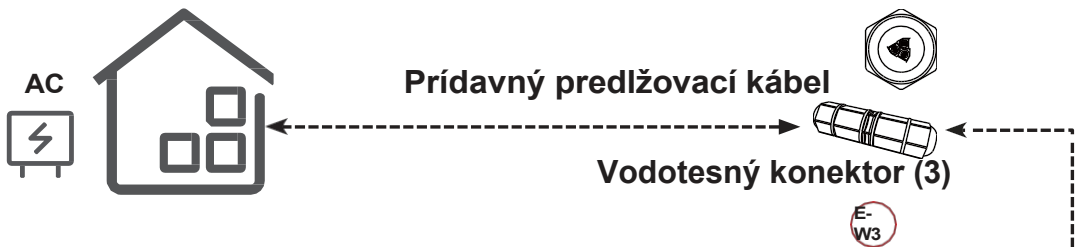


Pripojenie


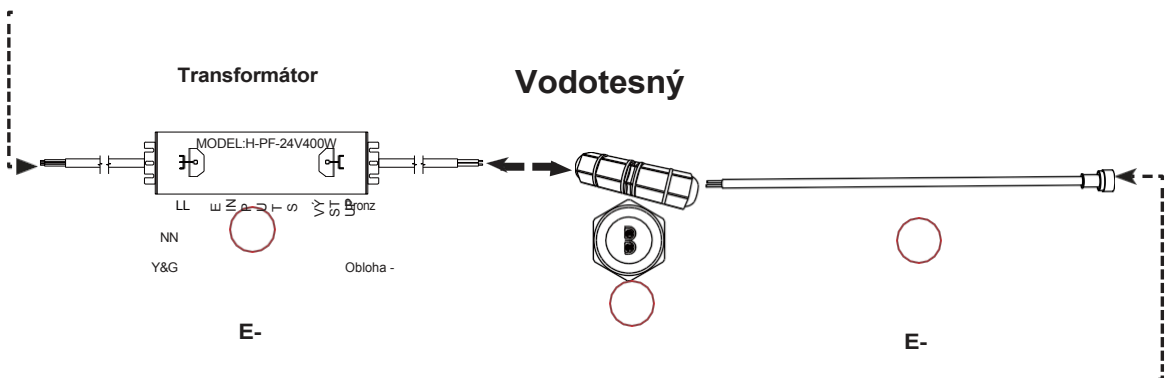


E-W2

Pripojenie

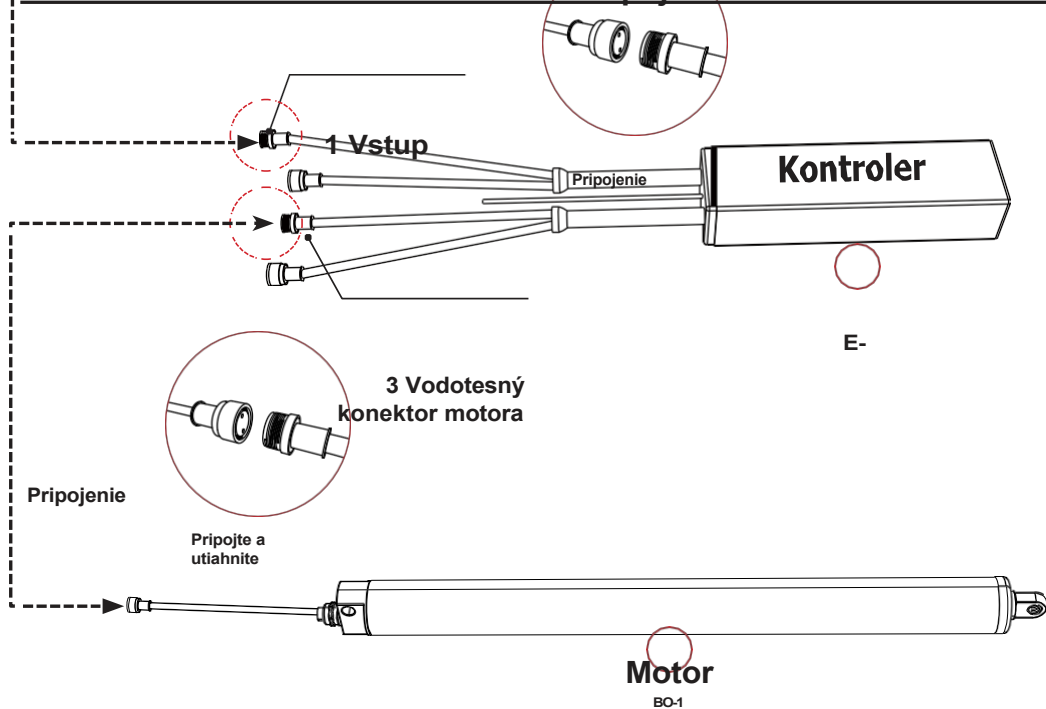

Krok 3: Žalúzie

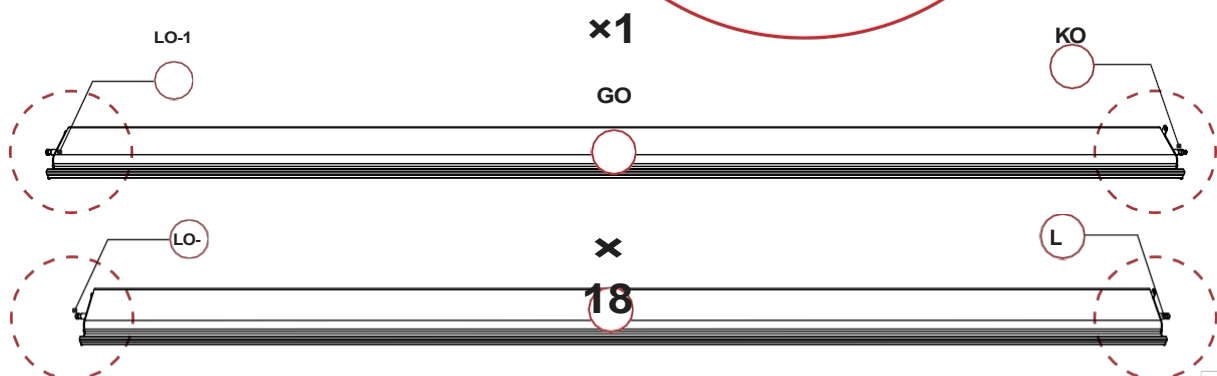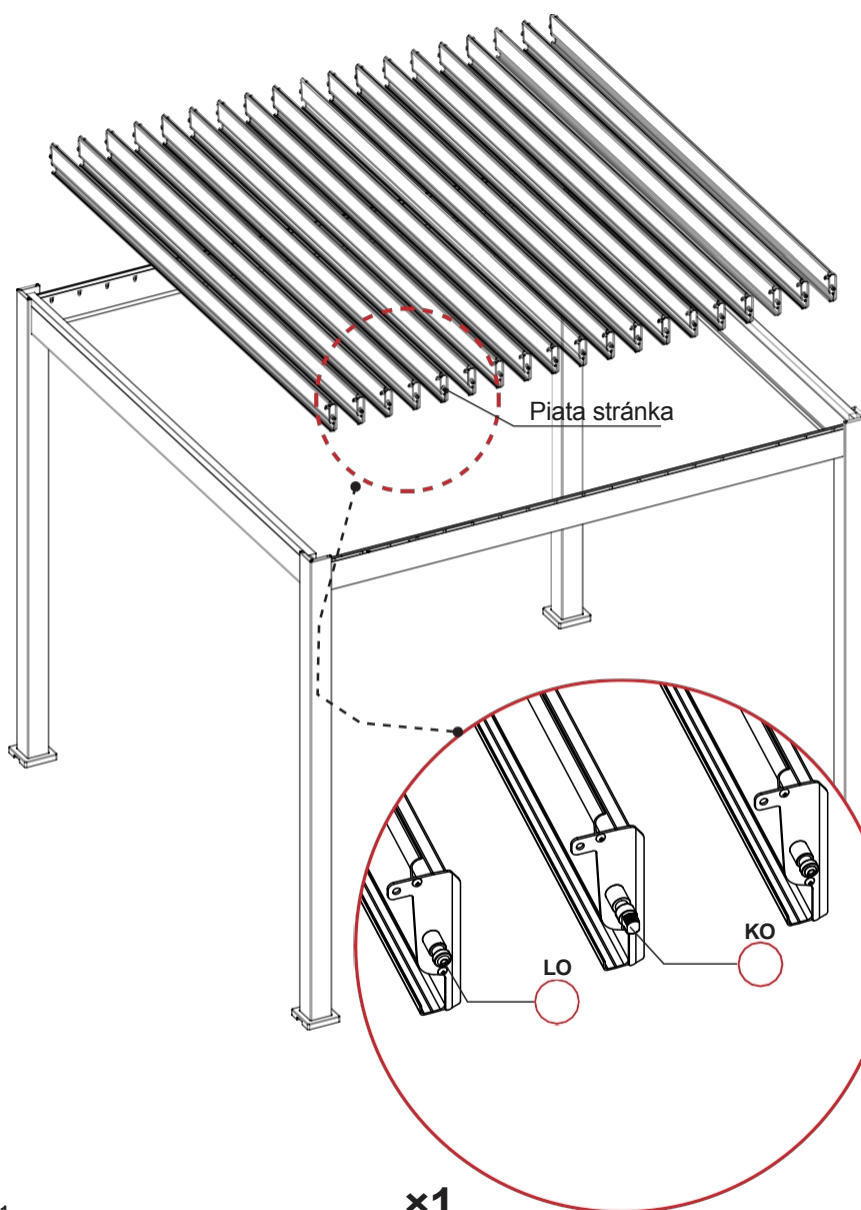

Krok 3:

3-1


Diely

LO		18
LO-1		19
MO		37


XO		37
UO		37

Nástroje		1
ZO-2		1


Dosk
a




L x1

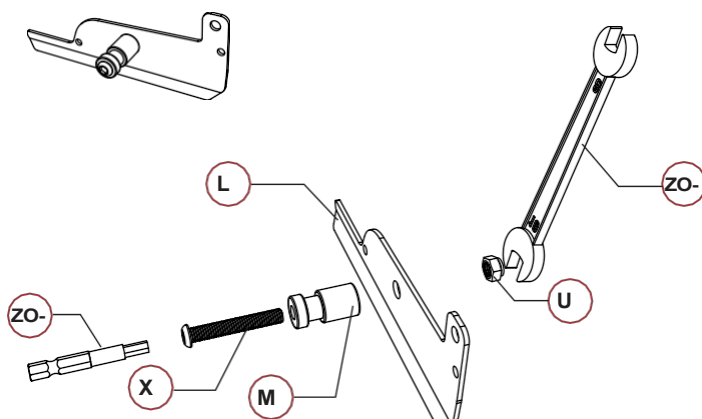

Tesniaca doska pre žalúzie




LO x19

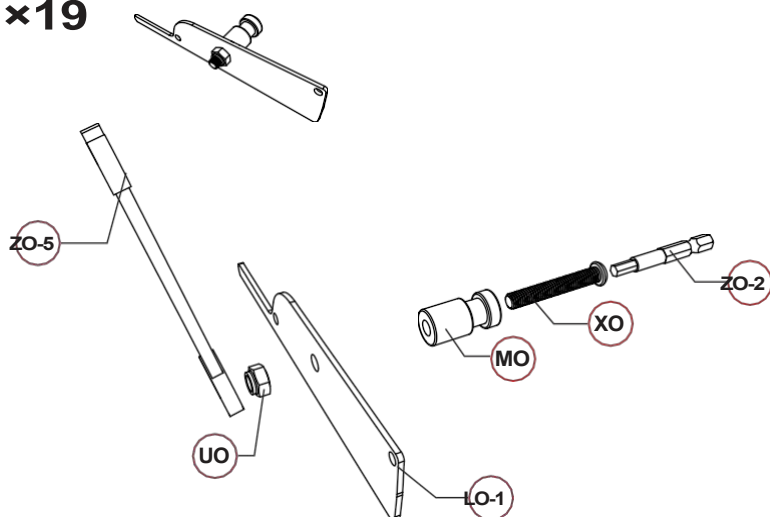

Krok 3:

3-2

Diely


GO		19
KO		1
LO		18
LO-1		19
WO	 4x16 PH2	76

Nástroje

ZO-1	 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 mm PH2	1






G ×1

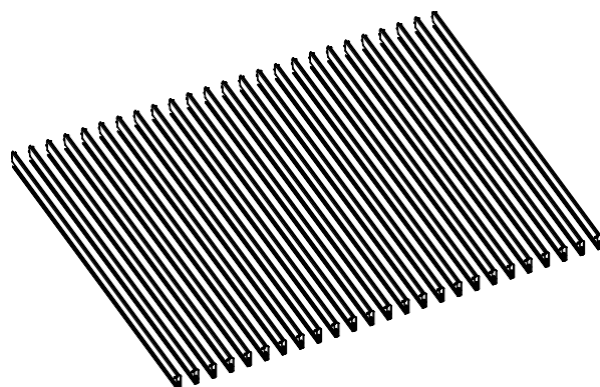




Pripojenie žalúzií

Schéma ukončenia

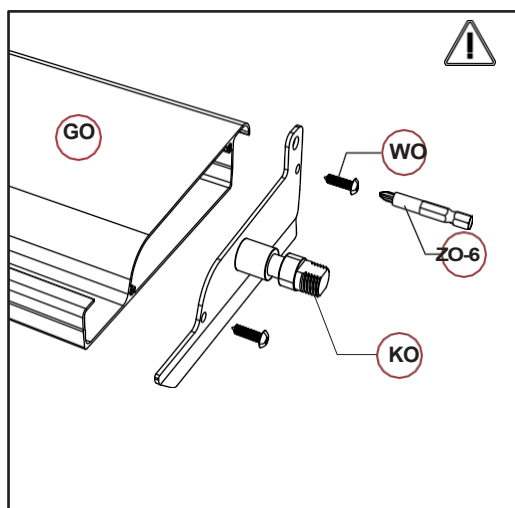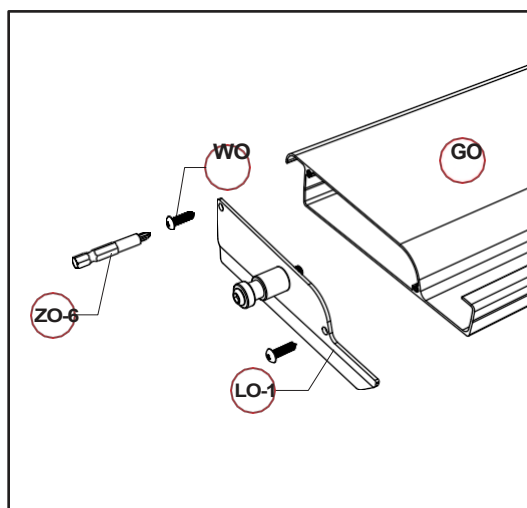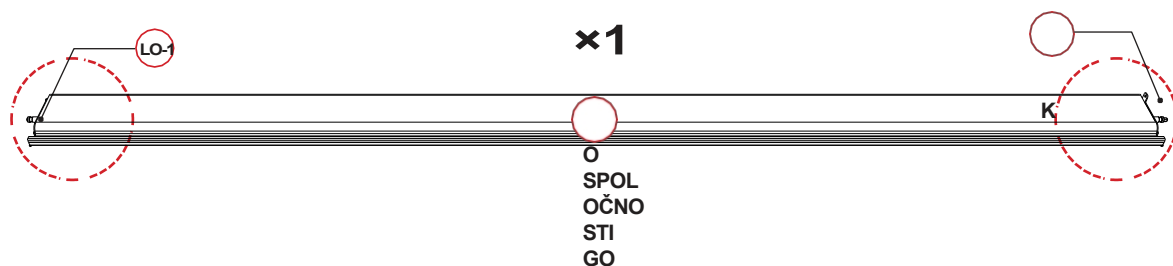



Pripojenie slepého spínača

Schéma ukončenia

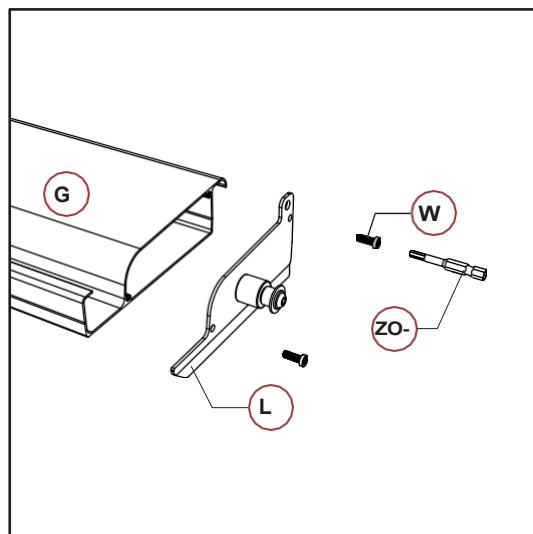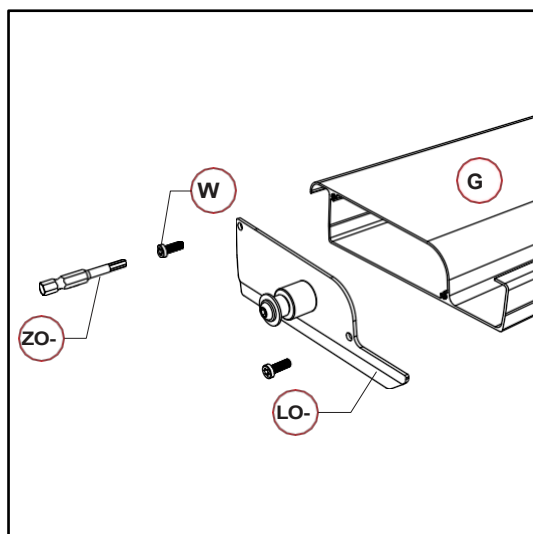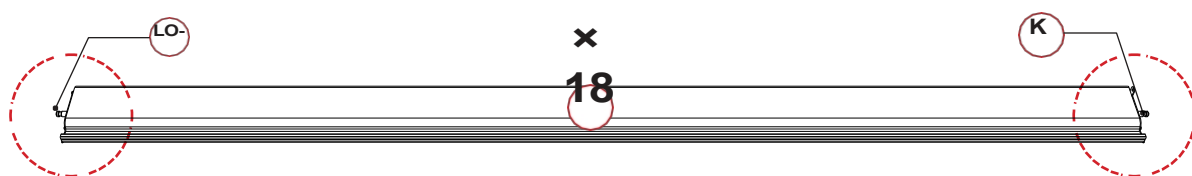

Krok 4: Konektory

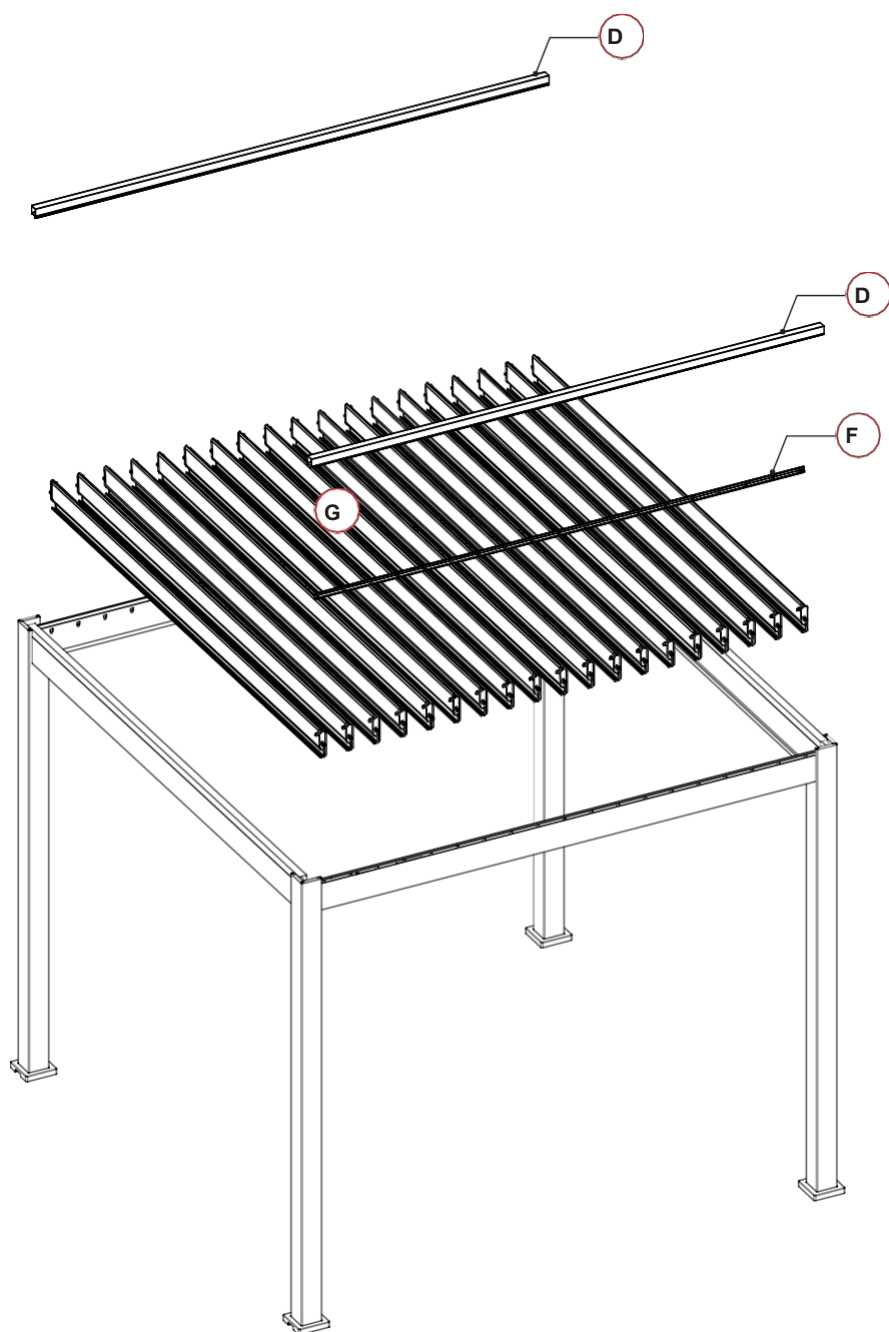


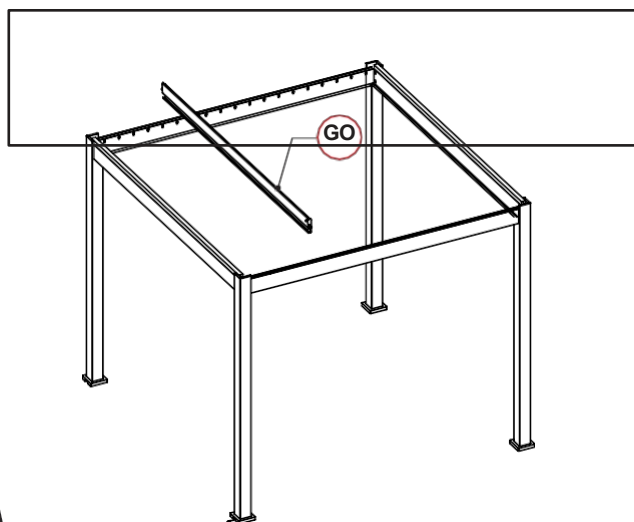



Krok 4: Konektory

4-1



Montáž žalúzií

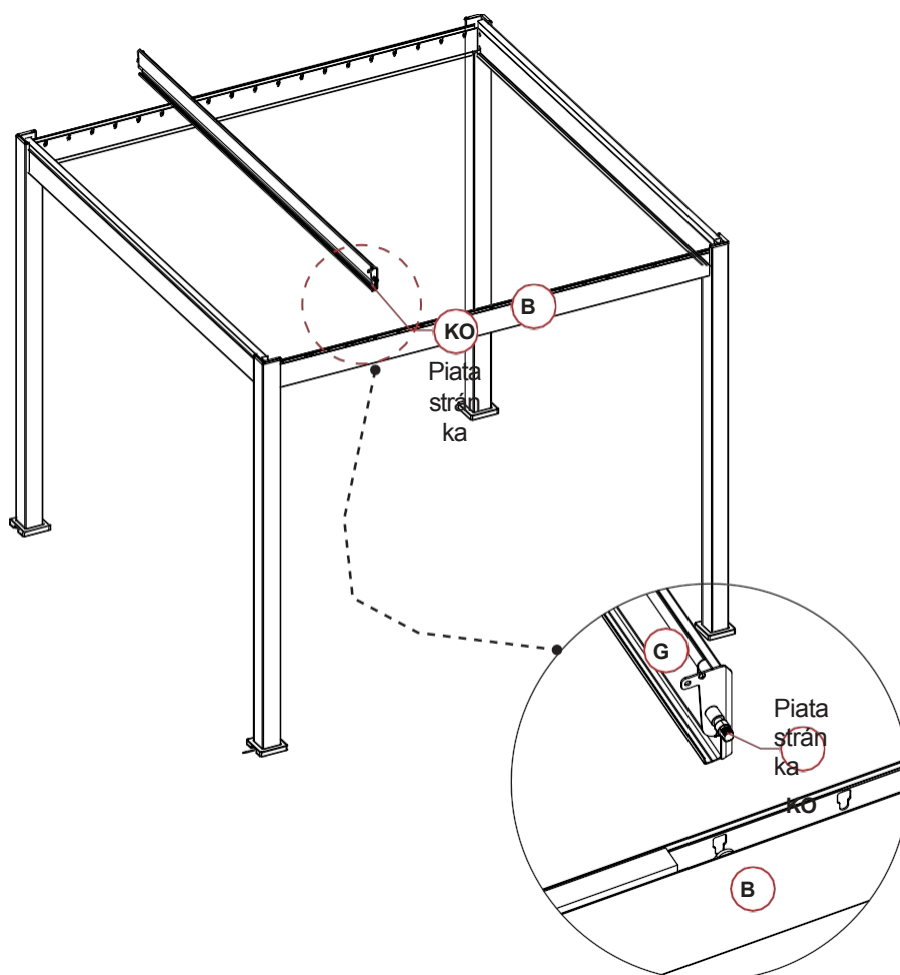


1

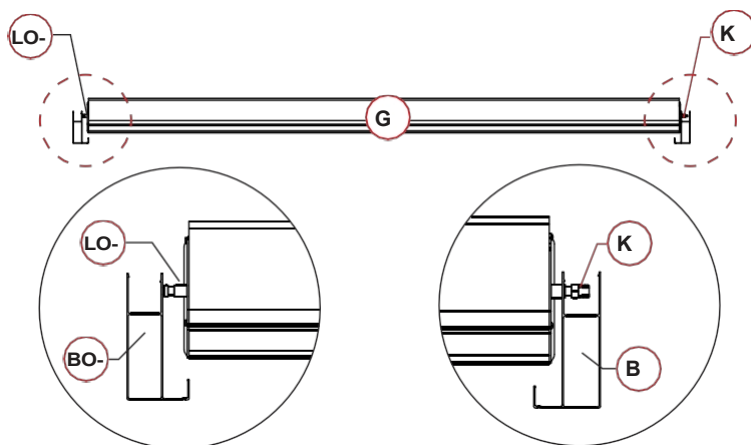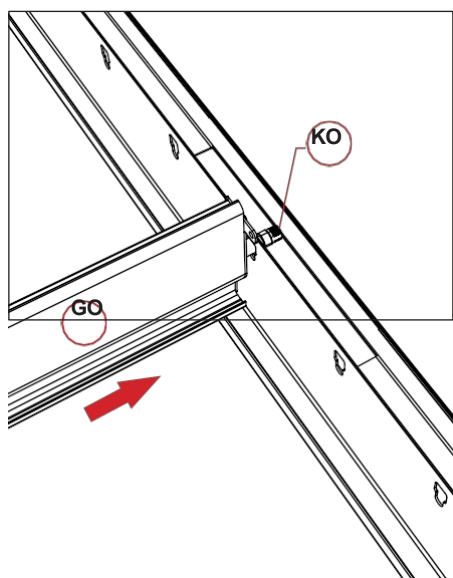

2

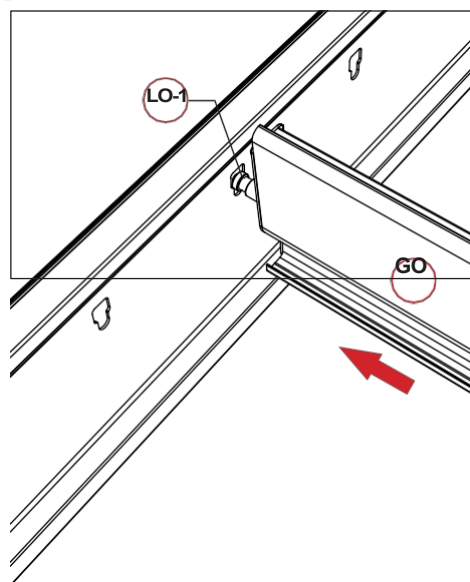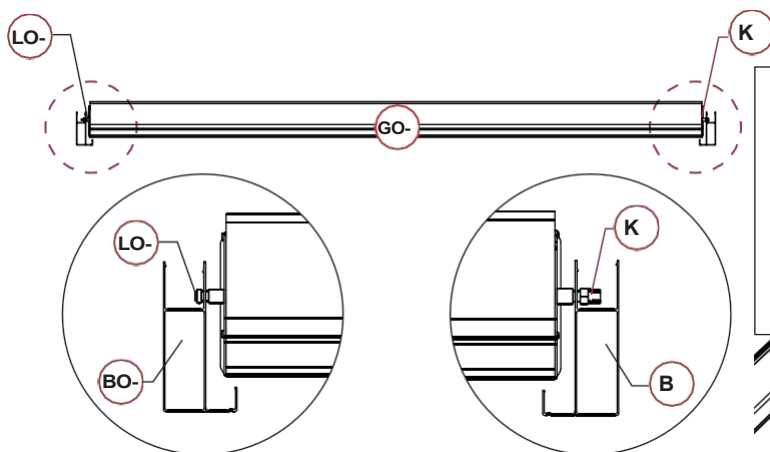





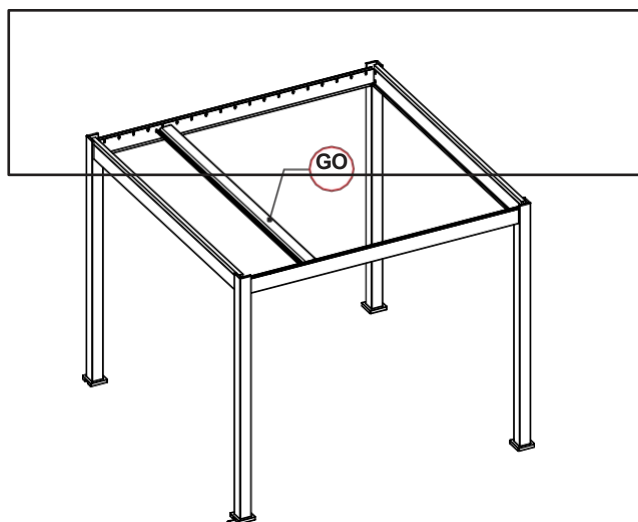



Krok 4: Konektory

4-2

Slepá plochá, pripojte držiak motora k
trň

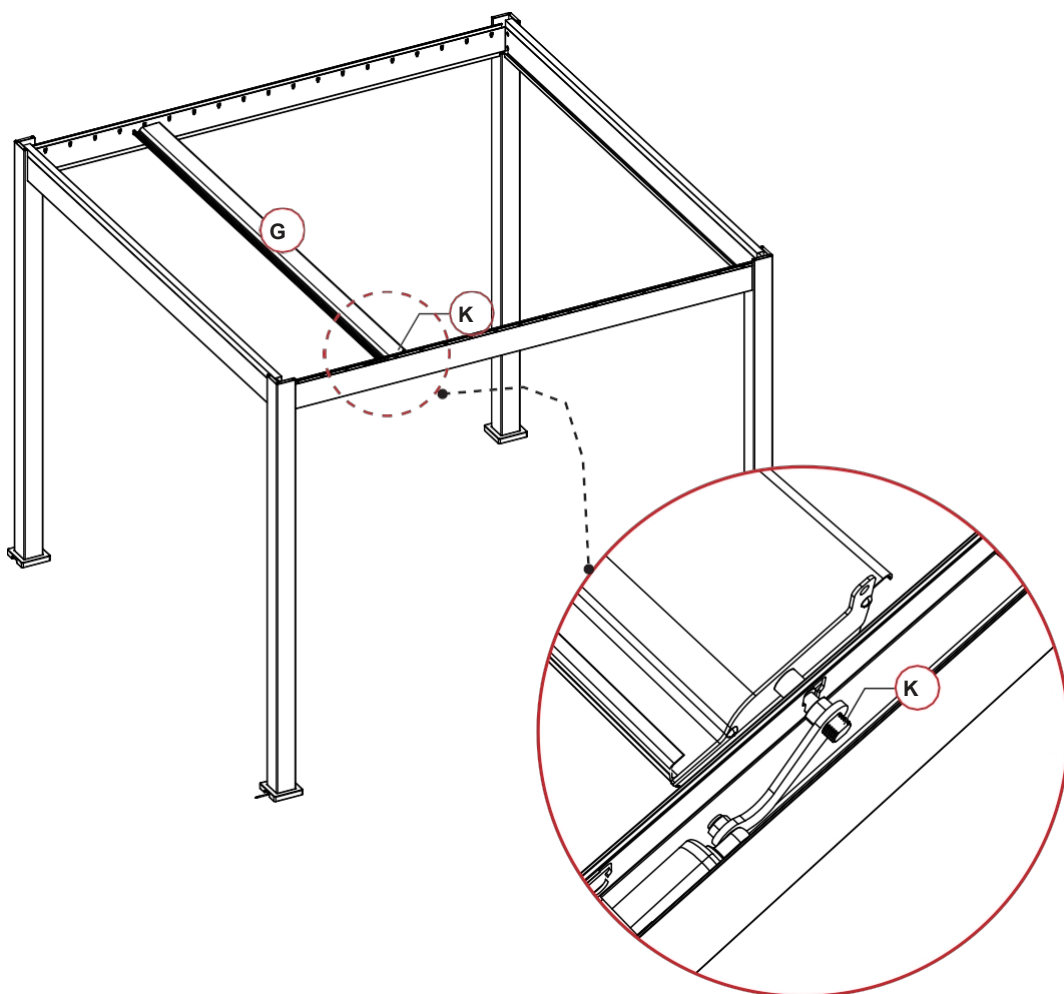

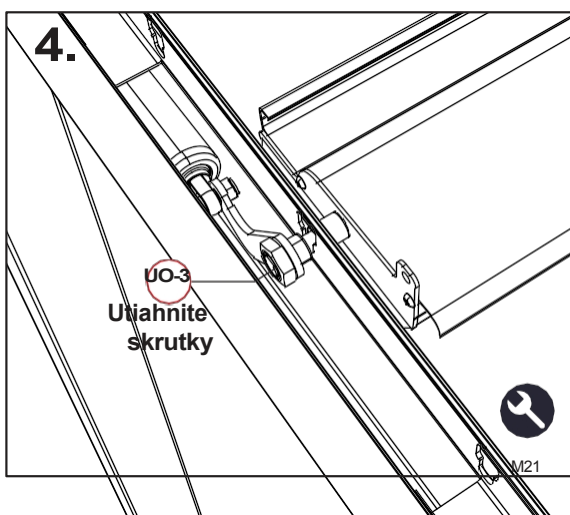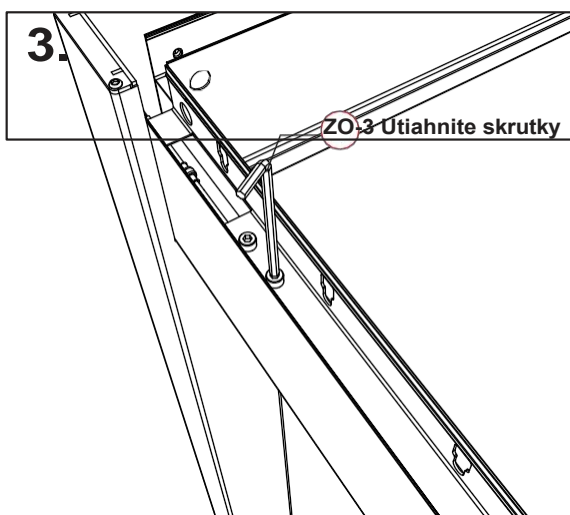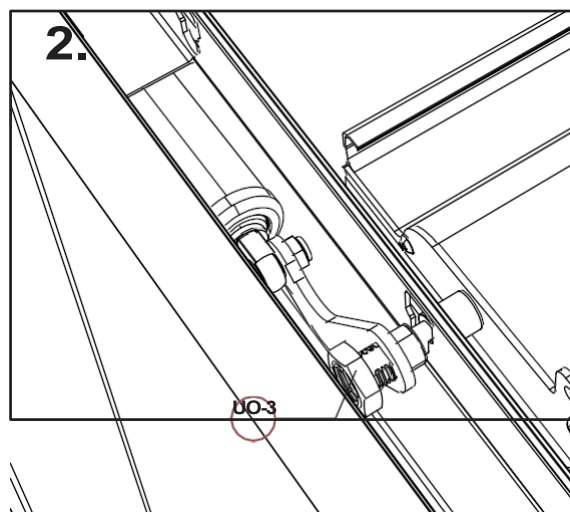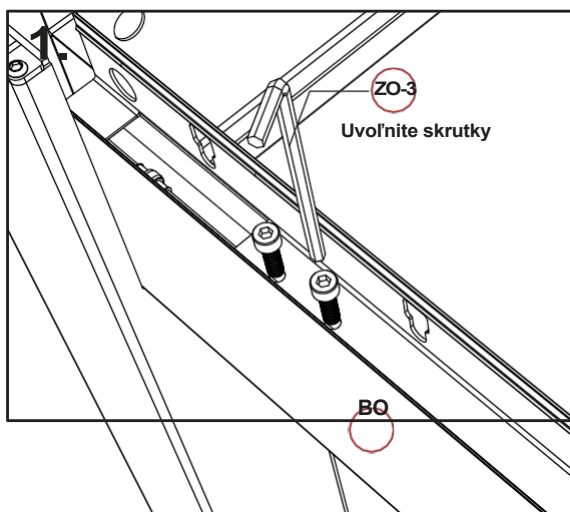

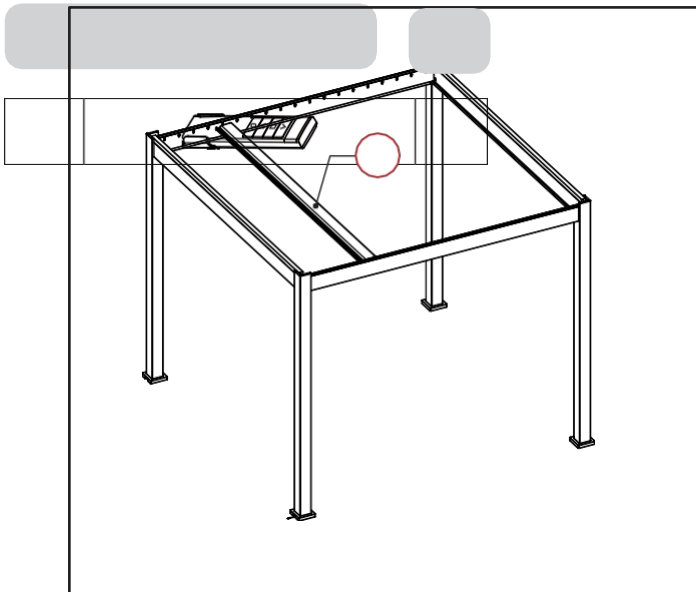

GO

Pripojenie motora




Krok 1: Vezmite diaľkový ovládač


Krok 2: Stlačte a podržte prvé tlačidlo "hore" na hornej strane diaľkového ovládača, medzitým pripojte transformátor na napájanie.

Približne po 5 sekundách, keď zaznie zvukový signál, ktorý signalizuje, že diaľkový ovládač je spárovaný s motorom, môžete uvoľniť tlačidlo "hore".

Krok 1.



Krok 2.



Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd


Krok 3.



AC

DODÁVKY

Krok 4.




SIGNÁL



Nahor

Pauza

Dole

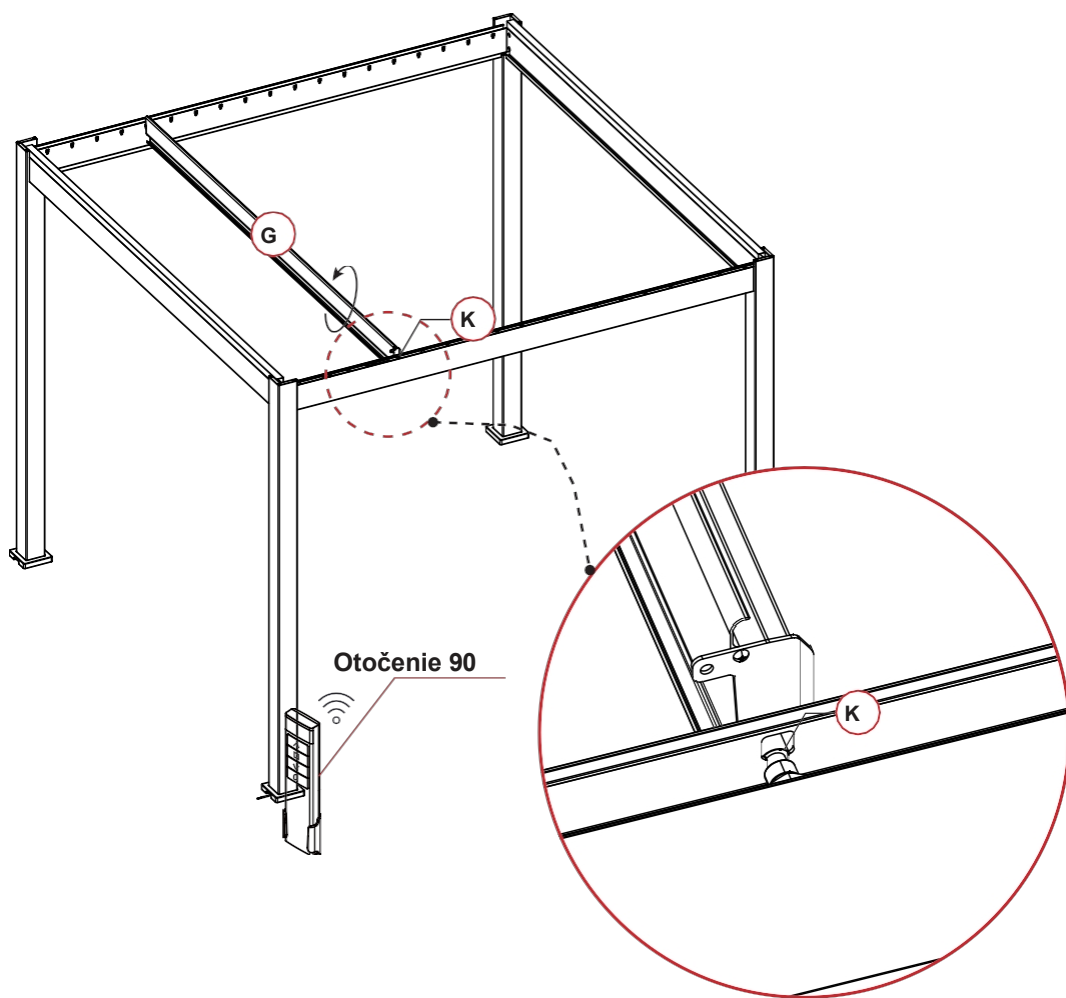


Krok 4: Konektory

4-4


Diely

S		3
---	---	---

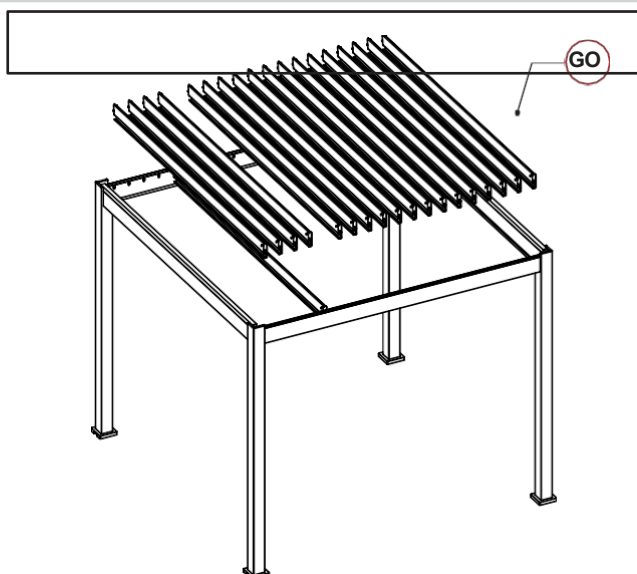


Namontujte zvyšné žalúzie a položte ich na plocho, zatvorte uzávery

1

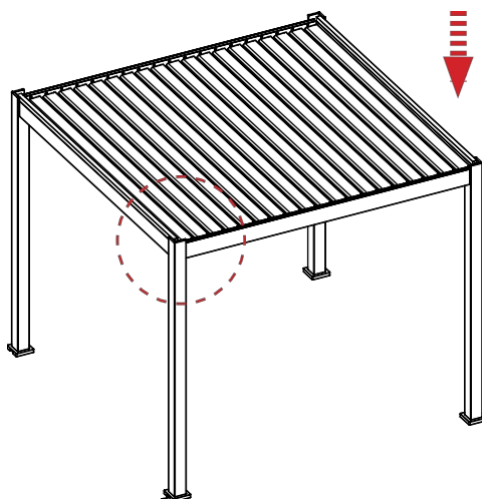

2

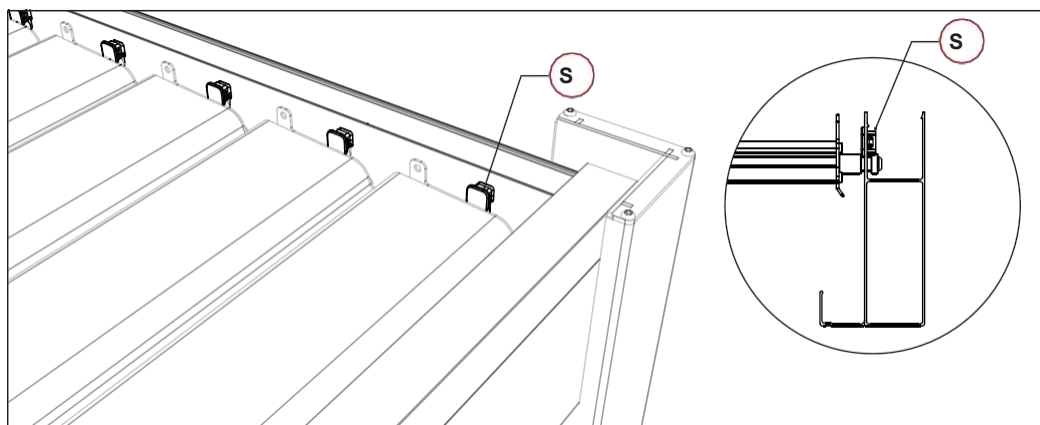

Krok 4: Konektory


4-5

Diely


FO		1
VO		19
UO	 poistná matica	19


Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1

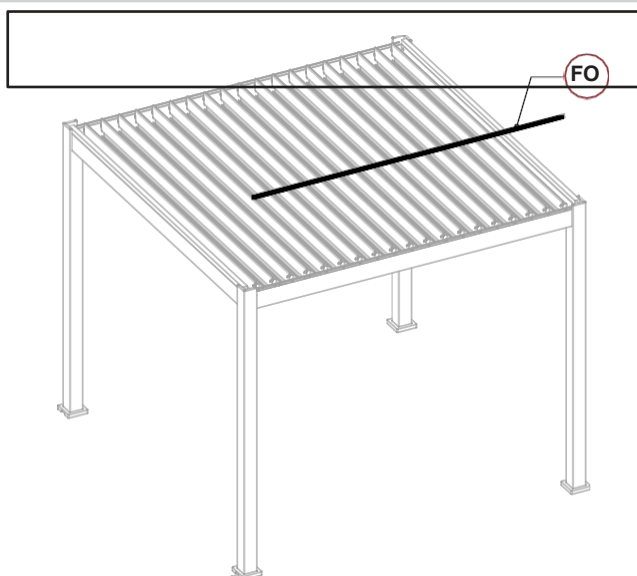

Dokončite pripojenie hliníkovej uhlovej konzoly

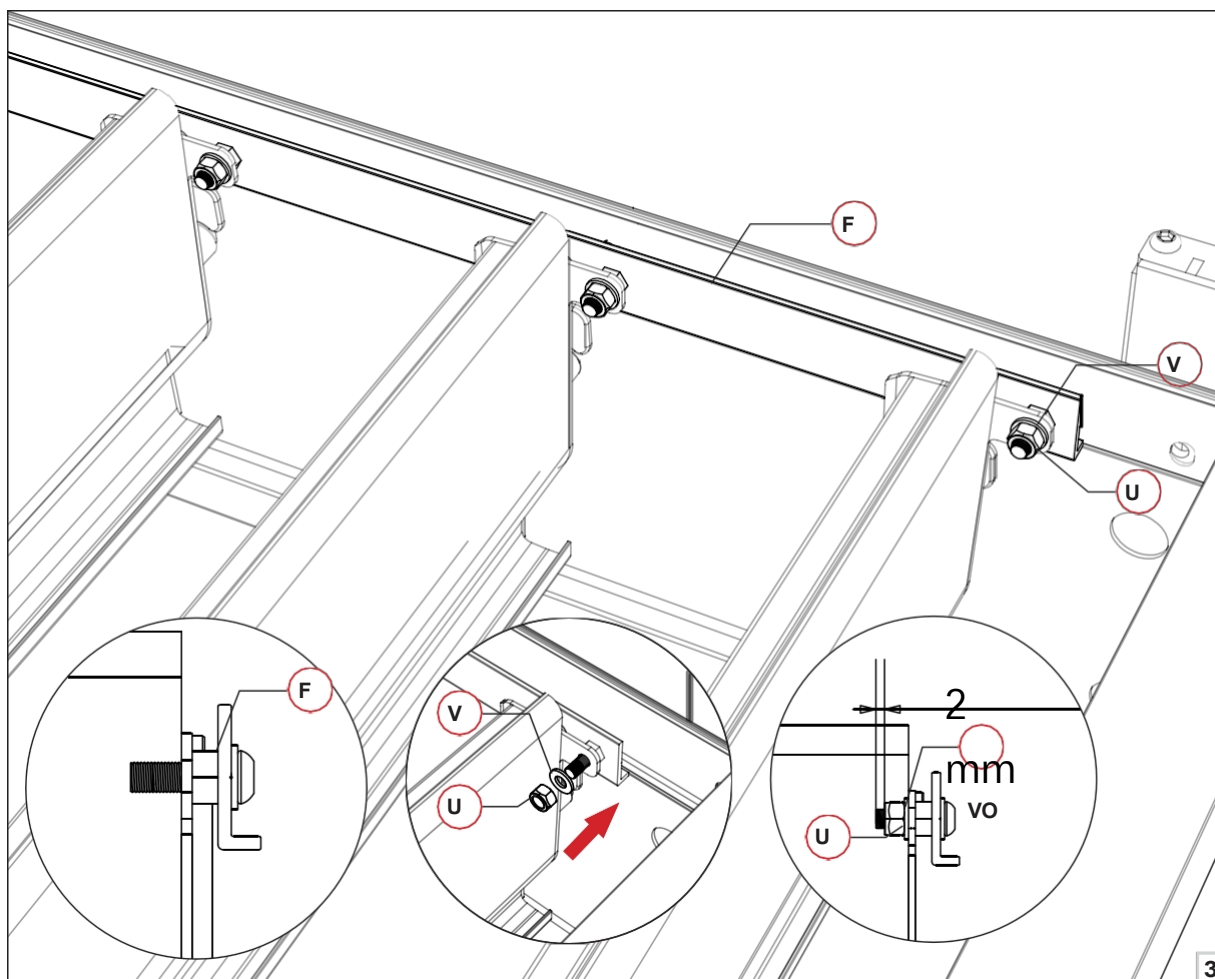




Krok 4: Konektory

4-6


Diely

NA		2
RO		16
NA	 10x8	16

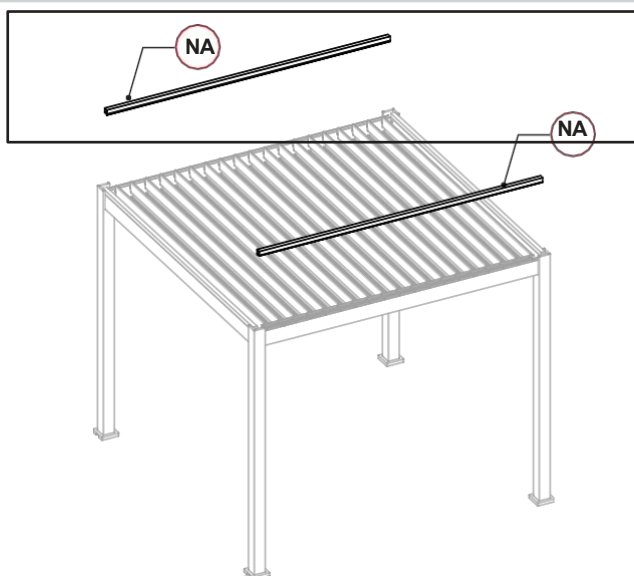


Zatvorením krytu dokončíte inštaláciu pergoly

1

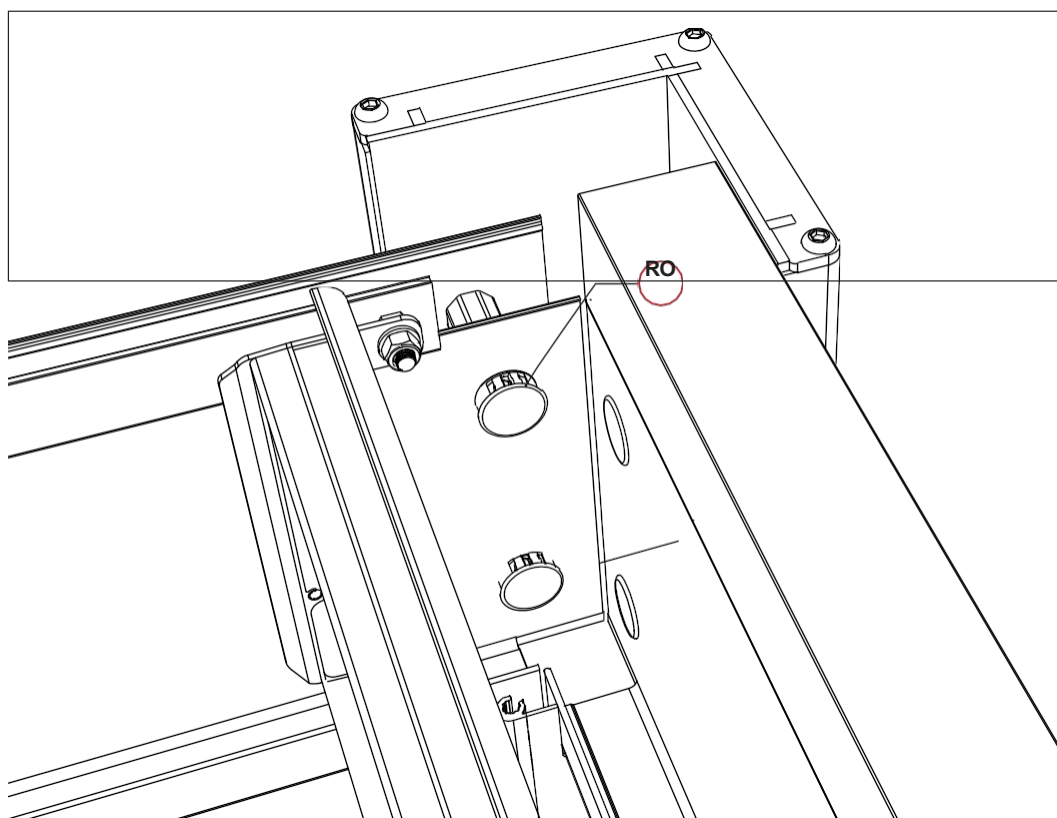

2

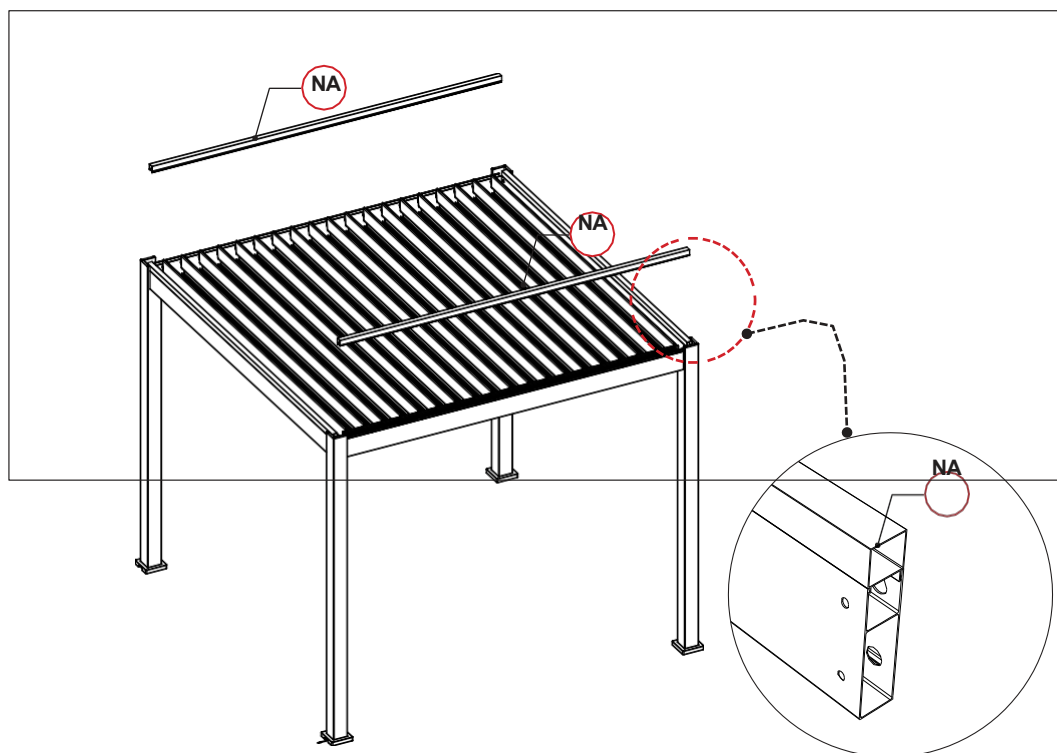

3

