


Návod na montáž

DELUXE PRO AUTOMATIC+LED

Terasová pergola 4x8

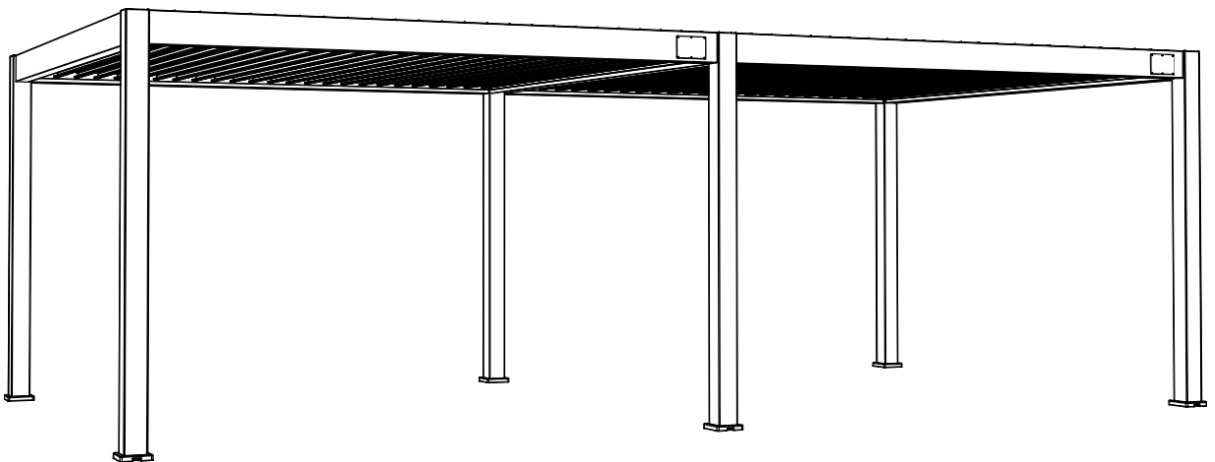


DELUXE PRO AUTOMATIC+LED 4x8


Terasová pergola

Tieto pokyny by sa mali uchovávať počas celého životného cyklu výrobku. Pred začatím inštalácie odporúčame pozorne si prečítať tento dokument. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou inštaláciou.


POTREBNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÉ POMÔCKY (NIE SÚ K DISPOZÍCII).

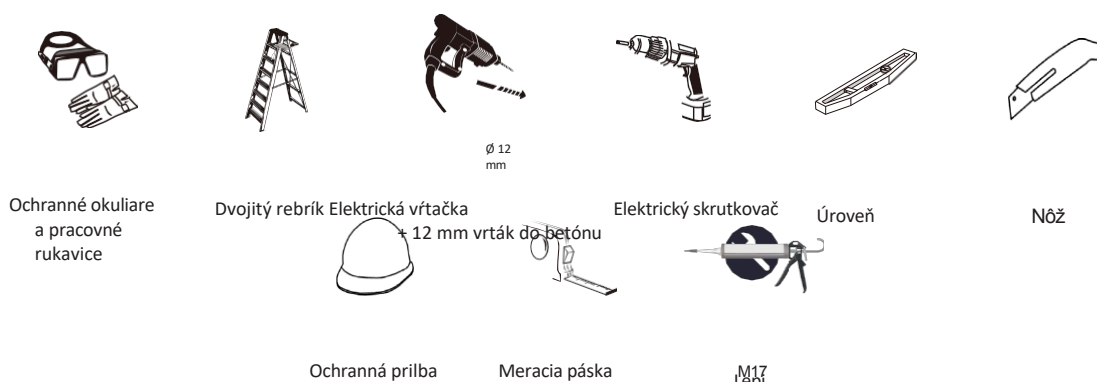

Rozmery základne v 2D (mm)

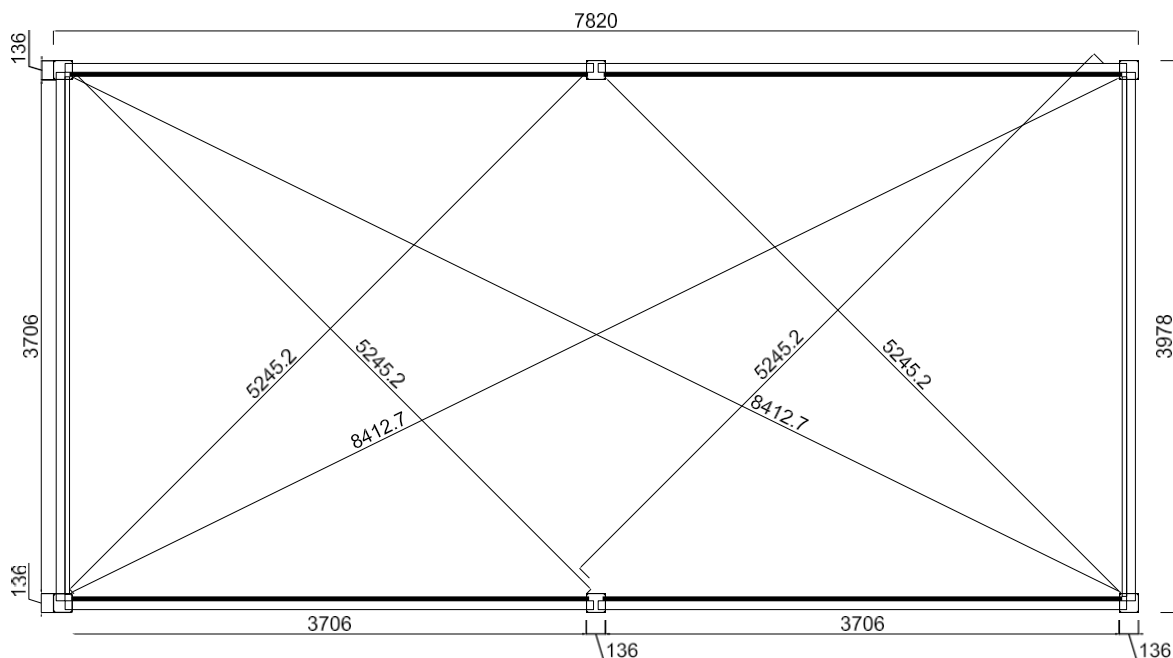

ROZMERY ZÁKLADNE V 3D (mm)

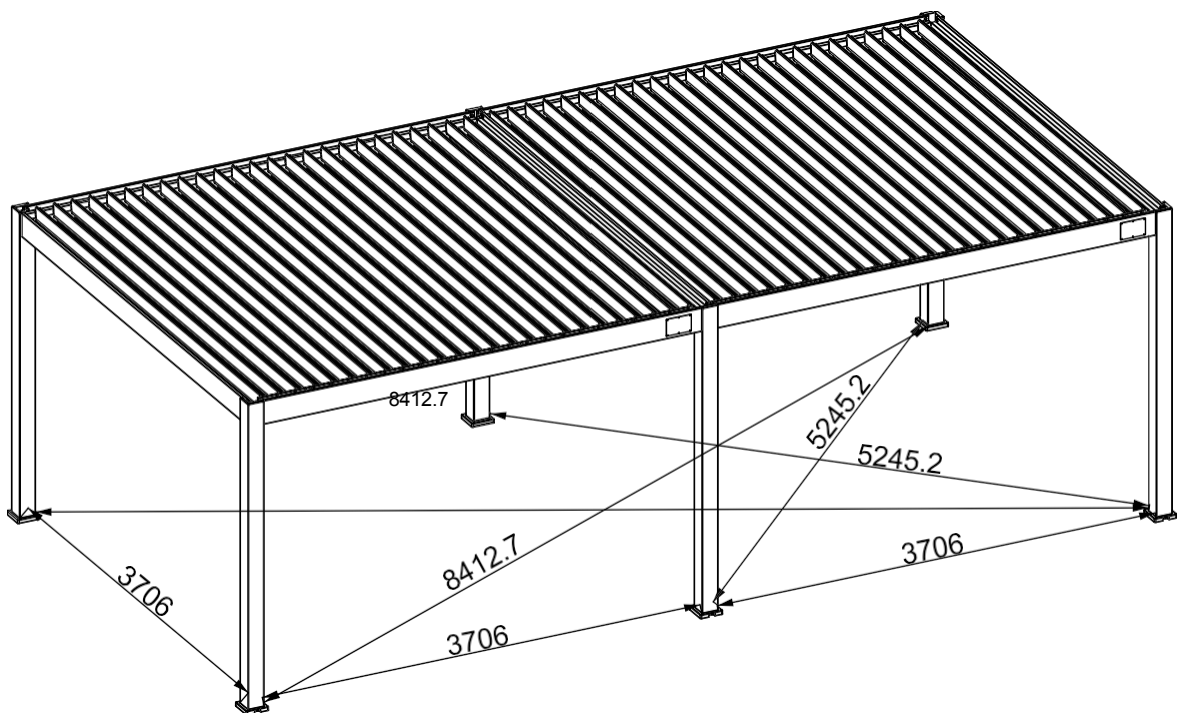

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS POUŽÍVANIA

Výrobok by sa nemal používať v extrémnych poveternostných podmienkach, ako sú búrky, prudký vietor, krupobitie a sneh. Garantujeme odolnosť pergoly voči vetru s rýchlosťou až 100 km/h a maximálnemu zaťaženiu snehom 50 kg/m².

V prípade silného vetra alebo sneženia dôrazne odporúčame ponechať žalúzie otvorené. Aby sa zachoval dobrý funkčný stav žalúzií, je potrebné zo žalúzií odstrániť sneh.

Naša pergola odolá silnému dažďu, ale nemôžeme zaručiť, že bude v 100 % vodotesnosť pre extrémne poveternostné podmienky.

Osobitné klimatické podmienky môžu ohroziť úplnú tesnosť výrobku.

Aby ste predišli poškodeniu a zraneniu, neodporúčame liezť na strechu alebo konštrukciu pergola.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V závislosti od lokality a oblasti si inštalácia môže vyžadovať stavebné povolenie. Pred inštaláciou si overte potrebné informácie na miestnych úradoch.

Montáž výrobku:

- Montáž si vyžaduje aspoň 2-3 osoby
- Odstráňte ochrannú fóliu (približne 1 hodina)
- Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k miestu inštalácie
- Pozor na riziko rozdrvenia
- Skrutky nedoťahujte pred zostavením celého výrobku
- Všetky kroky inštalácie musia byť starostlivo dodržané
- Skontrolujte, či je konštrukcia na všetkých stranách rovná
- Pergolu neukotvujte pred zostavením celého výrobku

Na výrobku sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. Na výrobky, do ktorých používateľ zasiahol, sa záruka nevzťahuje, a preto sa považuje za neplatnú.

Miesto by sa malo starostlivo vybrať. Odporúča sa vyhnúť inštalácii pergoly v daždivý deň, v smere silného vetra a pod previsnutým stromom.

Pergola musí byť namontovaná na rovnom podklade. Odporúča sa inštalácia na betónovú dosku alebo betónové podložky s rozmermi 25x25 cm pri každom stĺpe. Pergola musí byť riadne ukotvená do zeme pomocou rozpernej skrutky.

Ak sa má pergola inštalovať v blízkosti domu alebo budovy, treba skontrolovať prítomnosť žľabov na odvádzanie vody.

V prípade nedodržania alebo neúplného dodržania pokynov bude záruka zo strany predajcu zrušená.

KONZERVÁCIA

Pravidelná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie trvanlivosti a estetického vzhľadu výrobok.

Odporúčame:

- Pergolu čistíte raz alebo dvakrát ročne čerstvou vodou pomocou špongie alebo handričky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutiek (aspoň raz ročne).
- Držiak pravidelne (aspoň raz ročne) naolejujte.
- Skontrolujte, či nič nebráni prietoku vody v žľaboch (lístie, konáre...).
- Odstráňte vodu, ktorá môže stagnovať okolo nôh pergoly (zdvihnite stĺpikové lamely).

KONZERVÁCIA

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Bežná spotreba výrobku.
- Strata alebo poškodenie akejkoľvek časti počas vybaľovania alebo inštalácie.
- Neopatrnosť, nedbalosť, vandalizmus, náraz cudzím predmetom, použitie sily, kontakt s abrazívnym materiálom, estetika výrobku, demontáž, zmena alebo premiestnenie.
- Vyššia moc: krupobitie, silný vietor, búrka, sneh, záplavy, blesky atď.
- Zásahy používateľa do výrobku.

Záruka sa vzťahuje len na výmenu náhradných dielov alebo dodaného výrobku, vrátenie peňazí nie je možné.

Všetky nároky na záruku sa musia uplatniť na predajnom mieste (v obchode alebo na webovej stránke), kde bol výrobok zakúpený.

ZOZNAM DIELOV (NA KARTÓN)

Pred montážou žalúzievej pergoly skontrolujte, či boli dodané všetky uvedené diely a či sú nepoškodené.

Akékoľvek chýbajúce diely je potrebné nahlásiť do 10 dní od doručenia.

Môžete sa obrátiť na miestny obchod alebo sa prihlásiť priamo na našej webovej stránke.

Nevyhadzujte obal bez toho, aby ste sa uistili, že výrobok správne funguje.

1/9 KARTÓNOVÁ KRABICA (STĽPIKY A VOĽNÉ DIELY)


Ref	Diely	Množstvo
AO		1
AO-1		2

Ref	Diely	Množstvo
IO		3
JO		3
QO	  6 mm	12
QO-1	  6 mm	12
QO-2		12
QO-3		12
EO-1		2
RO		24
SO		100

Ref	Diely	Množstvo
NA	 10×80	24
UO	 poistná matica	148
UO-1	 orech plast	50
UO-3	 M14	2
VO		198
WO	  4×16 PH2	200
WO-1	  5×19 8	6
XO	  6×40 4 mm	98
XO-1	  6×35 4	24
XO-2	  6×20 4	50
XO-3	  6×16 4 mm	4




KARTÓN 2/9 (STĹPIKY A VOĽNÉ DIELY)

Ref	Diely	Množstvo
AO		3

Ref	Diely	Množstvo
IO		3
JO		3
KO		2
LO		48
LO-1		50
MO		98
MO-1		98



Ref	Diely	Množstvo
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1

Elektrické výrobky



Ref	Diely	Množstvo
E-C	Ovládač 	1
E-R	Pilot 	1
E-W2	     Vodotesný konektor(2)	1
E-W3	     Vodotesný konektor(3)	1

KARTÓN 2/9 (STĹPIKY A VOĽNÉ DIEĽY)

Elektrické výrobky

Ref	Diely	Množstvo
E-P	 Napájací kábel (M15)	1
E-P1	 Pripojovací kábel motora (M12)	1


KARTÓN 3/9 (NOSNÍKY)

Ref	Diely	Množstvo
B1	 *Inteligentný motor vo vnútri	1
B2	 *Inteligentný motor vo vnútri	1
EO		1
FO		2
E-T	 Dĺžka=4000 mm Y & G 400W	1

Spojovací pásik (FO) a kefa vo vnútri!



ATTENTION!

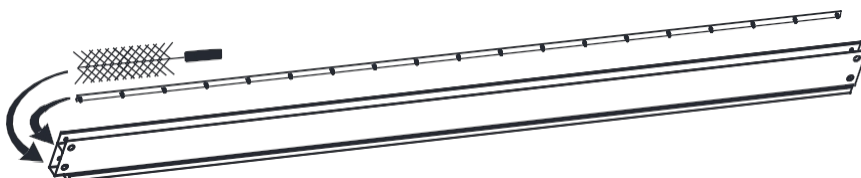

KARTÓN 4/9 (NOSNÍKY)

Ref	Diely	Množstvo
BO-1		2
CO		1
CO-1		1

KARTÓN 5/9 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓN 6/9 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓN 7/9 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓN 8/9 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓN 9/9 (ŽALÚZIE)

Ref	Diely	Množstvo
GO		10

POKYNY PRE INŠTALÁCIU


Krok 1: Rám a voľné časti

Krok 2: Elektrické komponenty a voľné diely

Krok 3: Montáž žalúzií

Krok 4: Montáž žalúzií a súvisiacich častí

Krok 1: Rám

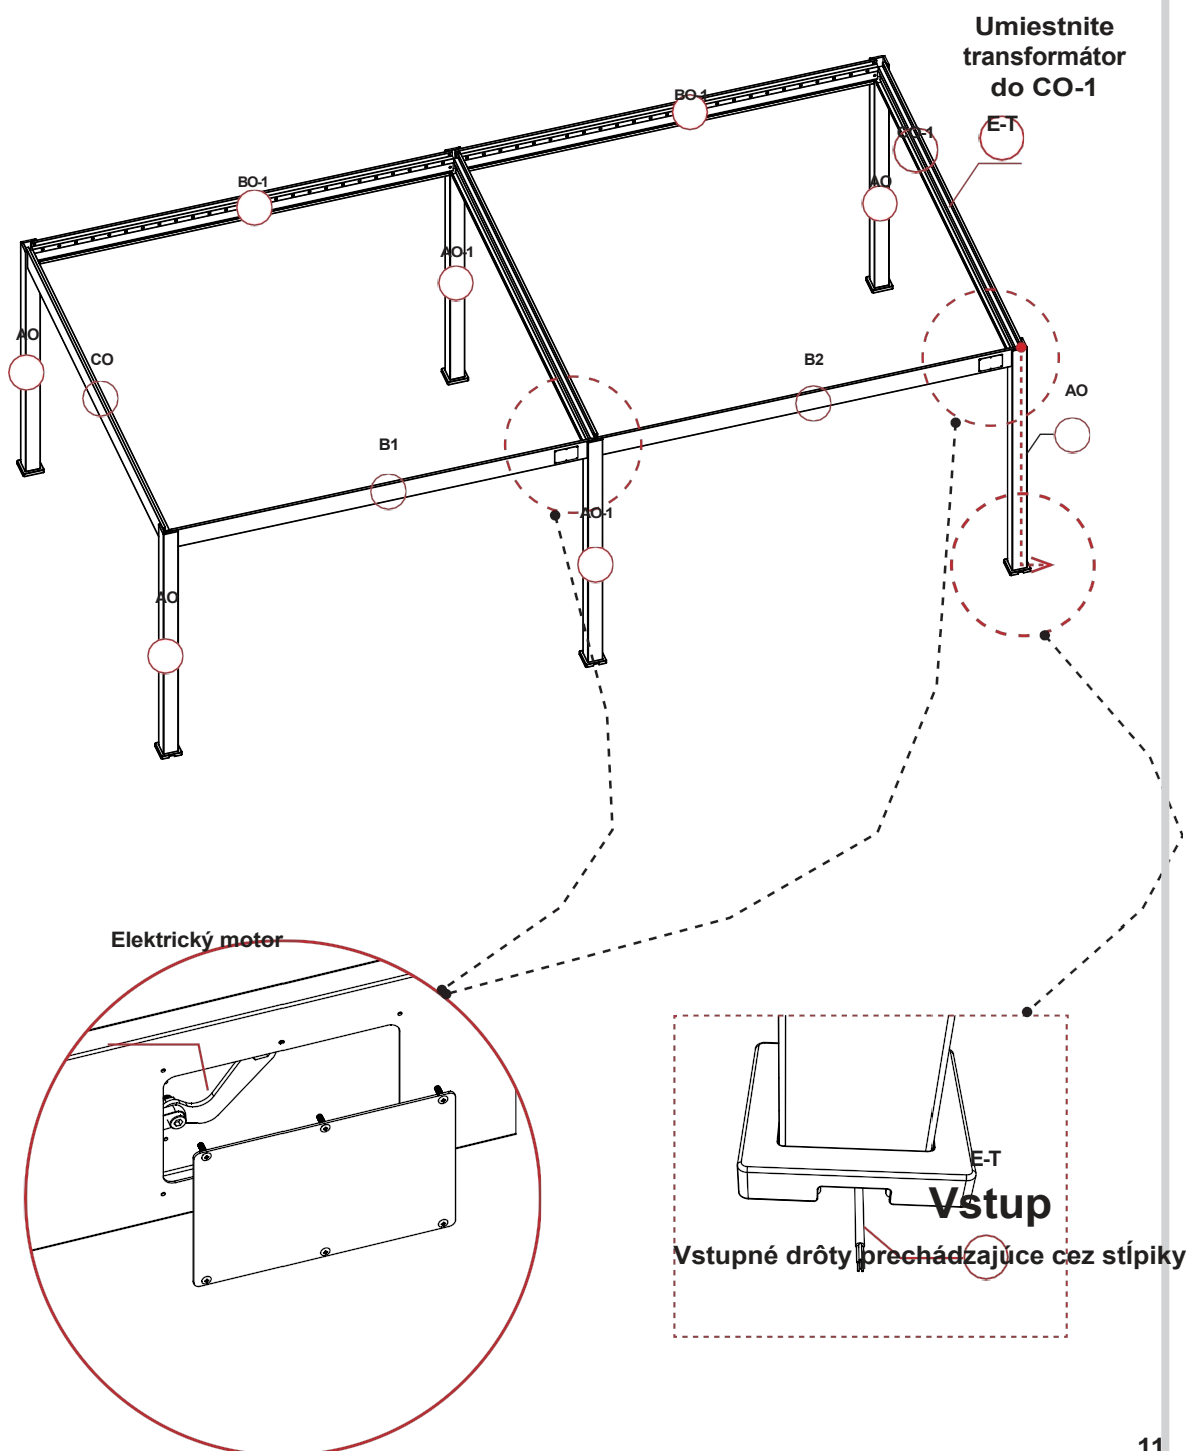

Krok 1:

1-1

Diely

AO		4
I		4
O		4
XO-1		16

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



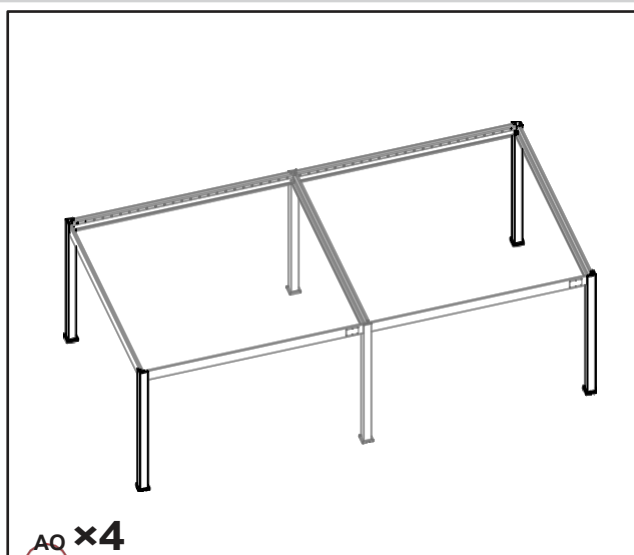


Schéma po inštalácii


1.

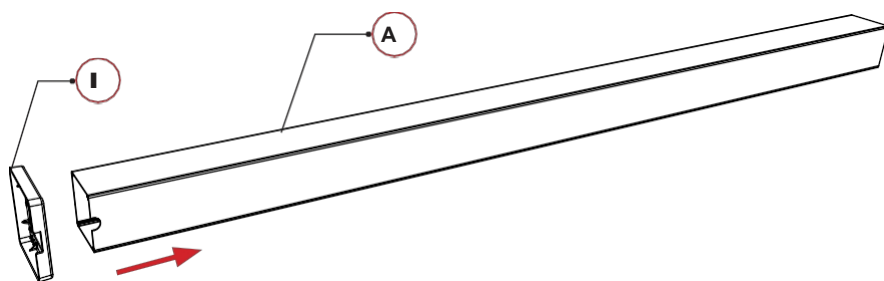

2.



3. Tighten

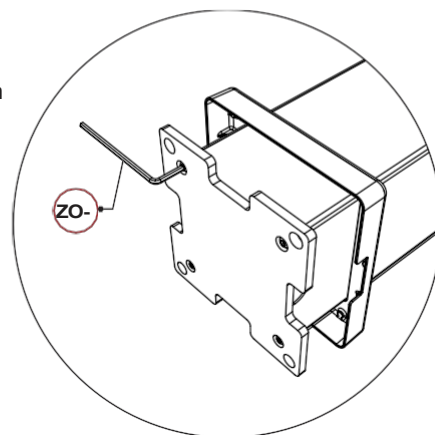

Krok 1:

1-2

Diely

AO-1		2
I		2
O		2
XO-1		8

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



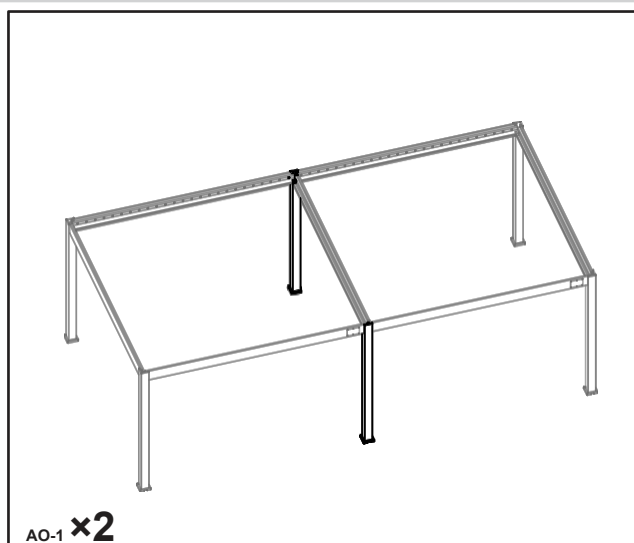


Schéma po inštalácii


1.

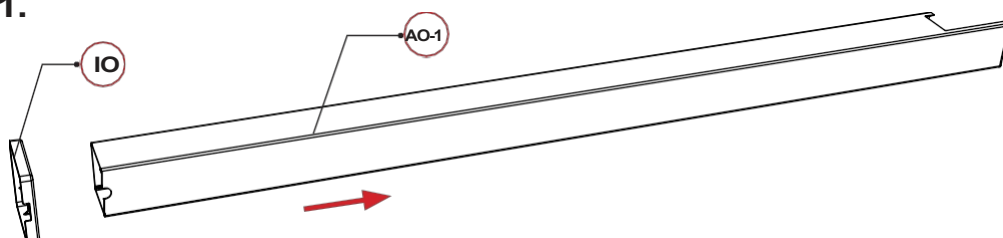

2.

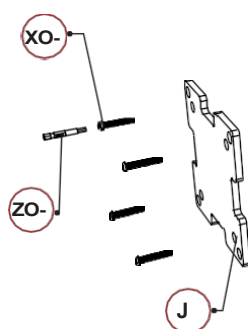




3. Tighten

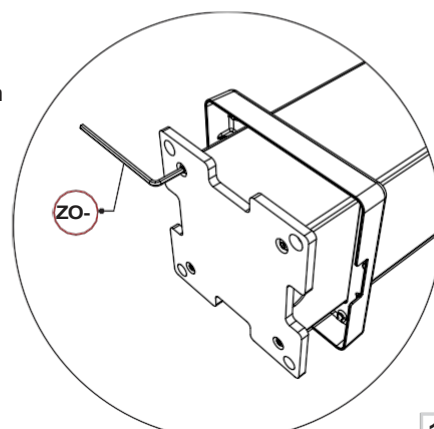


Krok 1:

1-3

Diely

CO-1		1
E-T	  MO EL:H-PF-24V400W	1
E-P	 Kábel (M1 dodávka)	1

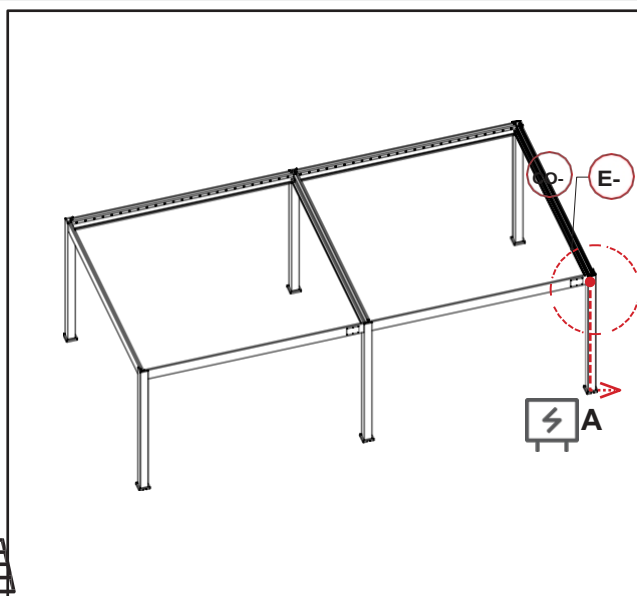

ZO-3 6 mm 1
ZO-4 6 mm 1



Pripojenie nosníkov k stĺpom




MODEL:H-PF-24V400W


PRODUCT:LED CONVERTER
INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)
PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C

IP67 CE RoHS FC ENEC

Use within the specified rating.
Wired accurately after verifying wiring diagram.
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
Installation with the space of 50mm or more in between.
Certainly install after reading the installation manual on.




MADE IN CHINA

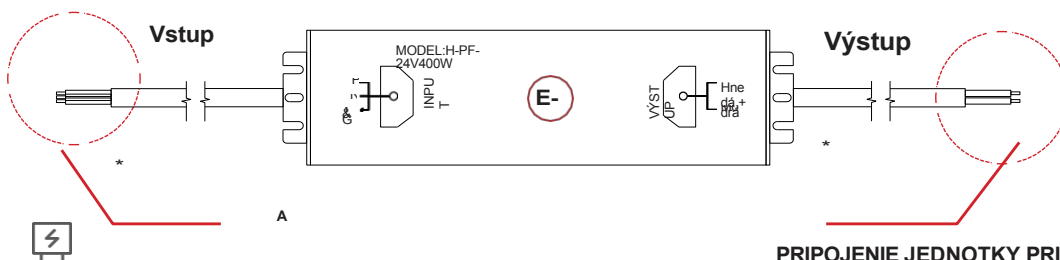


PRIPOJENIE JEDNOTKY PRIPOJENIE KÁBLA

* Dĺžka = 500 mm






PRIPOJENIE OVLÁDAČA

ČASŤ A

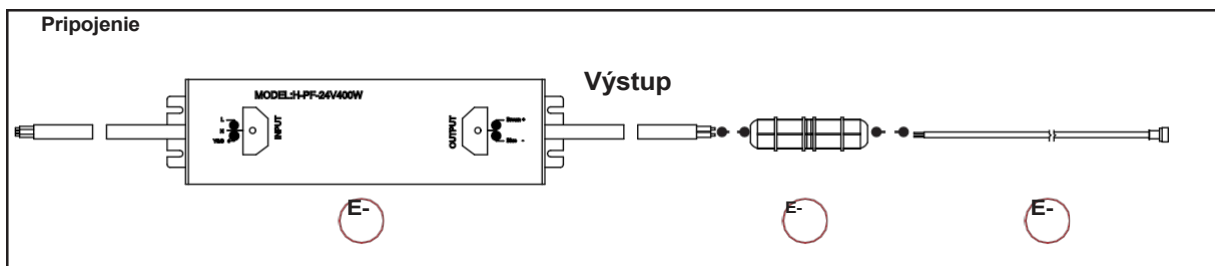

ČASŤ A

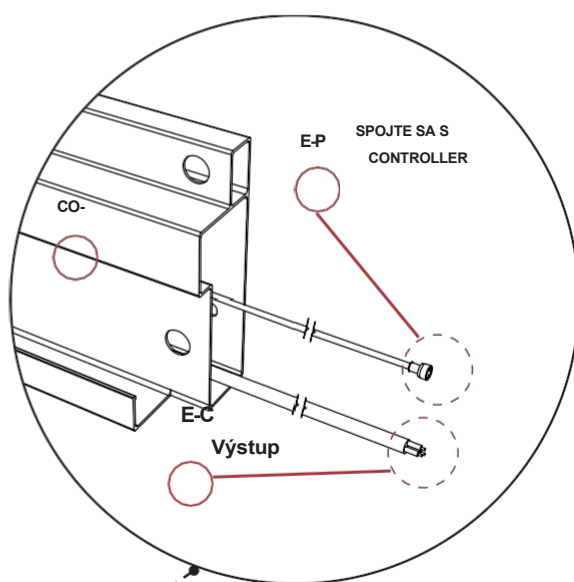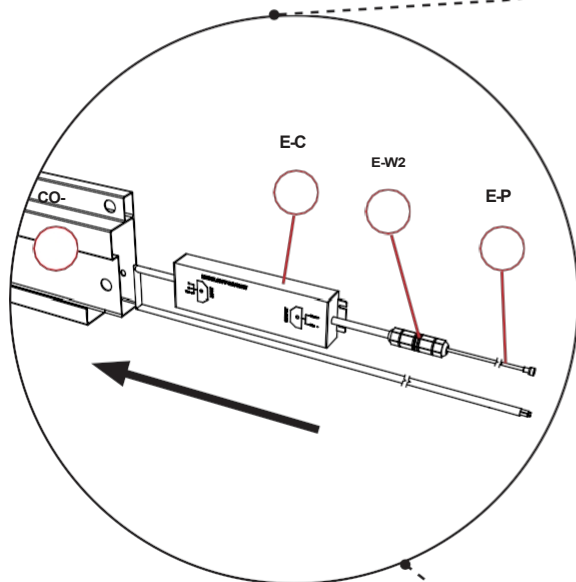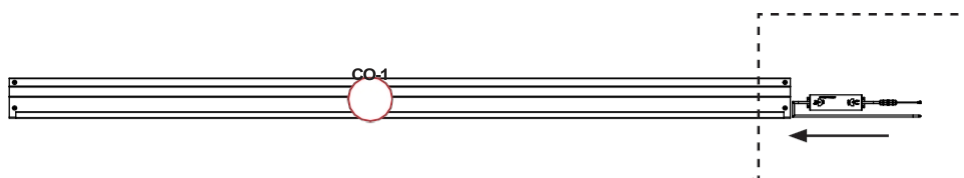

Krok 1:


1-3

Diely


CO-1			1
CO			1
QO		6 mm	4
QO-1		6 mm	4
QO-2			4

Nástroje


ZO-3		6 mm	1
ZO-4		6 mm	1

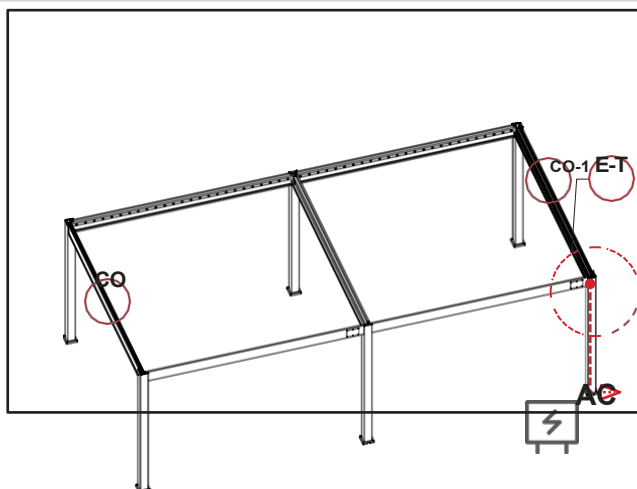


Pripojenie nosníkov k stĺpom

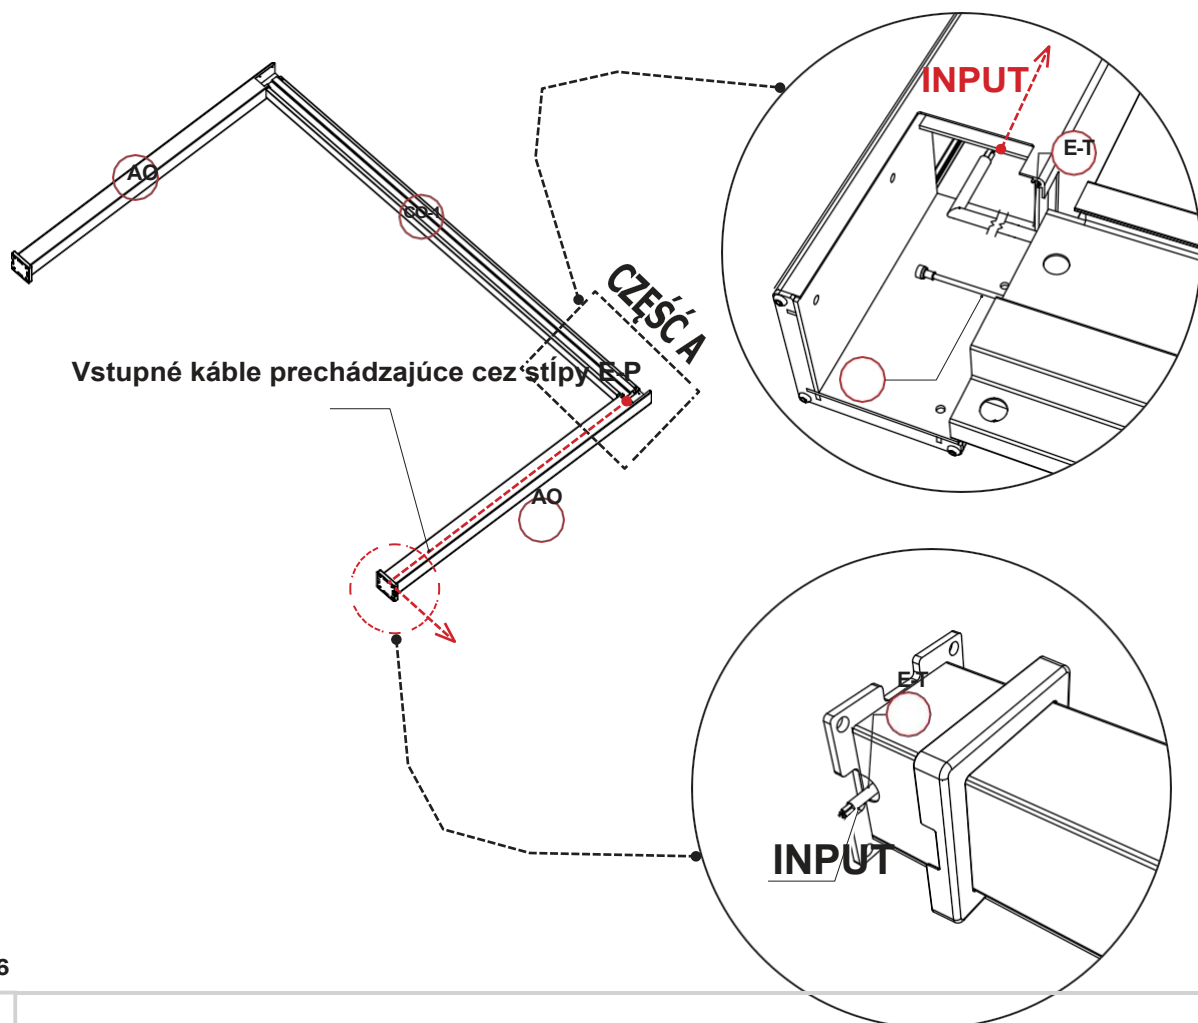

1.

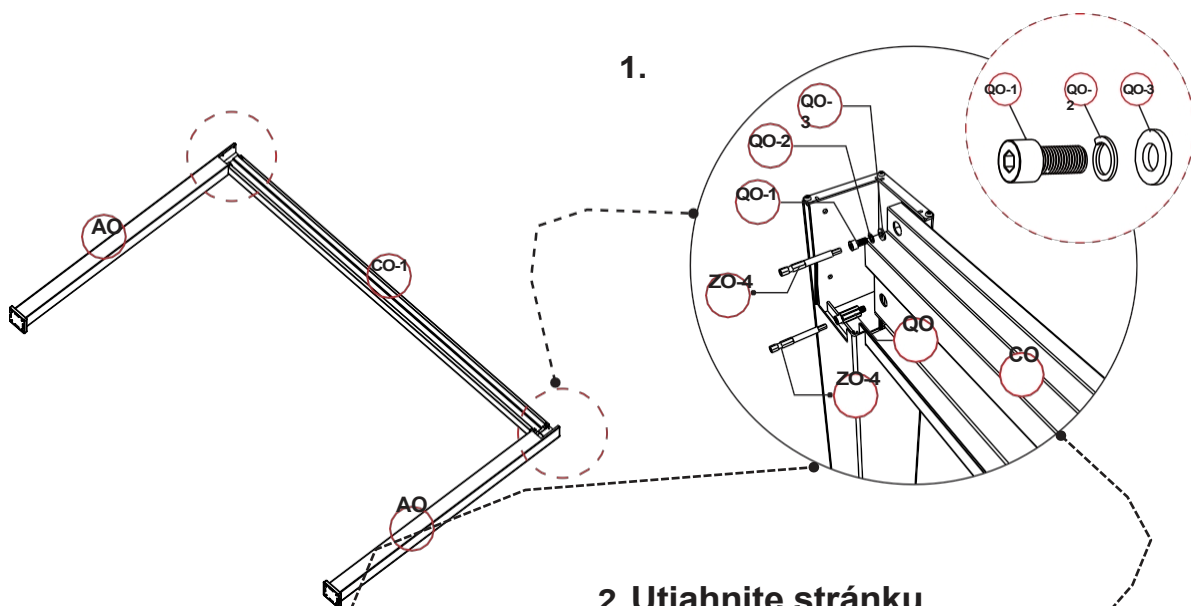


2. Utiahnite stránku

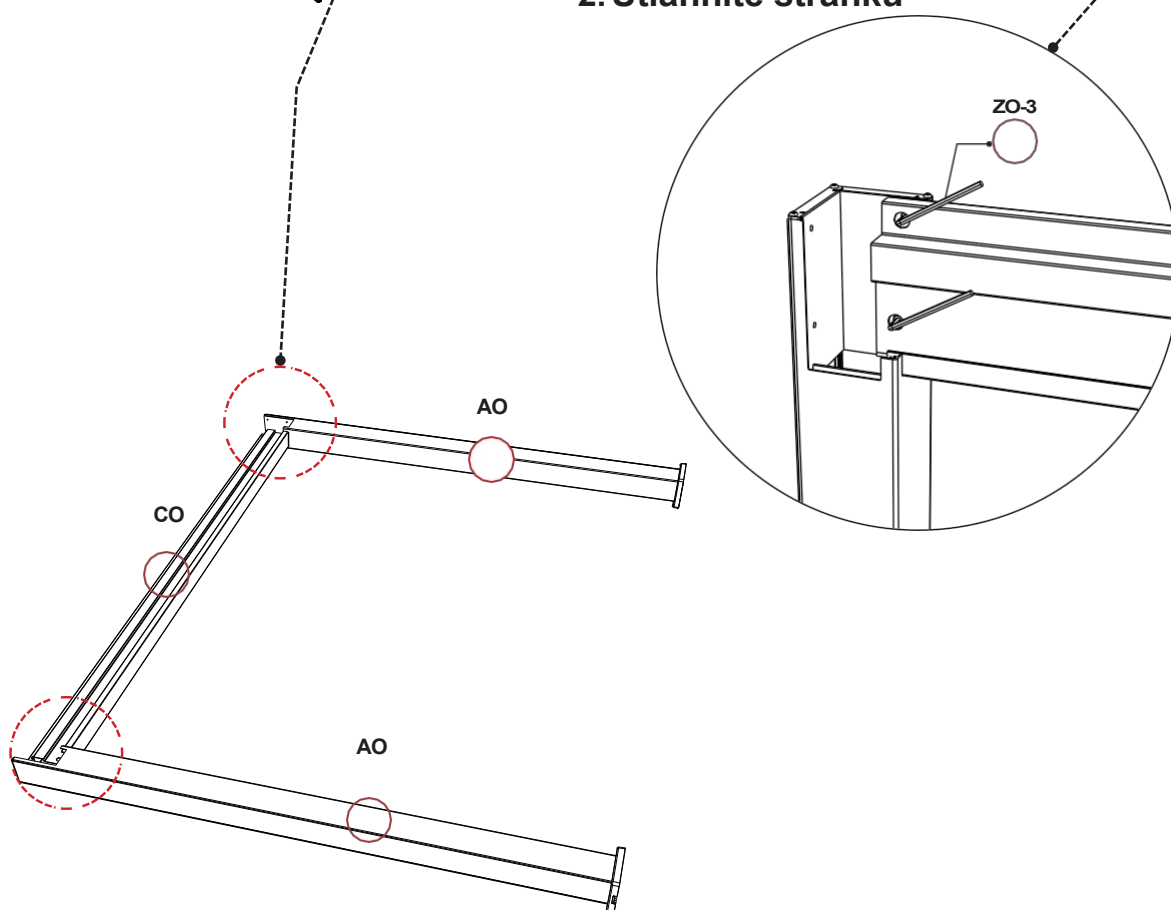

Krok 1: Rám

1-


Diely

B1		1
B2		1
BO-1		2


QO		8	QO-		8
QO-		8	QO		8


Nástroje




ZO-3		1
ZO-4		1

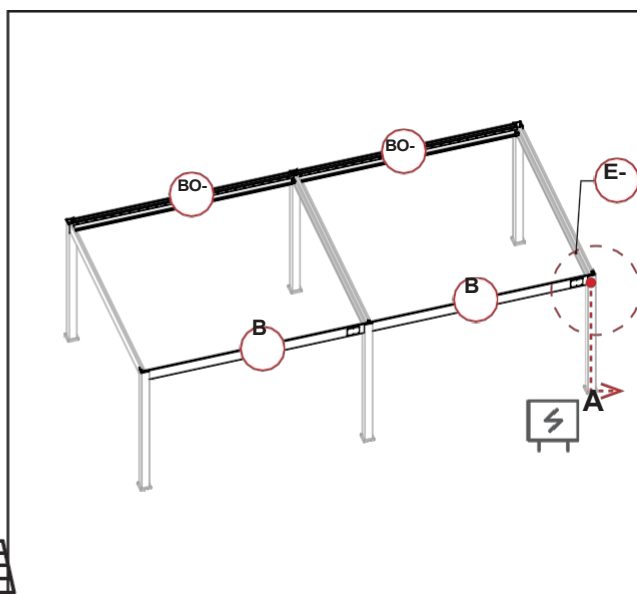


Pripojenie nosníkov k stĺpom

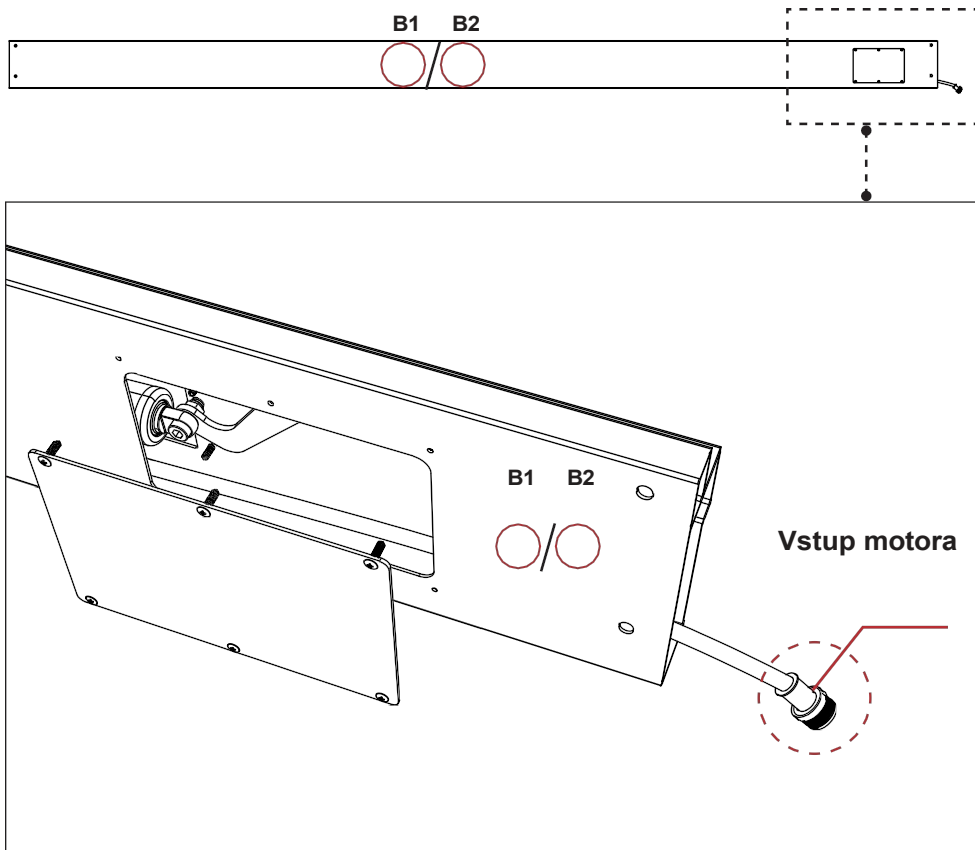


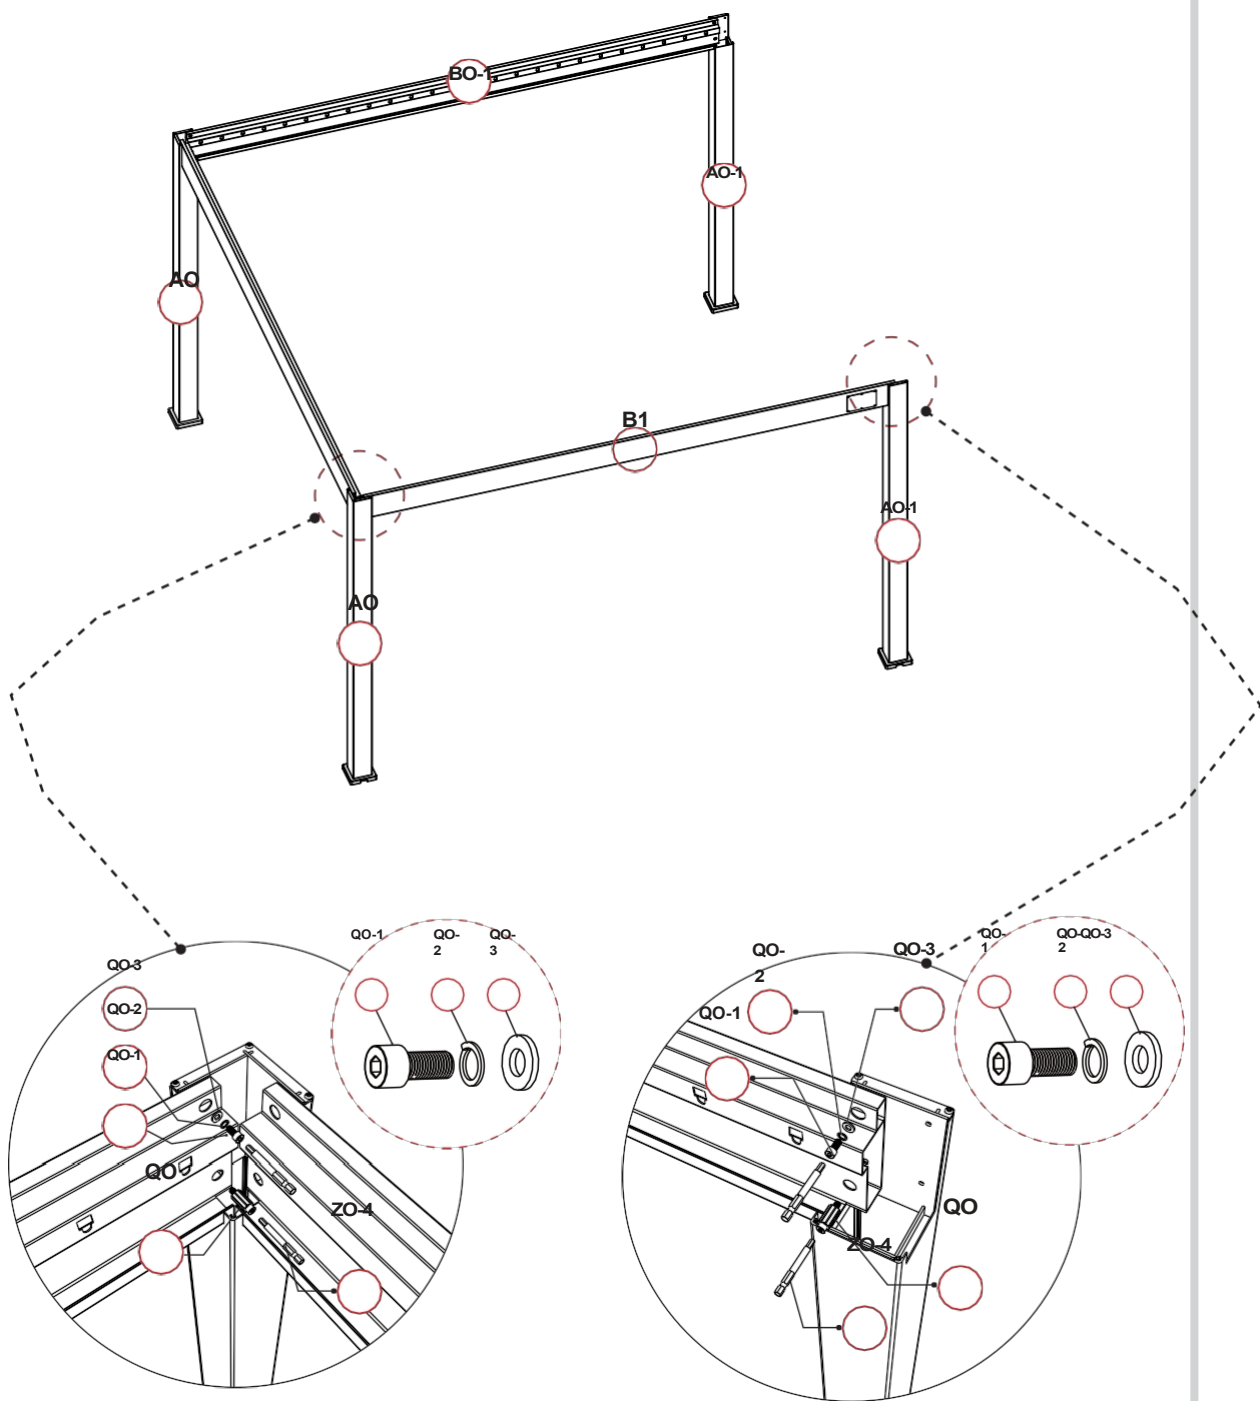

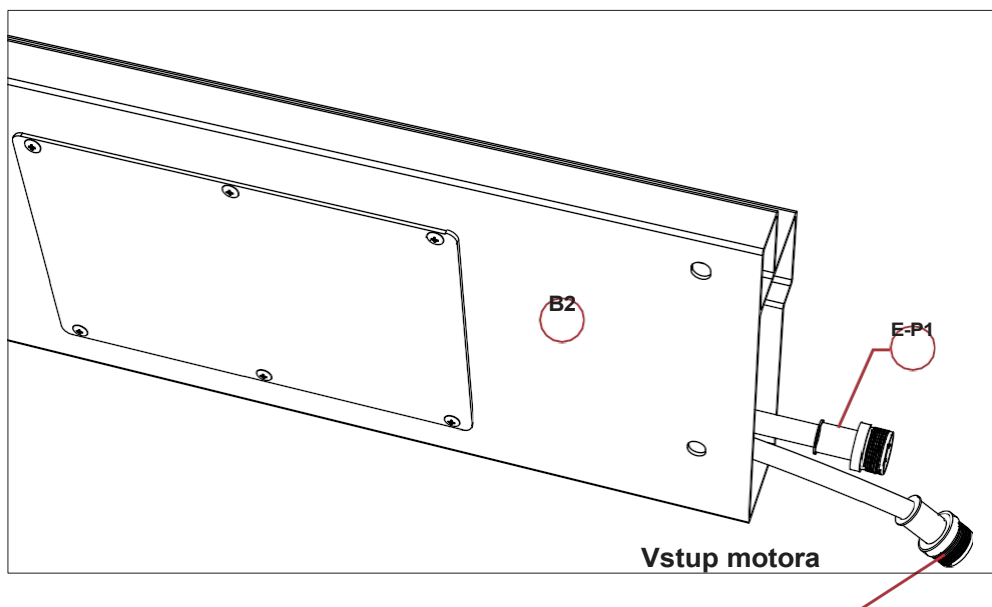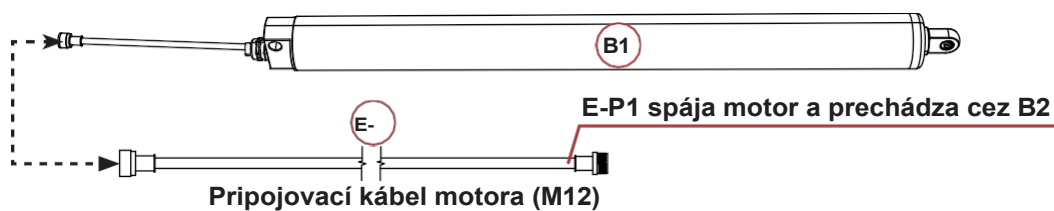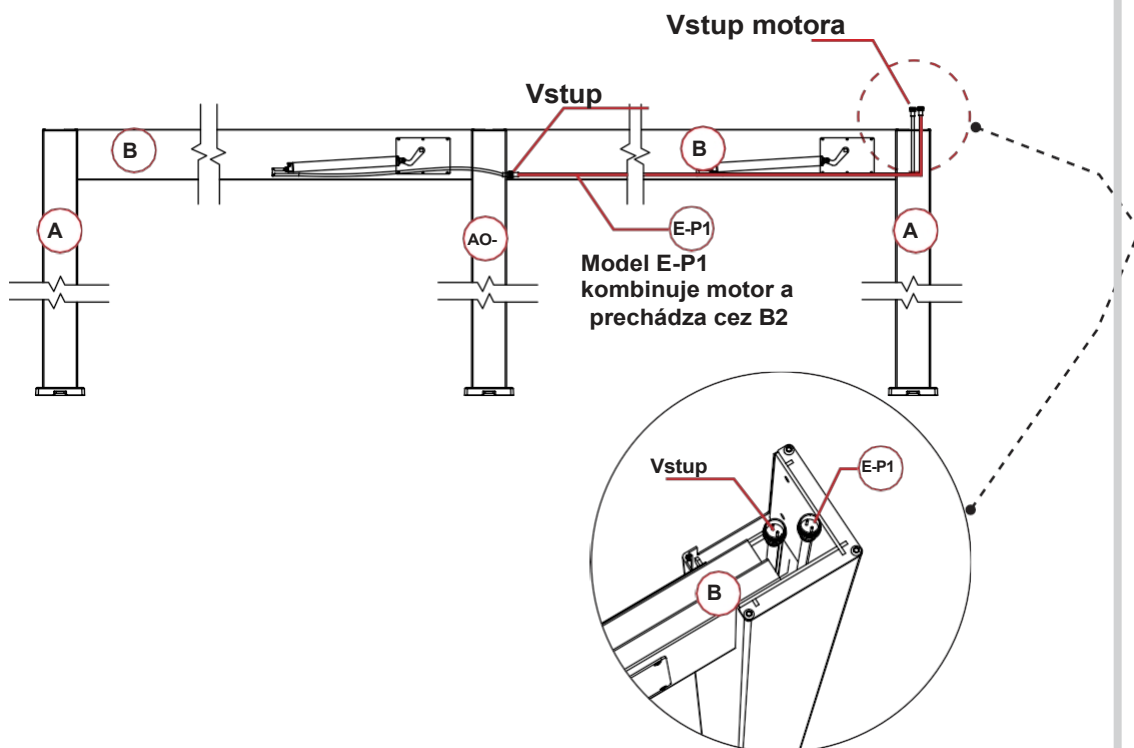


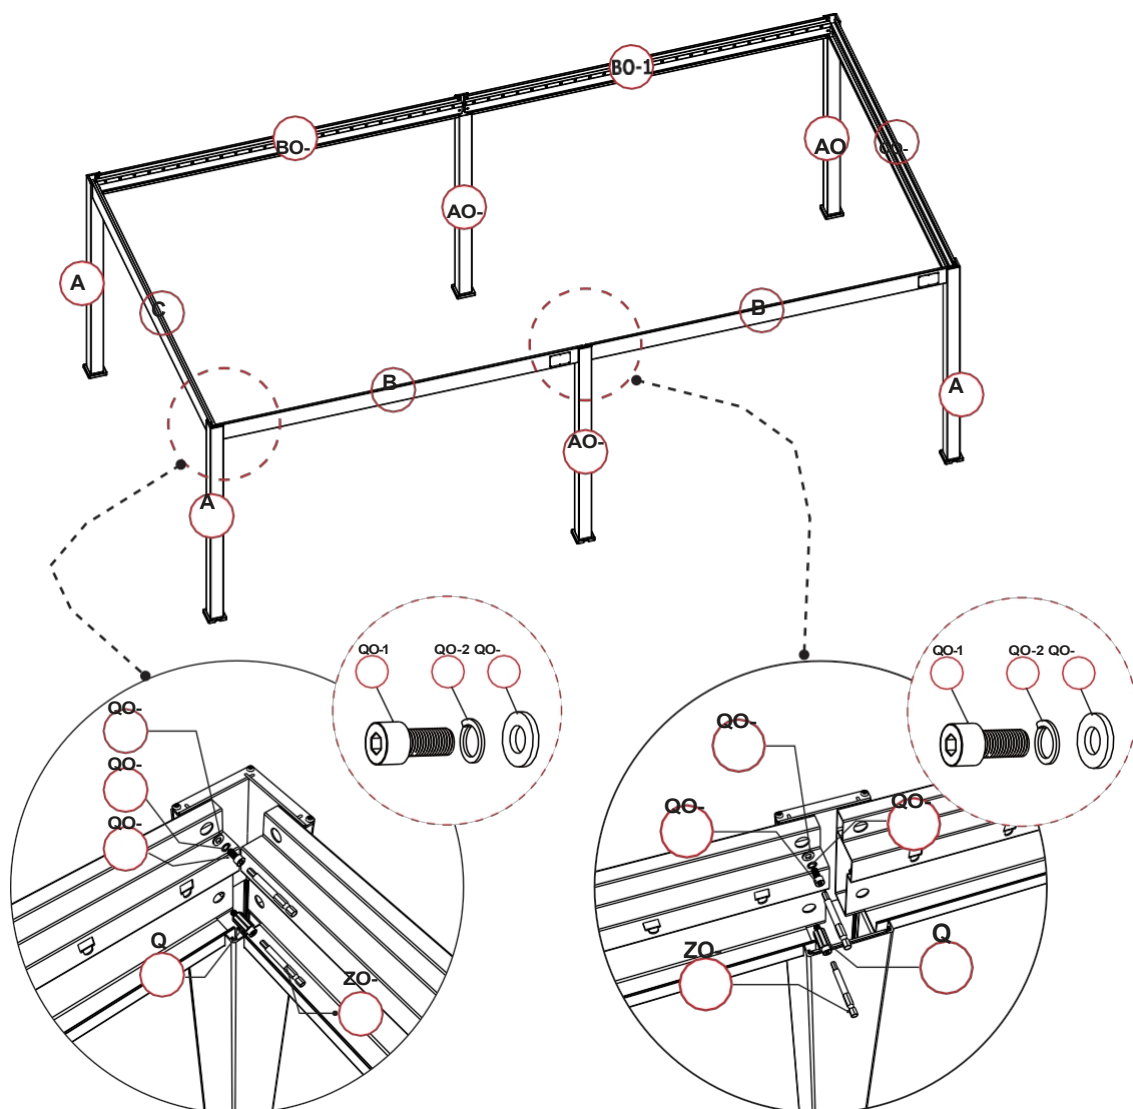

Utiahnite stránku

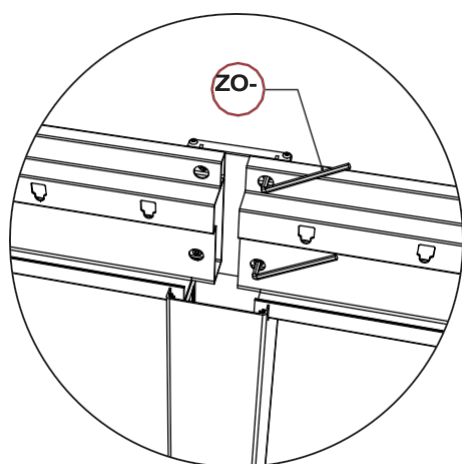

Utiahnuť

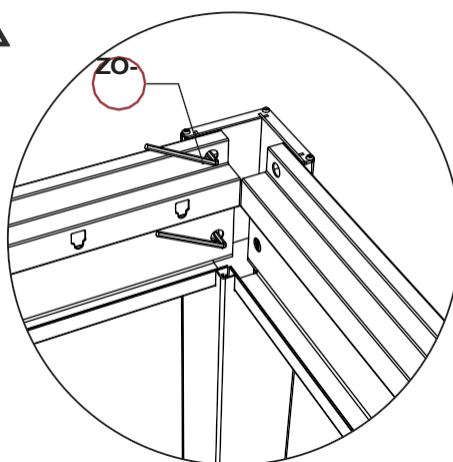

Krok 1:

1-5


Diely

EO		1
----	---	---




EO-1		2
WO-1		6
XO-3		4

Nástroje


ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-7		1

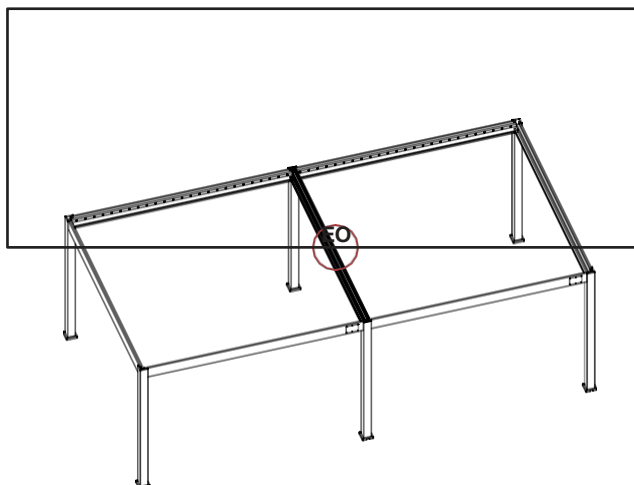


Pripojenie nosníkov k stĺpom

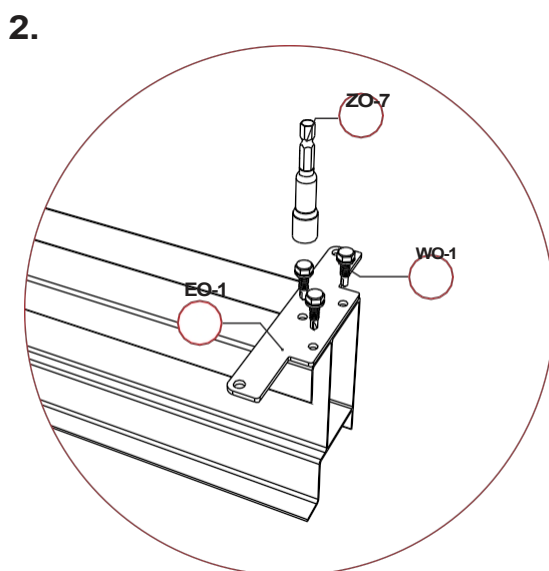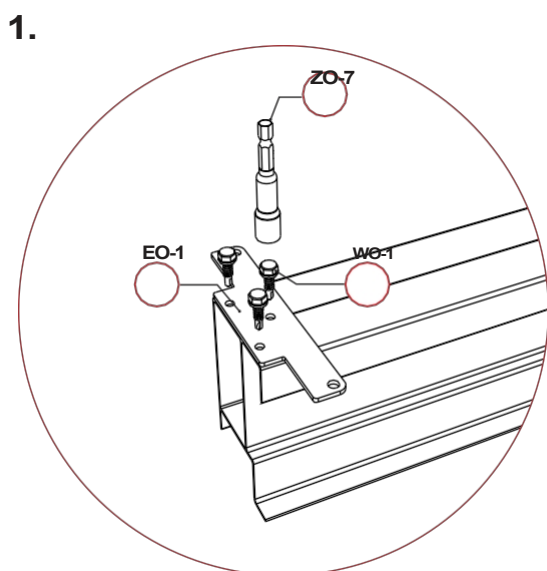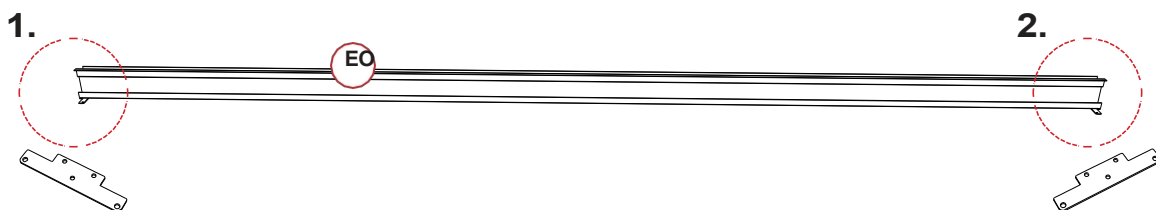


1.

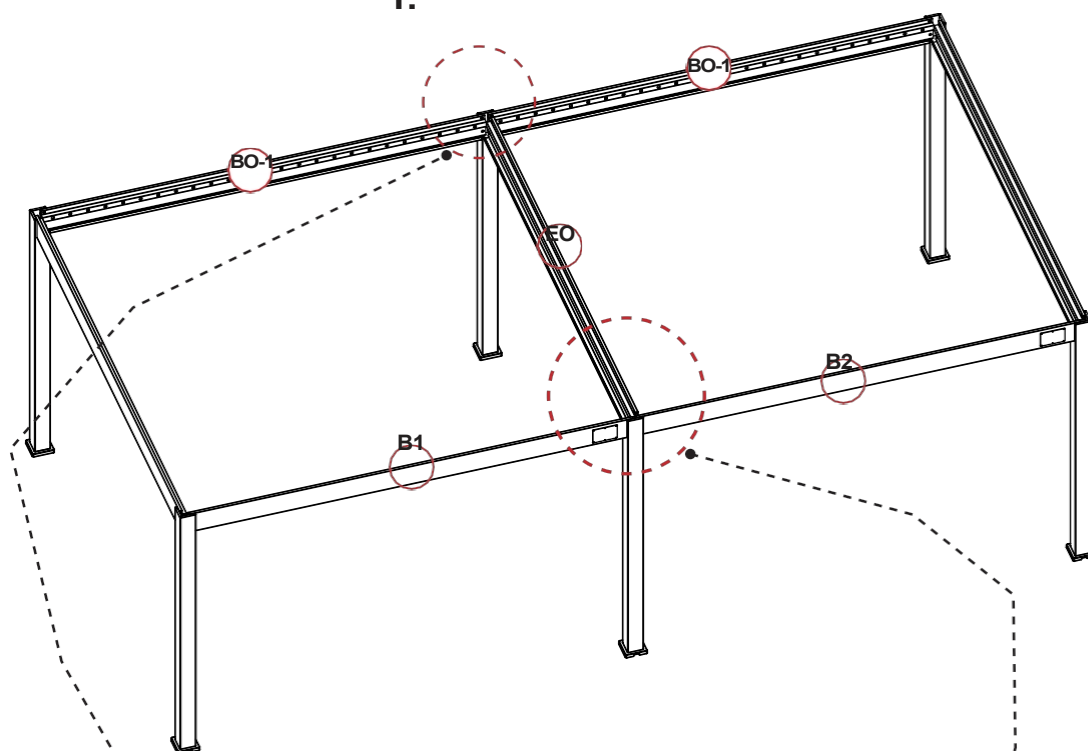

1.

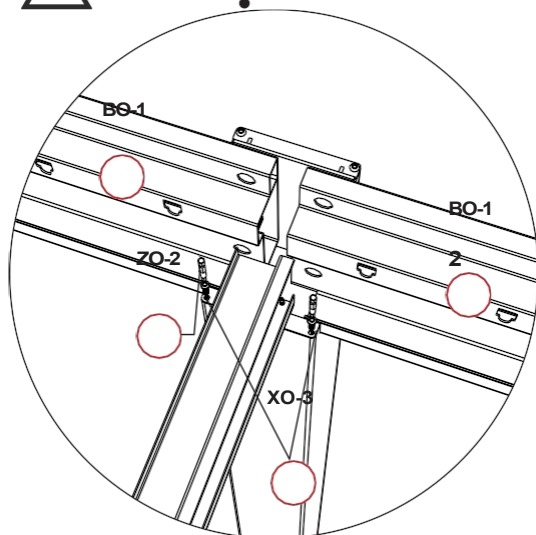


2.

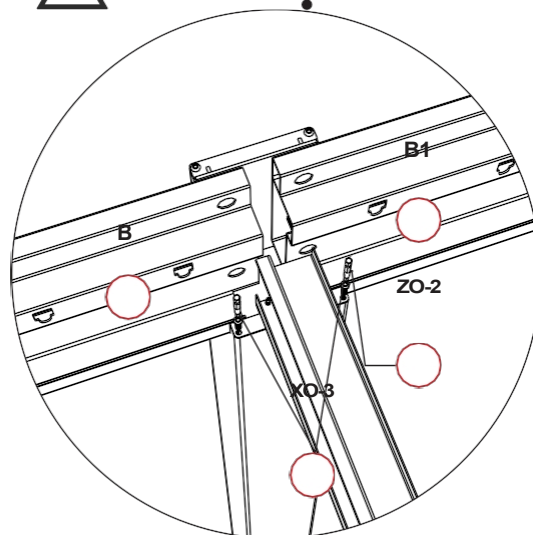


Krok 2: Elektriķa

Elektrická inštalácia.

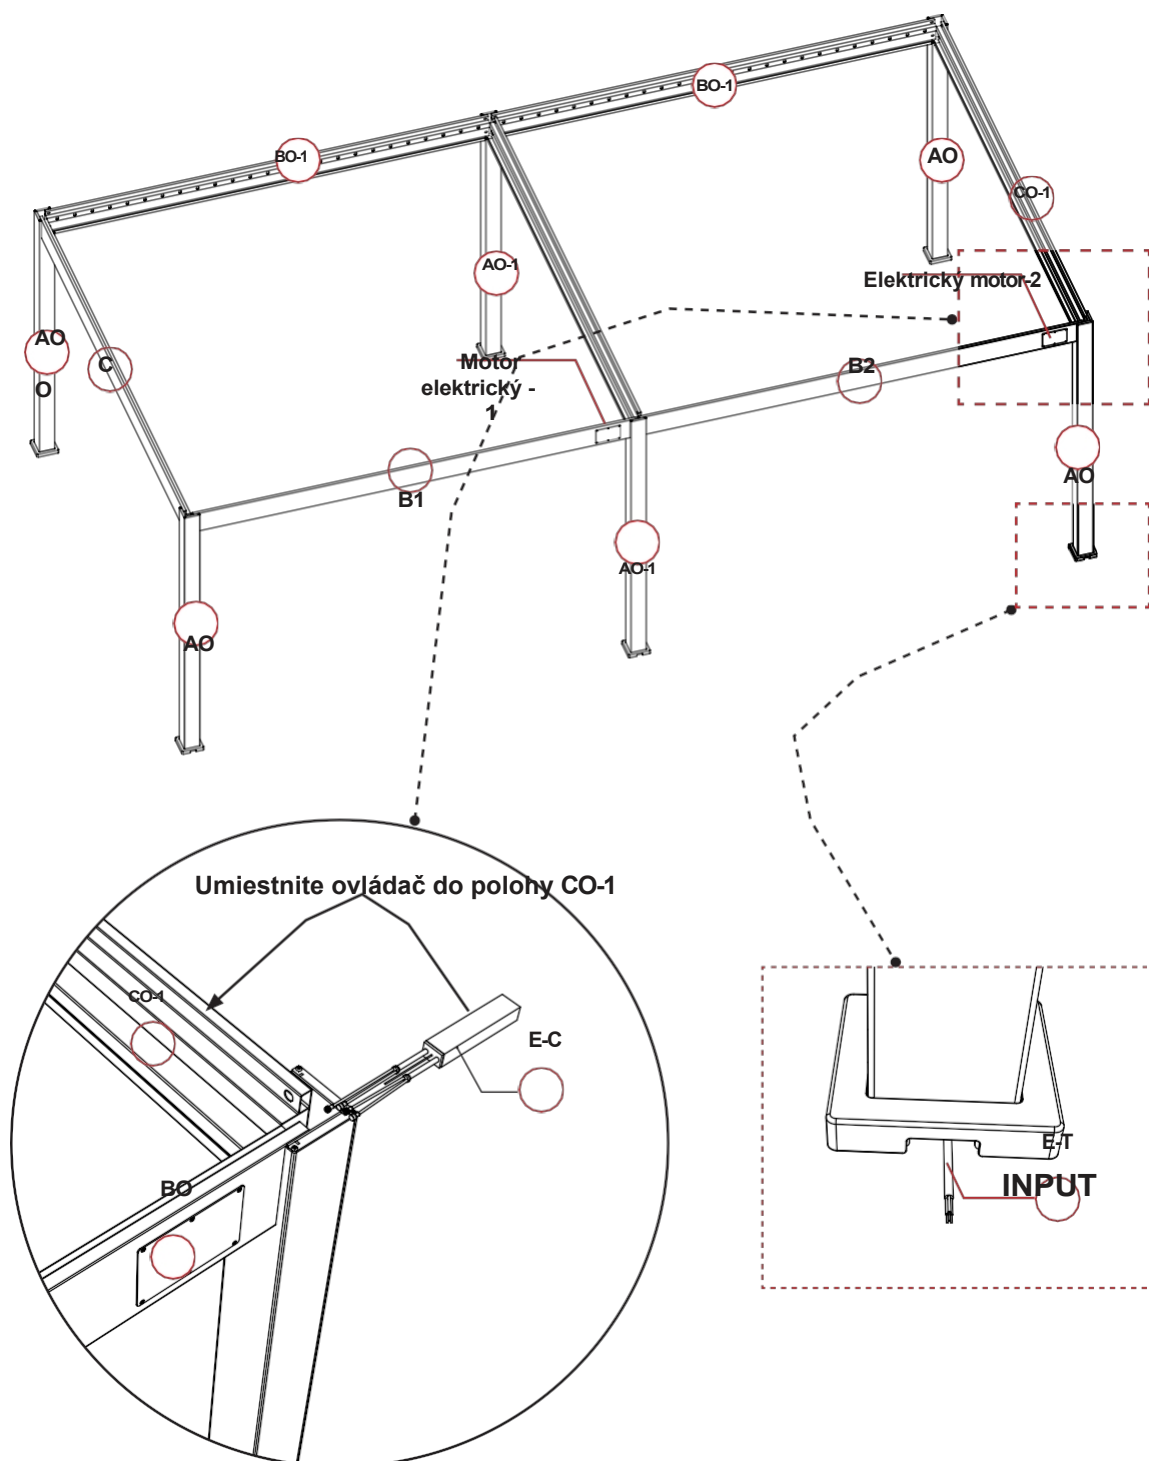

Krok 2: ElektriKa

Ovládač

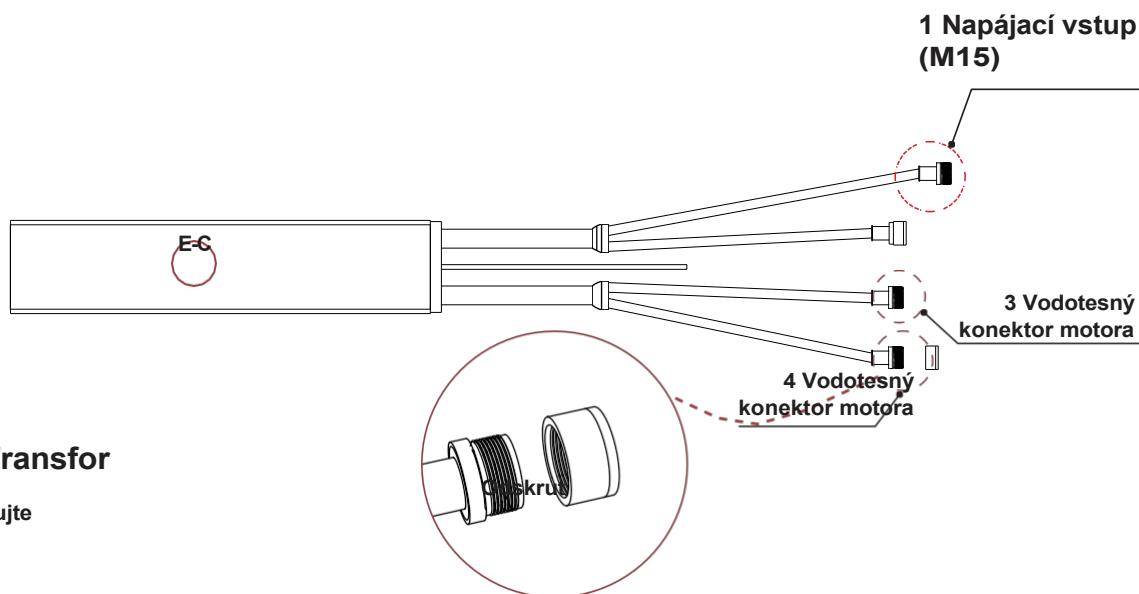

Transformér

kujte

INPUT

MODEL:H-PF-24V400W


IP67 CE RoHS FC ENE

Use within the specified rating.
Wired accurately after verifying wiring diagram.
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.
Installation with the space of 50mm or more in between.
Certainly install after reading the installation manual on.

OUTPUT


PRODUCT: LED CONVERTER
INPUT: 100~265V~4.5A 50/60Hz 400W
OUTPUT: 24V=16.6A(16.6A@50°C)
PF: 0.95max EF: 0.95 ta/tc: -40°C~50°C/75°C
MODEL:H-PF-24V400W

MADE IN CHINA

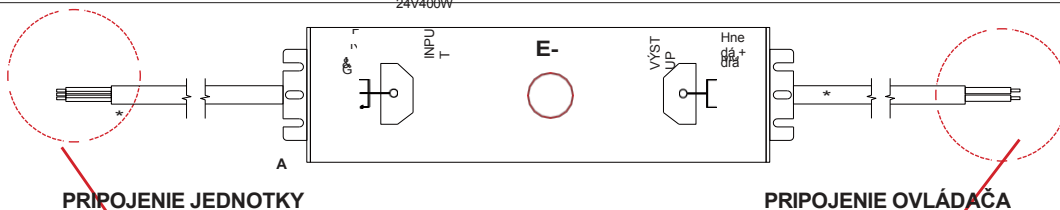


Elektrický motor-1

PRÍPOJENIE MOTORA (M12)

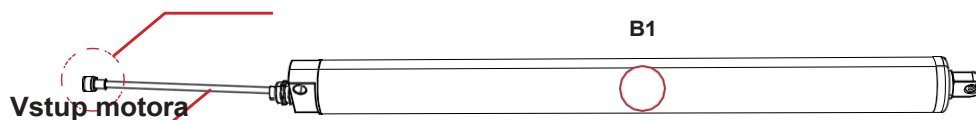




Elektrický motor-2

PRÍPOJENIE MOTORA (M12)

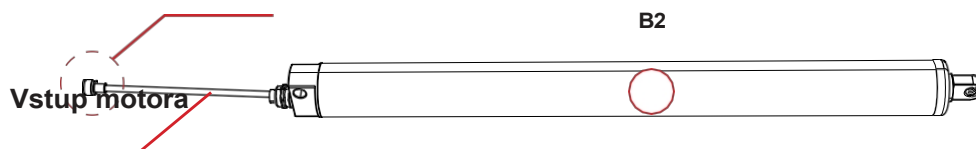



Krok 3: Žalúzie

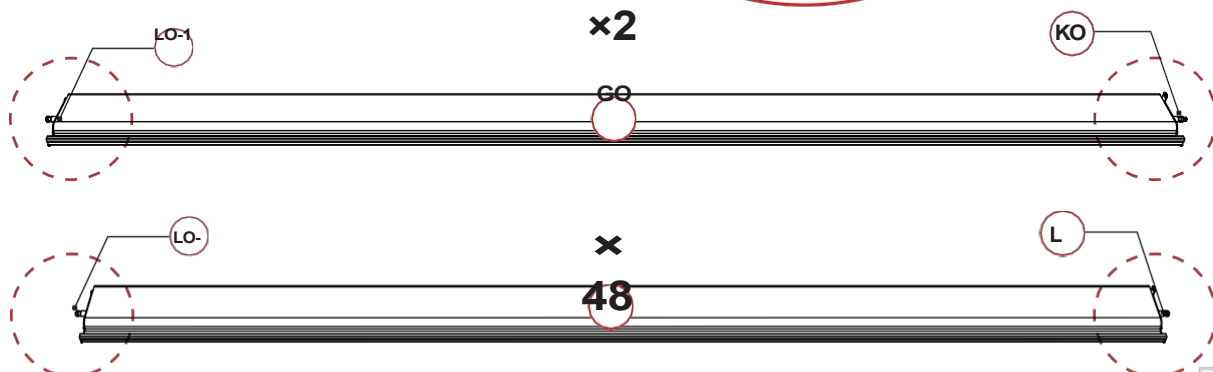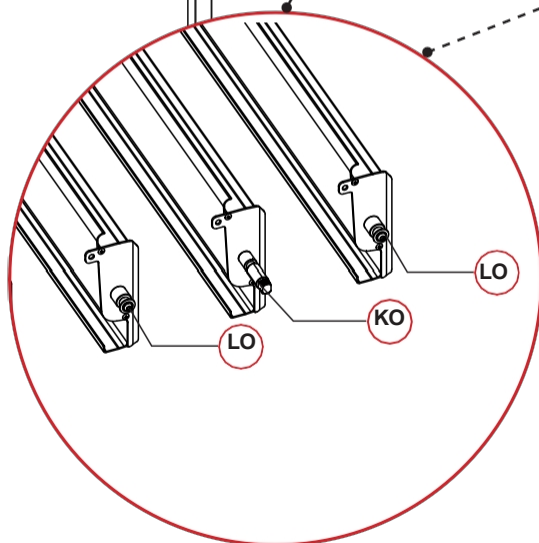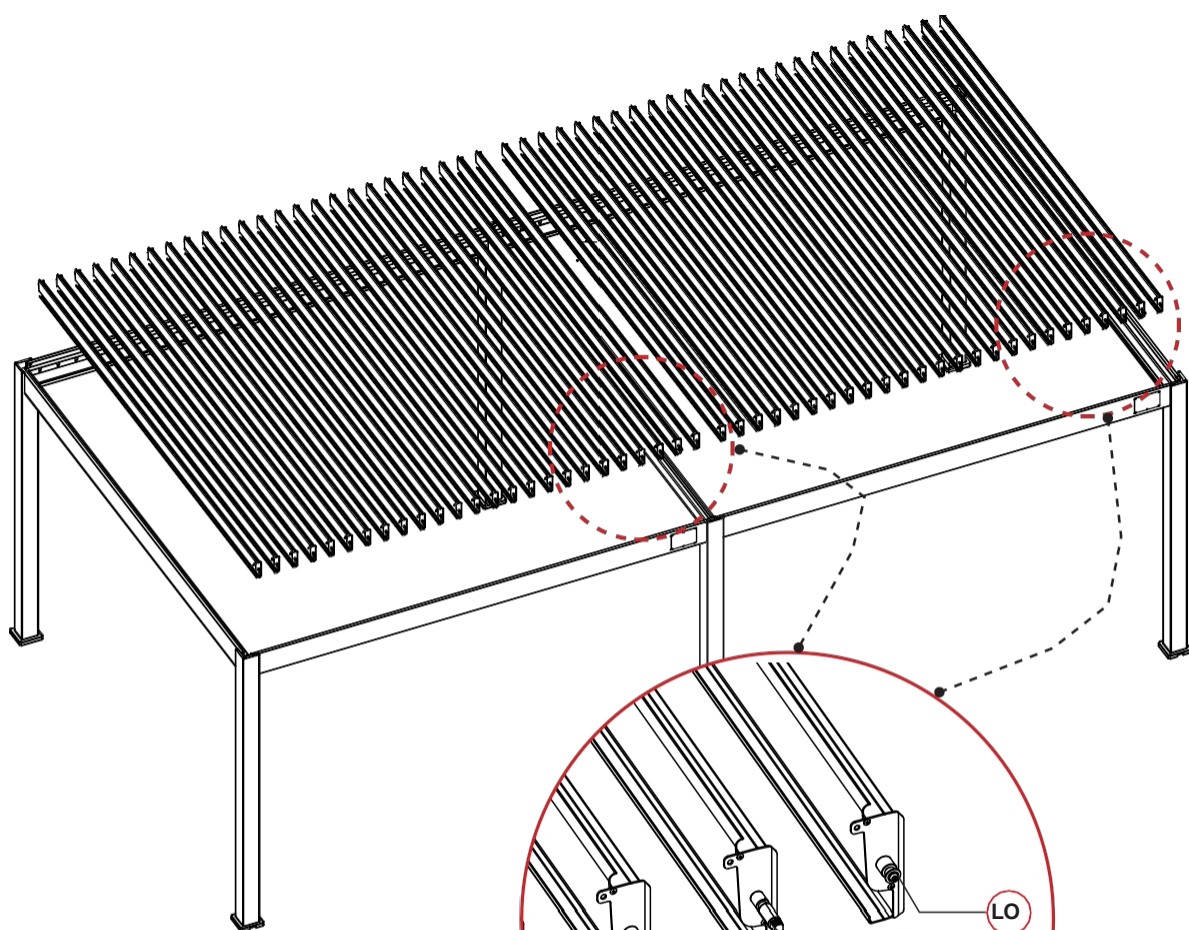


Krok 3:

3-1


Diely

LO		48	MO-1		98	VO		98
LO-1		50	XO		98			
MO		98	UO		98			


Nástroje



Tesniaca doska pre žalúzie

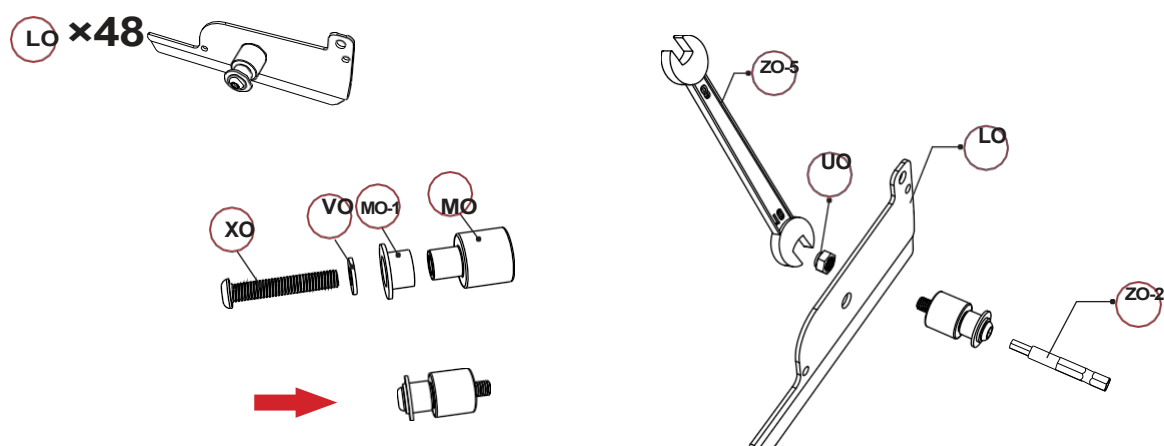

Tesniaca doska pre žalúzie

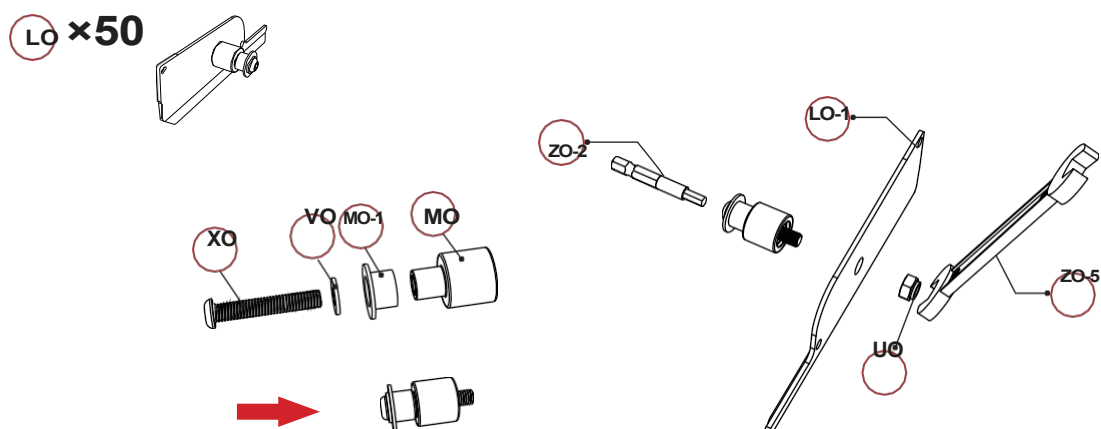

Krok 3:

3-2

Diely


GO		50
KO		2
LO		48
LO-1		50
WO	 4x16 PH2	200

Nástroje

ZO-1	 m	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 PH2	1



G ×5

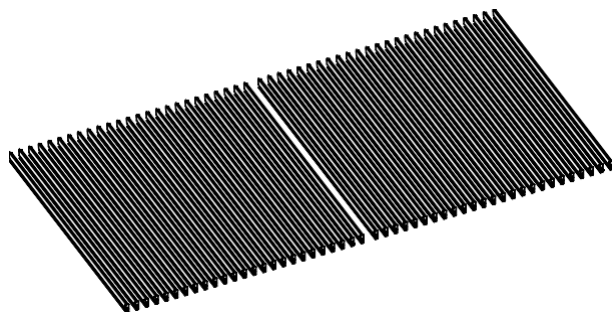

Pripojenie žalúzií

Schéma ukončenia







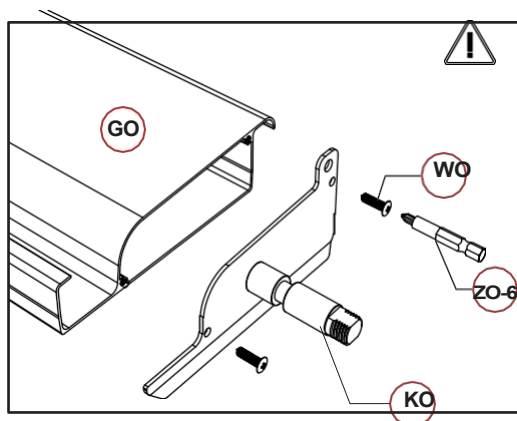


Schéma ukončenia

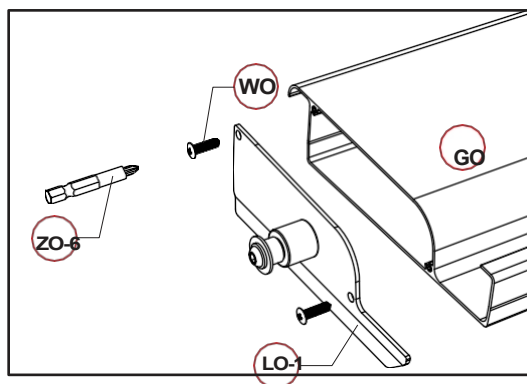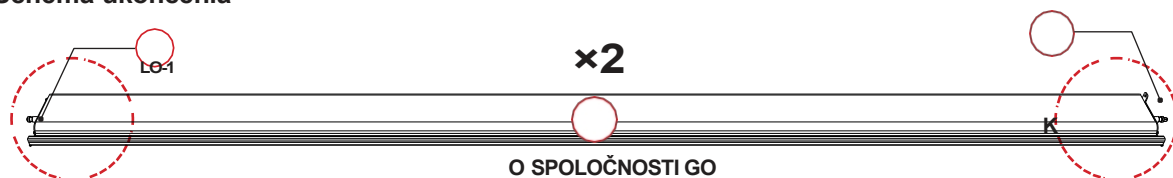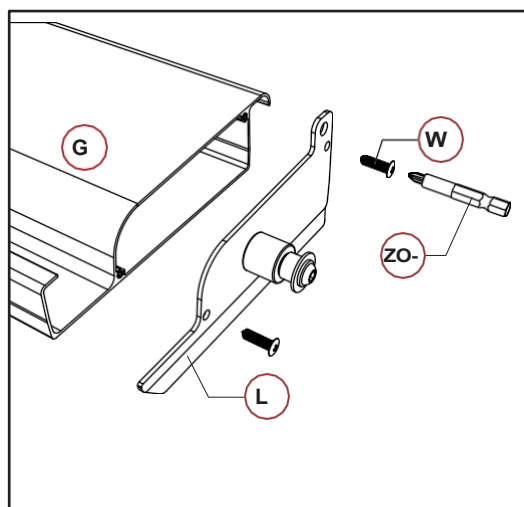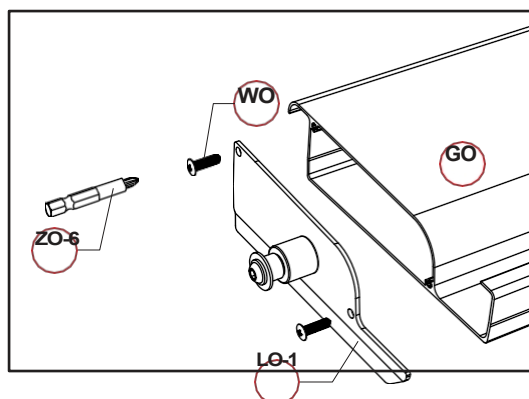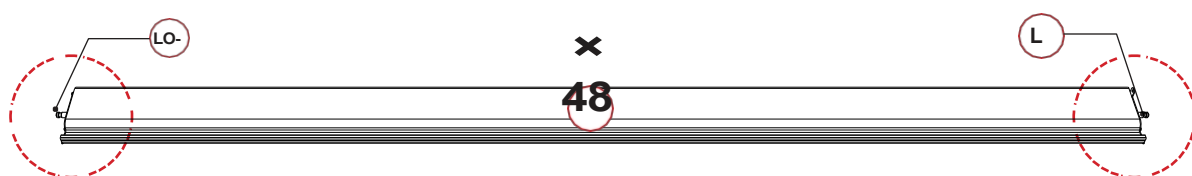

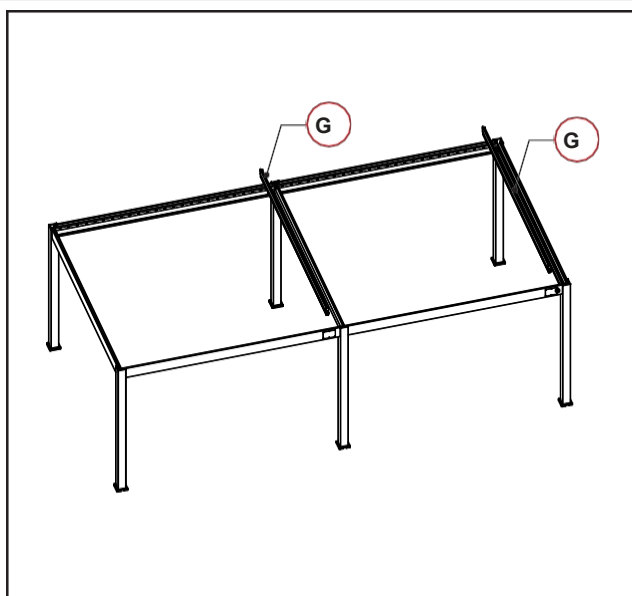


Krok 4: Konektory



4-1




Upevníte gumové zarážky na oboch koncoch žalúzií

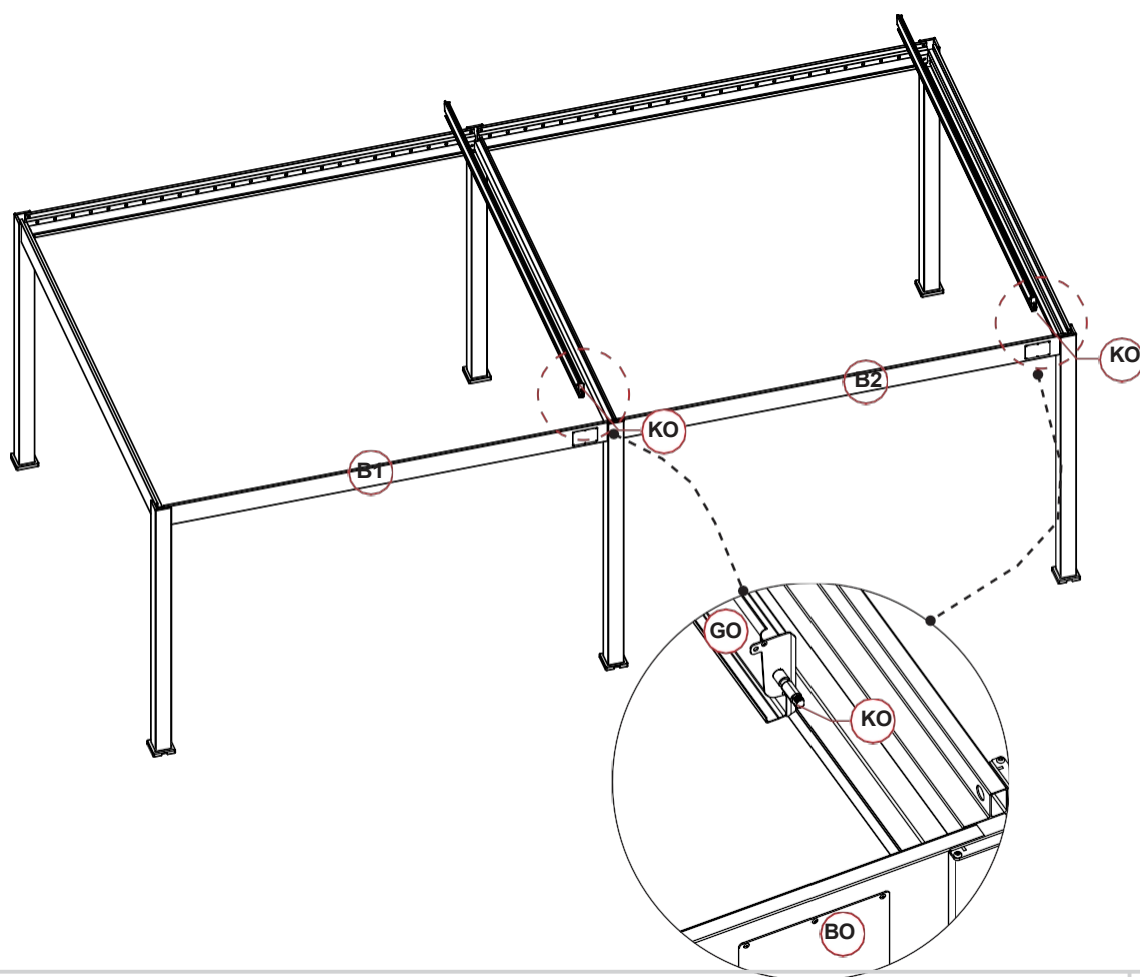

1

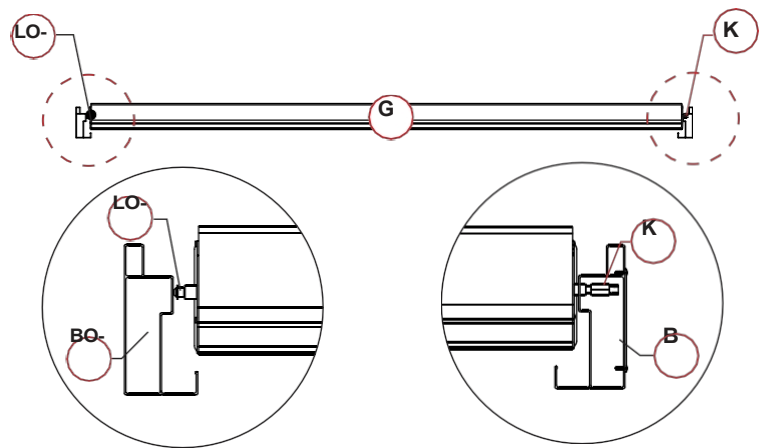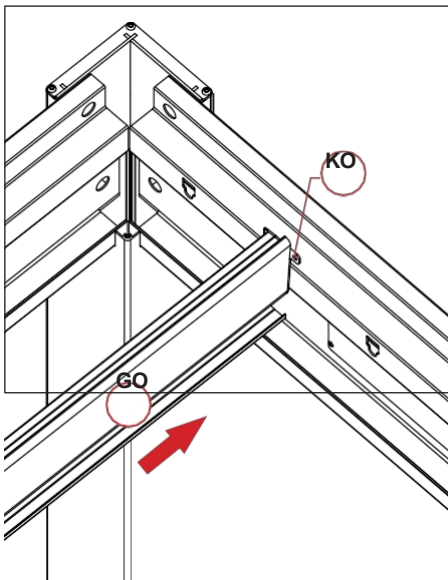


2

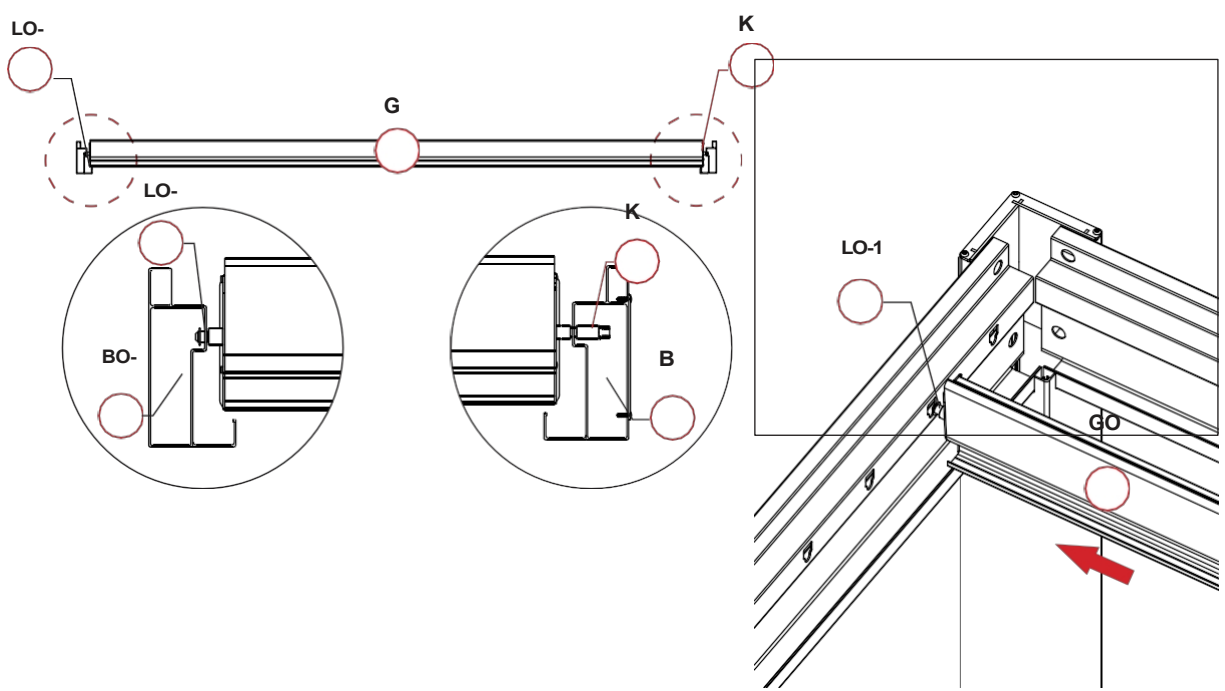


3
2

Krok 4:
Konektory


4-2

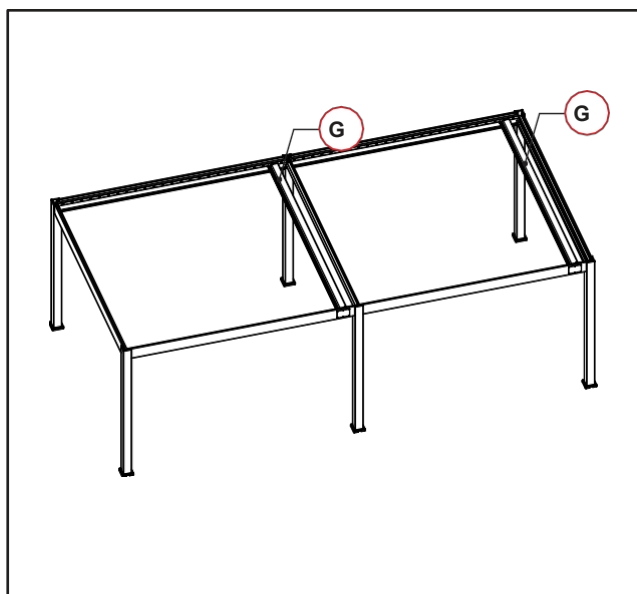


Slepá rovina, pripojenie držiaka motora k drieru

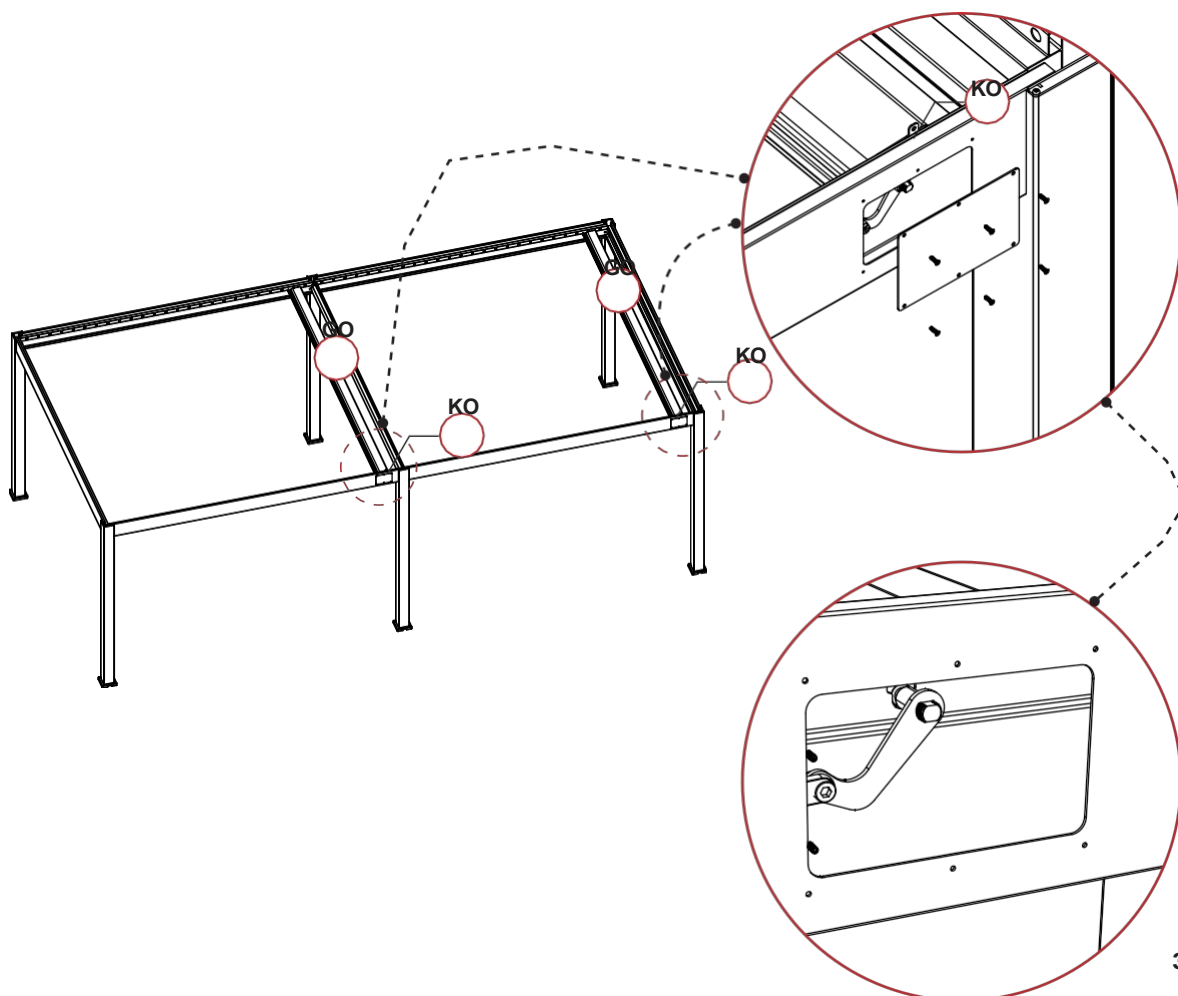

1.

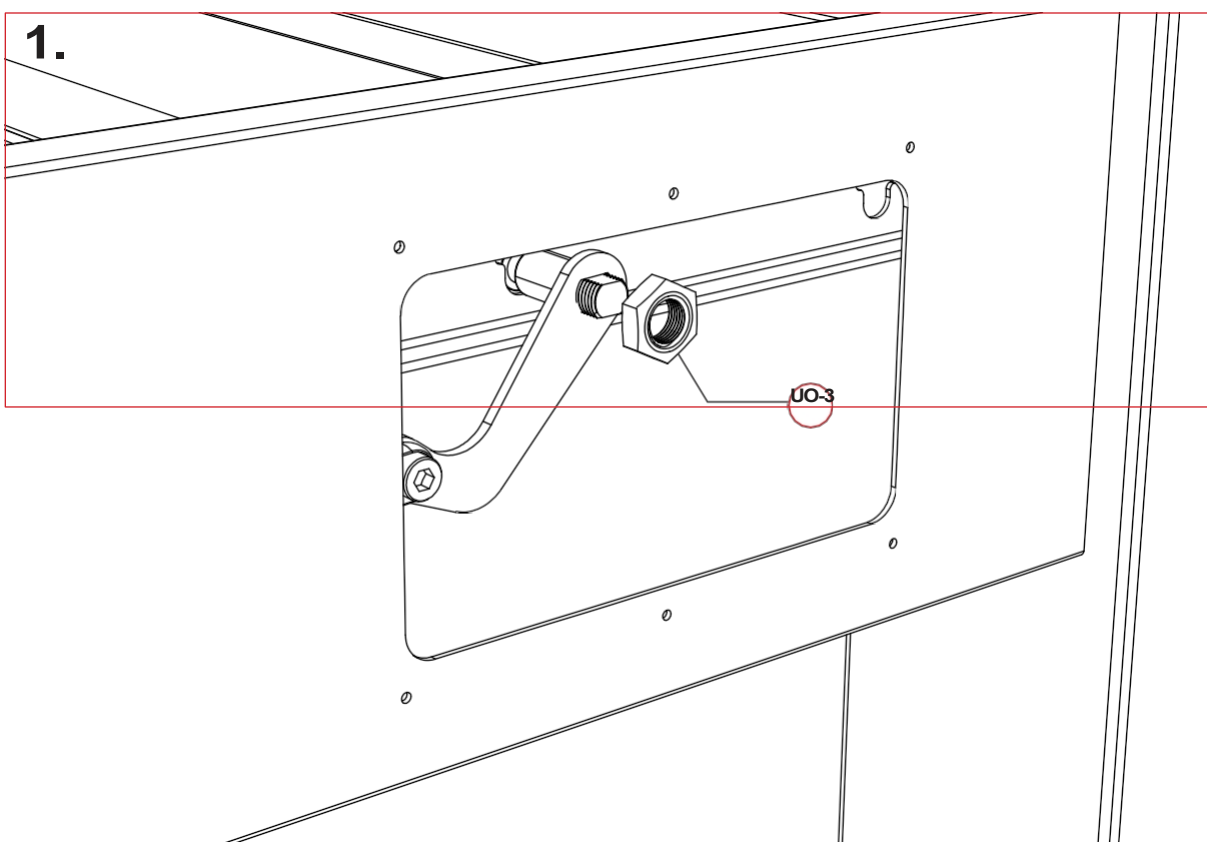

2

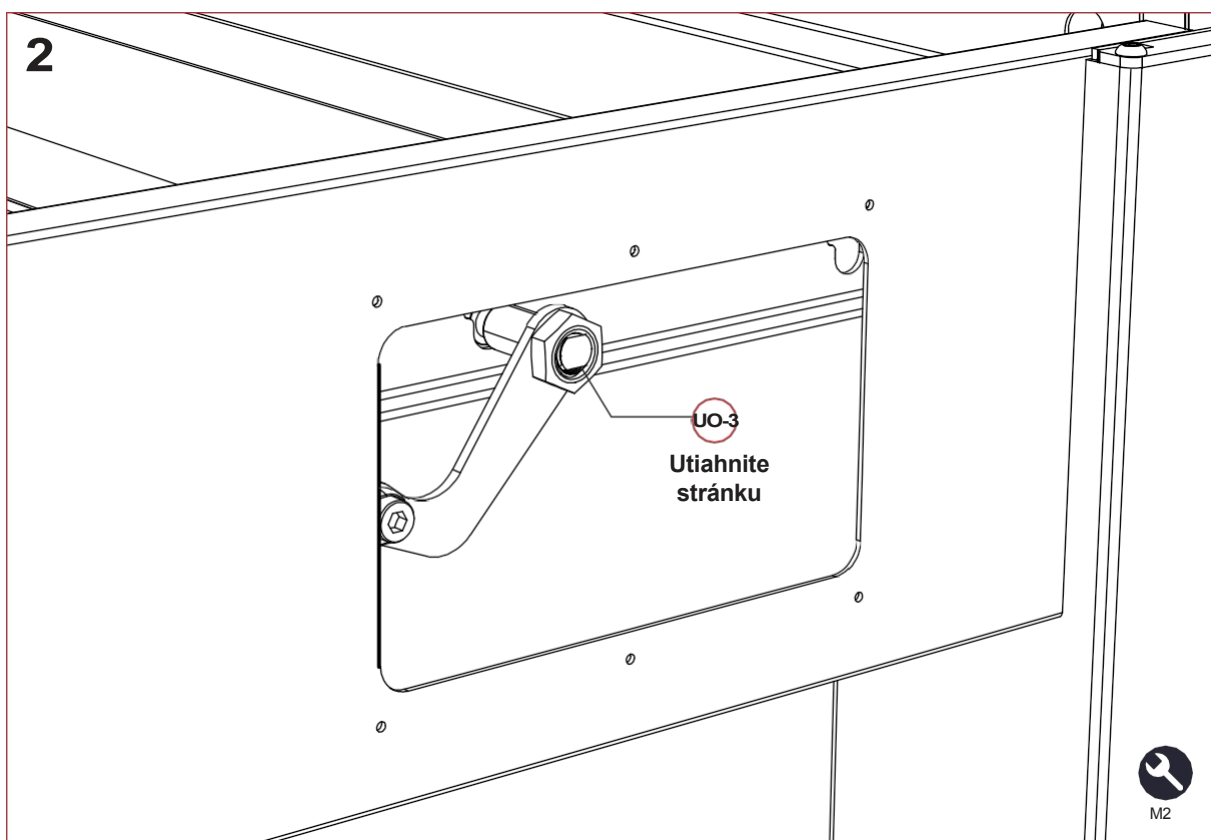

M2


Krok 4: Konektory

4-3

E-R



1

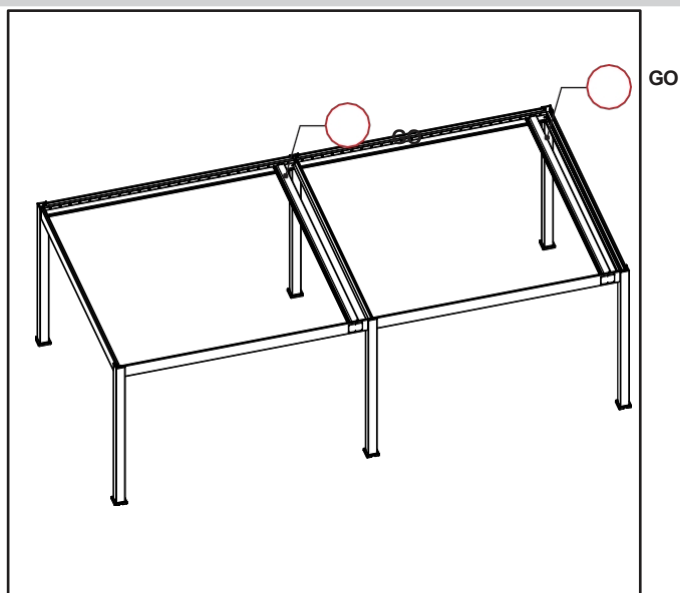

Odkaz
motor




Krok 1: Vezmite diaľkový ovládač

Krok 2: Stlačte a podržte prvé tlačidlo "hore" na hornej strane diaľkového ovládača, medzitým pripojte transformátor k napájaniu. Po približne 5 sekundách, keď zaznie zvukový signál znamená, že diaľkový ovládač je spárovaný s motorom, tlačidlo "hore" je možné uvoľniť.


Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.




Stlačte a podržte tlačidlo
na 5 sekúnd




AC




Krok 4.



SIGNÁL



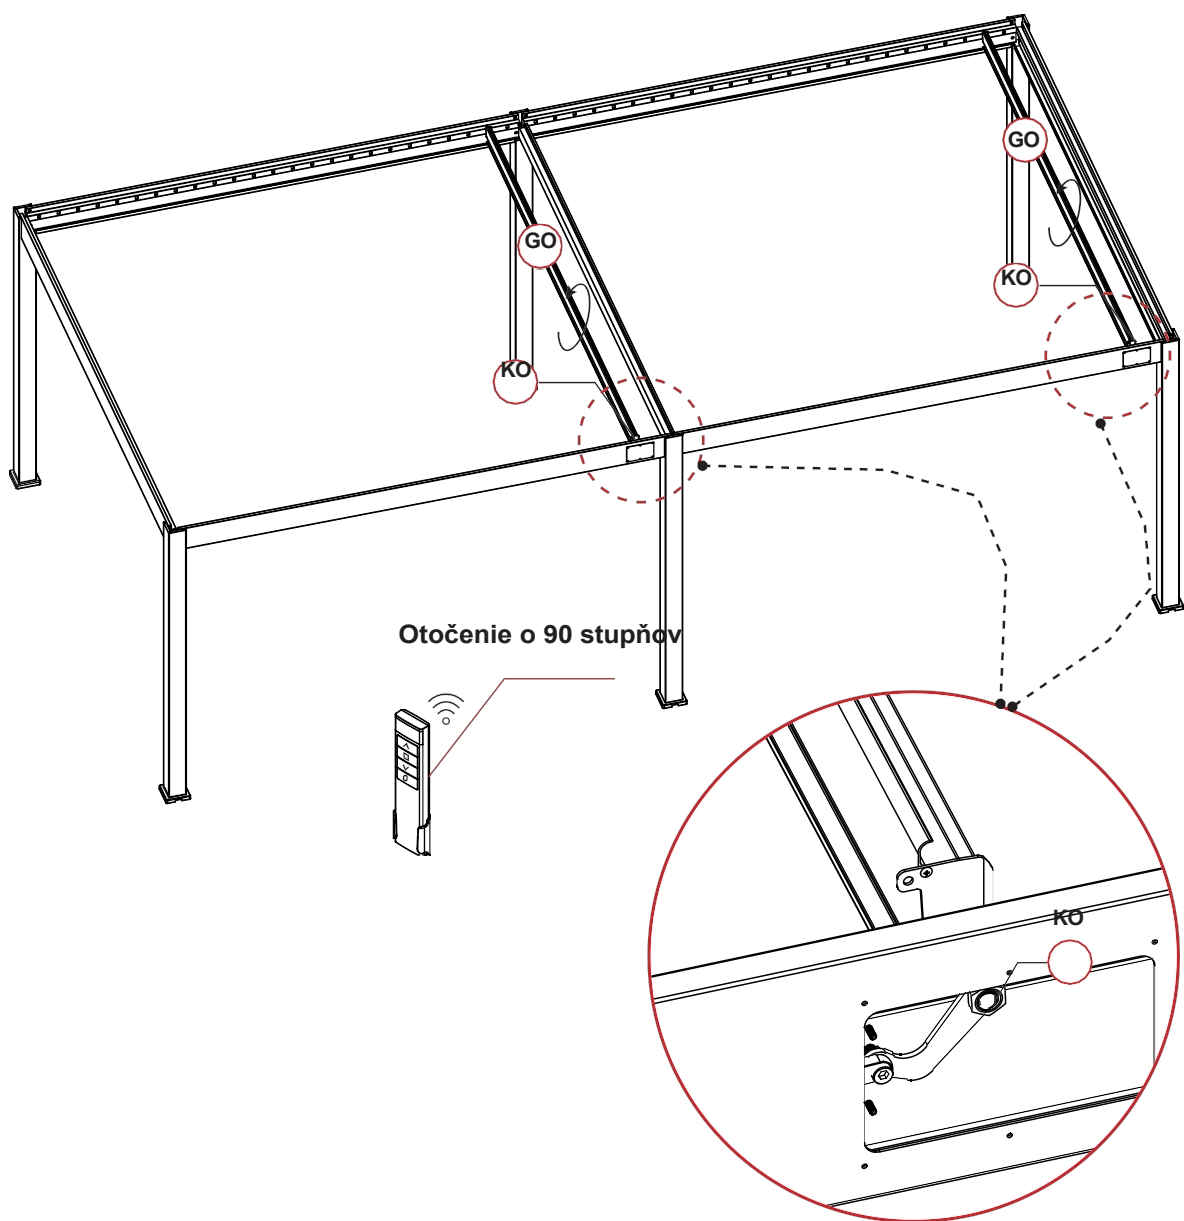


Krok 4:
Konektory

4-4



Diely

SO		100
----	---	-----

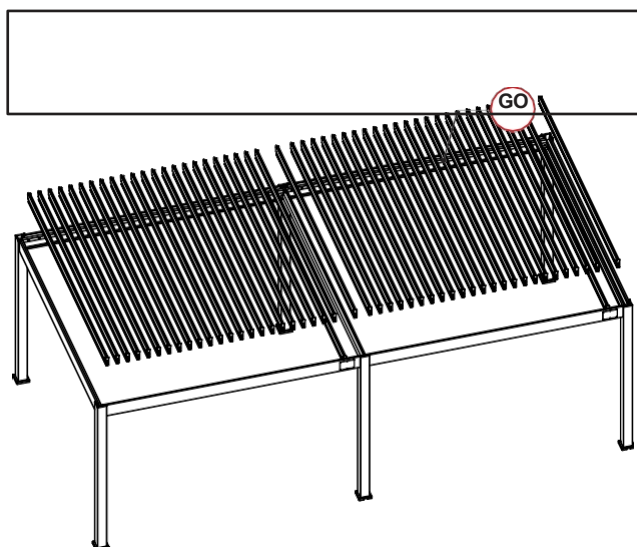

Namontujte zvyšné žalúzie a zatvorte uzávery


1

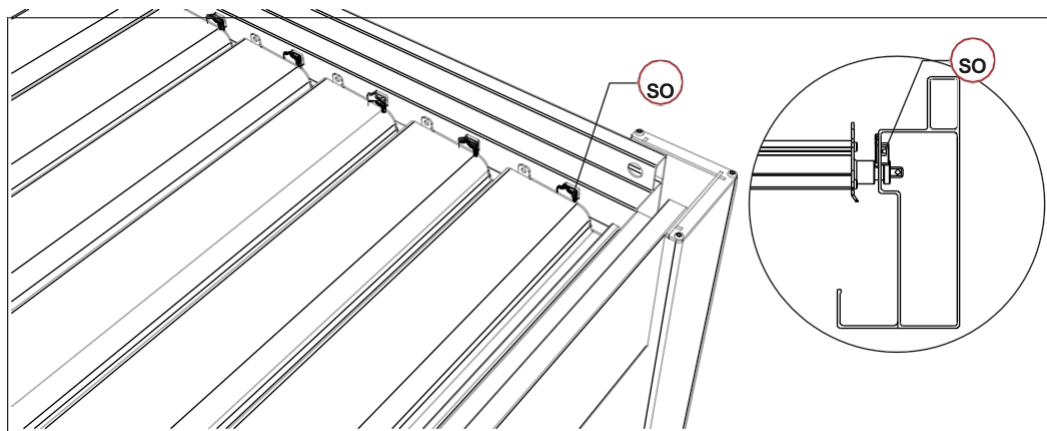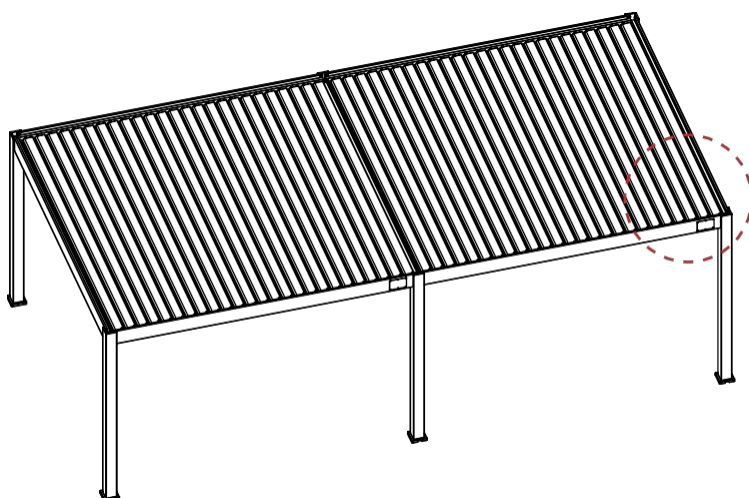

Krok 4: Konektory

4-5


Diely




FO		
XO-2		50
VO		150
UO		50
UO-1		50
plastová matica		



Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1
ZO-5		1
10 mm		

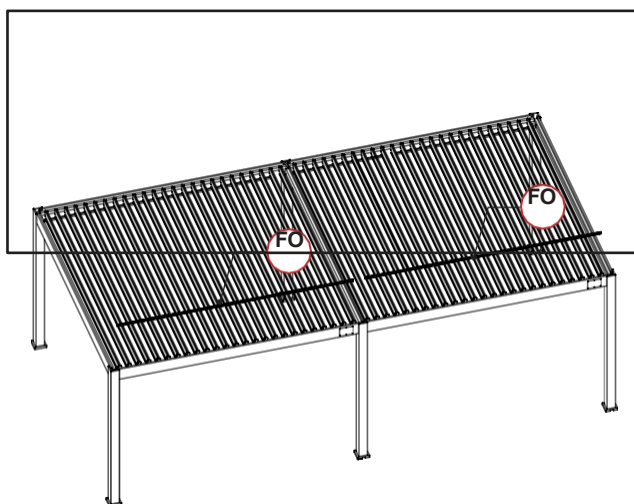

Pripojenie žalúzií

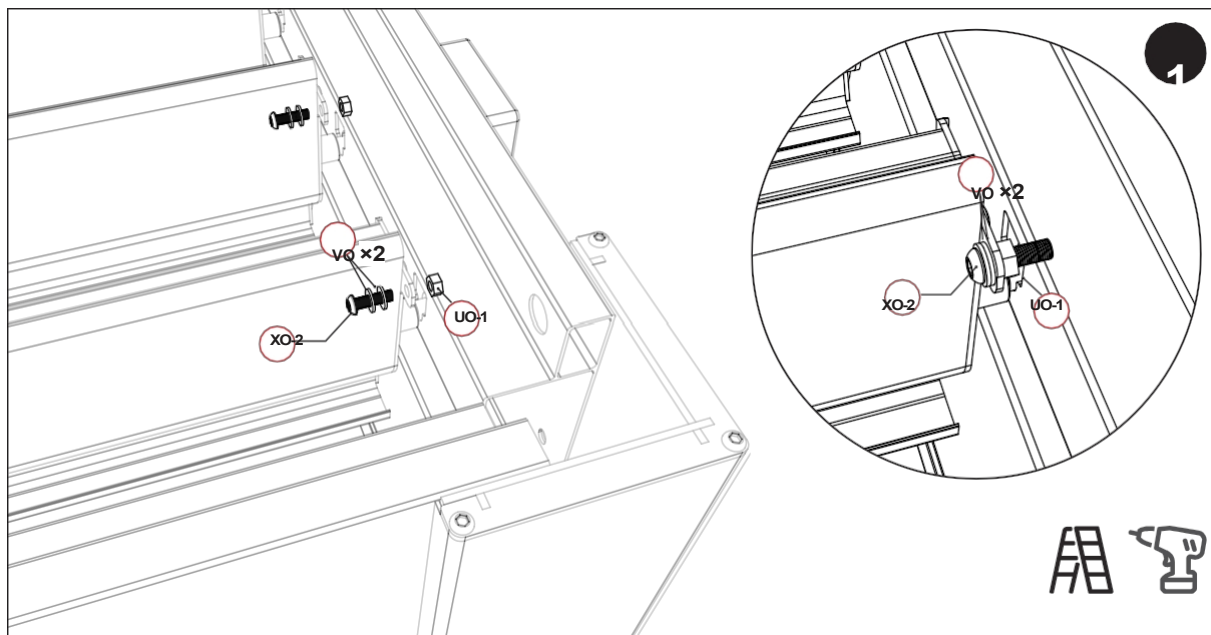

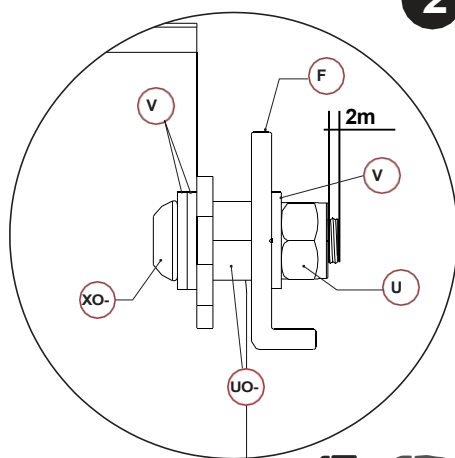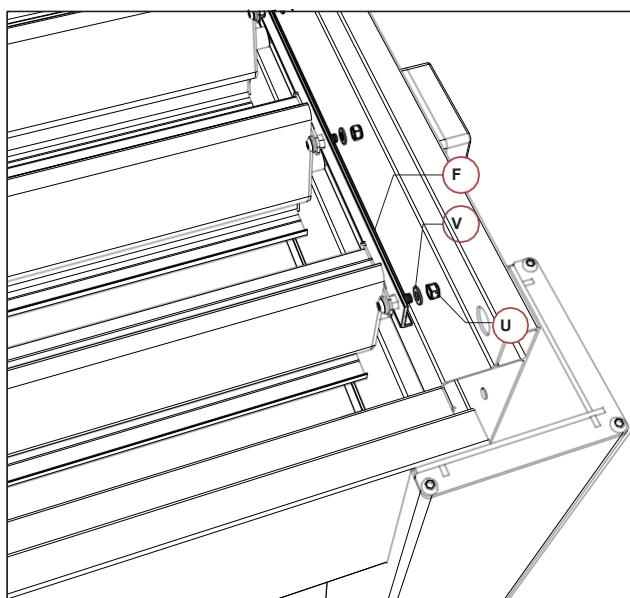


2

Krok 4: Konektory



4-6


Diely

RO		24
NA		24
10×80		

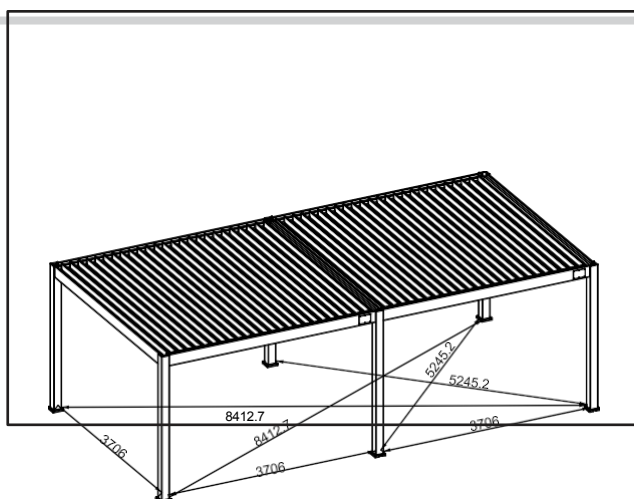

Zatvorením krytu dokončíte montáž pergoly

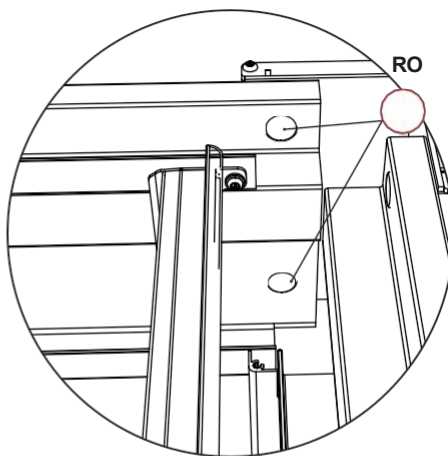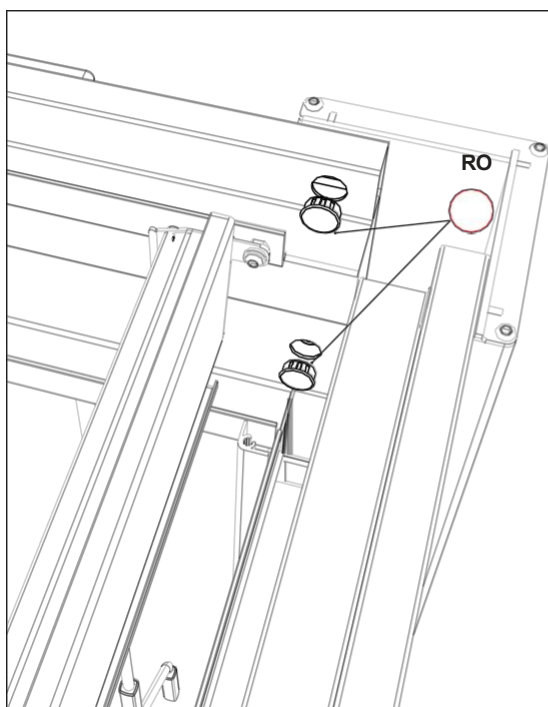

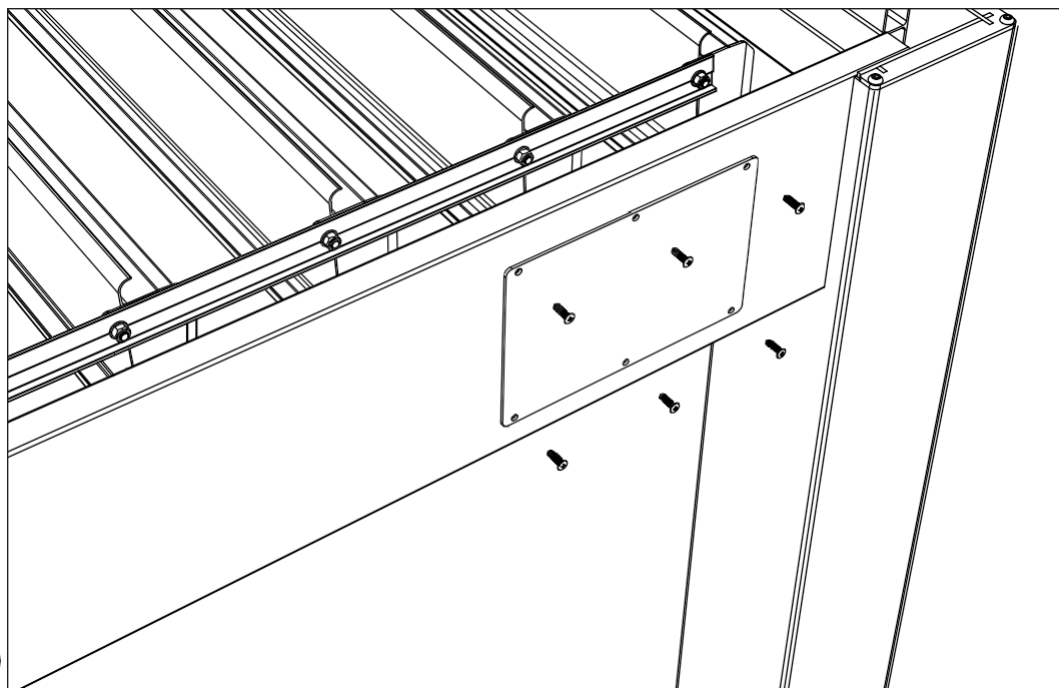

2

3



Skontrolujte veľkosť

NA

