


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ROZPRAŠOVAČ BATÉRIA

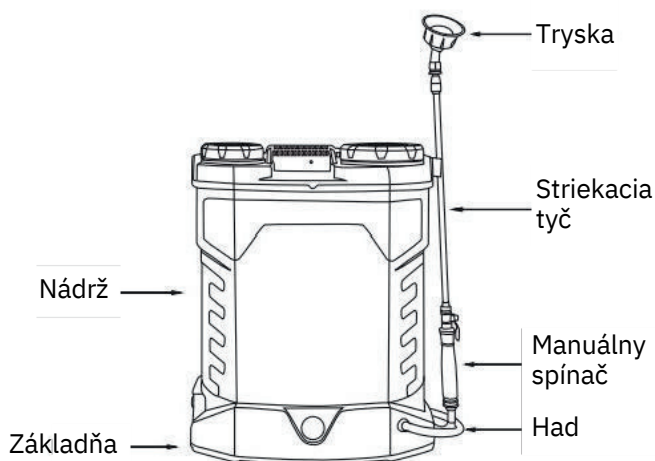

1

Použitie a údržba:

1. Batéria môže byť pri dodaní vybitá, pred prvým použitím ju prosím nabite.
2. Pri prvom použití otestujte postrekovač vodou, aby ste sa uistili, že funguje správne. Po použití použite hlavný vypínač.
3. Zariadenie nie je vhodné na prevádzku pri teplotách nad 45 stupňov a -10 stupňov.
- 4. Nenechajte zariadenie pracovať príliš dlho bez striekania. Pri dlhšom používaní prístroja sa batéria vybíja, čo môže mať za následok menej intenzívne striekanie. Ak budete zariadenie naďalej používať, batéria sa úplne vybije a zariadenie sa vypne. Batériu by ste mali nabiť čo najskôr, aby ste predišli strate kapacity a predĺžili životnosť batérie.**

2

5. Postrekovač by sa mal nabíjať pomocou priloženej nabíjačky, ktorá zaisťuje správny proces nabíjania. Ak je nabíjačka poškodená, odporúča sa reklamáciu u dodávateľa. Neodporúčame používať náhradné nabíjačky, pretože to môže poškodiť batériu alebo nechať zariadenie dlho hore nohami.
6. Na nabitie zariadenia pripojte nabíjačku k zdroju napájania a potom zasunúť zástrčku nabíjačky do nabíjacej zásuvky. Počas nabíjania bude LED svietiť na červeno, keď je postrekovač plne nabitý, LED bude svietiť nazeleno. Doba nabíjania je približne 8-10 hodín.

Aby bola zaistená bezpečnosť, nabíjanie by malo prebiehať na otvorenom a suchom mieste. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, mali by ste batériu raz za mesiac nabiť, aby ste predĺžili jej životnosť.

Poznámky a bezpečnostné opatrenia:

1. Nabíjačka by sa nemala používať na nabíjanie iných zariadení.
2. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjačka správne pripojená.
3. Neoprávnené osoby by nemali rozoberať puzdro nabíjačky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
4. Všetky časti zariadenia nie sú vhodné na používanie deťmi.

3

4

5. Pri striekaní používajte osobné ochranné prostriedky, t.j. ochranný odev, rukavice a masku Po striekaní prístroj očistite a uistite sa, že na vašom odevu alebo pokožke nezostali žiadne nebezpečné látky, aby nedošlo k poraneniu pokožky, popáleniu alebo alergickým reakciám.
6. Počas silnejšieho vetra nestriekajte látky v blízkosti ľudí. Nestriekajte v blízkosti plodín, pretože to môže spôsobiť straty.
- 7. Na postrek nepoužívajte zakázané chemikálie.**

Hlavné technické parametre modelov 16L, 18L a 20L:

Typ čerpadla	Membrána čerpadla	
Kapacita	16L,18L,20L	
Tlak	0.2-0.4 MPa	
Batéria	12V8 AH	Voliteľné: Batéria 8AH-12AH
Motor	12V 20 -35W	
Elektrický prúd	1.6-3.5A	
Prietok	12-1,8 l/min	Závisí od typu postrekovača

Je zakázané:

1. Používanie silných kyselín, horľavých prostriedkov a iných špeciálnych pracovných kvapalín.
2. Rozprašovanie látok nerozpustných vo vode.
3. Na čistenie ponorte zariadenie do vody.
4. Uskladnenie poškodeného elektrického zariadenia.
5. Ponechanie nepoužitej látky vo vnútri nádrže. Po nastriekaní opláchnite nádrž.

Konštrukčná schéma YL-7016

