

GUTROOF

Snímač vetra a slnka a rúrkový motor prijímača Špecifikácia

T Špecifikácia senzora vietor-slnko

Technická podpora




Rúrkový motor

Špecifikácia tlačidla



T Najlepšia inštalačná vzdialenosť

Technická podpora

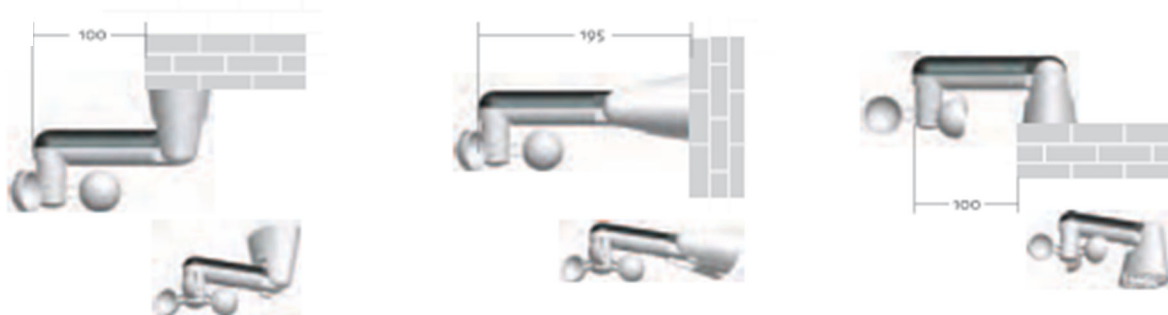

A Nastavenie


Dodatočná funkcia



Interval medzi jednotlivými tlačidlami musí byť pre všetky nastavenia do 6 sekúnd, inak systém obnoví pôvodný stav.



Jeden prijímač uchováva najviac 20 kanálov vysielateľov a jeden kanál vysielateľa môže ovládať najviac 20 prijímačov.

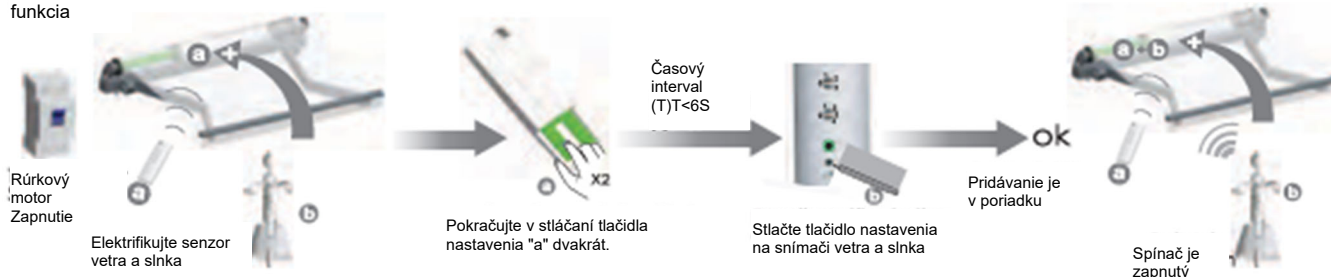

A Referencia na nastavenie triedy snímača

Dodatočná funkcia

Referenčný stupeň vetra	
0~ 1 stupeň	15 km/h
1~ 2 stupeň	30 km/h
2~ 3 stupeň	45 km/h

Vyššie uvedené stupne sa rovnajú:
1: Keď je stupeň medzi 0-1, vietor dosahuje viac ako 15 km / h, markíza sa zloží, LED bliká
2: Keď je stupeň medzi 1-2, vietor dosahuje viac ako 30 km / h, markíza sa zloží, LED bliká
3: Keď je stupeň medzi 2-3, vietor dosahuje viac ako 45 km / h, markíza sa zloží, LED bliká

Referenčný stupeň svetla	
0 stupeň	ZÁVER
0 - 1 stupeň	15 KLUX
1 - 2 stupeň	30 KLUX
2 - 3 stupeň	45 KLUX
3 - 4 stupeň	60 KLUX

Vyššie uvedené stupne sa rovnajú:

- Keď je stupeň medzi 0-1, svetlo dosiahne viac ako 15 KLUX, markíza sa otvorí, LED bliká
- Keď je stupeň medzi 1-2, svetlo dosiahne viac ako 30 KLUX, markíza sa otvorí, LED bliká
- Keď je stupeň medzi 2-3, svetlo dosiahne viac ako 45 KLUX, markíza sa otvorí, LED bliká
- Keď je stupeň medzi 3-4, svetlo dosiahne viac ako 60 KLUX, markíza sa otvorí, LED bliká