









GUTROOF

SK PRIMARY Nastavitelný žalúziiový panel

Návod na montáž

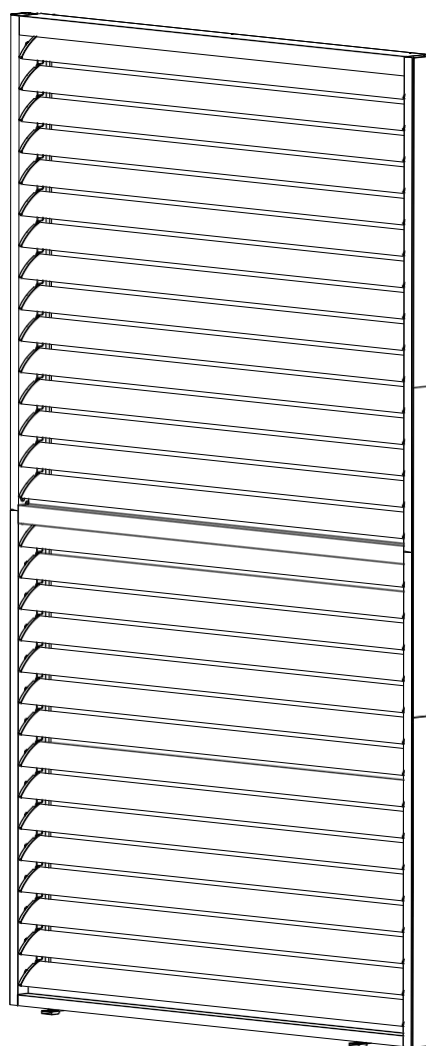

Zoznam dielov

A			2	III	5		4
B			2		6		4
C			1		7		4
D			1		8	 ST4.2*10	4
E			1	IV	9	 ST4.8*20	8
F			32		10	 ST4.8*40	4
G			2		11	 M5*12	6
H			6	V	12	 ST2.2*14	32
I	1		2	VI	13		2
	2		4		14	 C-ST4.2*16	4
	3	 	4	VIII	15	 2 ks pre 90 cm 3 ks pre 123 alebo 110 cm C-ST4.2*25	2
II	4		64		16	 C-ST4.2*50	2

Poznámky

Všeobecné usmernenia

- Po namontovaní panelu si tento návod uchovajte pre budúce použitie
- Pred montážou si pozorne prečítajte nižšie uvedené pokyny
- Tento návod nemusí obsahovať všetky podrobnosti a počet krokov
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc, kontaktujte nás, prosím


Dôležité poznámky

- V prípade silného vetra alebo iných extrémnych poveternostných podmienok je potrebné rolety otvoriť alebo zložiť, aby sa predišlo zraneniam spôsobeným nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Čo budete potrebovať?



Rebrík x2



Miera





Kladivo



Rukavice




Vŕtačka



Prilba




Vodováha



Kuličkové pero




Kľúč



Skrutkovač
alebo
akumulátorový
skrutkovač



Násadový
kľúč






Imbusový
kľúč

Návod krok za krokem


Návod na montáž

1. Spojte puzdrá tyče a zostavte rám.

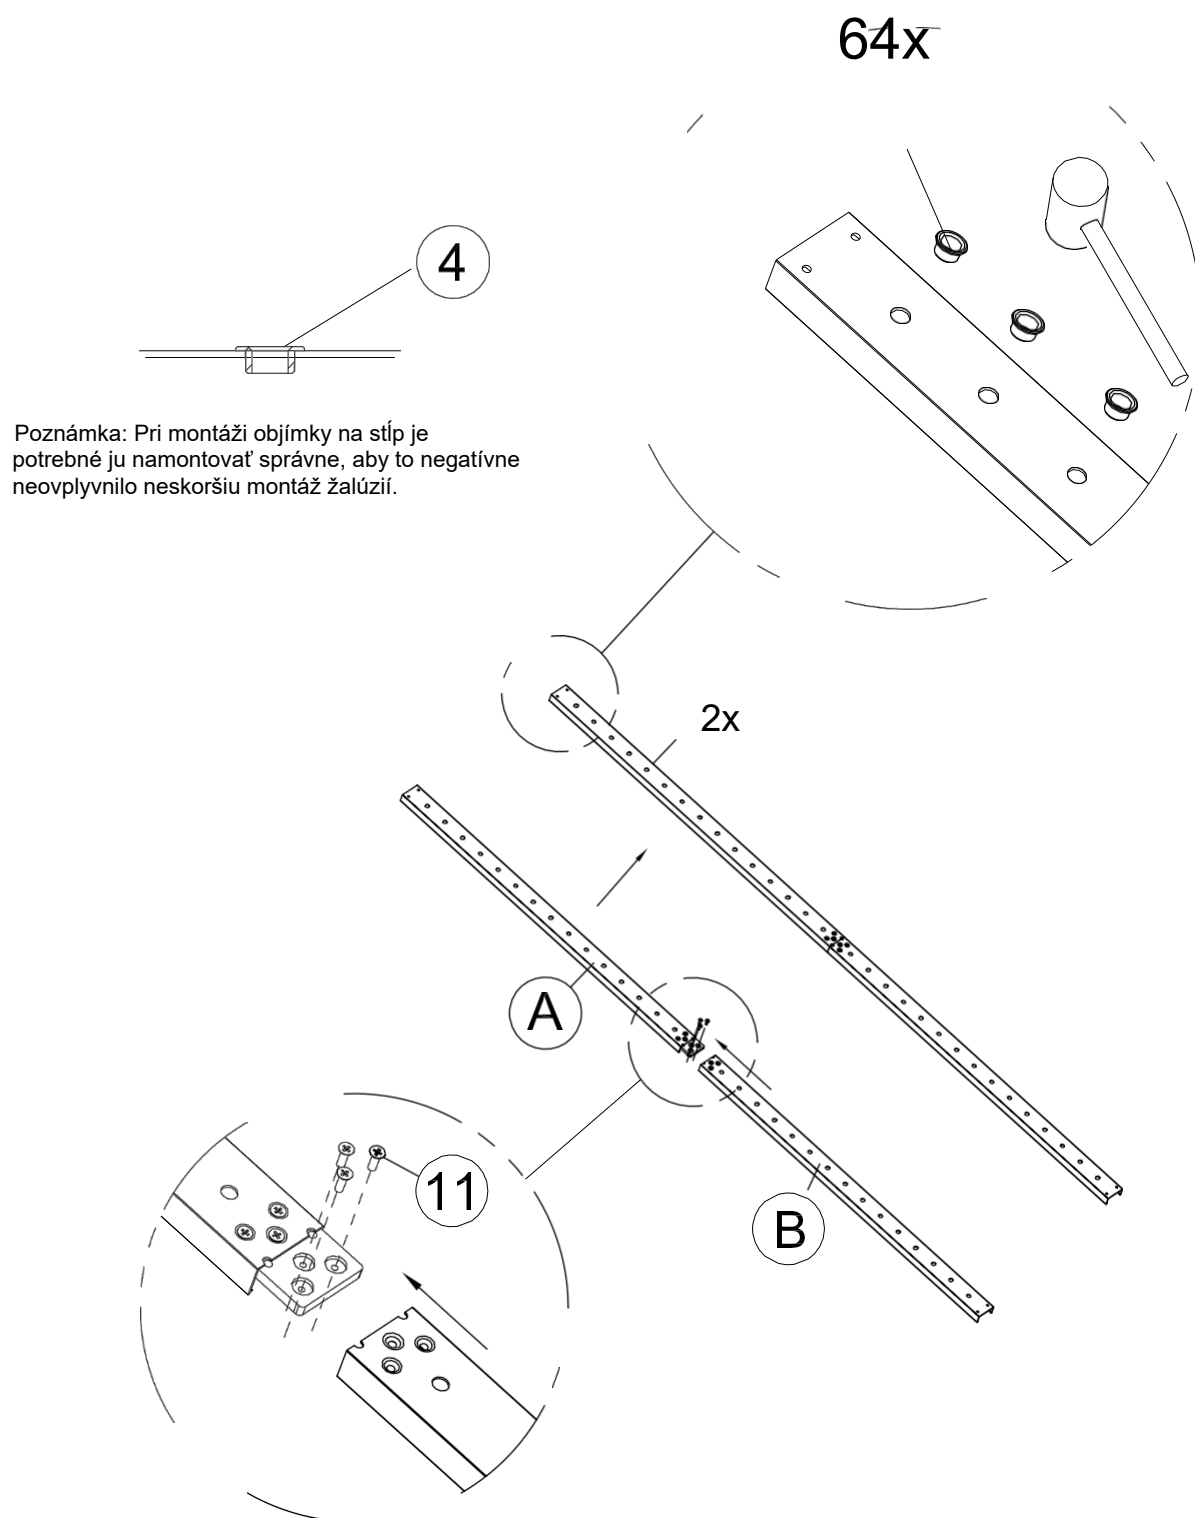

A		POČET: 2 KS.
B		POČET: 2 KS.
4		POČET: 64 KS.
1		M5*12 POČET: 6 KS.

2.1 Namontujte stredný nosník

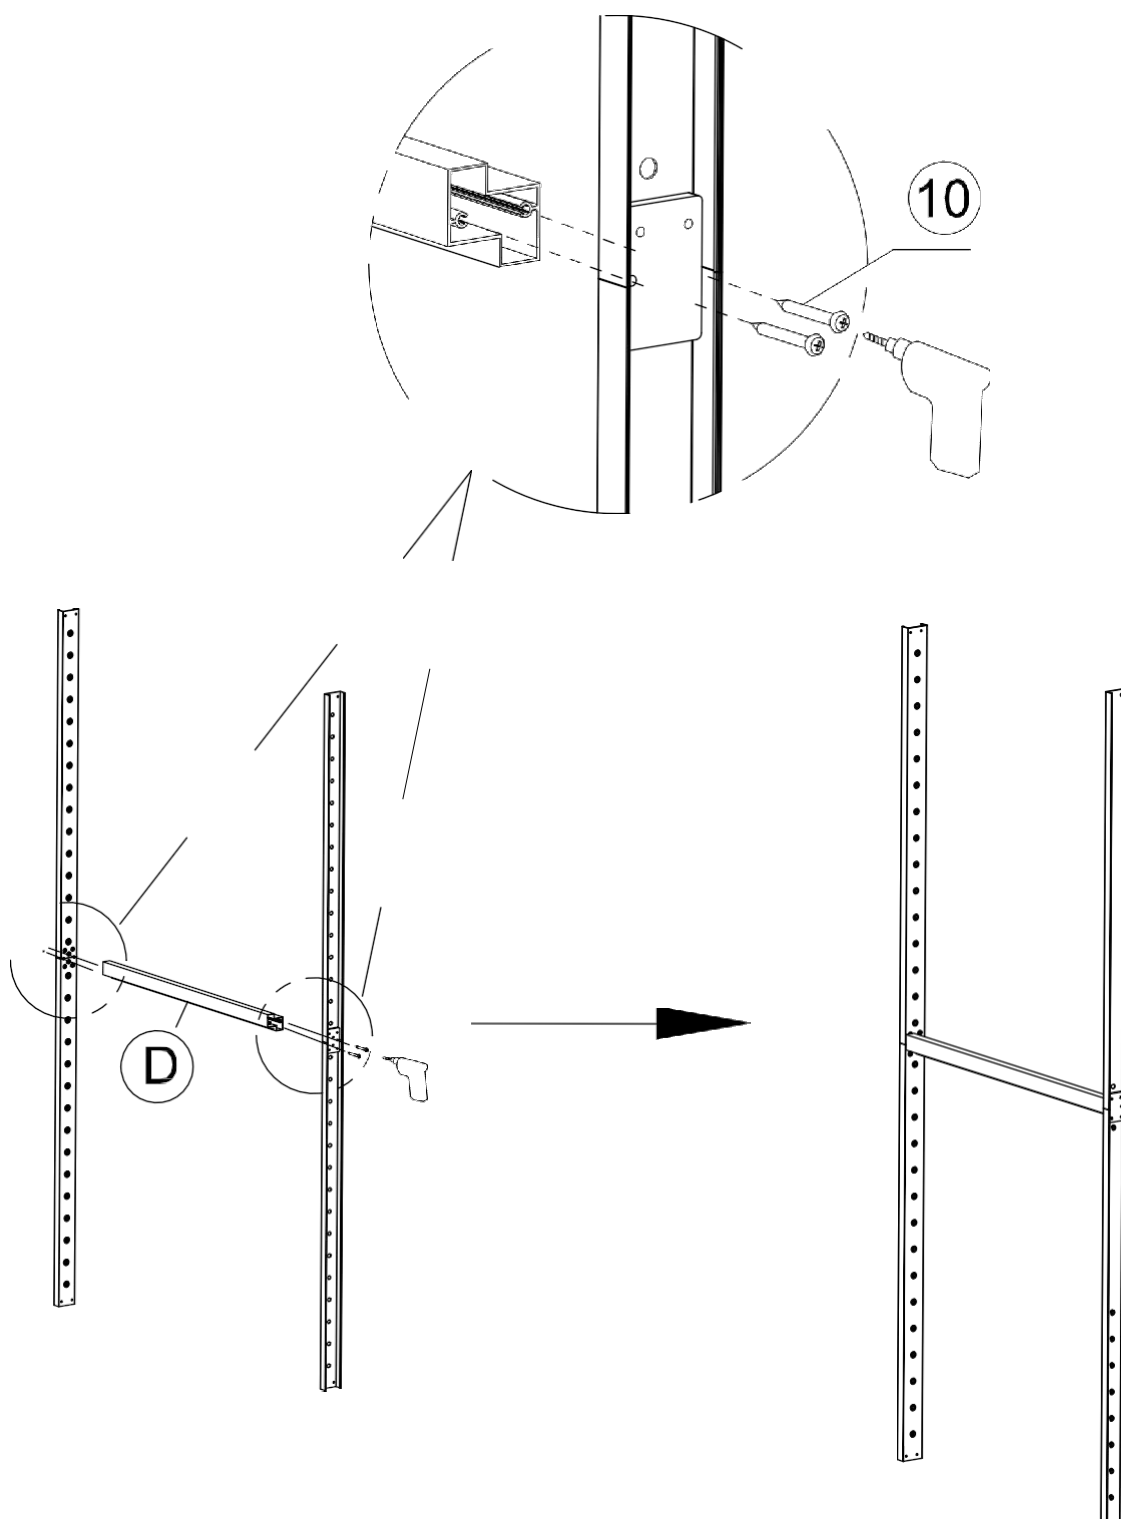

D




POČET: 2 KS.


10 ST4.8*40

POČET: 4 KS.

2.2 Namontujte horné a dolné nosníky a podpery

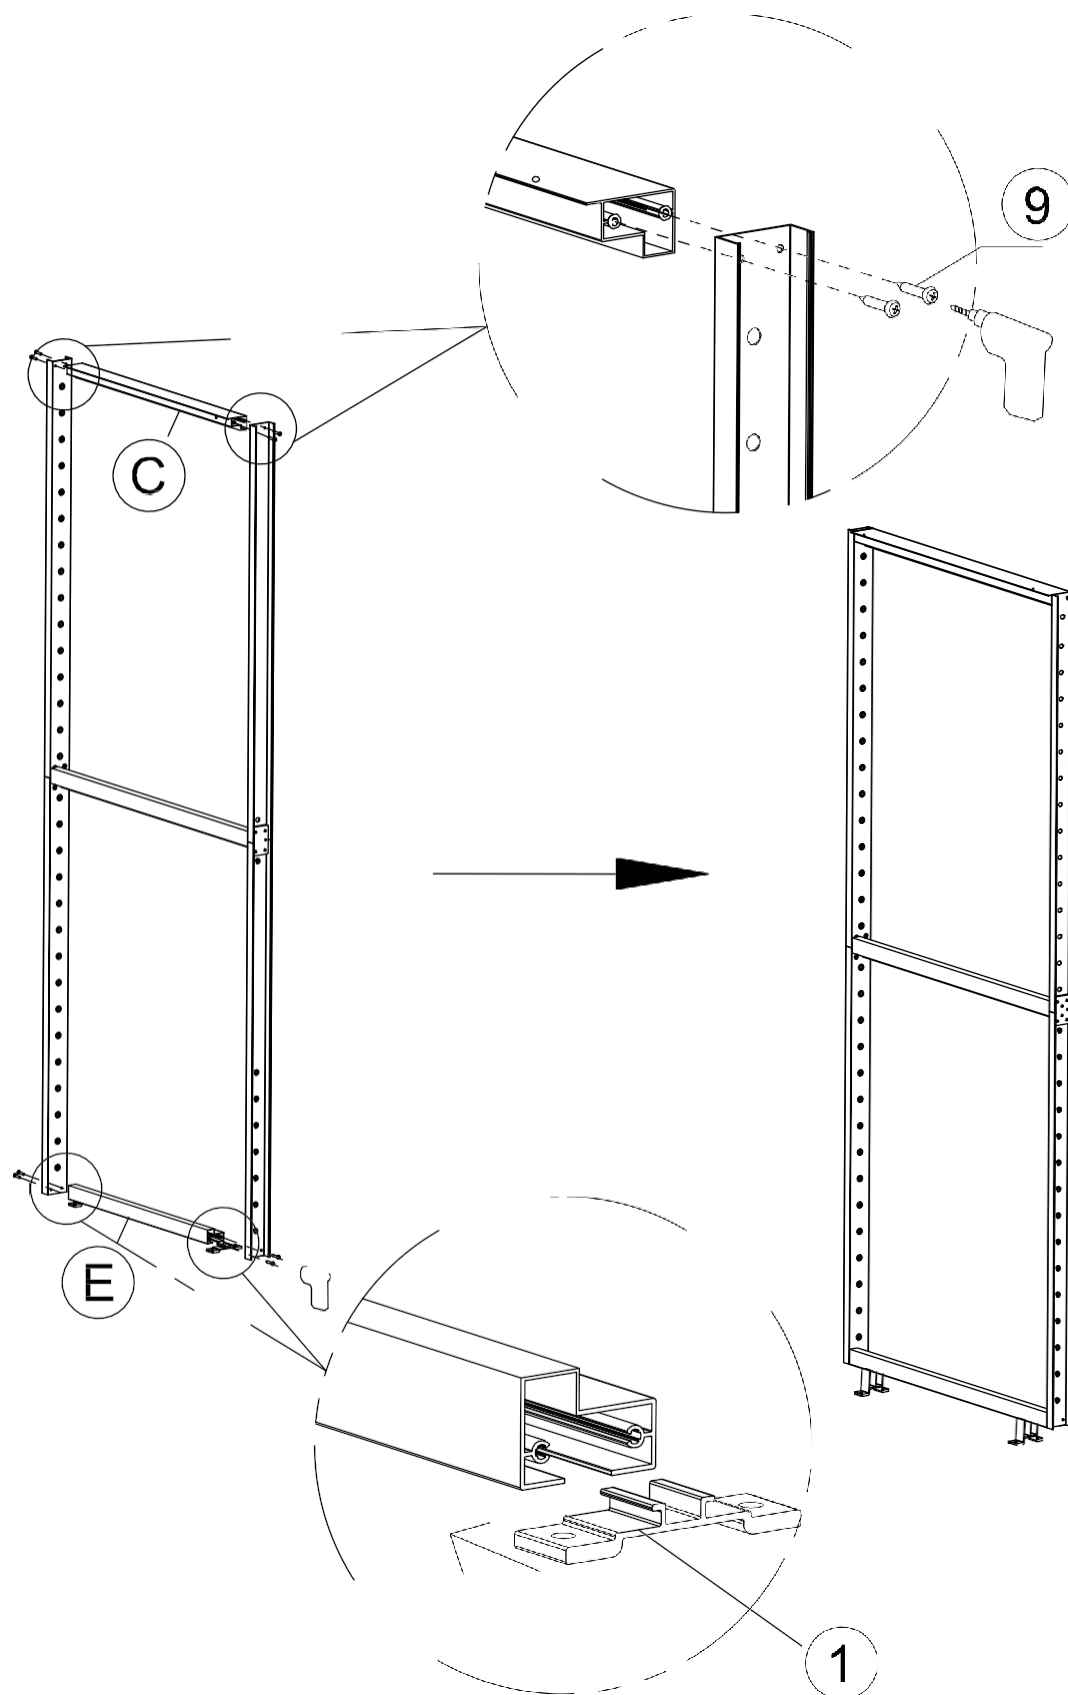


C




POČET: 1 KS.

1



POČET: 2 KS.

E



POČET: 1 KS.

9





POČET: 8 KS.
ST4.8*20




Poznámka

vnútri

vonku
na
vonku

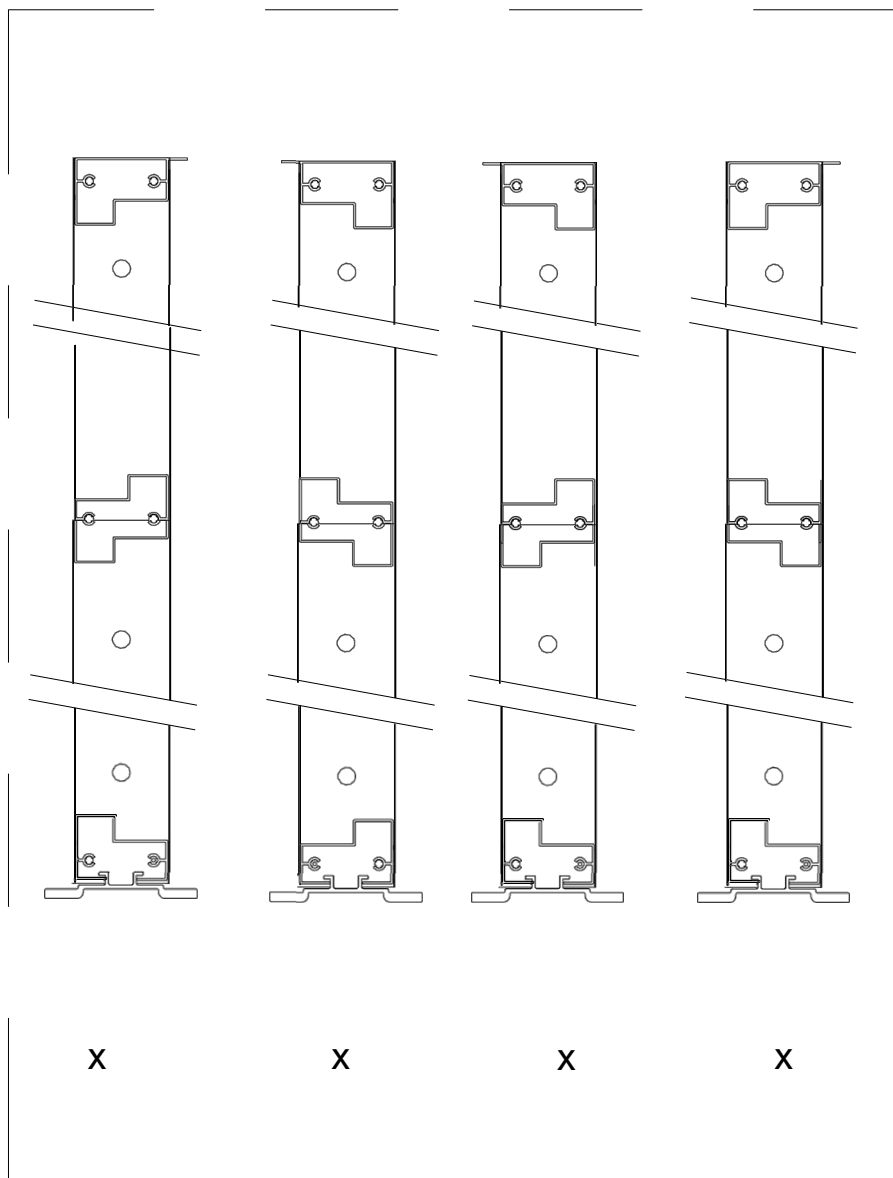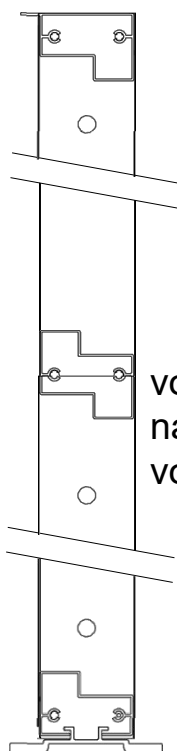







3. Montáž žalúzií




Vo vnútri puzdra sa nachádzajú pružiny, ktoré je možné vysunúť a zasunúť

1. Pri montáži je potrebné zatlačiť hriadeľ čapu dovnútra
2. Namontujte smerom k puzdru hriadeľa


Zasuňte koniec žalúzie do otvoru v okrajovej lište

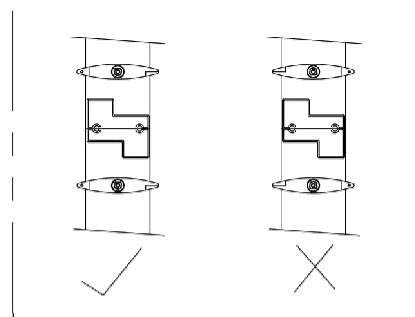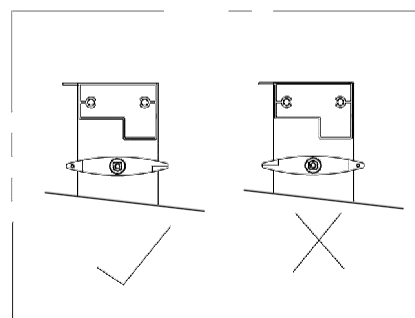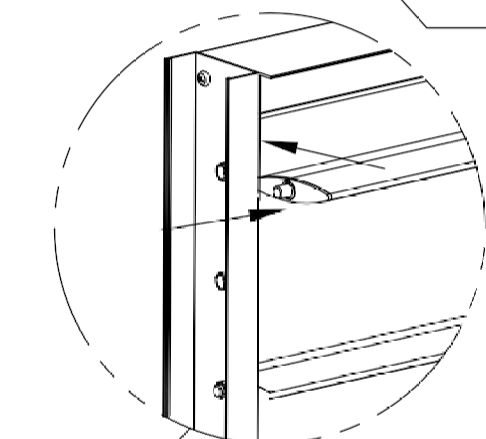

Poznámka: Pri montáži týchto 4 žalúzií je potrebné venovať pozornosť smeru otvorov pre skrutky v kryte a namontovať ich podľa obrázku.

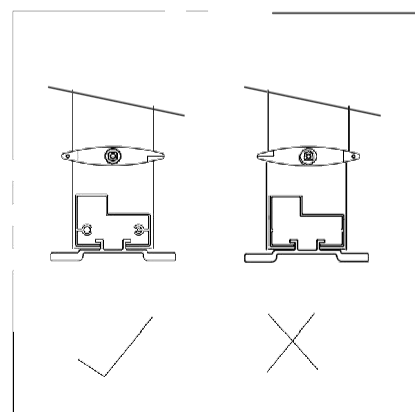


F






POČET: 32 KS.

4. Namontujte tlmiace lišty a spojovaciu tyč

Poznámka: Skrutky nesmiete dotiahnuť, je potrebné nechať malú medzeru, aby sa žalúzie mohli pohybovať. (Ak skrutky dotiahnete, žalúzie sa zablokujú a nebudú sa otáčať).

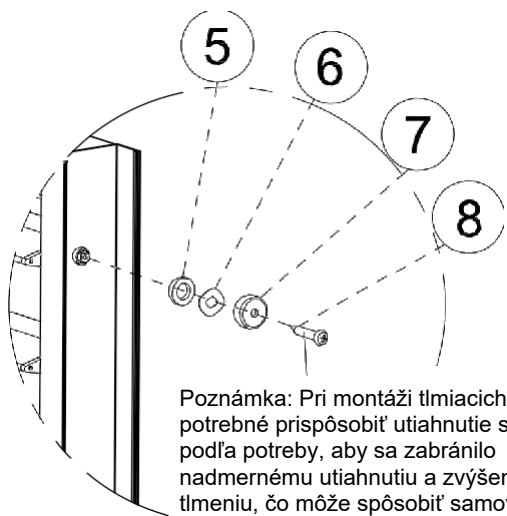


Poznámka: Pri montáži tlmiacich lišt je potrebné prispôsobiť utiahnutie skrutiek podľa potreby, aby sa zabránilo nadmernému utiahnutiu a zvýšenému tmeniu, čo môže spôsobiť samovoľné otáčanie žalúzií.

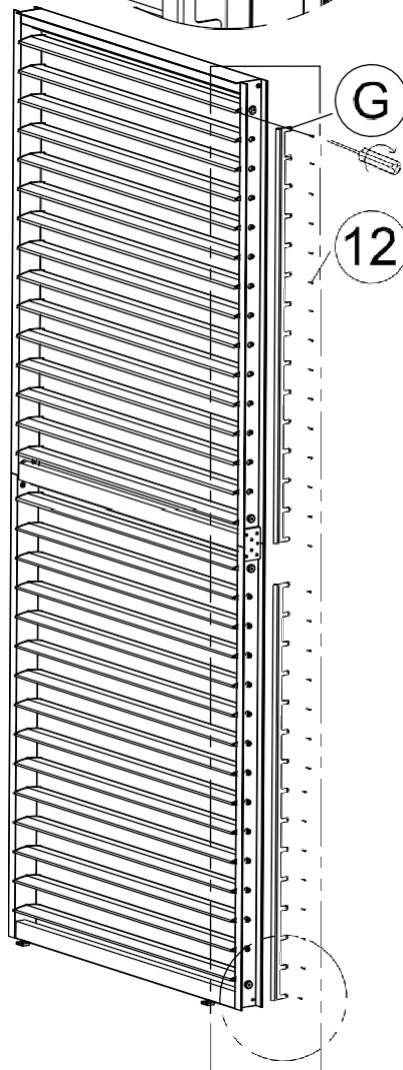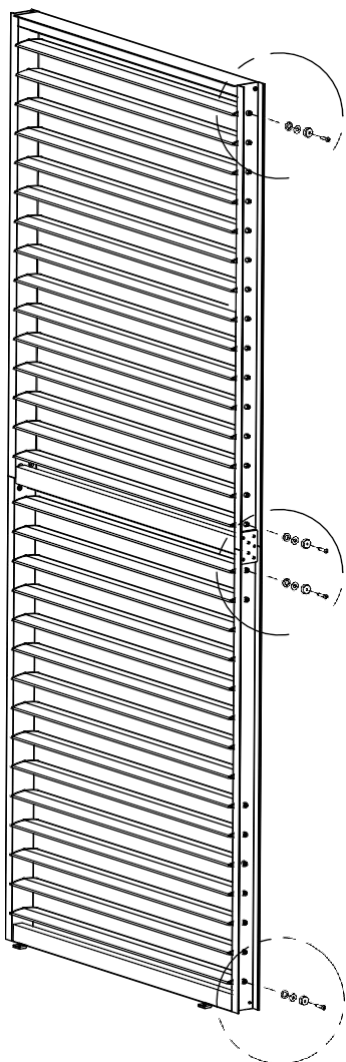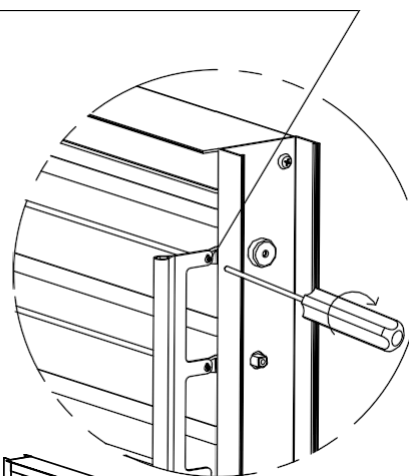

		5		POČET: 4 KS.
G		ILOŠĆ: 2 SZT.		
		6		POČET: 4 KS.
7	 PO ET: 4 KS.	8	 POČET: 4 KS.	
			ST4.2*10	
		12	 POČET: 32 KS.	
			ST2.2*14	

5. Montáž krycej lišty

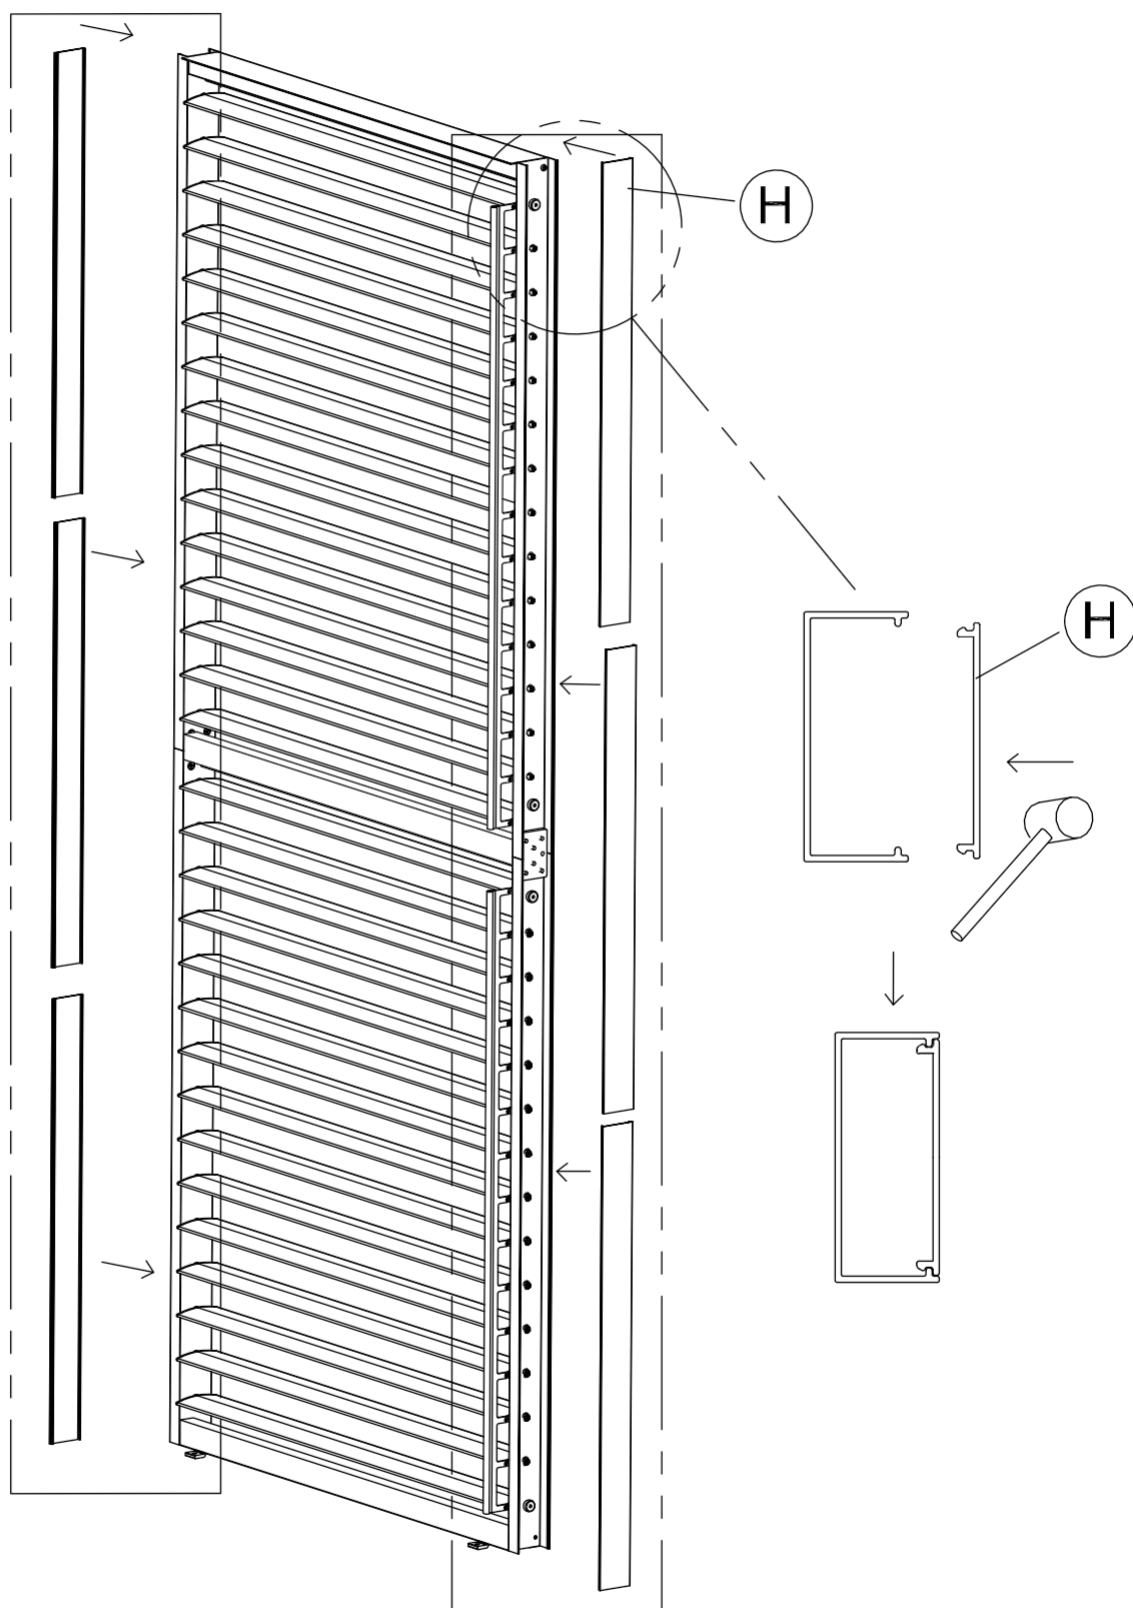


H




POČET: 6 KS..

6. Montáž poistných spon


Pri montáži blokovacej spony je potrebné najskôr zatvoriť žalúziu

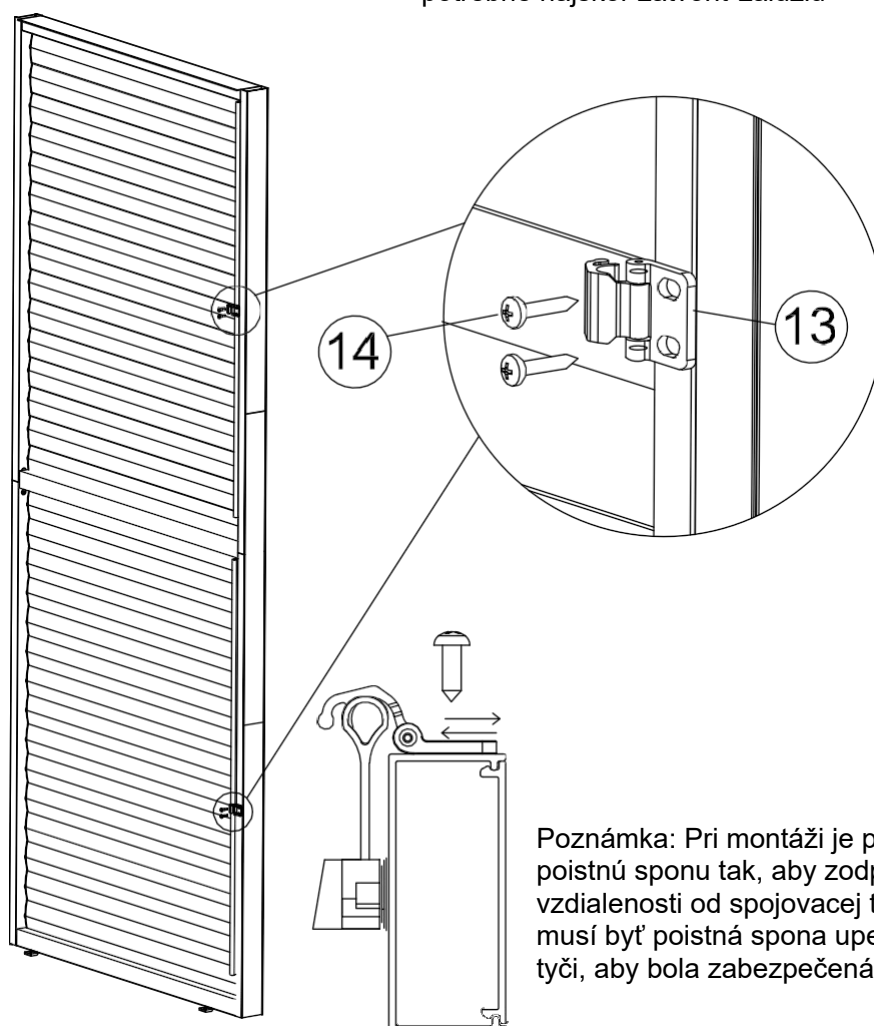

Poznámka: Pri montáži je potrebné nastaviť poistnú sponu tak, aby zodpovedala vzdialenosti od spojovacej tyče. Po zatvorení musí byť poistná spona upevnená k spojovacej tyči, aby bola zabezpečená poistná funkcia.

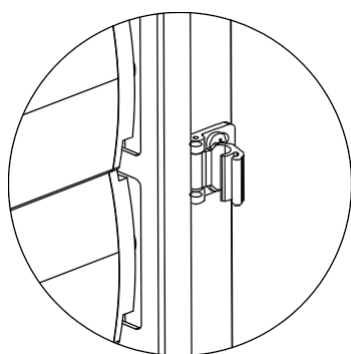

Žalúzie sa dajú voľne otáčať, keď je západka otvorená

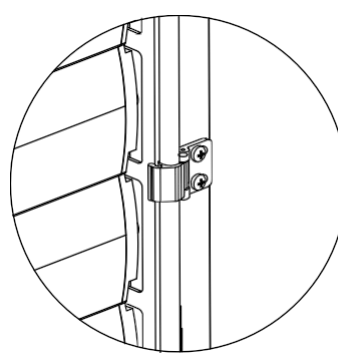

Žalúzie sa nedajú otáčať, keď je západka zatvorená

13



POČET: 2 KS.





14




C-ST4.2*16

POČET: 4 KS.



7. Montáž na strechu

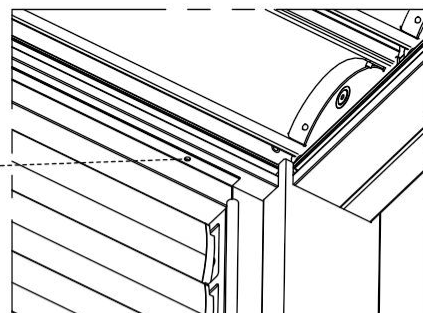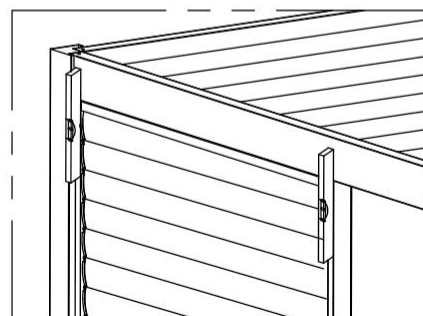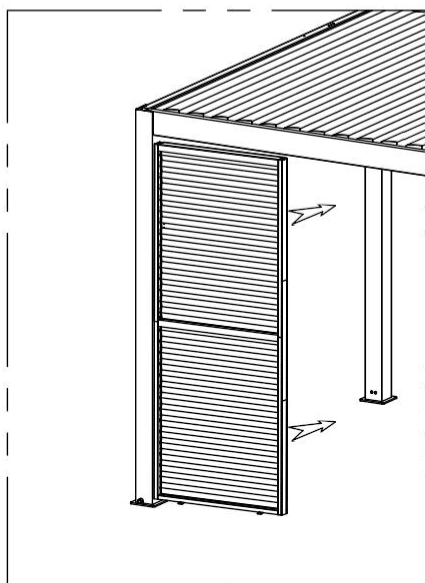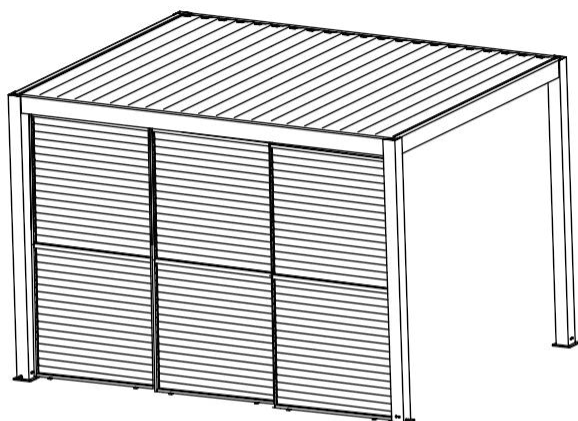

Na vyrovnanie
odporúčame
použiť vodováhu.







Poznámka: Aby sa zabránilo úniku vody, je
potrebné naniesť vodovzdorný tesniaci
prostriedok na miesto, kde skrutka prechádza
odtokovým kanálom.

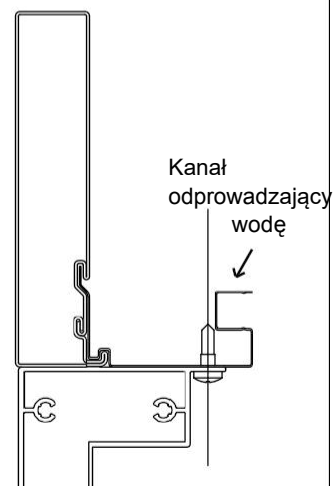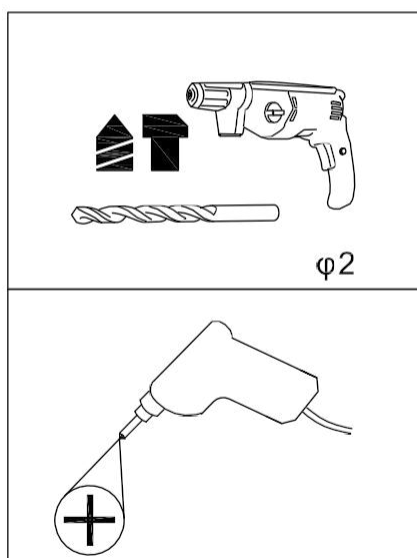

15



POČET: 2 ALEBO 3 KS.
C-ST4.2*25

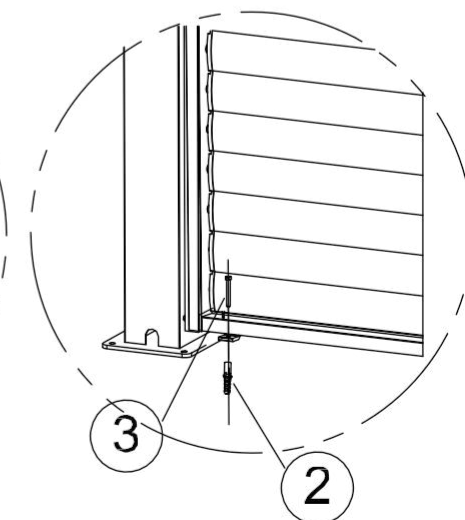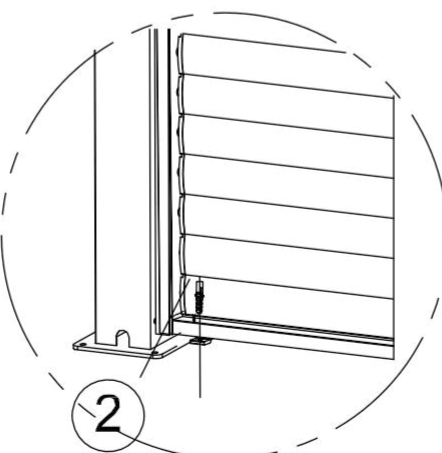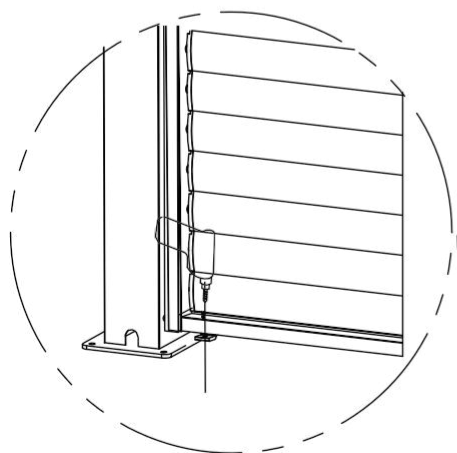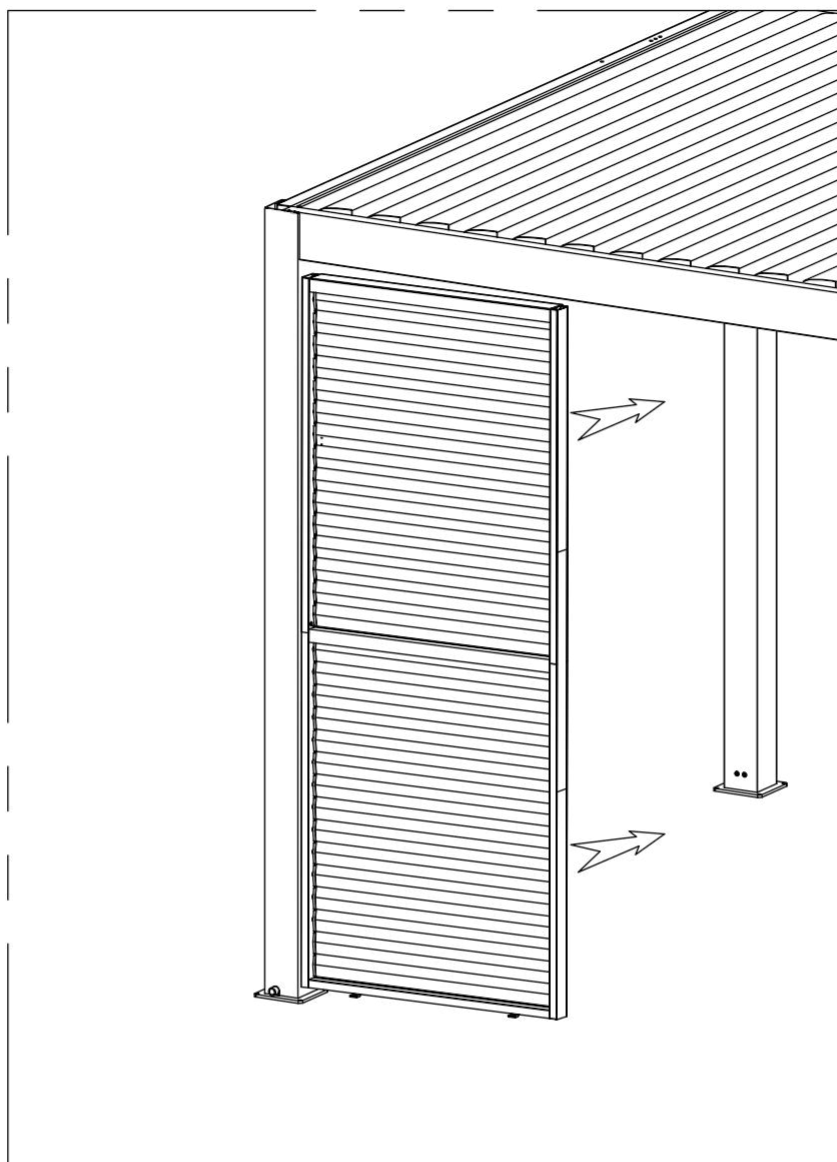

2






POČET: 4 KS.



3



POČET: 4 KS.

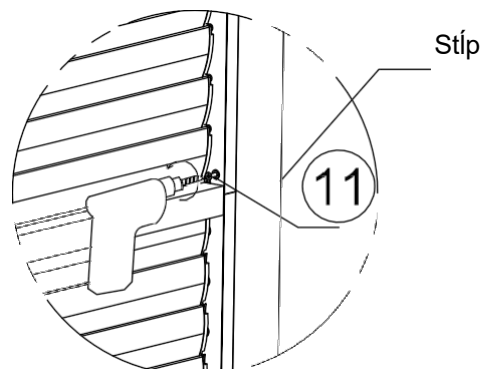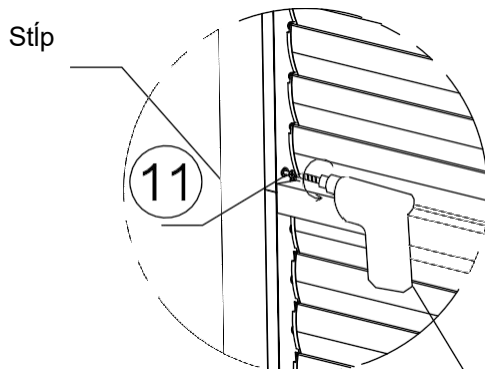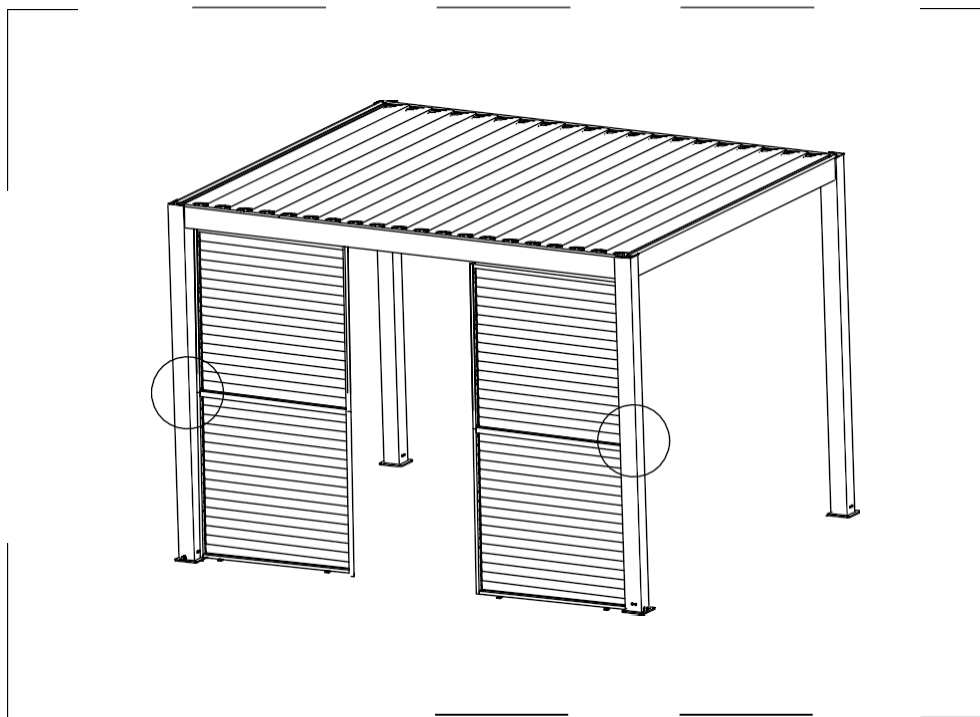

Odskrutkuj

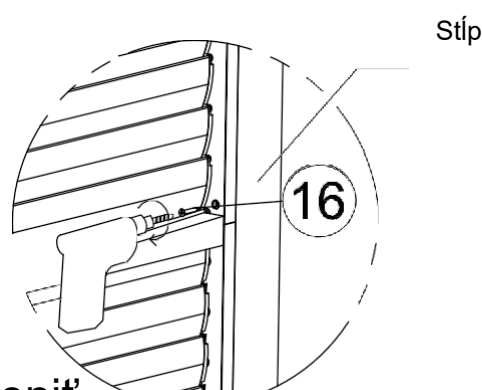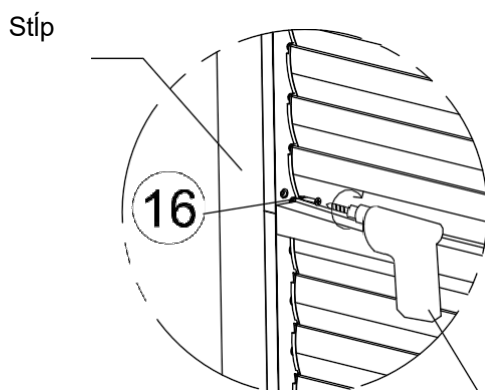

Vymeniť



Ak je tento výrobok namontovaný po jednom kuse na každej strane, je potrebné vymeniť jednu skrutku M5X12 za skrutku ST4.2X50 a upevniť ju na stĺp, aby sa zabránilo vibráciám výrobku.

